

Descrizione del prodotto

Caratteristiche:

- ▲ Funzionamento senza manutenzione
- ▲ Qualità stabile e alta affidabilità
- ▲ Design compatto
- ▲ 10 anni di tempo di progettazione (a 25 anni °C)

Applicazioni:

- ♠ UPS ♠ Sistemi di allarme e sicurezza antincendio
- ♠ Illuminazione di emergenza ♠ Sistema di controllo automatico dell'alimentazione DC
- ♠ Sistema del pannello solare ♠ Potenza di backup per testare e misurare gli strumenti
- ♠ Sistema di allarme e sicurezza ♠ Apparato elettronico e attrezzatura di comunicazione dell'alimentazione
- ♠ Sistema di telecomunicazione ♠ ecc

Specifiche:



Tipo	Specifiche
Tensione nominale	12V (6cells)
Capacità nominale	6 AH (20 ore, 25 °C/77 ° F)
	5.5 ah (10 HRS, 25 °C/77 ° F)
	3.90 AH (1 ora, 25 °C/77 ° F)
Dimensione	Lunghezza 151 ± 2 mm
	Larghezza 65 ± 2 mm
	Altezza del contenitore 95 ± 2 mm
	Altezza totale (con terminale): 102 ± 3 mm
Peso approssimativo	1,7 kg
Terminal	F1 o F2
Materiale contenitore	Addominali
Corrente di dimissione MAX	55a (5s)
Resistenza interna	Circa 46 m Ω
Operation temp.Range	Scarico: -15-50 °C (5-122 ° f)
	Accusa: 0-40 °C (32-104 ° f)
	Archiviazione: -15-40 °C (5-104 ° f)
Temp.Range operativo nominale	25 ± 3 °C (77 ± 5 ° f)
Uso del ciclo	14.4v-15.0V (25 °C /77 ° F) coefficiente: 30mv/ °C (Corrente di ricarica iniziale inferiore a 1,95a)
Uso di standby	13.5V-13.8V (25 °C /77 ° F) coefficiente: 20mv/ °C (Nessun limite alla corrente di ricarica iniziale)
Capacità interessata dalla temperatura.	103% 40 °C (104 ° F)
	100% 25 °C (77 ° F)
	86% 0 °C (32 ° F)

Auto -scarico:


Le batterie di Kanglida potrebbero essere conservate per un massimo di 6 mesi a 25 °C (77 ° F) e quindi è richiesta una carica di freshing, per temperature più elevate l'intervallo di tempo sarà più breve.

Capacità dopo lo stoccaggio	1 mese	3 mesi	6 mesi	12 mesi
Auto-scarica 25 °C (77 ° F)	90%	75%	65%	55%


Dimensioni:

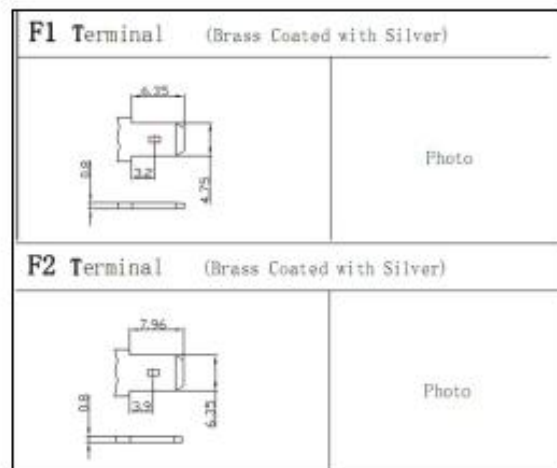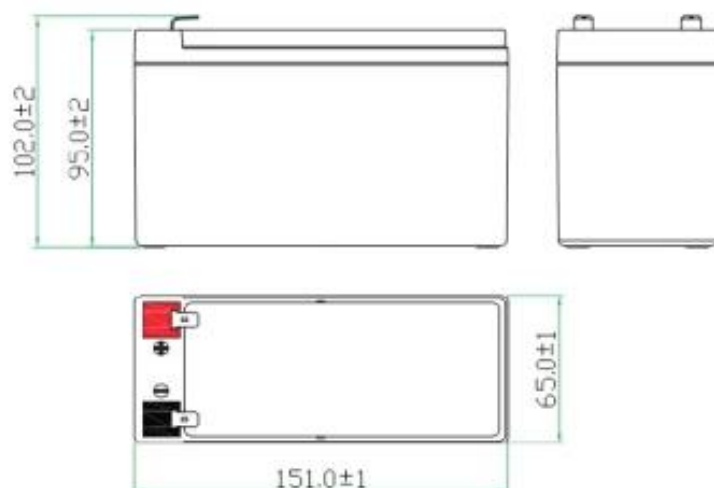


Caratteristiche:

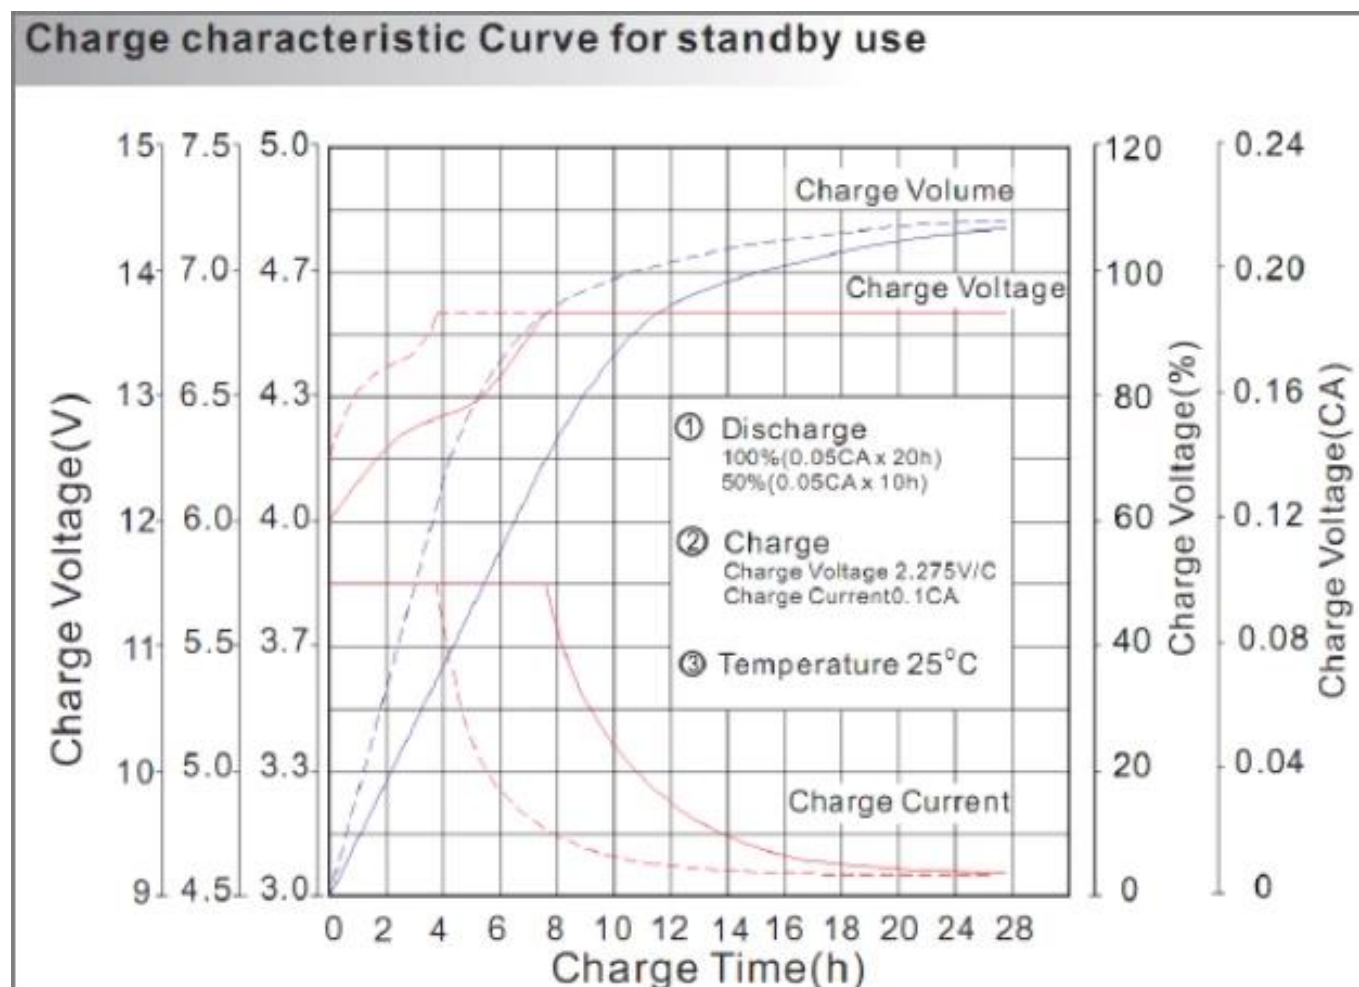

Discharge characteristic Curve

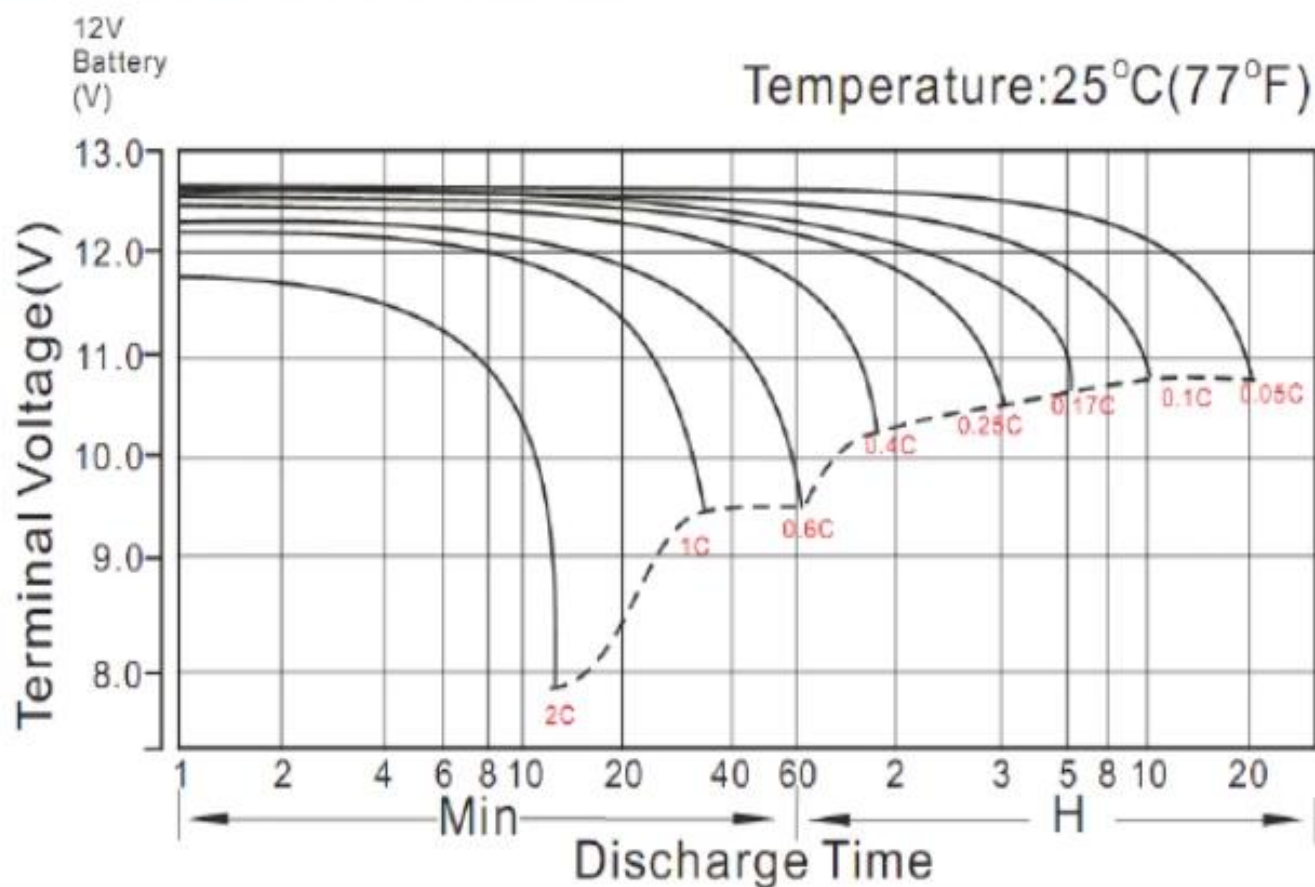


Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

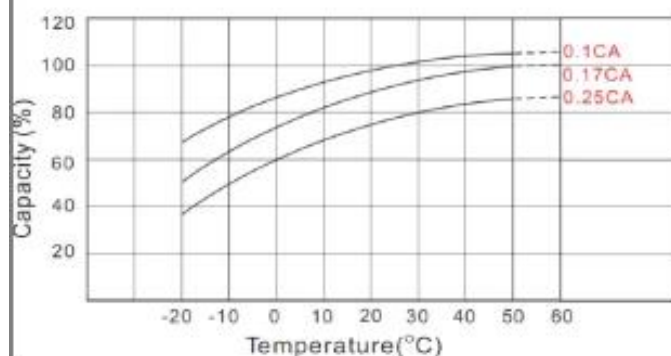


Cycle Life in Relation to Depth of Discharge


Testing condition
 Discharging: current 0.17C (FV 1.7V/cell);
 Charging: current 0.25C max, voltage 2.45V/cell;
 Charging volume: 125% of discharged capacity.

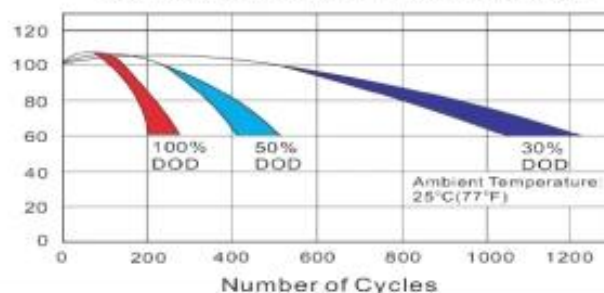

Storage characteristics

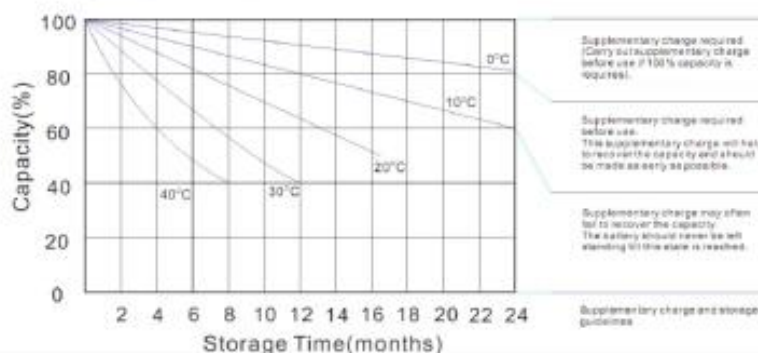

Effect of temperature on long term float life

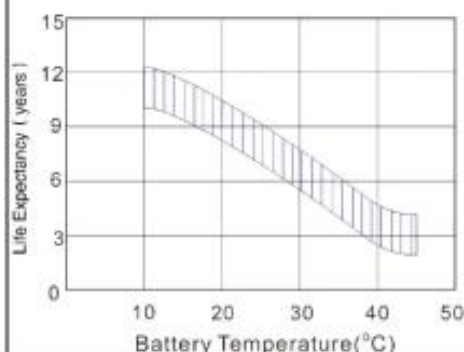

Attenzioni:

1. Dopo il prodotto ricevuto, si prega di controllare la casella danneggiata o meno, se trova crack sul corpo della batteria, contatto con noi e logistica, dovrebbe essere causato da Boorish maneggiare durante la consegna;
2. Assistente t Terminal di tiro o agitare, altrimenti, può causare allentamento del terminale;
3. La batteria non è consentita vicino alla fonte tiepida o crogiolata sotto il sole per molto tempo ;
4. C Harge nel contenitore oberto non è consentito ;
5. Nessun corto circuito. La batteria deve essere immagazzinata piena di elettronica quando non è necessaria e la batteria deve essere caricata ogni tre mesi per evitare la solfatazione irreversibile. Quando la custodia della batteria scoppia o Perdite di elettroliti, la batteria deve essere modificata per non perdere la corrosione acida.
6. Nessuna batteria in ambiente con il gas acido.
7. Quando la batteria viene utilizzata come batteria di backup, fai attenzione e controllalo al momento regolare per evitare la batteria del danno. Soprattutto la batteria oltre un anno dovrebbe essere controllata in tempo e cambiare la minore capacità e la batteria demolita. (Alcune batterie forse hanno tensione ma nessuna corrente; Alcune batterie potrebbero avere corrente ma nessuna tensione; Alcuni forse hanno entrambi, ma meno capacità: tutte queste condizioni non possono soddisfare il lavoro, raggiungere il tempo di potere. Non uscire da una batteria piccola, causare enormi perdite)
8. Vietato Mettere Batteria nell'incendio, altrimenti causerà un'esplosione.
9. Quando la batteria si rompe o perdite, usa il panno di cotone CLE an Esso. Quando la pelle contatta il liquido, lavare immediatamente con acqua dolce. Vedi il dottore se serio.
10. Nessun lavaggio sulla superficie della batteria con la soluzione organica.
11. Se l'attrezzatura utilizza batterie in gruppi, le batterie devono essere selezionate con una tensione simile prima dell'utilizzo, altrimenti alcune batterie nel gruppo saranno danneggiate a causa di tensione incoerente e resistenza interna.

Nel processo di riciclaggio della batteria, non usarla sotto lo stato di ricarica insoddisfatta. Di conseguenza, la batteria sarà solfatata e le prestazioni di stoccaggio e la capacità scenderanno a uno stato insoddisfatto a lungo termine; La capacità della batteria "S e l'efficienza dell'uso non verrà ottenuto.







Pb CE



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
6-PM-7
12V/7AH/20HRD5°C

CONSTANT VOLTAGE CHARGE
• CYCLE USE: 14.5 - 14.8V
• STANDBY USE: 13.5 - 13.8V
• INITIAL CURRENT: LESS THAN 1.0A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

6-FM-7

12V7AH/20HR(25 °C)

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

- CYCLE USE:14.5 ~ 14.9V
- STANDBY USE:13.5 ~ 13.8V
- INITIAL CURRENT:LESS THAN 2.1A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

Protective cap for terminals



Copper silver plated terminals

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:

Website: www.goldbridgesz.com

Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply



ACM-A80-3A

US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-A90-3A

US\$4.46-4.83

[MORE](#)



ACM-A90-8A

US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-AP105

US\$6.0-6.5

[MORE](#)



ACM-E60-5B

US\$8.23-8.91

[MORE](#)



ACM-K80-3A

US\$4.97-5.39

[MORE](#)



ACM-WG05 Dual

US\$25.71-27.86

[MORE](#)



ACM-WG05-3.6

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG05-5A

US\$11.14-12.07

[MORE](#)



ACM-WG06-5B

US\$15.09-16.34

[MORE](#)



ACM-WG06-5A

US\$13.71-14.86

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG07-5A

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG07-10AB

US\$12.86-13.93

[MORE](#)



ACM-WG08-5A
US\$9.43-\$10.21

[MORE](#)



ACM-WG09-5A
US\$12-\$13

[MORE](#)



ACM-WG11-10A
US\$16.29-\$17.64

[MORE](#)



ACM-18V
US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-1220
US\$1.71-1.86

[MORE](#)



ACM-1230
US\$2.23-2.41

[MORE](#)



ACM 12V5A
US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-100-12
US\$5.14-5.57

[MORE](#)



ACM-120-12
US\$5.49-5.94

[MORE](#)



ACM-250-12
US\$8.57-9.29

[MORE](#)



ACM-3A
US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-10A
US\$6.86-7.43

[MORE](#)

Contact Us



+86-13554918707
Lily Jiang

Order Online



<http://www.goldbridgesz.com>



lily@goldbridgesz.com

facebook

Lily Jiang



sales@goldbridgesz.com

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

Il nostro servizio

- 1, qualsiasi domanda verrà risposta all'interno 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionista, benvenuto a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM/ODM Disponibile
- 4, Di alta qualità, Design Fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, Post-vendita Servizio:
 - 1), tutti i prodotti saranno stati controllati strettamente di qualità prima di imballare
 - 2), tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
 - 3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia Se il danno non è causato dall'uomo
- 6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine di massa
- 7, pagamento: puoi pagare per l'ordine tramite: T/T, Western Union, PayPal

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?

A: Si prega di elencare il tuo requisito per noi via e-mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2. Che cosa riguarda il pagamento e la spedizione?

A: T/T, PayPal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aerea o express (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per controllare la tua qualità?

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto da te pagato.

D: 4. Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000pc e 7-15 giorni per 100.000pcs

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono molto benvenuti.

D: 6. Sei una società commerciale o una fabbrica?

Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID/tag NFC/RFID KeyBod/RFID Wristband □ Reader RFID e prodotti di controllo degli accessi in Cina per più di 20 anni.