

iglass300

1. 产品概述
 2. 产品特点
 3. 主要性能指标
 4. 应用范围
 5. 技术参数
 6. 4PCS AA * 1.5V AA 电池
 7. 操作说明
 8. USB 接口

名称	iglass300.
型号	IG300
尺寸	120mm * 60mm * 15mm
重量	2.4g
屏幕	2.4" TFT
响应时间	<0.2s
刷新率	<0.5s
精度	<0.001%
FR.	0.10
供电	DC4.0-6.0V / 4 * 1.5V AA 电池
功耗	≤30ua.
识别距离	1000mm / RFID / PINCODE
识别方式	ID EM
识别速度	EM 0.1s
分辨率	500dpi.
厚度	8-15mm.
工作温度	-20°C ~ 55°C
湿度	≤93%
接口	USB 6-9V
认证	CE, FCC, RoHS

Touch-screen Glass door lock

iGlass300



Fingerprint unlock

1 2 3
4 5 6
7 8 9

Password unlock



Swipe unlock



Remote unlock



Attendance function



Opening record



Close the door automatically locked



Alarm prompt

Fingerprint Verify speed	Fingerprint capacity	False Acceptance Rate	False Rejection Rate
<0.5S	1000	<0.001%	<0.1%






Cast steel double lock

The bolt is made of cast steel and treated by electroplating technology.

3 def

6 mno

9 wxyz

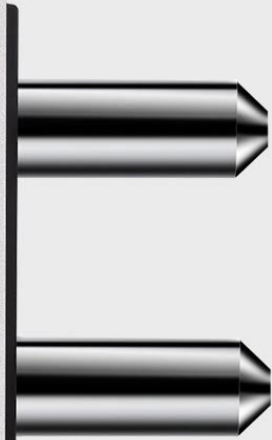

Anti-theft design



Be applicable

- framed,
- frameless,
- single open,
- double open glass doors,
- wooden doors,
- iron doors,
- etc.





Single door ▼ Single door ▼ Double door ▼



