DesCrizione del prodotto

Caratteristiche:

▲ Funzionamento senza mUNutenzione

▲ Qualità stabile e alta affidabilità

▲ Design compatto

▲ 10 anni di tempo di progettazione (a 25 anni ℃)

Applicazioni:

♠ UPS ♠ Sistemi di allarme e sicurezza antincendio

♠ Illuminazione di emergenza ♠ Sistema di controllo automatico dell'alimentazione DC

♠ Sistema del pannello solare ♠ Potenza di backup per testare e misurare gli strumenti

♠ Sistema di allarme e sicurezza ♠ Apparato elettronico e attrezzatura di comunicazione dell'alimentazione

♠ Sistema di telecomunicazione ♠ ecc

Specifiche:

Tipo	Specifiche
Tensione nominale	12V (6cells)
Capacità nominale	2 .3 AH (2 0 ore, 1,80 V/cella, 25 ℃/77 ° F)
	2.08 ah (10 HRS, 1. 80 V/cella, 25 ℃/77 ° F)
	1.97 ah (5 HRS, 1,75 V/cella, 25 ℃/77 ° F)
	1.42 AH (1 ora, 1,60 V/cella, 25 ℃/77 ° F)
Dimensione	Lunghezza 178 ± 2 mm
	Larghezza34 ± 2 mm
	Altezza del contenitore60 ± 2 mm
	Altezza totale (con terminalee): 65 ± 3 mm
Peso approssimativo	0,89 kg
Terminal	F1
Materiale contenitore	Addominali
Resistenza interna	Circa 75,0 m Ω
Operation temp.Range	Scarico: -15-50 ℃ (5-122 ° f)
	Accusa: 0-40 ℃ (32-104 ° f)
	Archiviazione: -15-40 ℃ (5-104 ° f)
Temp.Range operativo nominale	25 ± 3 ℃ (77 ± 5 ° f)
Uso del ciclo	14.4v-15.0V (25 ℃ /77 ° F) coefficiente: 30mv/ ℃ (Corrente di ricarica iniziale inferiore a 0,66a)
Uso di standby	13.5V-13.8V (25 ℃ /77 ° F) coefficiente: 20mv/ ℃ (Nessun limite alla corrente di ricarica iniziale)
Capacità interessata dalla temperatura.	102% 40 ℃ (104 ° F)
	100% 25 ℃ (77 ° F)
	80% 0 ℃ (32 ° F)

Auto -scarico:

Le batterie di Kanglida potrebbero essere conservate per un massimo di 6 mesi a 25 ℃ (77 ° F) e quindi è richiesta una carica di freshing, per temperature più elevate l'intervallo di tempo sarà più breve.

Dimensioni:

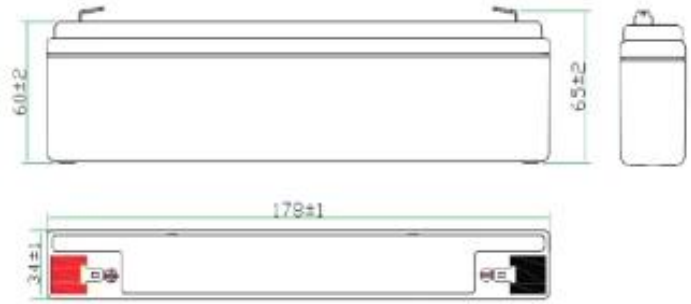

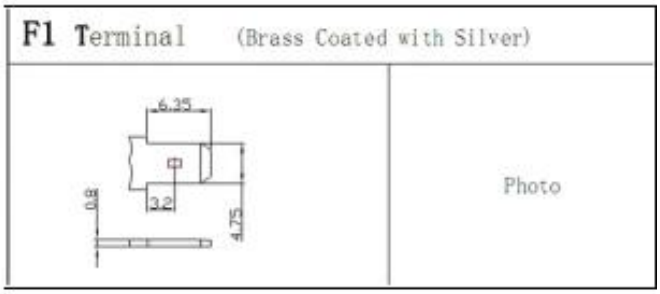

Caratteristiche:

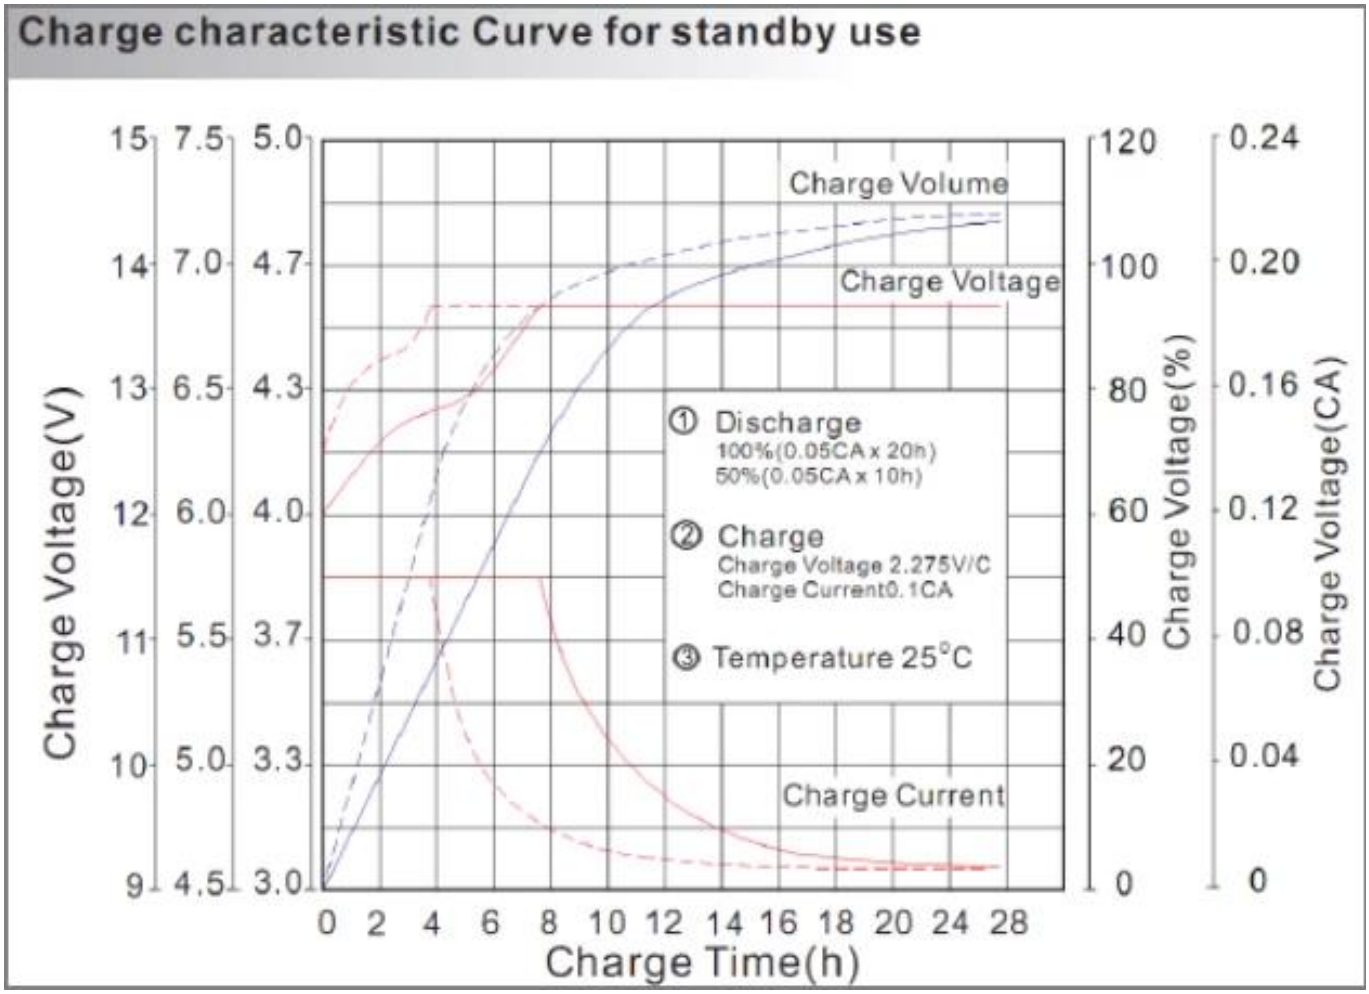

Discharge characteristic Curve

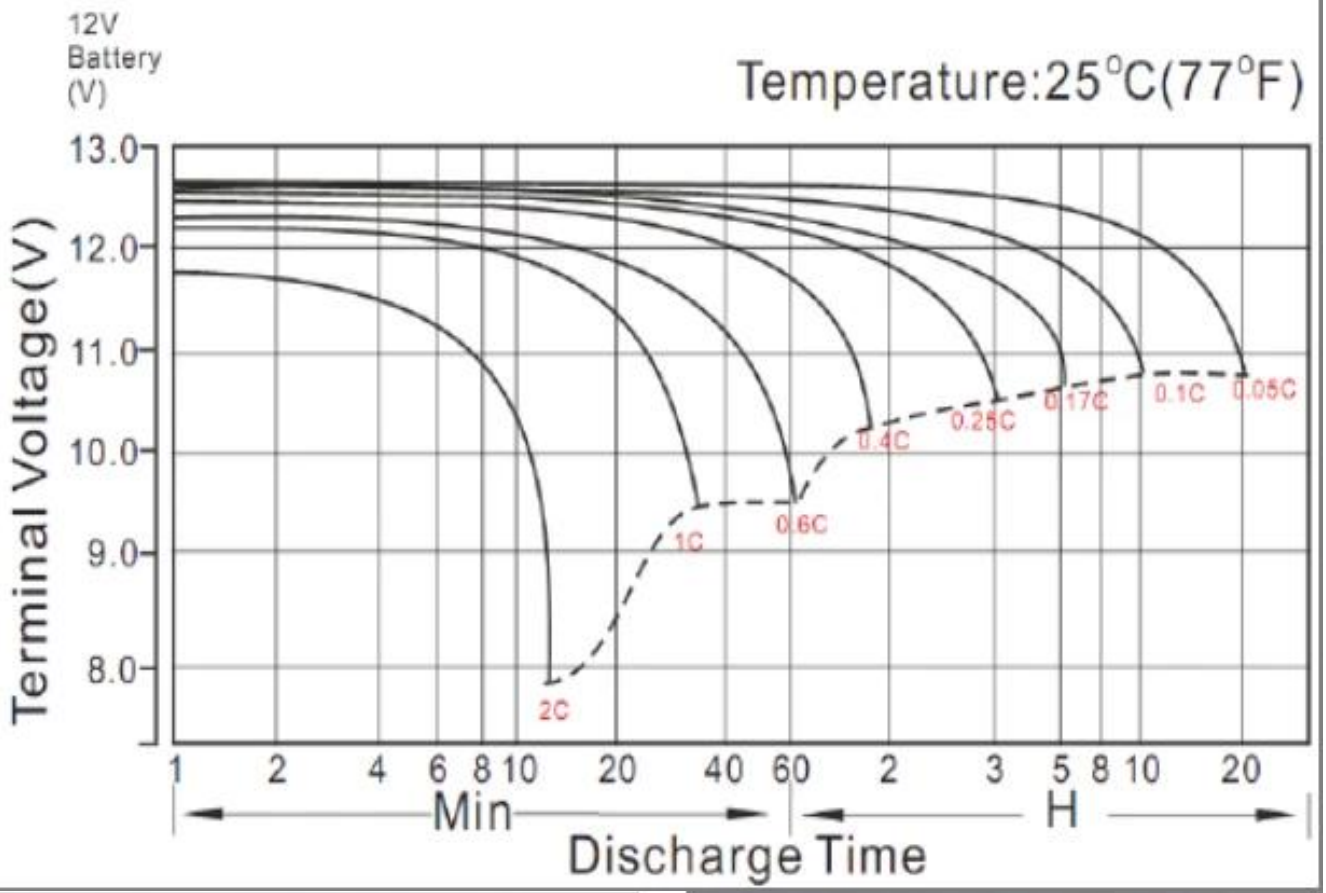

Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

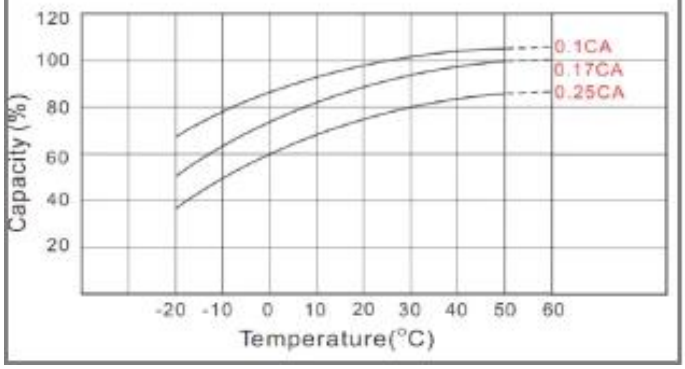

Cycle Life in Relation to Depth of Discharge

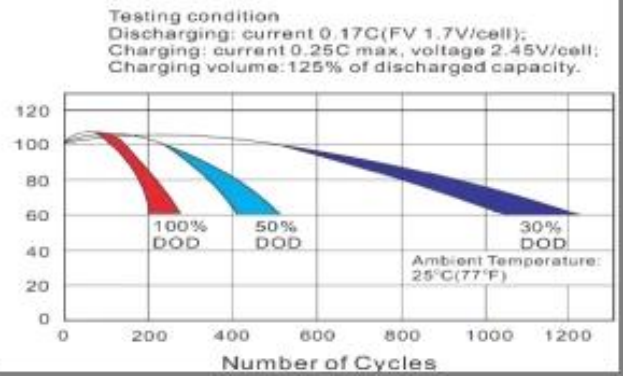

Storage characteristics

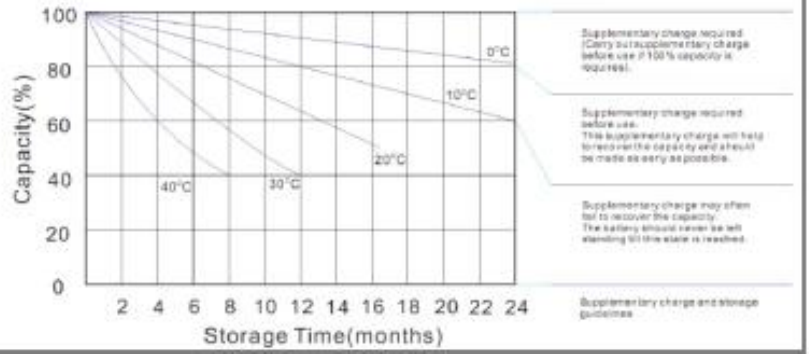

Effect of temperature on long term float life

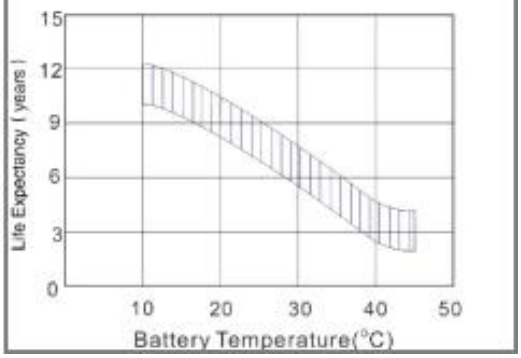

Attenzioni:

1. Dopo il prodotto ricevuto, si prega di controllare la casella danneggiata o meno, se trova crack sul corpo della batteria, contatto con noi e logistica, dovrebbe essere causato da Boorish maneggiare durante la consegna;
2. Assistente t Terminal di tiro o agitare, altrimenti, può causare allentamento del terminale;
3. La batteria non è consentita vicino alla fonte tiepida o crogiolata sotto il sole per molto tempo ;
4. C Harge nel contenitore oberto non è consentito ;
5. Nessun corto circuito. La batteria deve essere immagazzinata piena di elettronica quando non è necessaria e la batteria deve essere caricata ogni tre mesi per evitare la solfatazione irreversibile. Quando la custodia della batteria scoppia o Perdite di elettroliti, la batteria deve essere modificata per non perdere la corrosione acida.
6. Nessuna batteria in ambiente con il gas acido.
7. Quando la batteria viene utilizzata come batteria di backup, fai attenzione e controllalo al momento regolare per evitare la batteria del danno. Soprattutto la batteria oltre un anno dovrebbe essere controllata in tempo e cambiare la minore capacità e la batteria demolita. (Alcune batterie forse hanno tensione ma nessuna corrente; Alcune batterie potrebbero avere corrente ma nessuna tensione; Alcuni forse hanno entrambi, ma meno capacità: tutte queste condizioni non possono soddisfare il lavoro, raggiungere il tempo di potere. Non uscire da una batteria piccola, causare enormi perdite)
8. Vietato Mettere Batteria nell'incendio, altrimenti causerà un'esplosione.
9. Quando la batteria si rompe o perdite, usa il panno di cotone CLE an Esso. Quando la pelle contatta il liquido, lavare immediatamente con acqua dolce. Vedi il dottore se serio.
10. Nessun lavaggio sulla superficie della batteria con la soluzione organica.
11. Se l'attrezzatura utilizza batterie in gruppi, le batterie devono essere selezionate con una tensione simile prima dell'utilizzo, altrimenti alcune batterie nel gruppo saranno danneggiate a causa di tensione incoerente e resistenza interna.

Nel processo di riciclaggio della batteria, non usarla sotto lo stato di ricarica insoddisfatta. Di conseguenza, la batteria sarà solfatata e le prestazioni di stoccaggio e la capacità scenderanno a uno stato insoddisfatto a lungo termine; La capacità della batteria "S e l'efficienza dell'uso non verrà ottenuto.

Pb
Pb
VALVE REGULATED
SEALED LEAD-ACID BATTERY
12V 2.3AH
KANGLIDA ELECTRONIC POWER CO.,LTD
60mm
178mm
34mm

MODEL 12V 2.3AH
Q'TY: 20 PCS
Pb Pb
MH49254
KANG LI DA
VALVE REGULATED
SEALED LEAD ACID BATTERY
12V2.3AH
WARNING
RISK OF FIRE,EXPLOSION,OR BURNS
DO NOT DISASSEMBLE,HEAT ABOVE 50°C
OR INCINERATE
KANGLIDA ELECTRONIC POWER CO.,LTD

Protective cap for terminals

Copper silver plated terminals

Scope of Application

Company

Hospital

Hotels

Logistics

Port

Financial

Government

Factory

Aviation

School

SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD
Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:
Website: www.goldbidgesz.com

Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply

ACM-A80-3A
US$4.29-4.64 MORE

ACM-A90-3A
US$4.46-4.83 MORE

ACM-A90-8A
US$7.71-8.36 MORE

ACM-AP105
US$6.0-6.5 MORE

ACM-E60-5B
US$8.23-8.91 MORE

ACM-K80-3A
US$4.97-5.39 MORE

ACM-WG05 Dual
US$25.71-27.86 MORE

ACM-WG05-3.6
US$10.29-11.14 MORE

ACM-WG05-5A
US$11.14-12.07 MORE

ACM-WG06-5B
US$15.09-16.34 MORE

ACM-WG06-5A
US$13.71-14.86 MORE

ACM-WG06-20A
US$16.29-17.64 MORE

ACM-WG06-20A
US$16.29-$17.64 MORE

ACM-WG07-5A
US$10.29-$11.14 MORE

ACM-WG07-10AB
US$12.86-13.93 MORE

ACM-WG08-5A

US$9.43-$10.21 MORE

ACM-WG09-5A

US$12-$13 MORE

ACM-WG11-10A

US$16.29-$17.64 MORE

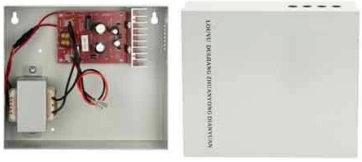

ACM-18V

US$10.29-11.14 MORE

ACM-1220

US$1.71-1.86 MORE

ACM-1230

US$2.23-2.41 MORE

ACM 12V5A

US$7.71-8.36 MORE

ACM-100-12

US$5.14-5.57 MORE

ACM-120-12

US$5.49-5.94 MORE

ACM-250-12

US$8.57-9.29 MORE

ACM-3A

US$4.29-4.64 MORE

ACM-10A

US$6.86-7.43 MORE

Contact Us

+86-13554918707

Lily Jiang

Order Online

http://www.goldbridgesz.com

lily@goldbridgesz.com

facebook Lily Jiang

sales@goldbridgesz.com

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider

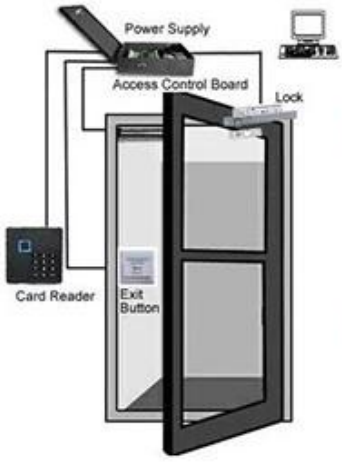

RFID Card

RFID Key fob

RFID Wristband

RFID Reader

Long Distance UHF Reader

Access Control Reader

Il nostro servizio

1, qualsiasi domanda verrà risposta all'interno 24 ore
2, produttore e fornitore professionista, benvenuto a visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
3, OEM/ODM Disponibile
4, Di alta qualità, Desing Fashin, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
5, Post-vendita Servizio:
1), tutti i prodotti saranno stati controllati strettamente di qualità prima di imballare
2), tutti i prodotti saranno ben confezionati prima della spedizione
3), tutti i nostri prodotti hanno 2-3 anni di garanzia Se il danno non è causato dall'uomo
6, Consegna più veloce: Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine di massa
7, pagamento: puoi pagare per l'ordine tramite: T/T, Western Union, PayPal

FAQ

D: 1. Come posso effettuare un ordine?
A: Si prega di elencare il tuo requisito per noi via e -mail. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione al più presto.

D: 2. Che cosa riguarda il pagamento e la spedizione?
A: T/T, PayPal, Western Union.
I clienti possono scegliere via mare, aria o express (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

D: 3. Come posso ottenere un campione per controllare la tua qualità?
A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto da te pagato.

D: 4. Quanto tempo posso aspettarmi di ottenere i campioni?
A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000pc e 7-15 giorni per 100.000pcs

D: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?
A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, tra cui materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono molto benvenuti.

D: 6. Sei una società commerciale o una fabbrica?
Siamo uno dei più grandi produttori di schede RFID/tag NFC/RFID KeyBod/RFID Wristband Reader RFID e prodotti di controllo degli accessi in Cina per più di 20 anni.