


## Pannello di controllo per l'accesso a porta singola TCP / IP

Di seguito sono elencate le specifiche dei dettagli del controller IP di rete ACM:

| Parametro                                                    | Pannello di controllo a porta singola                                                                                                           | Pannello di controllo Multi Door (2)                                                                                                            | Pannello di controllo Multi Door (4)                                                     |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modello ACM                                                  | ACM-001                                                                                                                                         | ACM-002                                                                                                                                         | ACM-004                                                                                  |
| Comunicazione                                                | TCP / IP 10M / 100M adattivo                                                                                                                    | TCP / IP 10M / 100M adattivo                                                                                                                    | TCP / IP 10M / 100M adattivo                                                             |
| Descrizione                                                  | Controlla 1 porta, entra e esci dalla porta facendo scorrere la carta o entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 2 porte, entra e esci dalla porta facendo scorrere la carta o entra facendo scorrere la carta ed esci dalla porta tramite il pulsante | Controlla 4 porte, entra nella porta facendo scorrere la carta e esci porta per pulsante |
| Dimensioni della scheda PCB                                  | 160 mm * 106 mm                                                                                                                                 | 160 mm * 106 mm                                                                                                                                 | 218 mm * 106 mm                                                                          |
| Dimensioni del case                                          | 273 mm * 228 mm * 65 mm                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Alimentazione elettrica                                      | 12VDC 4-7A                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Consumo energetico del circuito                              | Meno di 100 mA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Formato di input del lettore                                 | Wiegand 26 (Tutti i lettori di schede con protocollo compatibile, come Motorola ,HID, EM, Mifare uno ecc.)                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Quantità di lettori                                          | 2 pz                                                                                                                                            | 4 pz                                                                                                                                            | 4 pz                                                                                     |
| Porta controllata                                            | 1 porta                                                                                                                                         | 2 porte                                                                                                                                         | 4 porte                                                                                  |
| Impostazione prolungamento del tempo di apertura della porta | 1-600 secondi (regolabile)                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Quantità massima di controller                               | Senza limiti                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Temperatura di funzionamento                                 | -40 °C ~ 70 °C                                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Umidità di funzionamento                                     | 10-90% di umidità relativa, senza condensa                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Q 'tà di utenti                                              | 20.000 utenti                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Quantità di buffer eventi (offline)                          | 100.000 buffer di eventi                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Misura di protezione da interruzione di corrente             | Memoria ad alta velocità, i record non perdono mai                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                          |
| Distanza massima dal lettore al controller                   | 100 m (distanza suggerita 80 m)                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |                                                                                          |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| Distanza massima tra i controller                                          | TCP / IP: dipende dall'area di copertura netta                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |    |
| Il pacchetto include:                                                      | Scheda PCB, software, manuale, certificato. cartone                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
| Allarme per porta aperta da molto tempo, irruzione illegale, intimidazione | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Collegamento antincendio e allarme                                         | Se nessun collegamento con la scheda di espansione, ha solo l'allarme dell'interfaccia software e guida l'altoparlante del computer. Se collegato con scheda di espansione, è in grado di allarmare via hardware, se collegato con scheda di espansione rinforzata, quindi è in grado di allarme di sicurezza, il modello è ACM-EA05 |    |    |
| Porta aperta e chiusa complice a lungo                                     | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Porta aperta a distanza remota                                             | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Interlock                                                                  | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sì | sì |
| Anti pass indietro e coda                                                  | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sì | sì |
| Porta aperta multi-scheda                                                  | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Aperto da molto tempo all'ora specificata                                  | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Mappa elettronica                                                          | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Blocco di urgenza                                                          | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Primo sblocco della carta                                                  | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Sblocco in base alla convalida interna ed esterna                          | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
| Tastiera (tessera + passwor, password cena)                                | sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |

## Product Picture

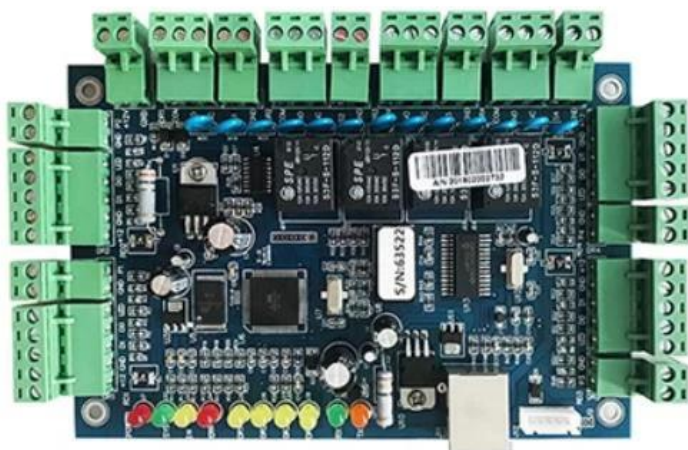

**ACM-T04 >** Four-door TCP/IP Network Door Controller

1. Control 4 doors, 4 readers.
2. Communication Protocol: TCP/IP;
3. Door control: 1 door, 1pc relay;
4. Power Supply Input: 12V DC;
5. High Speed Memory, Records never lose

**ACM-T01 >**

1 Door



**ACM-T02 >**

2 Door




Controller di alimentazione di backup ad ampia tensione qui elencato

Ingresso: AC110-240V / 50Hz-60Hz, Uscita: DC9V-16V / 5A

Supporta il LOGO di stampa serigrafica OEM GRATUITO IF basato su 100 pezzi QTY

| Parametro del prodotto | Descrizione dei parametri                                          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Modello ACM            | ACM-WG04                                                           |
| nome del prodotto      | Alimentazione di backup per scheda di controllo accessi            |
|                        |                                                                    |
| Tensione di ingresso   | AC110-240V / 50Hz-60Hz                                             |
| Tensione di uscita     | DC9V-16V / 5A                                                      |
| Contatto di uscita     | Blocco, controllo di accesso, pulsante di uscita                   |
| Materiale              | Shell: materiale di ferro, verniciato                              |
| Relè a tempo           | 0 ~ 15 sec                                                         |
| Adatto a               | Scheda di controllo accessi serie ACM.                             |
| Design speciale        | scatola può ospitare alimentazione di backup e scheda di controllo |
| accessori opzionali    | Batteria ACM-400, 12V / 7AH                                        |




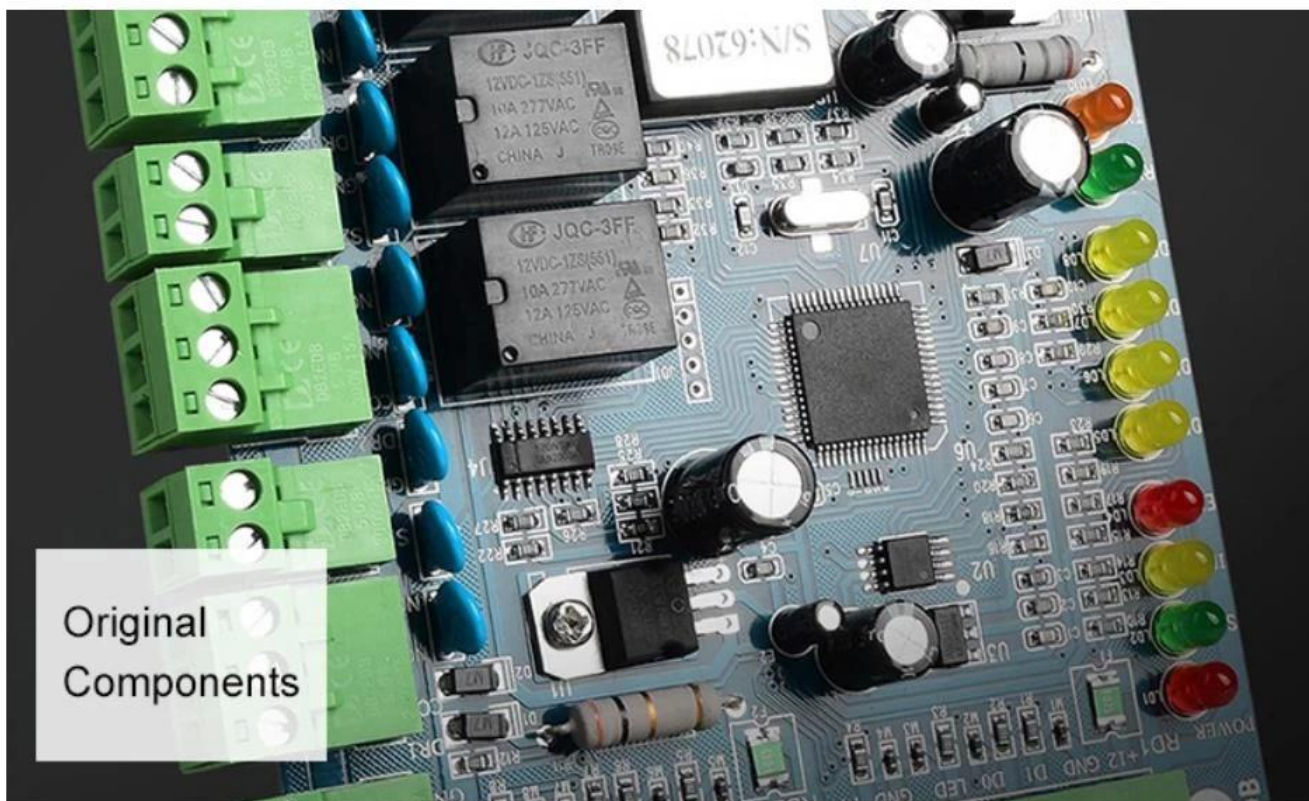

Original  
Components



Network Interface

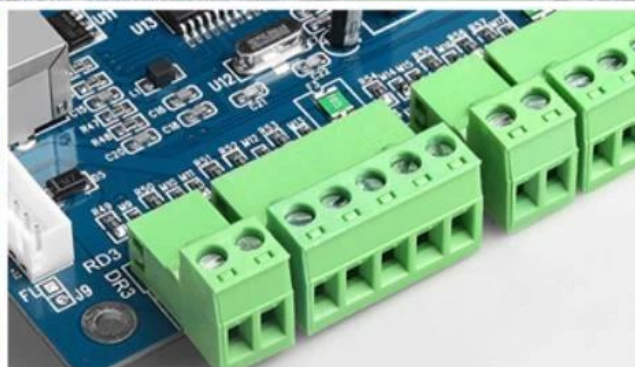

Screw Witing

## Imballaggio e consegna

Ogni ordine controlleremo innanzitutto la qualità per garantire che il nostro cliente ottenga il miglior prodotto.

Il nostro personale lo imballerà accuratamente per evitare danni durante il trasporto.

Spediremo tutte le merci il prima possibile.



### **Modalità di spedizione (solo per riferimento ai nuovi clienti)**

Siamo uno dei principali esportatori di prodotti RFID in Cina da 2000 anni. Con una ricca esperienza nel commercio internazionale, conosciamo molto bene la spedizione internazionale, sappiamo quale linea espressa o aerea / marittima è economica e sicura per il tuo paese. Possiamo fornire vari certificati per pulire la tua abitudine come CO, FTA, modulo F, modulo E ... Forniremo il nostro suggerimento professionale per la spedizione. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... i termini commerciali sono ok per noi. Possiamo essere il tuo partner affidabile per prodotti e spedizioni.

Siamo fornitori professionali di prodotti per il controllo degli accessi di sicurezza completa con 20 anni di esperienza, ci assicuriamo di offrire la migliore soluzione di sistema di controllo degli accessi! Quindi, invia i dettagli della tua richiesta di seguito, fai clic su "invia" ora! Non vediamo l'ora di stringere rapporti commerciali di successo con nuovi clienti in tutto il mondo in futuro.

You May Like



### **ACM-K2A / B**

No touch Door Release Exit Button con led

### **ACM-Y180**

Chiusura magnetica a montaggio superficiale (180 kg)

### **ACM-Y806-5A**

Alimentazione 5A per controllo accessi



### **ACM225**

Touch Keypad RFID Access Control  
12khz

### **ACM-210**

Controllo di accesso Wiegand RFID  
impermeabile in metallo

### **ACM26X**

Lettore RFID per schede EM da 125  
Khz Dimensioni: 115 mm × 75,5 mm ×  
16,8 mm

## Nostro servizio

- 1, tutte le richieste riceveranno risposta entro 24 ore
- 2, produttore e fornitore professionale, benvenuto per visitare il nostro sito Web e la nostra fabbrica
- 3, OEM / ODM disponibili
- 4, alta qualità, design fashion, prezzo ragionevole e competitivo, tempi di consegna rapidi
- 5, servizio post-vendita:
  - 1), Tutti i prodotti saranno stati rigorosamente controllati in casa prima dell'imballaggio
  - 2), Tutti i prodotti saranno ben imballati prima della spedizione
  - 3), Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di 2-3 anni se il danno non è causato dall'uomo
- 6, consegna più veloce : Circa 1 ~ 5 giorni per l'ordine del campione, 7 ~ 30 giorni per l'ordine all'ingrosso
- 7, pagamento: Puoi pagare l'ordine tramite: T / T, Western Union, Paypal,
- 8, spedizione: Abbiamo una forte collaborazione con DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder by SEA e By AIR, puoi anche scegliere il tuo spedizioniere.

## FAQ

### **Q: 1. Come posso effettuare un ordine?**

A: Elenca le tue esigenze tramite posta. Quindi ti invieremo l'offerta al più presto, dopo la conferma dell'ordine, organizzeremo la produzione il prima possibile.

### **Q: 2. che dire del pagamento e della spedizione?**

A: Garanzia commerciale e T / T, Paypal, Western Union.

I clienti possono scegliere via mare, aereo o espresso (DHL, FedEx, TNT UPS ecc.)

### **Q: 3. Come posso ottenere un campione per verificare la qualità?**

A: Potremmo fornirti un campione gratuito e il costo del trasporto pagato da te.

### **Q: 4. Quanto tempo posso aspettarmi per ottenere i campioni?**

A: Dipende dalla quantità. Normalmente 3-7 giorni per 5000 pezzi e 7-15 giorni per 100.000 pezzi

### **Q: 5. I tuoi prodotti possono essere personalizzati?**

A: Quasi tutti i tuoi prodotti sono personalizzati, inclusi materia, dimensioni, spessore e stampa. Gli ordini OEM sono i benvenuti.

### **Q: 6. sei una società commerciale o una fabbrica?**

Siamo uno dei più grandi produttori di carte RFID / tag NFC / keybod RFID / braccialetto RFID, lettore rfid e prodotti per il controllo degli accessi in Cina da oltre 20 anni.