Description du produit

Lecteur RFID bi-fréquence RFID UHF et RFID 13,56 MHz

Le produit actuel est sans logo. Logo personnalisé par sérigraphie ou UV etc.

Méthode de connexion Wiegand

125KHz/13,56MHz/qi+NFC/ID/IC+ID+HID

Température de fonctionnement
Humidité de fonctionnement

Tension Dn Cd Ie 2 t Vravail Courant 7 m Ahravail Lire 7 a m Plage Conuoliere ur

L1D3i*mle4ns8*iho2nmm Indicedeprotection

Images détaillées

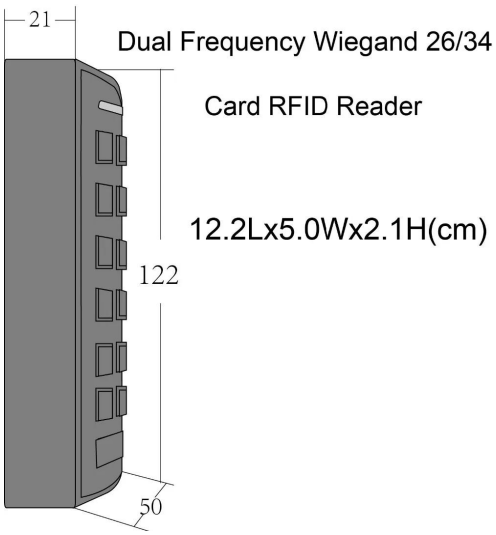

Lecteur RFID 13,56 MHz avec télécommande

Lecture rapide des étiquettes RFID

Lecteur RFID Wiegand

Lecteur RFID double fréquence

Emballage et Livraison

Détails d'emballage et de livraison:

Paquet: paquet individuel, 60 pièces dans un carton
Port: Shenzhen ou Hong Kong
Délai d'exécution: 3 ~ 5 jours après la commande confirmée

Nous sommes un fournisseur professionnel complet de produits de contrôle d'accès de sécurité avec 20 ans d'expérience. Nous nous assurons d'offrir la meilleure solution de solution de système de contrôle d'accès!

Nous sommes impatients de nouer des relations commerciales fructueuses avec de nouveaux clients dans le monde entier.