

مواصفات المنتج

البيانات:

- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ 25 °C (10 °C)

البيانات:

- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية
- ▲ تصميم المنتج من أجل الاستخدام في البيئات القاسية

البيانات:


يكتب	مواصفة
الجهد الاسمي	12v (6cells)
القدرة الاسمية	آه (2 0 ساعات ، 25 °C / 77 درجة فهرنهايت)
	آه (10 5.5 HRS ، 25 °C / 77)
	آه (1 ساعة ، 25 °C / 77 درجة فهرنهايت)
البعد	2 ± 151mm طول
	2 ± 65mm عرض
	2 ± 95mm ارتفاع الحاوية
	الارتفاع الكلي (مع المحطة): 102 ± 3 مم
تقريبا الوزن	1.7 كجم
صالة	F1 أو F2
مواد الحاوية	القيمة المطلقة
Max.Discharge Current	55A (5S)
المقاومة الداخلية	Ω حوالي 46 م
عملية temp.rage	(° f التفريغ: -50-15 °C -5-122)
	(° f تهمة: 0-40 °C -32-104)
	(° f التخزين: -15-40 °C -5-104)
التشغيل Temp.Range التشغيل الاسمي	(° f 5 ± 77) °C 3 ± 25
استخدام الدورة	(الشحن الأولي الحالي أقل من 1.95 أ) °C mV/ فولت (25 °C / 77 ° و) معامل: 30 14.4v-155
استخدام الاستعداد	(لا يوجد حد على التيار الشحن الأولي) °C gmV/ (معامل: 20 °C / 77 13.5V-13.8V
القدرة المتأثرة بدرجة الحرارة.	(و ° 104) °C 40 ٪ 103
	(و ° 77) °C 25 ٪ 100
	(و ° 32) °C 0 ٪ 86

البيانات:


لمدة تصل إلى 6 أشهر عند 25 °C (77 درجة فهرنهايت) ومن ثم تكون هناك حاجة إلى شحنة صالحة ، Kanglida ربما يتم تخزين بطاريات لأن درجات الحرارة المرتفعة ستكون الفاصل الزمني أقصر.

السعة بعد التخزين	1 شهر	3 أشهر	6 أشهر	12 شهر
تفريغ الذات 25 °C (77 درجة فهرنهايت)	90 %	75 %	65 %	55 %


□□□□:

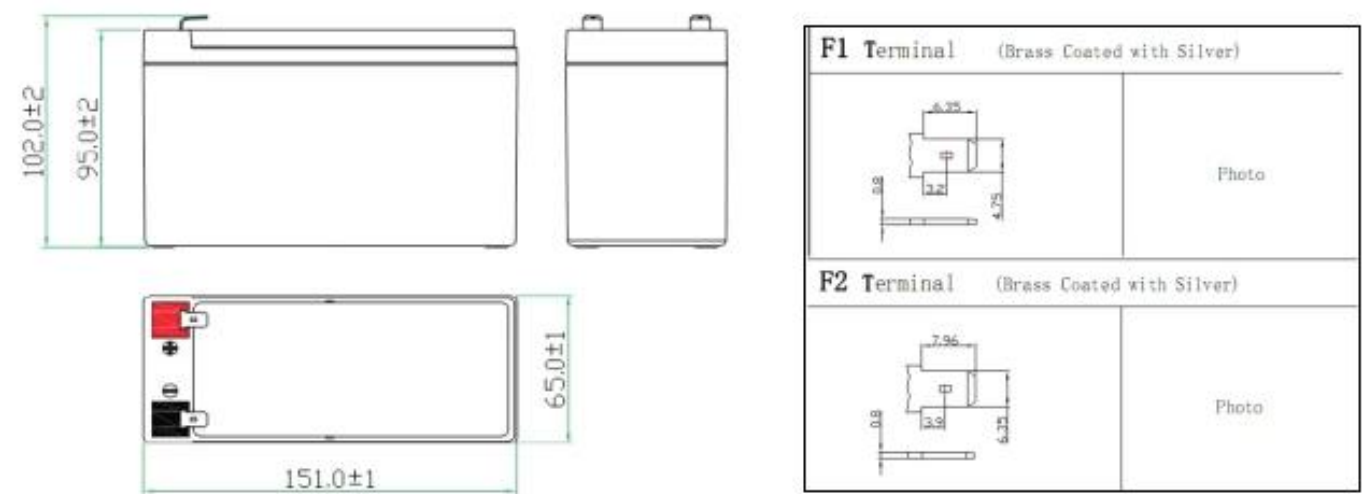


□□□□:

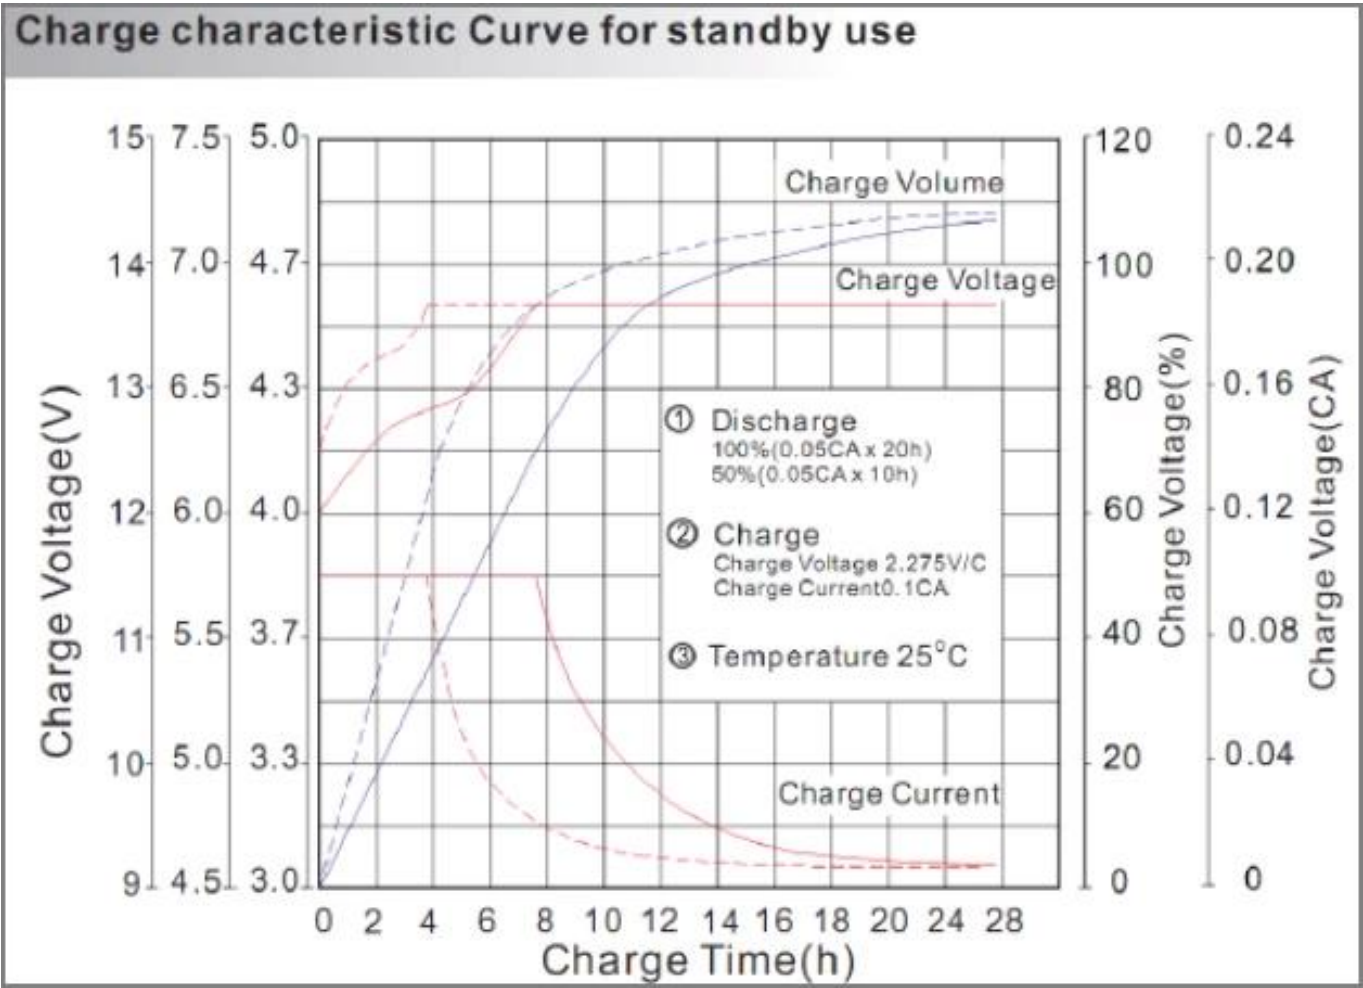

Discharge characteristic Curve

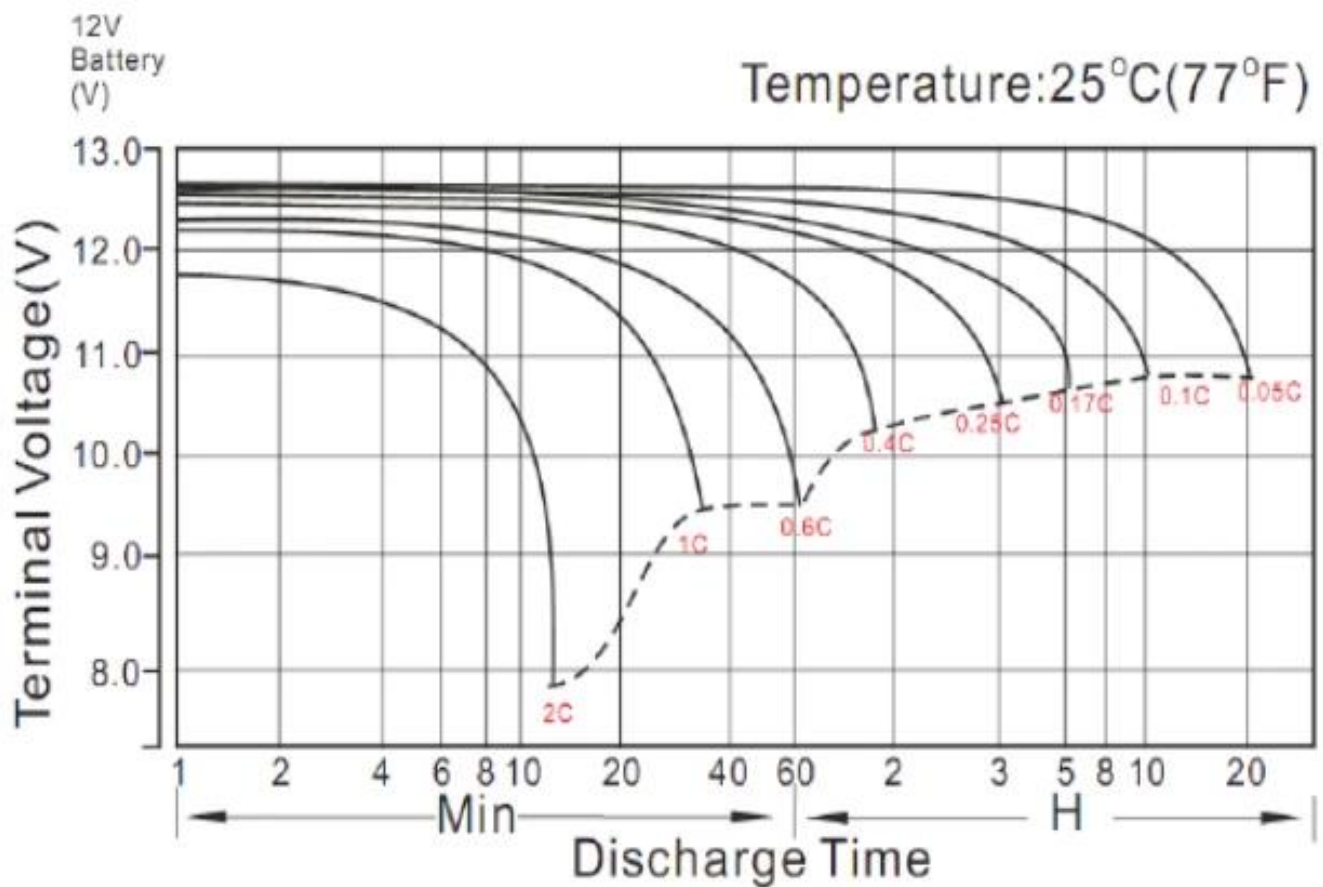


Temperature Effects in Relation to Battery Capacity

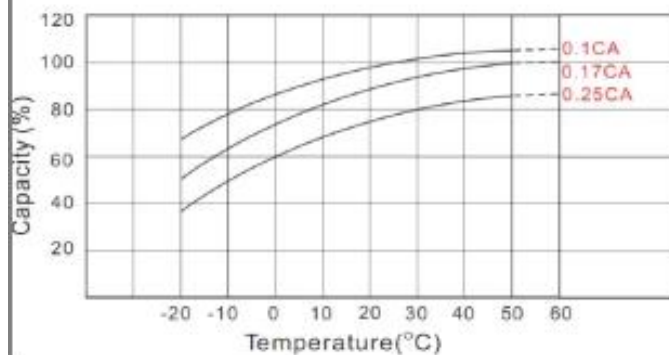


Cycle Life in Relation to Depth of Discharge


Testing condition
 Discharging: current 0.17C (FV 1.7V/cell);
 Charging: current 0.25C max, voltage 2.45V/cell;
 Charging volume: 125% of discharged capacity.

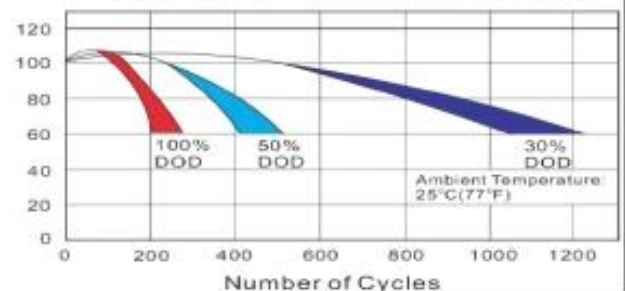

Storage characteristics

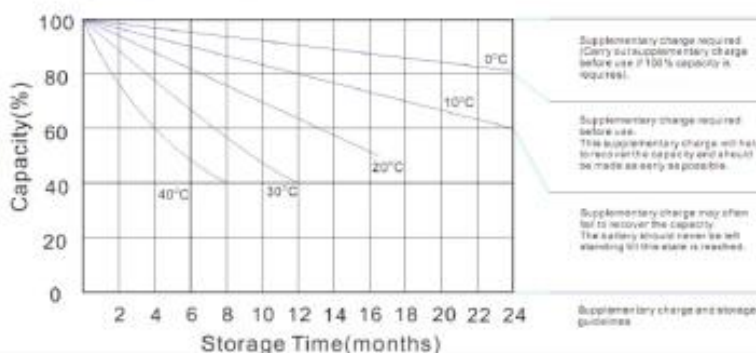

Effect of temperature on long term float life

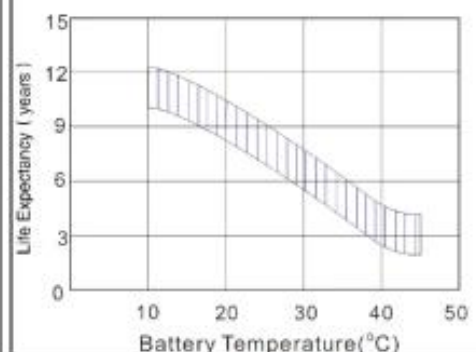

□□□□□□□□:

1. بعد استلام المنتج ، يرجى التحقق من التالف أو لا ، إذا ابحث عن صدع على جسم البطارية ، والاتصال بنا واللوجستيات ، يجب أن يكون سببها غير مثقف تعامل أثناء التسليم ؛
2. سحب أو هز محطة ، وإلا ، فقد يتسبب في تخفيف المحطة ؛ T إتش
3. لا يُسمح بالبطارية بالقرب من المصدر الفاتر أو تمسك تحت أشعة الشمس لفترة طويلة ؛
4. غير مسموح به ؛ SOTITARD في حاوية C Harge
5. لا دائرة قصيرة. يجب تخزين البطارية مليئة بالإلكترونية عندما لا تكون في حاجة ، ويجب شحن البطارية كل ثلاثة أشهر لتجنب الكبريتات التي لا رجعة فيها. عندما تنفجر غلبة البطارية أو تسرب المنحل بالكهرباء ، يجب تغيير البطارية خشية التآكل الحمضي.
6. لا بطارية في البيئة مع الغاز الحمضي.
7. عند استخدام البطارية كبطارية احتياطية ، كن حذرًا وتحقق من ذلك في وقت عادي لتجنب بطارية الضرر. لا سيما البطارية التي تتجاوز سنة واحدة يجب التحقق منها في الوقت المناسب ، وتغيير السعة الأقل وبطارية ملصق. (ربما تحتوي بعض البطاريات على الجهد ولكن لا يوجد تيار ؛ بعض البطاريات ربما لديها تيار ولكن لا جهد. ربما يكون لدى البعض كلاهما ولكن أقل سعة: كل هذه الشروط لا يمكن أن تليي العمل ، والوصول إلى وقت السلطة. لا تدور بطارية صغيرة ، تسبب الخسائر الضخمة
8. مُحَرَّم يضع بطارية في النار ، وإلا فإنه سيؤدي إلى انفجار.
9. هو - هي. عندما تتلامس الجلد إلى السائل ، اغسل Cotton Cloth Cle an عندما تشقق البطارية أو التسريبات ، يرجى استخدام بالماء العذبة على الفور. انظر الطبيب إذا جاد.
10. لا غسل على سطح البطارية مع الحل العضوي.
11. إذا كان الجهاز يستخدم البطاريات في مجموعات ، فيجب اختيار البطاريات بجهد مماثل قبل الاستخدام ، وإلا فإن بعض البطاريات في المجموعة ستضر بسبب الجهد غير المتسق والمقاومة الداخلية.

أداء في عملية إعادة تدوير البطارية ، لا تستخدمها في ظل حالة الشحن غير الرضا. ونتيجة لذلك ، سيتم الكبارة بالبطارية ، وسوف ينخفض التخزين والسعة إلى حالة غير راضية طويلة الأجل ؛ سعة البطارية وكفاءة الاستخدام لن يتم الحصول عليها







Pb CE



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY
6-PM-7
12V/7AH/20HRD5°C

CONSTANT VOLTAGE CHARGE
• CYCLE USE: 14.5 - 14.8V
• STANDBY USE: 13.5 - 13.8V
• INITIAL CURRENT: LESS THAN 1.0A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER



VALVE REGULATED LEAD-ACID BATTERY

6-FM-7

12V7AH/20HR(25 °C)

CONSTANT VOLTAGE CHARGE

- CYCLE USE:14.5 ~ 14.9V
- STANDBY USE:13.5 ~ 13.8V
- INITIAL CURRENT:LESS THAN 2.1A

CAUTION

- AVOID SHORT CIRCUIT
- DO NOT CHARGE IN A SEALED CONTAINER

Protective cap for terminals



Copper silver plated terminals

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School



SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO.,LTD

Whatsapp: +86-13554918707 :E-mail: sales@goldbridgesz.com:

Website: www.goldbridgesz.com

Factory Wholesale Exit Button/Adapter/Linear Power Supply



ACM-A80-3A

US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-A90-3A

US\$4.46-4.83

[MORE](#)



ACM-A90-8A

US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-AP105

US\$6.0-6.5

[MORE](#)



ACM-E60-5B

US\$8.23-8.91

[MORE](#)



ACM-K80-3A

US\$4.97-5.39

[MORE](#)



ACM-WG05 Dual

US\$25.71-27.86

[MORE](#)



ACM-WG05-3.6

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG05-5A

US\$11.14-12.07

[MORE](#)



ACM-WG06-5B

US\$15.09-16.34

[MORE](#)



ACM-WG06-5A

US\$13.71-14.86

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG06-20A

US\$16.29-17.64

[MORE](#)



ACM-WG07-5A

US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-WG07-10AB

US\$12.86-13.93

[MORE](#)



ACM-WG08-5A
US\$9.43-\$10.21

[MORE](#)



ACM-WG09-5A
US\$12-\$13

[MORE](#)



ACM-WG11-10A
US\$16.29-\$17.64

[MORE](#)



ACM-18V
US\$10.29-11.14

[MORE](#)



ACM-1220
US\$1.71-1.86

[MORE](#)



ACM-1230
US\$2.23-2.41

[MORE](#)



ACM 12V5A
US\$7.71-8.36

[MORE](#)



ACM-100-12
US\$5.14-5.57

[MORE](#)



ACM-120-12
US\$5.49-5.94

[MORE](#)



ACM-250-12
US\$8.57-9.29

[MORE](#)



ACM-3A
US\$4.29-4.64

[MORE](#)



ACM-10A
US\$6.86-7.43

[MORE](#)

Contact Us



+86-13554918707
Lily Jiang

Order Online



<http://www.goldbridgesz.com>



lily@goldbridgesz.com

facebook

Lily Jiang



sales@goldbridgesz.com

You May Need

Complete Door Access Control Solution Provider



RFID Card



RFID Key fob



RFID Wristband



RFID Reader



**Long Distance
UHF Reader**



**Access Control
Reader**

1. 10000 24 000000 00 0000000000 00 0000 00000 00000
00000000 00000000 00000000 00 00000000 0 00000000 00000000 00000000 00000000 0 2
3. OEM/ODM 00000
000000 00000000 00000 0 4 Desing 0 000000 00000 0 00000000 000000 0000
: 00000 000000 0000 0 5
00000000 0000 00000000 00 000000 00000 00000 0000000000 00000 0000 00000 0 (1
000000 0000 000000 00000000000 00000 000000 0 (2
00000000 00 00000000 000000 0000 00 0000 0000 3-2 00000 000000 0000000000 00000 0 (3
00000000 000000 00000000 30 ~ 7 0 00000000 00000 00000 5 ~ 1 000000 :00000 000000 0 6
0000 0000000 0000000 0000000 0000000 :000000 0 7: T/T 0 Western Union 0 PayPal

0000 00000 0000000 000 .1 :
 00000 00000 000 0 000 0000 00 00000 00 00000 00 .0000000000 000000 000 000 00000000 000 0000 :
 .0000 000 0000 00 00000000 0000000 000000 0

A: T/T ☐ PayPal ☐ Western Union.

0000000 00 0000000 00000 0000 00000000 0000000 0000.3 :
 .00000 00 0000000 00000 0000000 0 00 0000000 00000 0000000 00000000 :

□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ .5 :□

000000 .0000000000 00000000 00000000 0000 00 0000 0 000000000 00000000 00000 000000 0000 : OEM 0000
.00000000 0000

□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□ □□ .6 :□

RFID/RFID Keybod/RFID RFID RFID 20