

فولت جديد نظام التحكم في الوصول 12 إمدادات الطاقة DC إلى الباب التبديل

إمدادات الطاقة الحالية 3A

مدمج حماية عكسية وظائف حماية قصيرة الدائرة.

هذه الإمدادات الطاقة مناسبة لبناء إتترفون، ومختلف

التحكم في الوصول إلى الوصول، ومناسبة بشكل خاص

لجميع أنواع الأقفال الكهربائية



[illegible]

D
C
1
2
V

A
A
7
3
A
7
5
A

)

)
+

A

B
+

A
6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

T y p e



صور مفصلة

متصل قفل محكوم إلكترونيا (تأخير 0-15 ثانية، DC12V لا محطة محطة وكوم، لا تفتح عادة أي إخراج، إخراج المشغل الرئيسي: 1؛ إيجابية وثلاثة سلبية)؛

2.

إيجابي، 5 سلبية؛ 4، DC12V 3: تنظيم الجهد الإخراج

4: محطة إدخال زر مفتوح (للحصول على مزود الطاقة السلبي)، والتي يمكن الوصول إليها إخراج التبديل (إخراج التتابع، منخفضة التحكم في نظام التحكم في الوصول إلى قفل القفل الكهربائية؛

5: محطة إدخال زر مفتوح (على امدادات الطاقة الإيجابية)، والتي يمكن الوصول إليها على إخراج التبديل (إخراج التتابع، التحكم العالي)، نظام التحكم في الوصول القفل الكهربائي؛

6: 12 فولت باب الجهد المدخلات، مخصصة للتحكم المباشر في التحكم المخرج


PRODUCT INTRODUCTION



POSITIVE



BACK

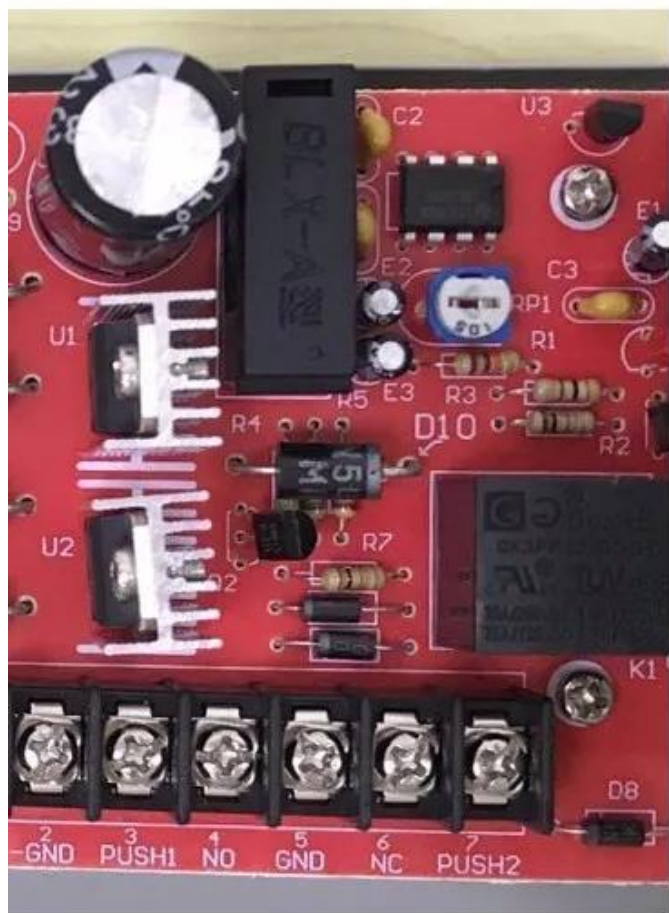

Access Control Power Supply Manual

Input voltage range, small size, high reliability, electromagnetic compatibility, efficiency, protection function, with remote control door, electric lock on the temperature (as compared with the frequency power) greatly reduced.

Features:

Input voltage: 110 ~ 240V AC;

Input Frequency: 50 ~ 60Hz;

Output voltage: DC12V;

Output Current: 3A;

Output voltage trim range: $\pm 10\% \sim \pm 15\%$;

Load:

1% typical;

Output stability:

0.5% typical;

Ripple and noise:

1%, peak to peak (100mVp-p typical);

Insulation voltage:

Junior / sub-polar inter-1500V AC, primary / shell between 1500V AC, sub-polar / shell between 500V AC;

Hold Time: full load typically 20ms;

Operating temperature: $-20 \sim +65^{\circ}\text{C}$;



Overload protection: All outputs in a short circuit, overload are protected; power output of 0-15 seconds delay locks;

Outer steel case size:

120mm $\times$ 95mm $\times$ 38mm


Weight: 315g

Output terminal wiring

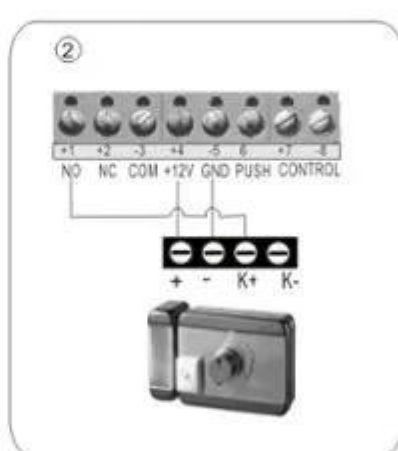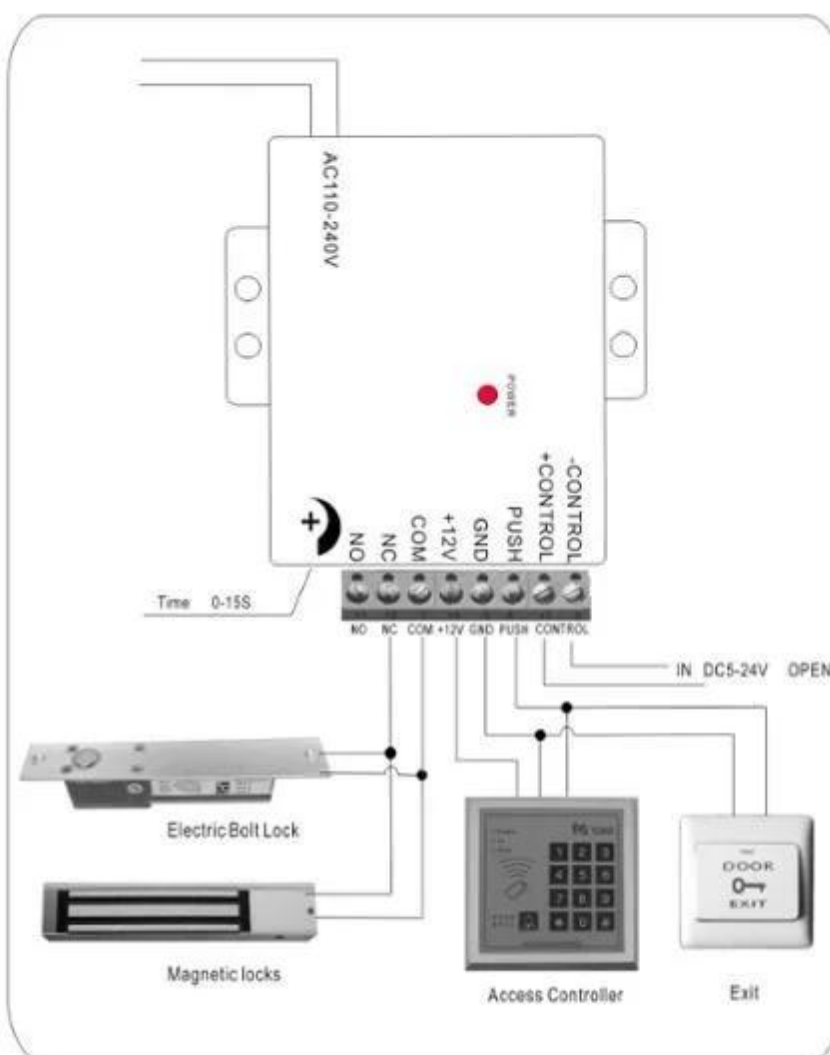

Attention! then electronically controlled lock must be transferred to 0 seconds delay, to prevent burning of electric locks.

Access controller Keypad

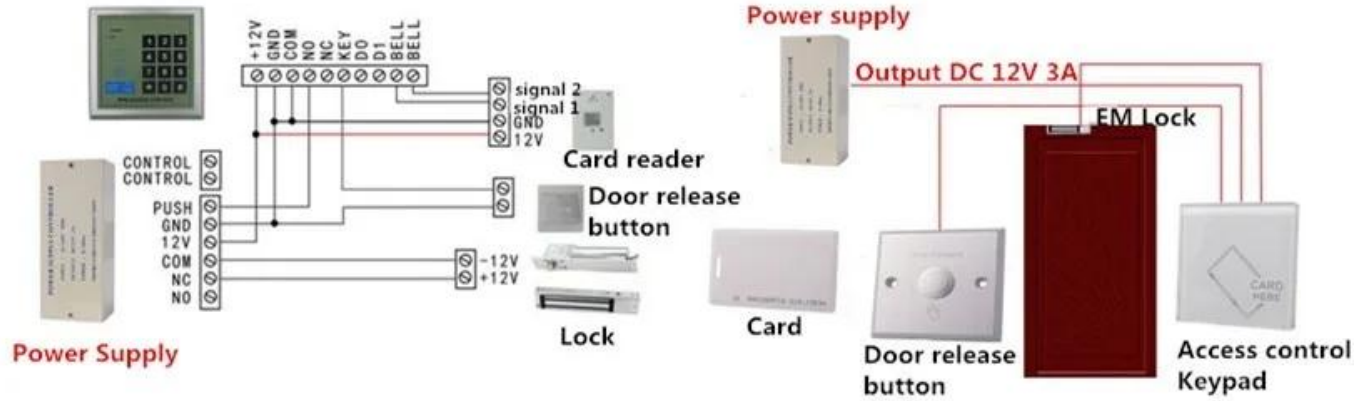

التعبئة والتسليم

كل طلب سوف نتحقق من الجودة أولاً لضمان الحصول على عملائنا أفضل منتج. سيقوم موظفونا بتعبئة ذلك بعناية لتجنب تلف النقل. ونحن سوف السفينة كل السلع في أقرب وقت ممكن.




طريقة الشحن (لمجرد مرجع العملاء الجدد)

في RFID نحن واحدة من المصدر الرائد لمنتجات الصين منذ 2000 عام. مع تجربة التجارة الدولية الغنية، نعرف الشحن الدولي جيداً، ونحن نعرف ما هي خط التعبير أو الهواء / البحر رخيص وآمن في بلدك. يمكننا تزويد شهادة مختلفة لك لتنظيف العرف الخاص بك إلى إلخ. نحن ... E أو النموذج F أو شكل FTA و CO مثل EXW، FCT، FOB، CIF، CFR، نوفر اقتراحنا المهني لشحنك المدى التجاري موافق بالنسبة لنا. يمكننا أن ... CFR نكون شريك موثوق الخاص بك للمنتجات والشحن.

!!! انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام


نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "يرسل" الآن! ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

منتجات ذات صلة

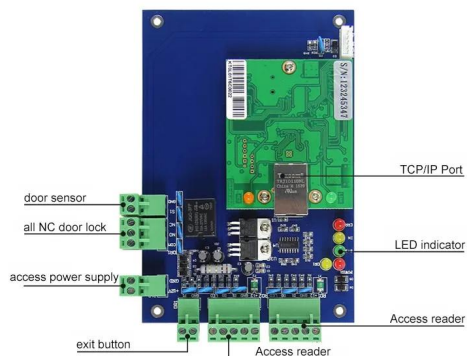


ACM-WEG01.

يمكن التحكم في الباب 1.

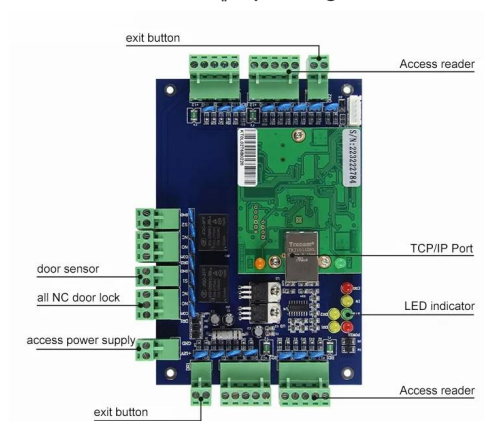

ACM-WG02.

يمكن السيطرة على الباب 2.

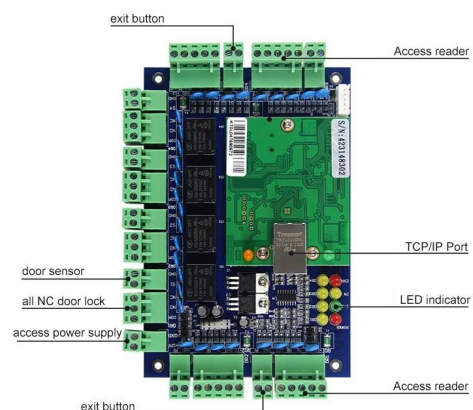

ACM-WG04.

يمكن السيطرة على 4 الباب.

You May Like



ACM-K2A / B

لا تلمس الباب الحقيقي زر الخروج مع الصمام



ACM-Y280.

قفل مغناطيسي شغل بالسطح (280 كجم /
600 رطل)



ACM-Y806-5A.

للتحكم في الوصول ٨ امدادات الطاقة 5



ACM225.

التحكم في الوصول RFID لمس لوحة المفاتيح
12KHZ



ACM-210.

ويجاند التحكم في الوصول RFID المعادن للماء



ACM26X.

قارئ الحجم: RFID بطاقة EM كيلو هرتز 125
115 ملليمتر × 75.5 مم × 16.8 مم



ACM-EMI-S

بطاقة RFID رفاقة TK4100 كيلو هرتز 125
القرب



لاصق - ACM-

كيلو هرتز، 13.56 ميغا 125 RFID، ملصقات
هرتز و 960-860 ميغا هرتز



م-ACM-WBT-

1K 13.56MHz شكل دائري 125 كيلو هرتز
الاسوره

الشركة الصناعية Goldbridge شنتشن ACM

في الصين، كنا في هذا المجال لمدة 20 عاما بالفعل. لدينا خبرة غنية للإنتاج والتصدير على RFID كواحد من المصدر الرائد لمنتجات المختلفة. نحن RFID وقارئ RFID معصمه، علامة RFID، RFID Keyfob، RFID منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID، منتجات RFID. أيضا مزود حلول التحكم في الوصول



خدمتنا

مرضية الخاص بك هو هدفنا

1. أي استفسارات سيتم الرد خلال 24 ساعة
2. المهنية الصانع والمورد، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا المتاحة 3.oem / odm
4. جودة عالية، فاشين دي، سعر معقول وتنافس، مهلة سريعة
- 5..خدمة ما بعد البيع :
- ج: ستكون جميع المنتجات تم فحصها جيدا في المنزل قبل التعبئة
- ب: جميع المنتجات ستكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
- ج: جميع منتجاتنا لديها 2-3 سنوات الضمان إذا كان الضرر لا يحدث بسبب الإنسان
6. تسليم أسرع. : حوالي 1 ~ 5 أيام لأمر عينة، 7 ~ 30 يوما لطلب بالجملة
- ويسترن يونيون، باي بال، علي ضمان التجارة T / T: 7. قسط : يمكنك دفع ثمن الطلب عبر
- وكيل الشحن عن طريق البحر والهواء، يمكنك أيضا اختيار وكيل EMS، UPS، TNT، فيديكس، DHL.8. شحن: لدينا تعاون قوي مع الشحن الخاص بك.

ضمان الجودة

1. ضمان لمدة عامين للمنتجات ACM Goldbridge سيتم تكريم الخدمة المزروعة إذا لم يكن الضرر الناجم عن الإنسان، يوفر 1. النسبية.
- إضافية إذا كان الإصلاح. ACM Goldbridge 2. على العكس من ذلك، سوف تتقاضى
3. مزيد من المعلومات، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا.

اتصل بنا

اتصل بنا

يرجى إرسال الاستفسار لنا والنظام الآن للحصول على عينة مجانية في 3 أيام!
نحن المهنية لتقديم أفضل حل لمورد منتجات التحكم في الوصول إلى بطاقة الأمن الأمنية الشاملة مع خبرة 20 عاما،

لذلك، اتصل بنا وإرسال استفسارك تفاصيلك في أدناه الآن!
ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.