



الألومنيوم المعادن الفولاذ المقاوم للصدأ الخروج الوصول قفل نظام قفل الطوارئ للماء ضغط زر التبديل

◆ DC12V: المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ◆ الجهد الإدخال
(اختياري 24)

◆ 3 @ 36VDC الأداء الكهربائي: 3

◆ \ com \ Nc \ إخراج جهة الاتصال: لا

◆ الحياة الميكانيكية: 500000 اختبار

◆ مناسبة للباب: باب مجوف

♦F) درجة حرارة العمل: -10 °C - 55 °C (14-131

♦ العمل الرطوبة: 0-95%


♦ الوزن: 0.1-0.15 كجم

♦ في الكرتون pcs التعبئة: 1 قطعة لكل مربع، 100







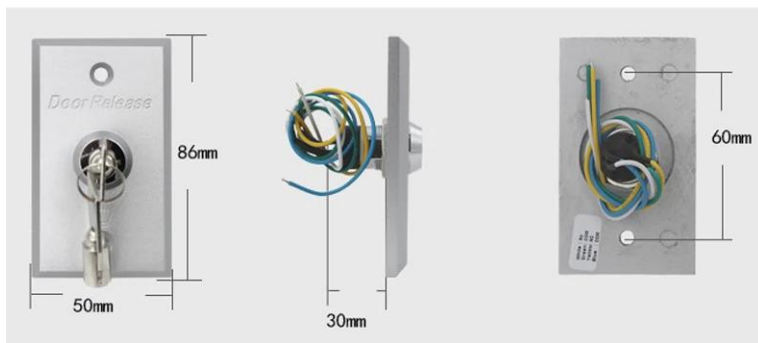



00000000 0000000 0000000 00 00000 000 RFID 00000 00
 0000 00000000 00000000 00000000 000000 00 .000 2000 000
 00 00000000 00 00 00 0000 0000 000000 0000000 000000
 000000 000000 00000000 .0000 00 0000 0000 000000 / 00000000
 000 000 00 00000 000000 00000000 00 0000000 CO 0 FTA 00
 000 F 00000000 00 E ... 0000000 000000000 0000 000 .000
 000000. EXW 0000 FCT 000 CIF 000 CFR ... 00000000 000000
 000000 000000 0000 0000 00 0000000 .000 00000000 000000
 00000000 000000000 00.

00000 .00000000 000000 00000000 000 000000 00 000000 .00000000 0000000 00 000000 000000 000000 000000
000000 00000 000000 00000000000 000000 00 000000 0000 .0000000000 00 00000000 0000000 000000 0000
00000000.





□□□□□□ □□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□
□□ □□□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



K815B: 86 * 86mm

RFID / NFC / RFID Keybod / RFID 20

