

كيلو هرتز 125 Ip68 نظام التحكم في الوصول لقارئ بطاقة للماء لمدخل محروس

وصف المنتج

- 1: مرحلان ، يدعم ما يصل إلى 2000 مستخدم في المجموع لمنطقتين
- 2: يمكن إضافة بطاقات مستخدم متتالية بسرعة في وقت واحد
- 3: لوحة مفاتيح رقمية بإضاءة خلفية ، يمكن ضبط الإضاءة الخلفية على تشغيل عادي أو إيقاف عادي أو نهج بشري
- 4: أوضاع عمل 7:
 - > قارئ وبيجاند
 - > مستقل عن باب واحد
 - > مستقل عن بايين
 - > مع قارئ خارجي لبابين
 - > وحدتان متشابكتان لبابين
 - > مكافحة التراجع عن باب واحد
 - > مكافحة التراجع عن بايين

Product Picture



Digits backlight keypad

Two color LED

Doorbell button



Exquisite Workmanship
Perfect Design



Waterproof

Metal, waterproof, outdoor use
Multi access way, convenient and safe



Digits Backlight



Device 2




Device 1

نوع البطاقة	وحدة المعالجة المركزية + MF / HID / EM + م
درجة ماء	IP68
قدرة المستخدم	بطاقة مستخدم ، 2000 كلمة مرور مستخدم 2000

رطوبة البيئة	10% ~90%
إخراج قفل	$\leq 3A$
طاقة كهربائية شغالة	$DC12V \pm 10\%$
كهرباء ساكنة	$\leq 30mA$
نتيجة الإنذار	$\leq 20 \text{ أ}$
وقت حماية الإخراج ماس كهربائى	$\leq 100\mu S$
مسافة قراءة البطاقة	سم 5 ~8
درجة الحرارة المحيطة	$-45^{\circ}C \sim 60$
وقت فتح الباب	(ثانية) قابل للتعديل 0 ~99
البعد	مم 120 * 80 * 22

Dimensions(mm)

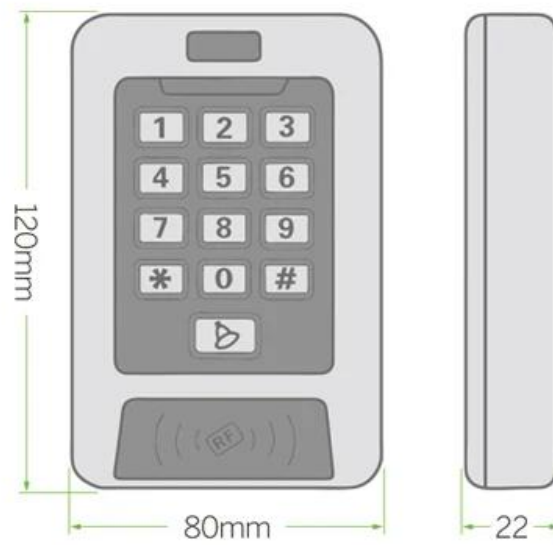

Package Size(cm)



Product box size



The product packing size

Packing list



RFID 密碼 密碼鎖

密碼 3 碼 密碼鎖 密碼 碼 密碼鎖 密碼 碼 碼 碼 !!!

碼 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 20 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 "密碼鎖" 密碼鎖 碼 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 碼 碼 碼 !!!密碼鎖 碼 密碼鎖 密碼鎖 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 密碼鎖!

密碼鎖密碼 碼 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 碼 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖.



ACM223

密碼鎖 密碼 密碼鎖 密碼 RFID
密碼鎖密碼 密碼 碼 密碼鎖 碼 密碼鎖密碼
密碼 密碼 125 密碼鎖 碼 碼 EM
1000/4000



ACM208B

RFID 密碼鎖 密碼鎖 密碼 碼 密碼
密碼鎖 碼 密碼鎖密碼



ACM210-W

RFID (Radio Frequency Identification)



ACM-A10

0000 000000 000000 000000 0000
 000 000000 00 000000 000000 rfid
 00000000 / 000000 00000000 / 000000
 000000 / 000000 00000000 / 00000000



ACM-A20

RFID 125 kHz EM wiegand

**ACM-A30**

0000 000000 000000 000000 0000
 000 000000 00 000000 000000 rfid
 00000000 / 000000 00000000 / 000000
 000000 / 000000 00000000 / 00000000

**ACM-A40**

EM RFID + PIN 雙重驗證
 雙重驗證 雙重驗證

**ACM-A60**

00000 000000 0000000 0000000 0000
 000 000000 00 000000 0000000 rfid
 00000000 / 0000000 00000000 / 000000
 000000 / 0000000 00000000 / 0000000



ACM-A88

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #

You may need

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #

!!! 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 !!!!! "1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #" 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #



ACM-Y100S

5) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #
 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 0) * #



ACM-Y280

280 mm 鋼板 鋼板 鋼板 (鋼板 600) 鋼板
 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 :鋼板 鋼板 鋼板
 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板.



ACM-K2A / K2B

鋼板 鋼板 Realese 鋼板 鋼板
 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 K2A: 115 ×
 70 × 25 mm DIMENSION K2B: 86 ×
 86 × 25 mm



ACM-Y806-3A

12V 5A 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板
 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板
 鋼板 鋼板



ACM-EMI-S

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

- 2000 年 10 月，在 ACM Goldbridge 会议上，
. 宣布了这一消息。

