



Garage للماء و Wiegand 26 PIN Code RFID Keypad IP66 التحكم في الوصول إلى RFID Keyless Entry Pad 1000 مستخدم

رقم الموديل: ACM-B101-A

عبارة عن وحدة تحكم في الوصول مستقلة ذات إدخال واحد مزودة بلوحة مفاتيح مدمجة وقارئ بطاقات ACM-B101-A.

إنه جهاز سهل التركيب والتشغيل ، مع جرس الباب ودعم جهاز التحكم عن بعد لفتح الباب.

مميزات:

- > حالة معدنية ، لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية
- > IP66 مقاوم للماء ، يتوافق مع
- > (مرحل واحد ، 1000 مستخدم (990 مستخدم عادي + 10 مستخدم زائر)
- > أوضاع للوصول: البطاقة ورقم التعريف الشخصي والبطاقة + رقم التعريف الشخصي 3
- > EM نوع البطاقة: بطاقة 125 كيلو هرتز
- > أرقام 4 ~ 6 PIN: طول
- > إنذار مكافحة العبث
- > مع الجرس للزوار
- > جهاز التحكم عن بعد لاختياري

قدرة المستخدم	(مستخدم عادي + 10 مستخدم زائر (990 PINS / بطاقة 1000)
جهد التشغيل	فولت تيار مستمر 9 ~ 18
التيار الخمول	مللي أمبير 50
التيار النشط	مللي أمبير 80
لوحة المفاتيح	(مفتاح 3 * 4 * 12)
قارئ بطاقة القرب	م
تكنولوجيا الراديو	بطاقة القرب القياسية الصناعية 125 كيلو هرتز
قراءة المدى	سم 2-6
توصيلات الأسلاك	خرج التتابع ، زر الخروج
تناوب	(عام ، NC ، NO) واحد
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل	(ثانية 5) ثوان افتراضي 0-99
تحميل إخراج القفل	أمبير كحد أقصى 3
بيئة	في الخارج
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت ~ 60 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت -40)
رطوبة العملية	بدون تكاثف 10% RH-90% RH
جسدي - بدني	حاوية سبائك الزنك
صقل الأسطح	معطف مسحوق
الأبعاد	(لترًا × 76 عرضًا × 26 ارتفاعًا (مم) 116
وحدة الوزن	جرام 600
وزن المشتريات	جرام 700



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors



Waterproof, conforms to IP66

Anti-Tamper Alarm





للباب المقاوم للماء مع بطاقة هوية لوحة المفاتيح لنظام الوصول إلى RFID نظام التحكم في الوصول البطاقة

رقم الموديل: ACM-B101-B

عبارة عن وحدة تحكم في الوصول مستقلة ذات إدخال فردي مزودة بلوحة مفاتيح مدمجة وقارئ بطاقات ACM-B101-B. إنه جهاز سهل التركيب والتشغيل ، مع جرس الباب ودعم جهاز التحكم عن بعد لفتح الباب.

مميزات:

- > حالة معدنية ، لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية
- > IP66 مقاوم للماء ، يتوافق مع
- > (مرحل واحد ، 1000 مستخدم (990 مستخدم عادي + 10 مستخدم زائر)
- > أوضاع للوصول: البطاقة ورقم التعريف الشخصي والبطاقة + رقم التعريف الشخصي 3
- > EM نوع البطاقة: بطاقة 125 كيلو هرتز
- > أرقام PIN: 4 ~ 6 طول
- > إنذار مكافحة العبث
- > مع الجرس للزوار
- > جهاز التحكم عن بعد لاختياري

قدرة المستخدم	(مستخدم عادي + 10 مستخدم زائر (990 PINS / بطاقة 1000)
جهد التشغيل	فولت تيار مستمر 9 ~ 18
التيار الخمول	مللي أمبير 50
التيار النشط	مللي أمبير 80
لوحة المفاتيح	(مفتاح 2 * 6 * 12)
قارئ بطاقة القرب	م
تكنولوجيا الراديو	بطاقة القرب القياسية الصناعية 125 كيلو هرتز
قراءة المدى	سم 2-6
توصيلات الأسلاك	خرج التتابع ، زر الخروج
تناوب	(عام ، NC ، NO) واحد
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل	(ثانية 5) ثوان افتراضي 0-99
تحميل إخراج القفل	أمبير كحد أقصى 3
بيئة	في الخارج
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت ~ 60 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت)
رطوبة العملية	بدون تكاثف RH 90% RH-10%
جسدي - بدني	حاوية سبائك الزنك
صقل الأسطح	معطف مسحوق
الأبعاد	(لترًا × عرضًا × ارتفاعًا) (مم) 136
وحدة الوزن	جرام 490
وزن المشتريات	جرام 550



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors




Waterproof, conforms to IP66


Anti-Tamper Alarm




Common Power Supply

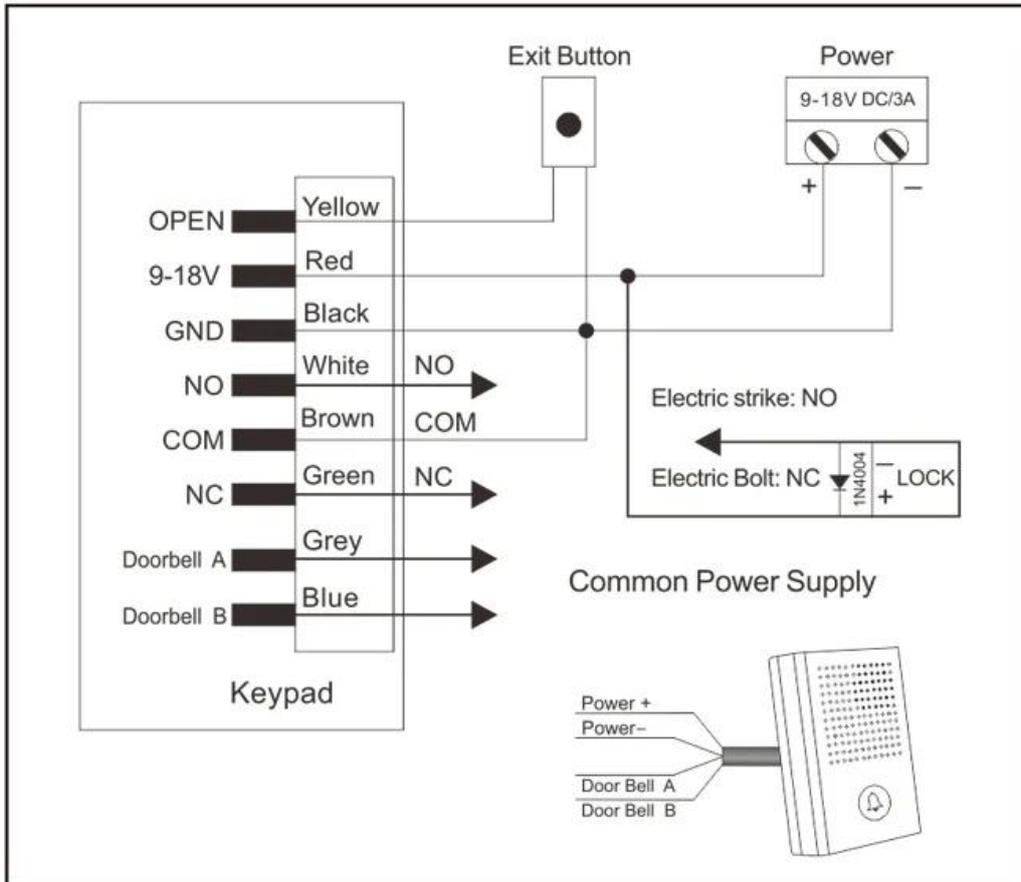

Special Power Supply

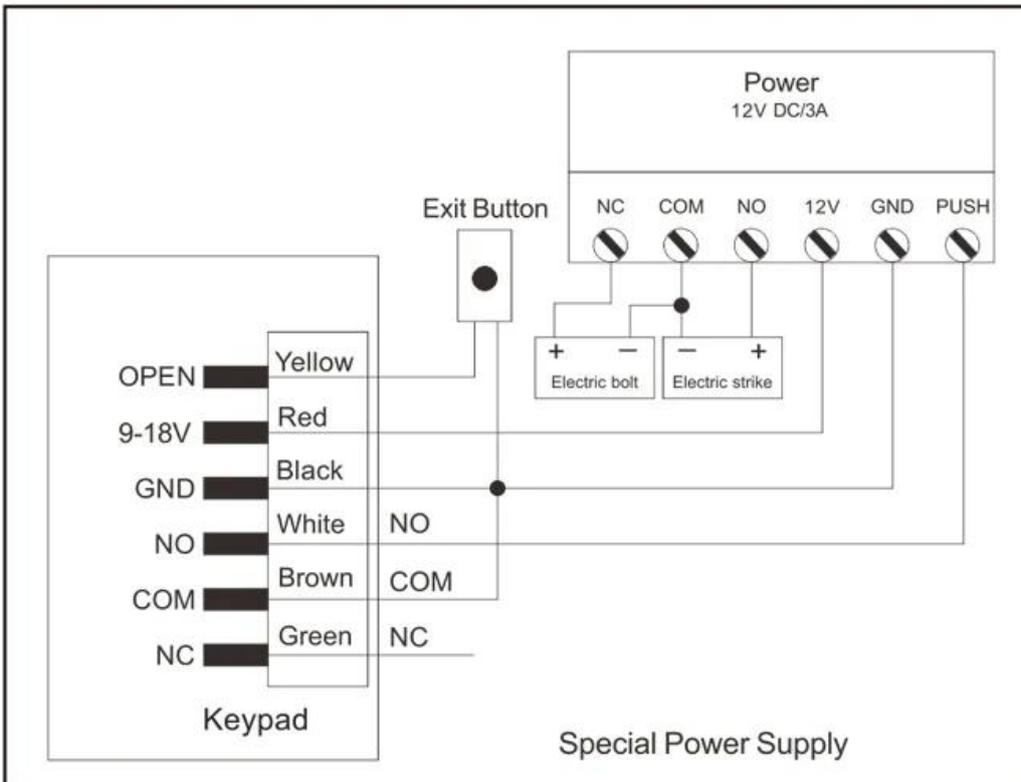

Product Size

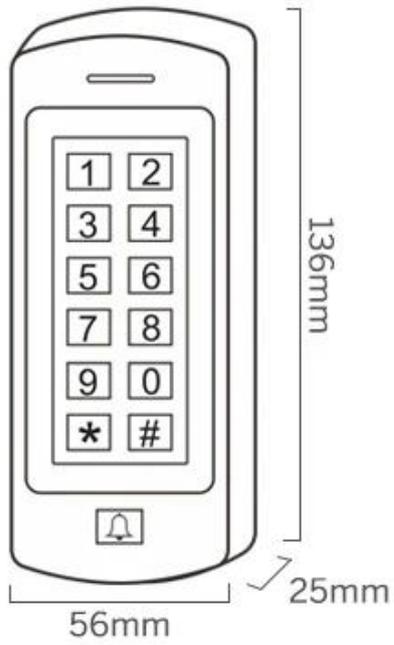

Gift Box Size



نحن مصنعون محترفون للتحكم في الوصول ، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي





ACM223

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM 1000/4000

ACM209-NW

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM

ACM208

RFID
AccessControl (125 kHz)





ACM210

ACM210 係 125 KHz 之 RFID 感應式密碼鎖 (EM 感應式)

ACM225

ACM225 係 125 KHz 之 RFID 感應式密碼鎖 (EM 感應式) 及 Wiegand 感應式密碼鎖

ACM211B

ACM211B 係 125 KHz 之 RFID 感應式密碼鎖 (EM 感應式) 及 Wiegand 感應式密碼鎖



- 1. 本公司 24 小時提供技術支援
 - 2. 本公司提供 125 KHz 之 RFID 感應式密碼鎖 (EM 感應式) 及 Wiegand 感應式密碼鎖
 - 3. OEM / ODM 服務
- 本公司提供 4 fashin 之密碼鎖及感應式密碼鎖
- : 本公司提供 5 種密碼鎖
- 本公司提供 1 種感應式密碼鎖 (1)
- 本公司提供 2 種感應式密碼鎖 (2)
- 本公司提供 3-2 種感應式密碼鎖 (3)

