

1. 安裝前請先確認安裝位置及安裝環境，並請先閱讀說明書。

2. 安裝前請先確認安裝位置及安裝環境，並請先閱讀說明書。

產品名稱	戶外緊急出口按鈕
產品型號	DC12V
產品尺寸	10 個裝 10 個裝
產品重量	5-10 g
產品材質	3A 36VDC 鋁合金 鋁合金
產品顏色	NC COM
產品規格	115 × 40 mm
產品特點	0.14 mm



Power on status Touch status



Power on status



Touch status




5~10cm Sensing distance






Red : +12V DC
Black : GND
Yellow : NO
White : NC
Green : COM

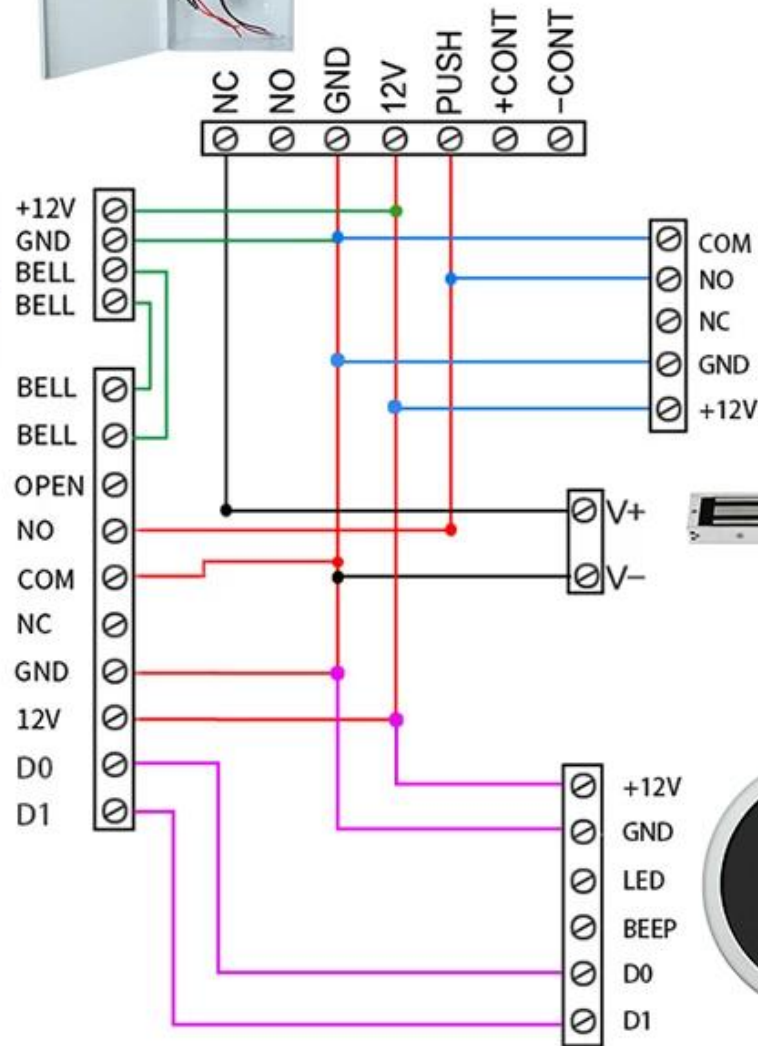

Dimensions(mm)

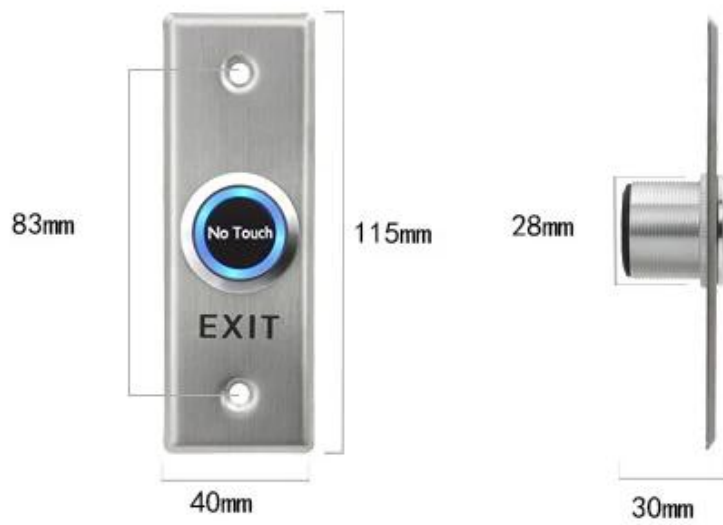

注意事項

.安裝前請先閱讀說明書，瞭解產品的安裝、使用及維護方法。安裝時請確保產品安裝牢固，並避免安裝在潮濕、高溫或強磁場環境中。產品使用時，請避免長時間接觸，以免產生燙傷。如有任何問題，請聯繫我們的客戶服務中心。



□□□□ □□ □□□□ □□ Realese □□□□□

K2B: 86 * 86 mm

Releas
mm

K9A: 115 * 40 mm

mm) mm mm
NO / NC) K5B: 86 * 86 mm



• 0000 0000 0000 00 00000000 00000000 000000 0 0000

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ .2 :□

□: T / T □ .□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□

□□□□□ □ □□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□ (DHL □ FedEx □ TNT UPS □ (□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ .3 :□

.0000 00 00000000 00000 000000 000000 0000 00 0000 00 000000 :

Figure 4: $\mathcal{L}_1$ norm of the difference between the two solutions.

□□□□ 100000 □□□□ □□□□ 15-7□ □□□□ 5000 □□□□ □□□□ 7 □□□ 3 □□ □□□□ .□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ :□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .5 :□

000000 .000000000 000000000 0000000 0000000 000 00 000 0 00000000 00000000 00000 000000 0000 : OEM

$\cdot \square\square\square\square\square \quad \square\square\square\square$

Figure 6: $\mathcal{L}_{\text{train}}$ vs. $\mathcal{L}_{\text{val}}$

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 00000000 RFID / 000000 RFID
 0 00000 RFID 000000 20 00 000000 000000 00 00000000 00 00000000 0000000000.