


[illegible]

[illegible]

**Blue LED Indicator:
Power ON (Standby)**




**Red LED Indicator:
Power ON (Triggered)**

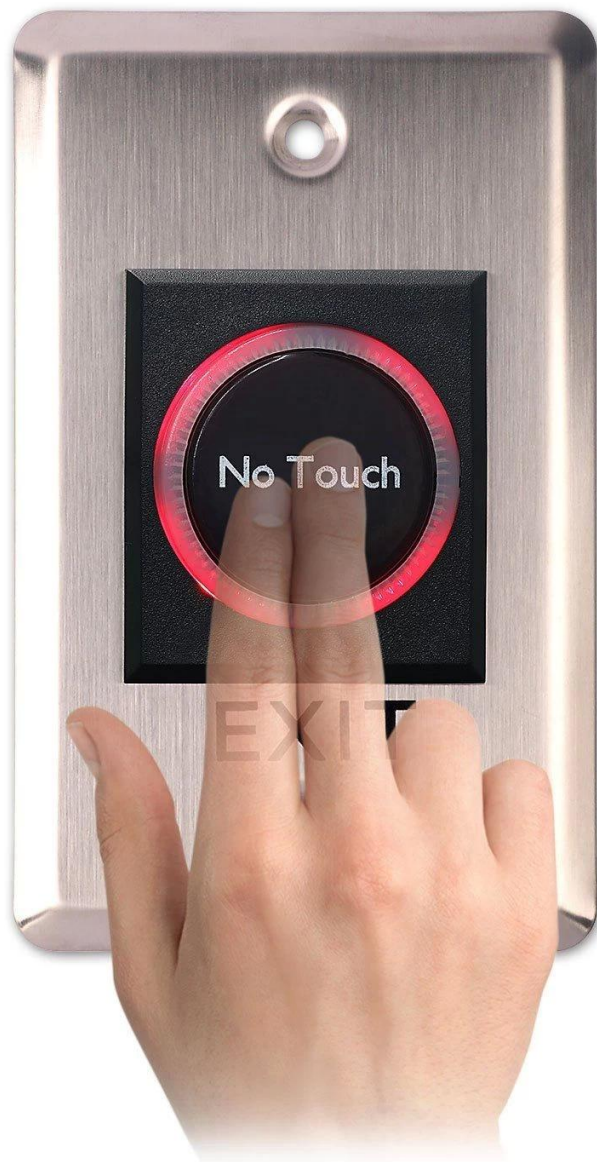

[illegible]

+12V	GND	NO	COM	NC
Red	Black	Yellow	White	Orange

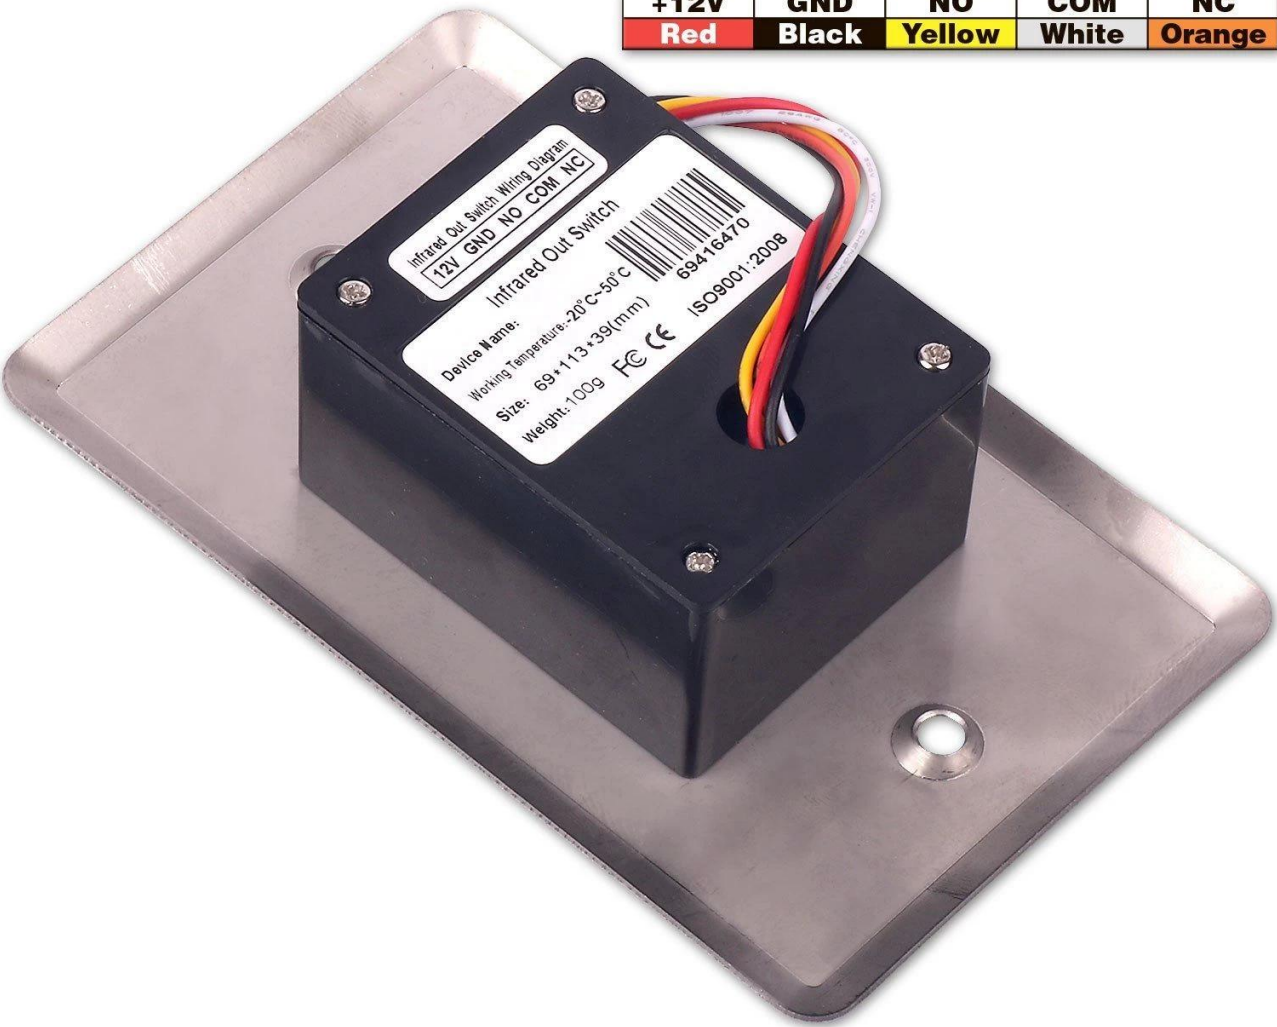

!ඔබගේ 3 වන පරීක්ෂණයේදී ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න කිරීමට
 ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් ඔබගේ 20 වන පරීක්ෂණයේදී ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න කිරීමට
 !ඔබගේ "ප්‍රතිචාරයන්" ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබට ප්‍රශ්න කිරීමට !ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන්
 පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව ඔබගේ ප්‍රතිචාරයන් පිළිබඳව.

ප්‍රතිචාරයන්

Installation



Sensing Range



LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON
(Round Circle)

Power On / Beam Broken

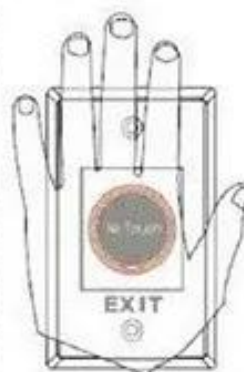

Red LED Indicator ON
(Round Circle)

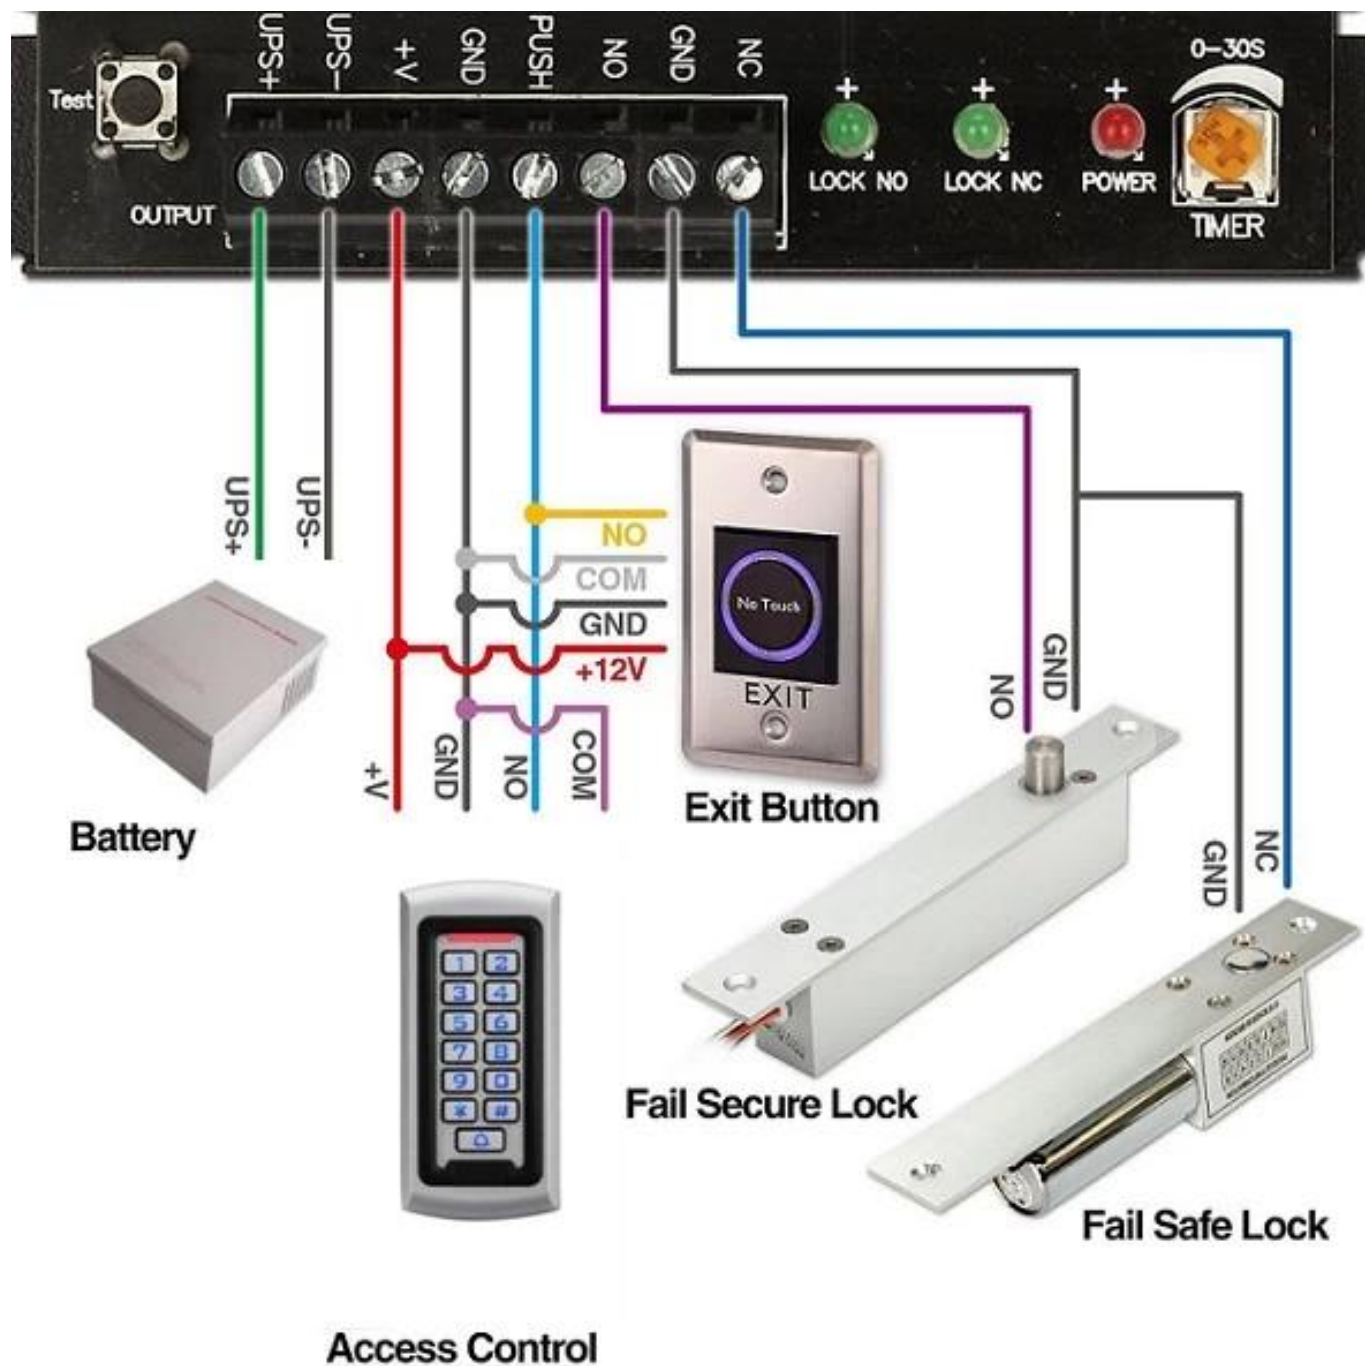

□□□□ □ □□□□ □ □□□□□

□□□□ :□□□□□□ □□
 □□□ 0.3 :□□□□□□ □□
 □□ 8 × □□ 10 × □□ 10 :□□□□□□





□□□□ □□ □□□□□□ □□ Real Touch
K2B: 86 * 86mm

□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□
□□□□□□
K9A: 115 * 40 □□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □ □□□□□ □□□□□□ □□
□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 * 86 □□



[illegible]

RFID 20 2010 2015 .6 :

RFID / NFC / keybods RFID / RFID 20 2010 2015 .