


ACM-K3 86型 86型 86型

ACM-K3 86型

外形寸法	86Lx86Wx20H (mm)
電圧	AC 100V (50/60Hz)
電流	10A (15A 対応)
接点構成	NC \ NO \ COM
寿命	1000000 (回)
材質	ABS
使用温度範囲	-10℃ ~ 55℃ (連続動作温度範囲 131 - 連続動作温度範囲 14) (参照)
動作速度	約 0.15 (秒)
パッケージ	100 (個)

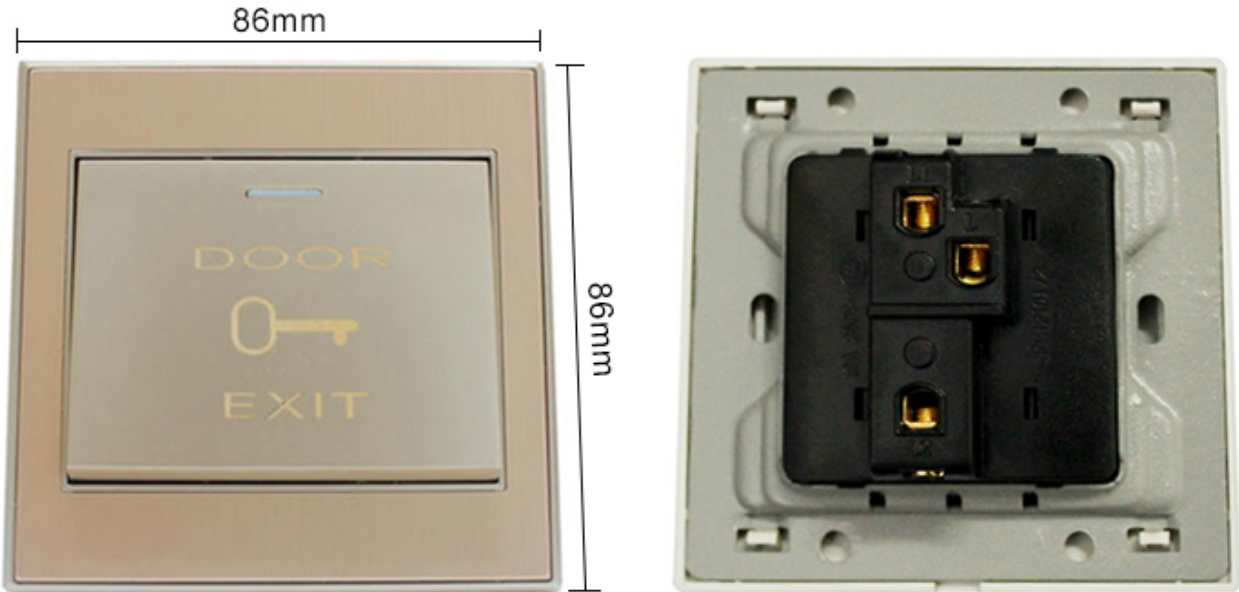

注意事項

・本製品は、86型スイッチの取付けに使用します。取付けの際は、必ず取付け説明書をお読みください。  
 ・本製品は、86型スイッチの取付けに使用します。取付けの際は、必ず取付け説明書をお読みください。  
 ・本製品は、86型スイッチの取付けに使用します。取付けの際は、必ず取付け説明書をお読みください。



□□□□ □□ □□□□ □□ Relese □□□□□

K2B: 86 \* 86 □□

□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ Realese □□  
□□□□□□

K9A: 115 \* 40 □□□

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□ □□□□□□ □□  
□□□□□□ □ NO / NC) K5B: 86 \* 86 □□





.0000 000 0000 00 00000000 00000 0 0000 000000

**00000000 000000 00 00000 .2 :**

0: T / T 0 .0000000 0000000 0 000 0000

0000000 00 00000 00 0000000 00000 00 0000000000 00000000 00000 (DHL 0 FedEx 0 TNT UPS 0 (0000

**00000000 00 0000000 00000 0000 0000 00000000 00000000 0000 .3 :**

.00000 00 0000000000 000000 00000000 00000000 00000 00 00000 00 00000000 :0

**0000000000 0000 00000000 000000 00 00000000 0000 .4 :**

00000 100000 0000000 0000000 15-70 00000 5000 0000000 00000 7 0000 3 00 00000 .00000000 0000 0000000 0000 :0

**0000000000 0000000 00000 00 .5 :**

0000000 .0000000000 0000000000 00000000 00000000 0000 00 0000 0 000000000 000000000 00000 000000 0000 :0 OEM

.0000000 00000

**000000 00 00000000 00000 0000 00 .6 :**

000000000 0000000000 000000000 00000 00 0000000 0000 RFID / 000000000 NFC / 000000000 00000000 RFID / 00000 RFID  
0 00000 RFID 000000 20 00 0000000 0000000 00 00000000 00 00000000 000000000.