



□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□
□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□

1. □□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□

□□□□ 500000 □□□ □□□□□□□ □□□ .2

□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ .3

□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□ .4

□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□:







□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□:

- □□ 10 ~ 0.1 :□□□□□ □□□□
- □□□□□ □□□□□□ / □□□□□ / □□□□□ / □□□□□□ :□□□□□□□□
- 3) □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ (□□A / AC120V □ DC30V)
- □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□ □□□□□□







Control Center



TCP/IP Door Controller



Electric Bolt Lock



Magnetic Locks



Waterproof RFID Reader Door Access Control



Silver Push Button Switch



Access Power Supply



□□□□ : □□□□□□ □□
□□□ 0.3 : □□□□□□ □□

□□ 8 × □□ 10 × □□ 10 :□□□□□□ □□□



معدن من الفولاذ المقاوم للصدأ خروج زر باب التحرير نظام التحكم في الوصول

1. لوحة ألومنيوم بأسلوب أنيق.

2. تم اختباره حتى 500000 دورة

3. ثلاثة مخرجات اتصال ، مناسبة لجميع أنواع الأقفال

4. أفضل خيار للتحكم في الوصول

مواصفات تقنية زر الخروج للتحكم في الوصول



8
6
□
8
8
6
W
(
□
□
)
D
C
E
2
V
E
2
E
E
8
□
□
□
□
□
3
□
□
□
□
□
□
N
O
7
N
C
7
C
O
M
□
□
□




زر الخروج التحكم في الوصول ميزة:

- نطاق الكشف: 0.1 ~ 10 سم
- التطبيق: بوابة / باب / خروج / التحكم الآلي
- (3) (AC120V ، DC30V) / 0.0A القدرة العالية للتلامس الجاف التابع
- عادة فتح / إغلاق عادة / إخراج التابع المشترك

صور مفصلة



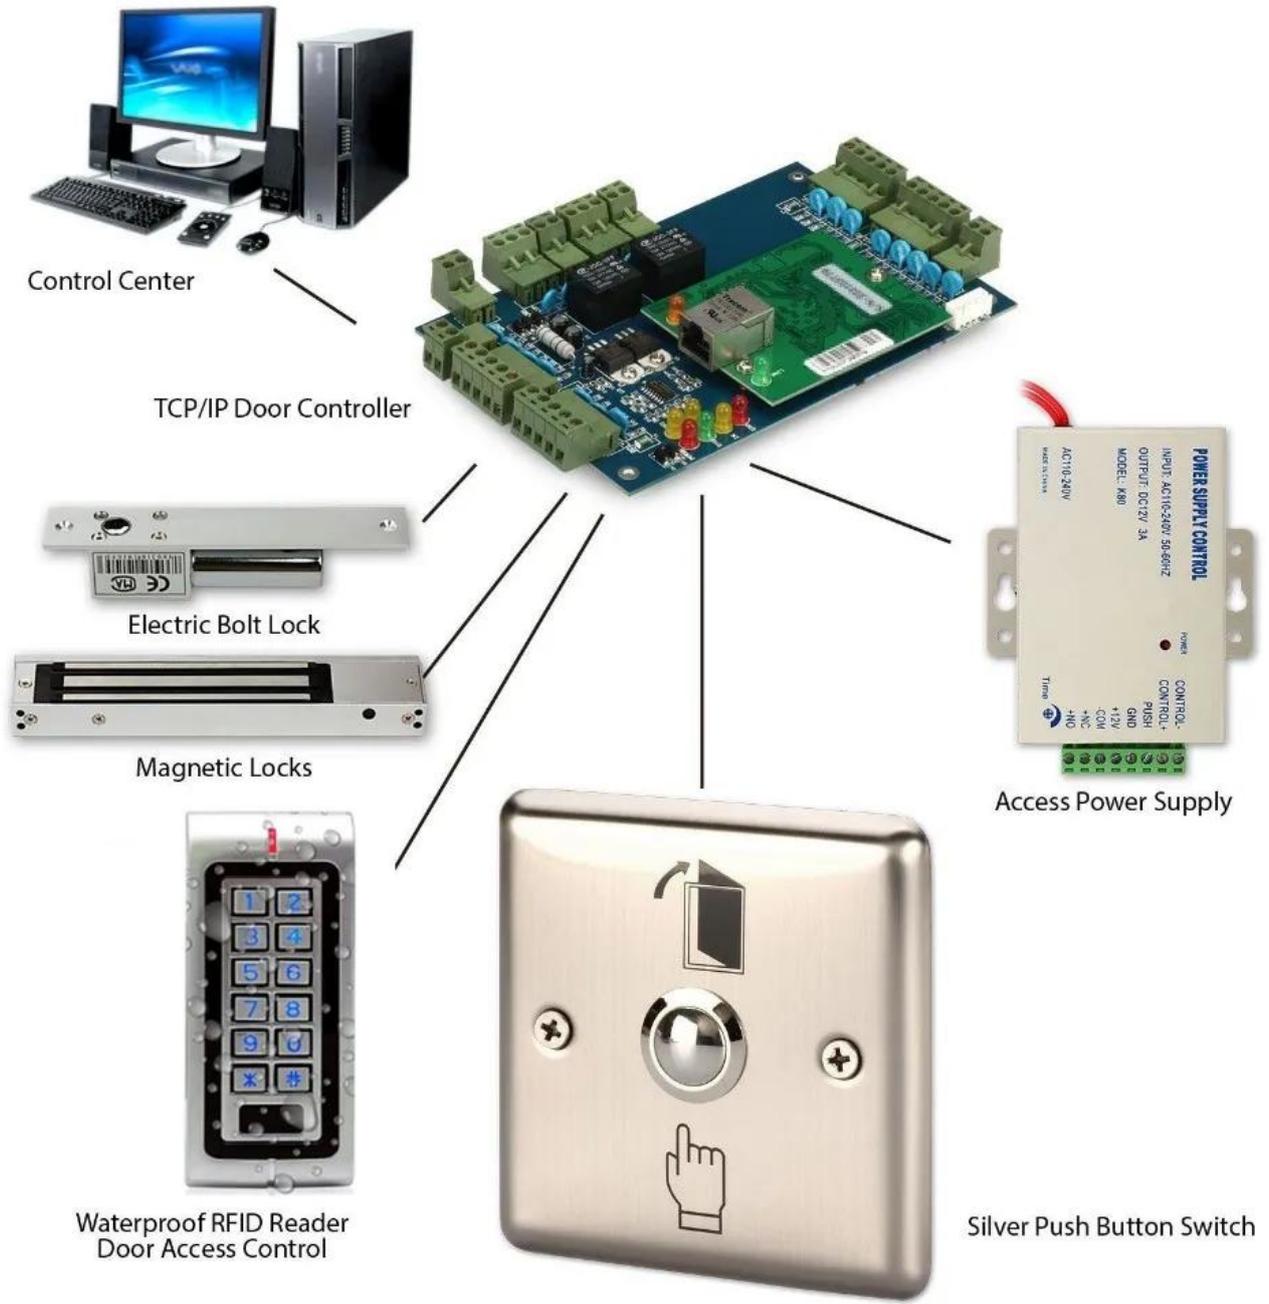

التعبئة والتسليم

نوع الوحدة: قطعة
 وزن العبوة: 0.3 كجم
 حجم العبوة: 10 سم × 10 سم × 8 سم





□□□□ □□ □□□□□□ □□ Real Touch

K2B: 86 * 86 mm

mm 100mm 100mm Real Touch
mm 100mm

K9A: 115 * 40 mm

mm 100mm 100mm) mm 100mm mm
mm NO / NC) K5B: 86 * 86 mm



2 :

T / T .

(DHL FedEx TNT UPS)

3 :

.

4 :

10000 15-7 5000 7-3 .

5 :

. OEM

.

6 :

RFID / NFC / RFID / RFID RFID 20 .