

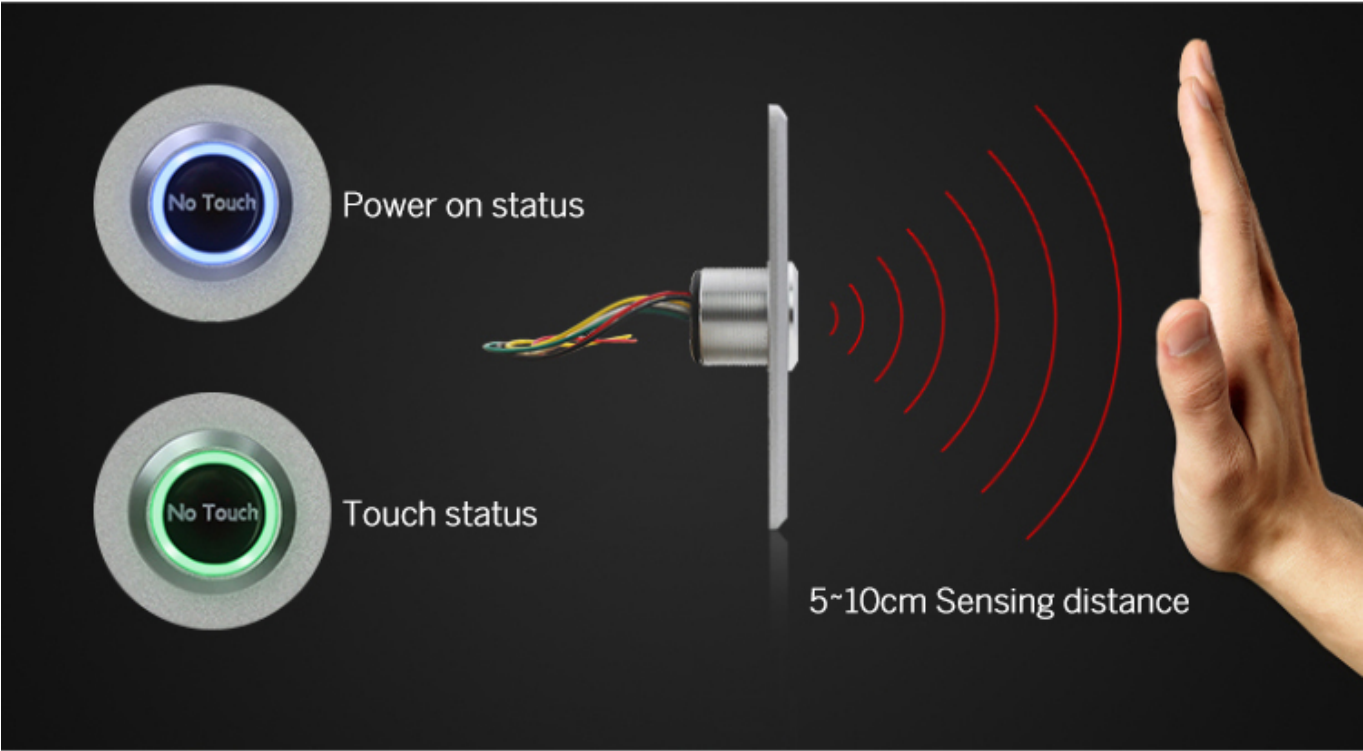


ACM-K842 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ACM-K842



Model	ACM-K842
Power supply	DC12V
Power consumption	10W
Response time	5-10ms
Operating voltage	3A 36VDC
Operating current	NC COM
Dimensions	115 * 40mm
Weight	0.14kg

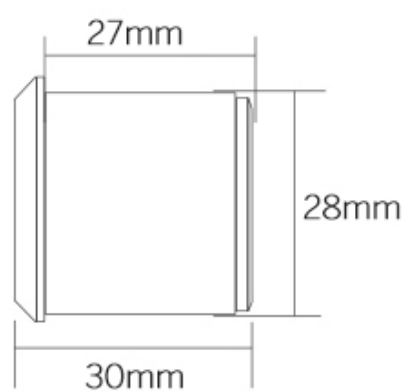

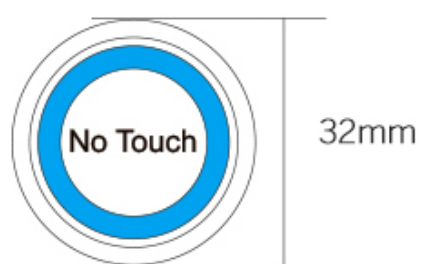




Red : +12V DC
 Black : GND
 Yellow : NO
 White : NC
 Green : COM

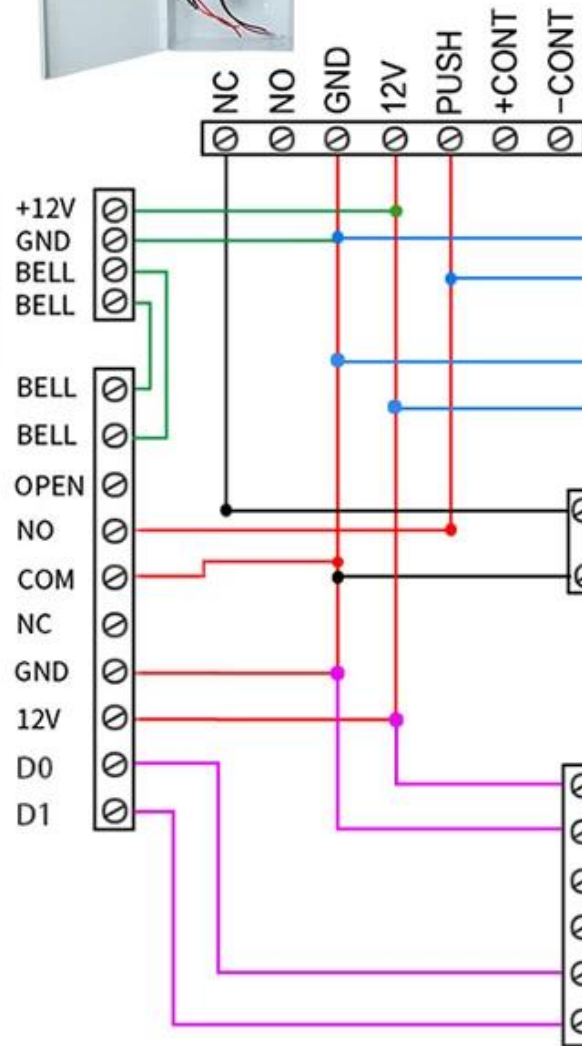

Dimensions(mm)

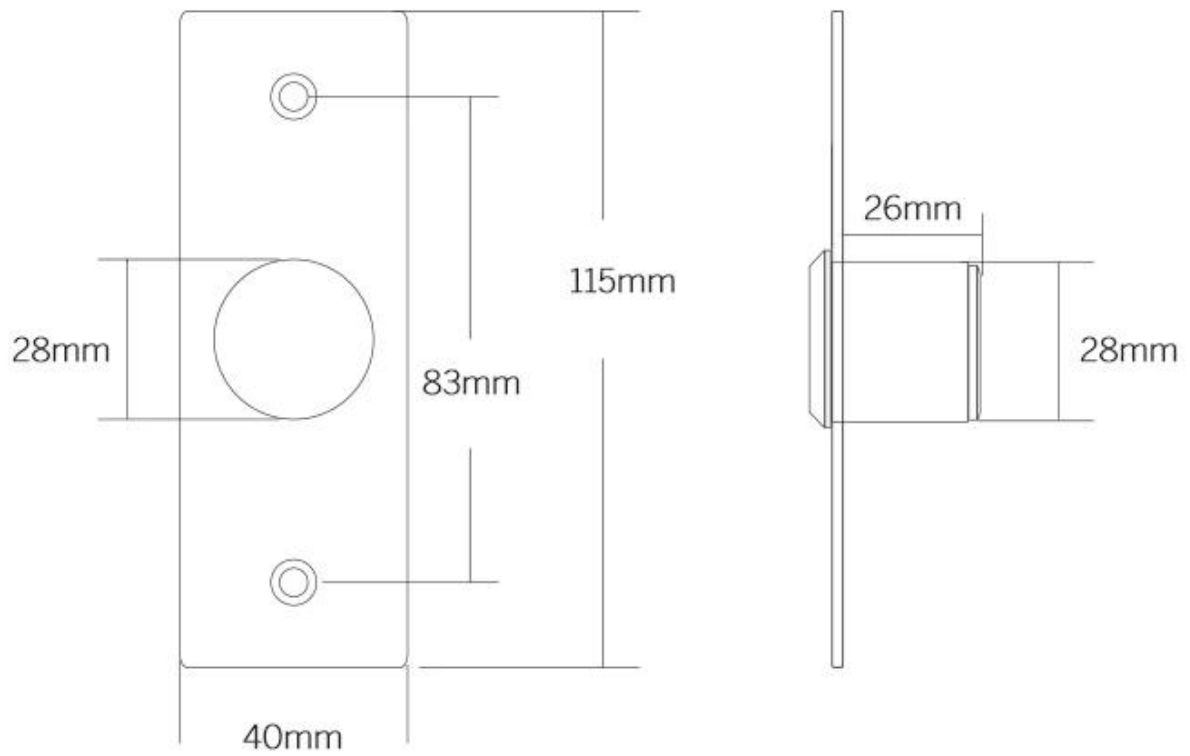

注意事項

.製品の使用に際しては、必ず取扱説明書を読み、正しい使用方法を確認してください。製品の使用に際しては、必ず取扱説明書を読み、正しい使用方法を確認してください。製品の使用に際しては、必ず取扱説明書を読み、正しい使用方法を確認してください。



□□□□ □□ □□□□ □□ Realese □□□□□

K2B: 86 * 86 mm

Releas
mm

K9A: 115 * 40 mm

mm) mm mm
NO / NC) K5B: 86 * 86 mm



• 0000 0000 0000 00 00000000 00000000 000000 0 0000

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ .2 :□

□: T / T □ .□□□□□□ □□□□□□ □ □□□ □□□

□□□□□ □ □□□ □ □□□□ □□□ □ □□□□□□ □□□□□ □□□ (DHL □ FedEx □ TNT UPS □ (□□□

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ .3 :□

.0000 00 00000000 00000 000000 000000 0000 00 0000 00 000000 :

Figure 4: $\mathcal{L}_1$ norm of the difference between the two solutions.

□□□□ 100000 □□□□ □□□□ 15-7□ □□□□ 5000 □□□□ □□□□ 7 □□□ 3 □□ □□□□ .□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ :□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .5 :□

000000 .000000000 000000000 0000000 000000 000 00 000 0 00000000 00000000 00000 000000 0000 : OEM

$\cdot \square\square\square\square\square \quad \square\square\square\square$

Figure 6: $\mathcal{L}_1$ error

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□ RFID / □□□□□□ NFC / □□□□□□ □□□□□□ RFID / □□□□ RFID

[illegible]