


TCP / IP المدرجة هنا ACM لشبكة IP مواصفات تفاصيل وحدة تحكم

باب متعدد (4) لوحة تحكم	باب متعدد (2) لوحة تحكم	لوحة تحكم باب واحد	معامل
ACM-004	ACM-002	ACM-001	ACM نموذج
TCP / IP 10M / 100M التكيف	TCP / IP 10M / 100M التكيف	TCP / IP 10M / 100M التكيف	الاتصالات
تحكم في 4 أبواب ، ادخل من الباب عن طريق تمرير البطاقة ، واخرج من الباب بزر	تحكم في بايين ، ادخل واخرج من الباب عن طريق تمرير البطاقة ، أو ادخل عن طريق تمرير البطاقة واخرج من الباب بزر	تحكم في باب واحد ، ادخل إلى الباب واخرجه عن طريق تمرير البطاقة ، أو ادخل عن طريق تمرير البطاقة واخرج من الباب بزر	وصف
مم * 106 مم 218	مم * 106 مم 160	مم * 106 مم 160	حجم لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور
مم * 228 مم * 65 مم 273			
12VDC 4-7A			
أقل من 100 مللي أمبير			
HID و Motorola كل قارئ البطاقات مع بروتوكول متوافق ، مثل (Wiegand 26 ، واحد ، إلخ ، Mifare ، EM)			
جهاز كمبيوتر شخصي 4	جهاز كمبيوتر شخصي 4	قطعة 2	كمية القراء
ابواب 4	أبواب 2	باب 1	التحكم في الباب
(ثانية (قابل للتعديل 1-600			
لا حدود			
-40 °C ~ 70 °C			
بدون تكاثف ، 10-90% RH			
مستخدم 20,000			
حدث مؤقت 100,000			
ذاكرة عالية السرعة ، لا تفقد السجلات أبدًا			
(م (مسافة الاقتراح 80 م 100			
يعتمد على صافي منطقة التغطية: TCP / IP			
لوحة ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، برامج ، دليل ، شهادة. كرتون			
نعم			

ربط الحريق والإنذار	إذا لم يكن هناك اتصال بلوحة التوسيع ، فلا يوجد سوى إنذار لواجهة البرنامج ، قيادة مكبر صوت الكمبيوتر. إذا كان متصلاً بلوحة التوسيع ، يكون قادرًا على التنبيه بواسطة الأجهزة ، إذا كان متصلاً بلوحة التوسيع المعززة ، فسيكون قادرًا على إنذار الأمان ، الطراز ACM-EA05		
فتح وإغلاق الباب مجاملة في وقت طويل	نعم		
افتح الباب على مسافة بعيدة	نعم		
الانترلوك	لا	نعم	نعم
مكافحة تمرير الظهر والذيل	نعم	نعم	نعم
باب متعدد البطاقات مفتوح	نعم		
فتح لوقت طويل في وقت محدد	نعم		
الخريطة الإلكترونية	نعم		
تأمين الطوارئ	نعم		
فتح البطاقة الأولى	نعم		
فتح على أساس التحقق الداخلي والخارجي	نعم		
لوحة المفاتيح (بطاقة + كلمة مرور ، كلمة مرور العشاء)	نعم		

Product Picture

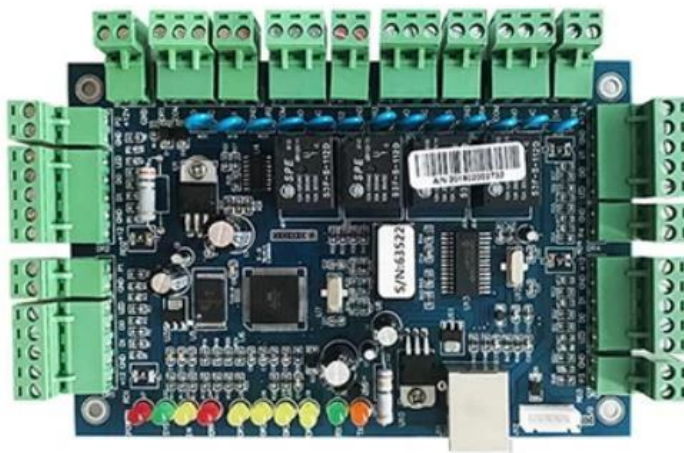

ACM-T04 > Four-door TCP/IP Network Door Controller

1. Control 4 doors, 4 readers.
2. Communication Protocol: TCP/IP;
3. Door control: 1 door, 1pc relay;
4. Power Supply Input: 12V DC;
5. High Speed Memory, Records never lose

ACM-T01 >
1 Door



ACM-T02 >
2 Door




تم إدراج وحدة تحكم إمداد الطاقة الاحتياطية واسعة الجهد
الإدخال: AC110-240V / 50Hz-60Hz ، الإخراج: DC9V-16V / 5A

على أساس 100 قطعة الكمية OEM دعم مجاني لشعار الطباعة الحرارية

وصف المعلمة	معلمة المنتج
ACM-WG04	ACM نموذج
امدادات الطاقة الاحتياطية للوحة التحكم في الوصول	اسم المنتج
هرتز -60 هرتز 50 / AC110-240V	مساهمة الجهد
DC9V-16V / 5A	الجهد الناتج
قفل ، التحكم في الوصول ، زر الخروج	اتصال الإخراج
القشرة: مادة حديدية ، مطلية	مواد
ثانية 15 ~ 0	مرحل الوقت
ACM. لوحة التحكم في الوصول من سلسلة	مناسب ل
يمكن أن يستوعب الصندوق مصدر طاقة احتياطي ولوحة تحكم	تصميم خاص
ACM-400 ، 12V / 7AH بطارية تخزين	الملحقات الاختيارية
(ملم) (ملم) 66 × 266 × 371	الأبعاد
كجم 2.04	وحدة الوزن
قطع 10	الحزمة القياسية
كجم 20.5	وزن الكرتون
(سم) 40 * 43 * 58	حجم الورق المقوى




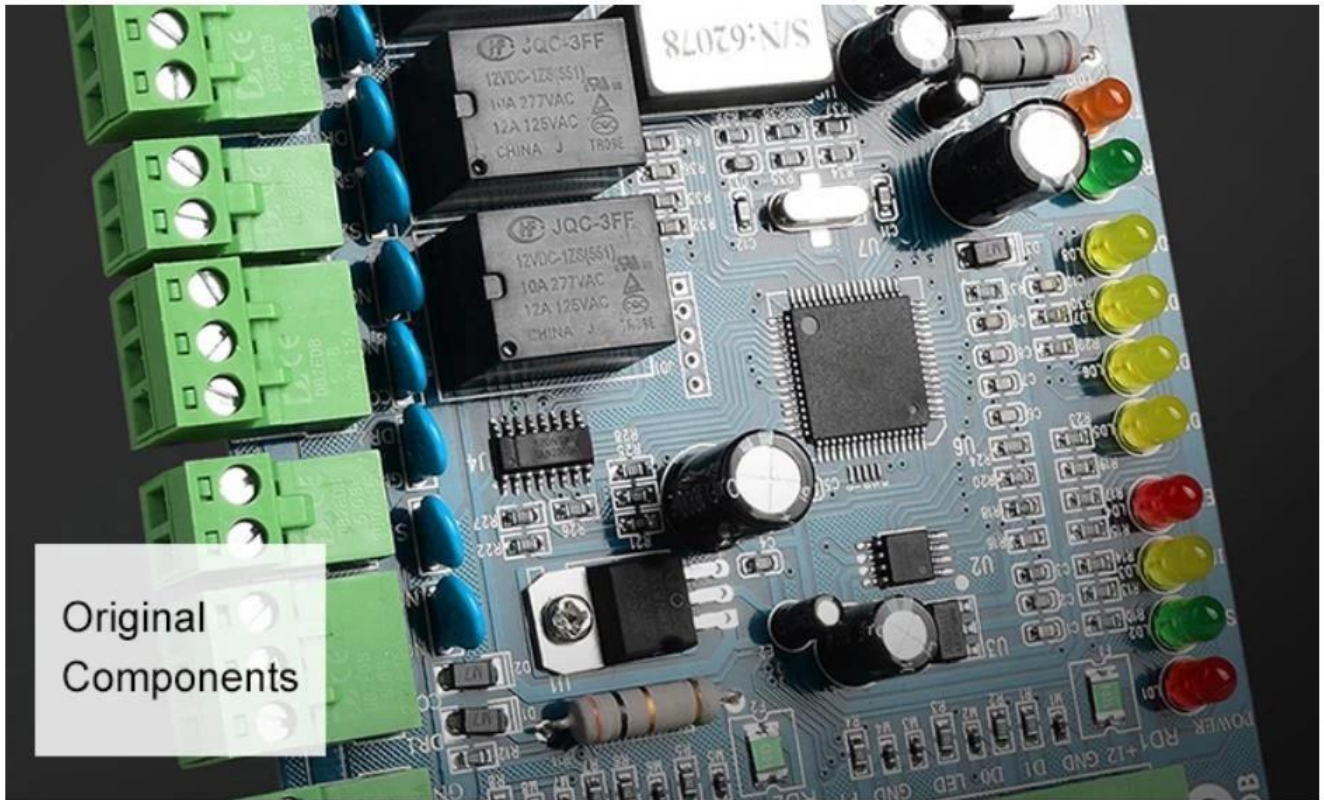

Original
Components



Network Interface

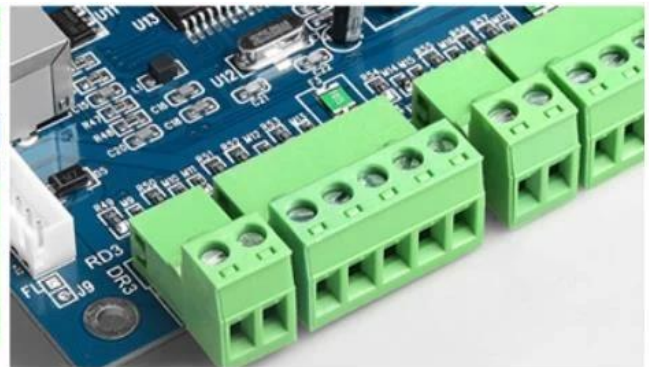

Screw Witing

□□□□□□□□ □□□□□□□□

.□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□
 .□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□
 □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□ □□ □□□□ □□□□□.



000000 00000000 000000 0000) 000000 000000)

00000000 0000000000 0000000000 0000 0000 RFID 0000 000000 00
0000 0 00000000 0000000000 00000000 000000 0000 00 .0000 2000
00000000 00 0000000000 00000000 00 000000 0 000000 00000000 000000
00000000 00000000 00000000 00000000 000000 000000 0000000000 /
0000 00 00000000 00000000 00000000 00 CO 0 FTA 0 Form F 0 Form
E ... 00 000000 00000000 000000000000 000000 0000 .0000. EXW
0 FOB 0 FCT 0 CIF 0 CFR ... 00 0000 00 0000000000 000000
0000000000 00 0000000000 00000000 000000 00 00000000 .0000 0000000000
00000000.

000000 00 00000000 0 00000000 00 000000 20 00 00000000 0000 00000000 00 00000000 0000000000 00000000 00000000 0000
!000000 "0000000" 0000 000000 0 0000000000 00 0000000000 00000000 000000 0 0000 !00000000 00 00000000 00000 0000 00 000000
0000000000 00 0000000000 00000000 000000 00 0000 00000000 00 000000 00000000 00000000 00000000 000000 0000 000000 0000.

You May Like



ACM-K2A / □

□□□□ □□ □□□□ □□ Release □□ □□□□
□□□□□□

ACM-Y180

180) □□□□ □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□
□□□)

ACM-Y806-5A

5 □□□□□□ □□□□A □□□□□□ □□ □□□□□□



ACM225

RFID 12 12

ACM-210

RFID Wiegand 12

ACM26X

125Khz EM Card RFID Reader : 115mm × 75.5mm × 16.8mm

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / RFID keybod / RFID wristband 0
 0000 rfid 000000 20 00 0000 000 000000 00 00000000 00000000.