



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100







## منتج Advanatge


- اختبار الحمل الخطي 280 كجم ، 600 رطل. -
- جهد مزدوج 12 أو 24 فولت تيار مستمر (اختياري).  
عند الانتهاء. VDC- الجهد القياسي هو 12
- حماية التيار العكسي. MOV - يوفر
- مناسبة للأبواب الخشبية والأبواب الزجاجية والأبواب المعدنية وأبواب النار.

- مؤشر LED - يشير إلى حالة الباب.
- مستشعر حالة الكتلة (NO / NC / COM)
- مستشعر حالة الباب (NO / NC / COM)
- تصميم مغناطيسي مضاد للرواسب.
- مادة عالية القوة ، هيكل من الألمنيوم المؤكسد.
- تصميم بدون أعطال ميكانيكية.
- زيادة قوة الإمساك ، غلاف مزدوج معزول.
- من الاتحاد الأوروبي ، ماجستير معتمدة من مكتب الأمن العام الصيني CE - حاصلة على شهادة

المتاحة OEM / ODM ، صور مفصلة



لإظهار تمثال العمل ، الضوء أخضر عند القفل ، أحمر عند فتحه . يمكن تغيير التمثال المتوهج. LED قفل لدينا مع ضوء يمكننا عمل القفل بجهد مزدوج 12 فولت و 24 فولت. PCB بإخراج إشارة. يمكن تخصيص لوحة ACM-Y280 تم تجهيز الاختيارية. إذا كنت ترغب في تخصيص القفل ، فيرجى إخبارنا بطلبك PCB وبوصلة 7 أسلاك. الصورة التالية هي لوحة التفصيلي ، وسوف نرسل عرض الأسعار التفصيلي الخاص بك بعد معرفة جميع احتياجاتك.

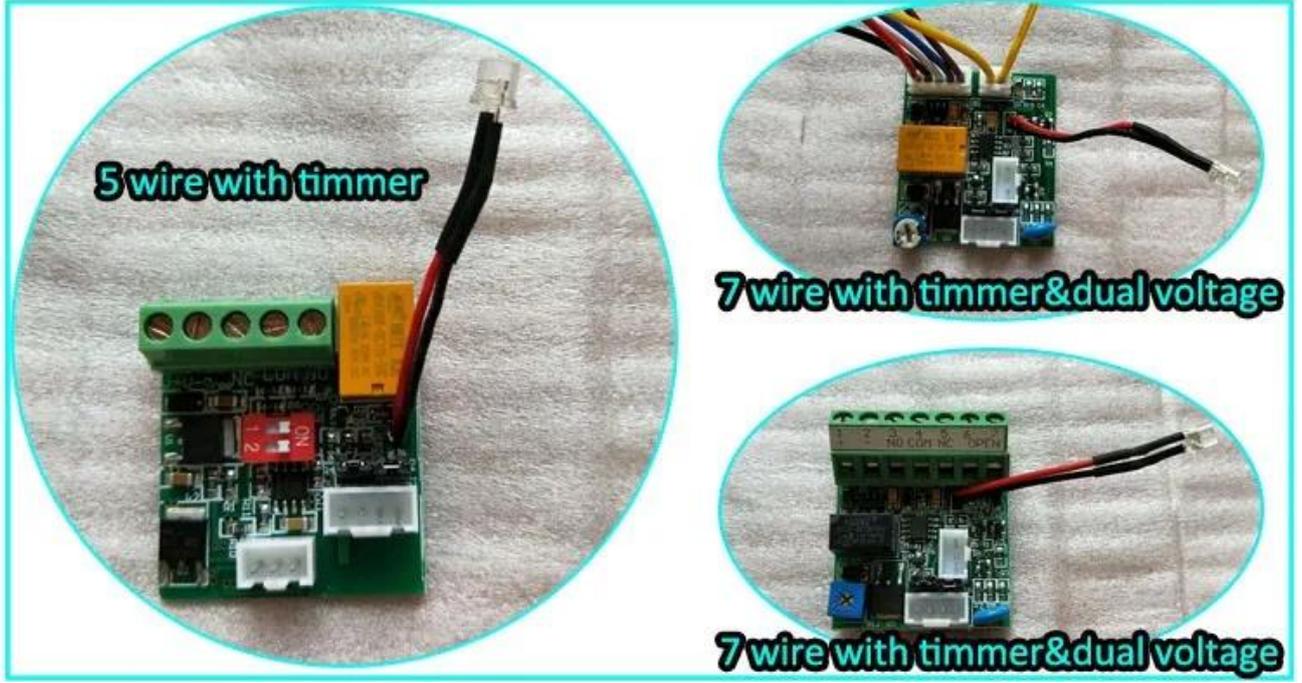


## تاكيد الجودة

ضمانًا لمدة عامين للمنتجات ذات الصلة. ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن أشخاص ، توفر - المزيد في حالة الإصلاح. ACM Goldbridge - على العكس من ذلك ، سيتطلب - مزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى مركز الخدمة لدينا


## مخطط التثبيت

# STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door  
Drill a hole  
Inside: Diameter is 8mm  
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door  
6.8mm for M8-1.25thread  
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

## Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

## التعبئة والتغليف والتسليم

### طريقة الشحن

AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL لدينا تعاون قوي مع  
يمكنك أيضًا اختيار معيد التوجيه الخاص بك.

### التعبئة والتغليف

عبوة قفل مغناطيسي: 1 وحدة لكل صندوق ، 10 قطع في الكرتون ،  
حجم الكرتون: 26 \* 26 \* 10 سم ، الوزن الإجمالي: 46 كجم. 50 كرتون لكل طبلية



نحن موردون محترفون لمنتجات التحكم في الوصول إلى الأمان مع 20 عامًا من الخبرة ، وبتأكد من تقديم أفضل حل لنظام التحكم في الوصول! لذا ، أرسل تفاصيل استفسارك أدناه ، انقر فوق "إرسال" الآن! نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.


## خدمتنا

سيتم الرد على جميع الاستفسارات في غضون 24 ساعة ، 1  
2 ، الصانع والمورد المهنية ، مرجحاً بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت والمصنع  
3 ، متاح OEM / ODM ،  
وبأسعار معقولة وتنافسية ، ووقت التسليم السريع ، 4 fashin ، عالية الجودة ، وتصميم  
5 ، خدمة ما بعد البيع:  
1) ، سيتم فحص جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة  
2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن  
3) ، تتمتع جميع منتجاتنا بضمان 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر بسبب الإنسان  
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوماً للطلب بالجملة  
ويسترن يونيون ، باي بال ، ضمان التجارة علي ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك دفع ثمن الطلب عن طريق  
يمكنك أيضًا اختيار وكيل ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع  
الشحن الخاص بك.

[: شركتنا](#)

## الشركة الصناعية ACM Shenzhen Goldbridge

والتحكم في الوصول والقفل الكهربائي في الصين ، فإننا نعمل في هذا المجال RFID بصفتنا أحد المصنعين والمصدرين الرئيسيين لمنتجات RFID ، منتجات القوة لدينا هي: بطاقة RFID. منذ 20 عامًا بالفعل. لدينا تجربة غنية في تصنيع وتصدير منتجات قفل التحكم في الوصول طويل المدى ، أقفال كهربائية. نحن أيضًا المزود UHF قارئ ، RFID والعديد من أجهزة قراءة RFID علامة ، RFID سوار ، RFID مفتاح  
لحلل التحكم في الوصول.

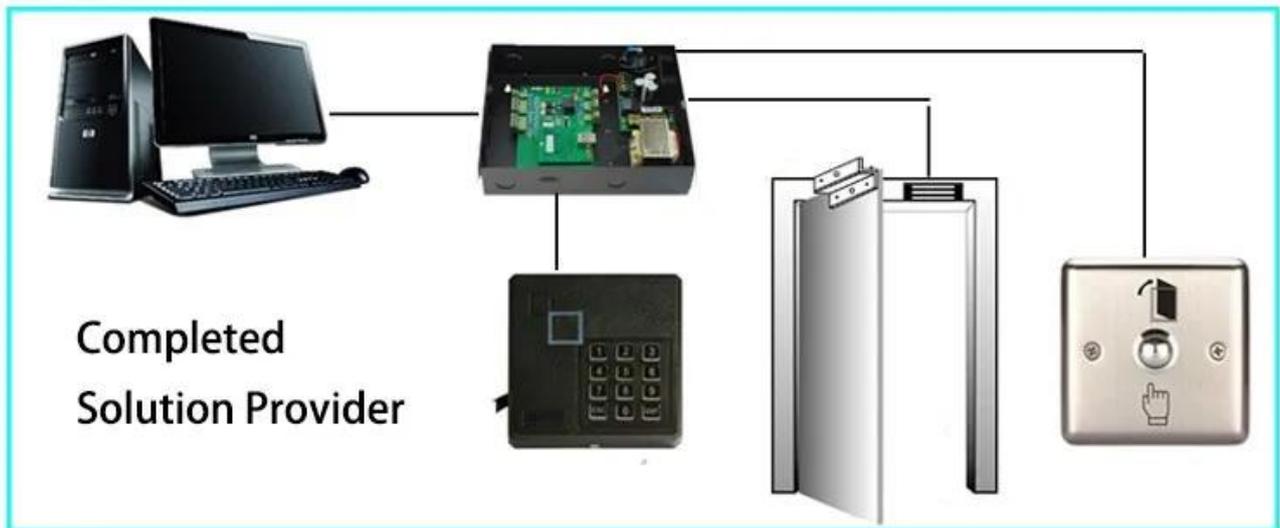

## اتصل بنا

أرسل لنا طلبًا واطلب الآن للحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!  
مع 20 عامًا من RFID نحن محترفون ونتأكد من أنه يمكننا تقديم أفضل حل من مورد كامل لمنتجات التحكم في الوصول إلى بطاقة الأمان  
الخبرة ،

لذا ، اتصل بنا وأرسل تفاصيل استفسارك أدناه الآن!  
نحن نتطلع إلى إقامة علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** <http://www.goldbridgesz.com>