

## مميزات



جهد التشغيل	12 فولت ±10
قدرة المستخدم	2000
مسافة قراءة البطاقة	3-6 سم
التيار النشط	مللي أمبير <60
التيار الخمول	مللي أمبير 5 ± 25
تحميل إخراج القفل	ماكس 3
تحميل إخراج الإنذار	ماكس 20
درجة حرارة التشغيل	-45°C ~ 60°C
رطوبة العملية	10% - 90% ر
وقت ترحيل الباب القابل للتعديل	تواني 0 - 99
وقت التنبيه قابل للتعديل	دقائق 0-3
واجهة وبرنامج	ويجاند 26 بت
توصيلات الأسلاك	قفل كهربائي ، زر خروج ، إنذار خارجي

## مواصفات

- \* 2000 المستخدمين
- \* 3-6 سم مسافة قراءة البطاقة
- \* 2000 \* PIN + PIN
- \* 10% - 90% رطوبة العملية
- \* Wiegand 26
- \* Wiegand 26
- \* 30 (30 ثانية)
- \* ms with 2000 users
- \* LED

## مميزات





[الصورة المفصلة](#)

Wiegand 26/34 keypad with numeric keypad and multi-colored wires.



### ACM223

RFID 125 kHz EM 1000/4000



### ACM208B

RFID 125 kHz EM 1000/4000



### ACM210-W

RFID 125 kHz EM 1000/4000



### ACM-A10


RFID 125 kHz EM 1000/4000

RFID 感應式 密碼鎖 密碼鎖 rfid  
密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖  
密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖



**ACM-A20**

密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖  
密碼鎖 密碼鎖 RFID 125 密碼鎖  
密碼鎖 EM 密碼鎖 密碼鎖 wiegand

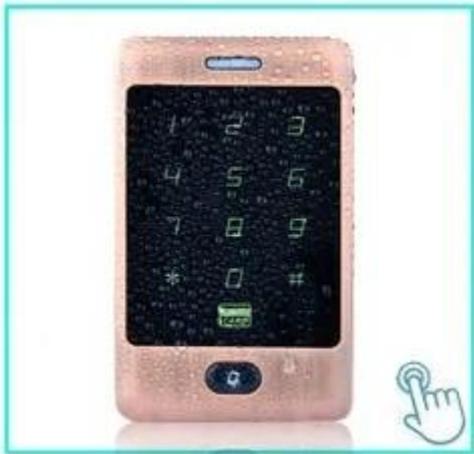

**ACM-A30**

密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖 密碼鎖  
密碼鎖 密碼鎖 rfid  
密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖  
密碼鎖 / 密碼鎖 密碼鎖 / 密碼鎖



## ACM-A40

EM RFID + PIN 門鎖 門鈴  
門鎖 門鈴 門鈴



## ACM-A60

門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴  
門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 rfid  
門鈴 門鈴 / 門鈴 門鈴 / 門鈴  
門鈴 / 門鈴 門鈴 門鈴 / 門鈴



## ACM-A88

門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴  
門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 rfid  
門鈴 門鈴 / 門鈴 門鈴 / 門鈴  
門鈴 / 門鈴 門鈴 門鈴 / 門鈴

### You may need

門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴

門鎖 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 20 門鈴  
!門鈴 "門鈴" 門鈴  
門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴 門鈴.



**ACM-Y100S**

5) 0000000000 00000000 0000PIN)  
 000000 00 000000 0000000000 00000000  
 0000000000



**ACM-Y280**

280 0000 0000000000 0000 (0000 600) 0000  
 0 000000 0000 0 000000 0000 :00 000000 000000  
 00000000 0000000 0000 0 0000000 0000.



**ACM-K2A / K2B**

000000 00000000 Realese 000000 0000000000  
 0000000000 0 00000000 000000 0000 K2A: 115 ×  
 70 × 25 00 0 DIMENSION K2B: 86 ×  
 86 × 25 00





RFID RFID RFID RFID RFID RFID. RFID RFID RFID RFID RFID RFID.



Alibaba



**SHENZHEN GOLDBRIDGE INDUSTRIAL CO., LTD**

**Address:** Futian District, Shenzhen of China

**Telephone:** +86-755-83767678

**Contact Person:** Lily Jiang

**WhatsApp and Mobile Phone:** +86-13554918707

**Skype:** lily-jiang1206

**E-mail:** sales@goldbridgesz.com

**Website:** http://www.goldbridgesz.com