

433MHz Rolling Code Wireless Wiegand Access Control RFID Card Reader with 30m Wireless Distance 125KHz EM Wireless Card Reader

قارئ لاسلكي

ميغا هرتز تكنولوجيا رمز المتداول 433 >
MF أو بطاقة 13.56 ميغا هرتز EM < نوع البطاقة: بطاقة 125 كيلو هرتز
> القابل للبرمجة لجهاز الاستقبال: 26 بت أو 34 بت Wiegand خرج
< مسافة الاتصال: 30 م كحد أقصى
< استهلاك طاقة منخفض للغاية
< IP65 مقاوم للماء ، يتوافق مع

معلمة المنتج	وصف المعلمة
--------------	-------------

نموذج

ACM301

اسم المنتج

قارئ ويفان لاسلكي

قارئ لوحة المفاتيح اللاسلكية


نوع البطاقة	كيلو هرتز 125 EM بطاقة
جهد التشغيل	AAA وحدات من بطاريات 3
التيار الخمول	$\leq 5\mu A$
العمل الحالي	$\leq 35mA$
قراءة المسافة	سم ≤ 3
تردد الاتصال	ميغا هرتز 433
مسافة الاتصال	م كحد أقصى 30
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية $\sim +60$ درجة مئوية (-4) درجة فهرنهايت $\sim +140$ درجة -20 (فهرنهايت)
رطوبة العملية	0%~86%
فهرس الحماية	IP65
اللون	أسود ، أبيض اختياري
الأبعاد	(مم) L120 * W50 * H20
الوزن الصافي	جرام 88

المتلقي


جهد التشغيل	العاصمة 12V
العمل الحالي	$\leq 15mA$
تردد الاتصال	ميغا هرتز 433
تنسيق إخراج وبيجاند	(بت أو 34 بت (الافتراضي 26 بت 26
درجة حرارة التشغيل	درجة مئوية $\sim +60$ درجة مئوية (-4) درجة فهرنهايت $\sim +140$ درجة -20 (فهرنهايت)
رطوبة العملية	0%~86%
الأبعاد	(مم) L25 * W50

الوزن الصافي

جرام 10

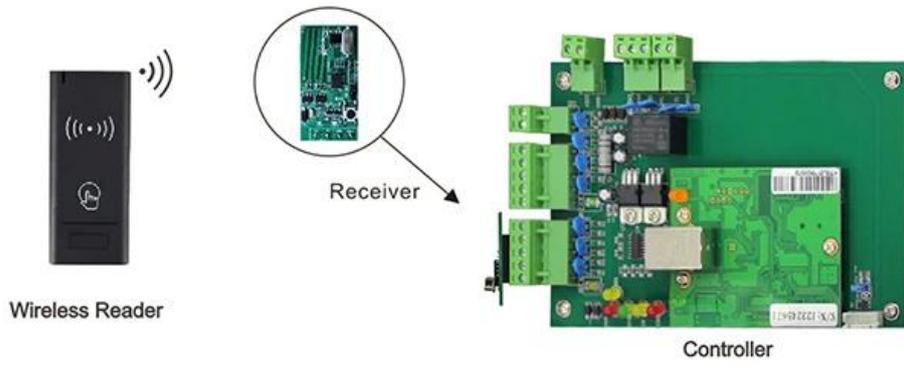

Can work with any wiegand controller

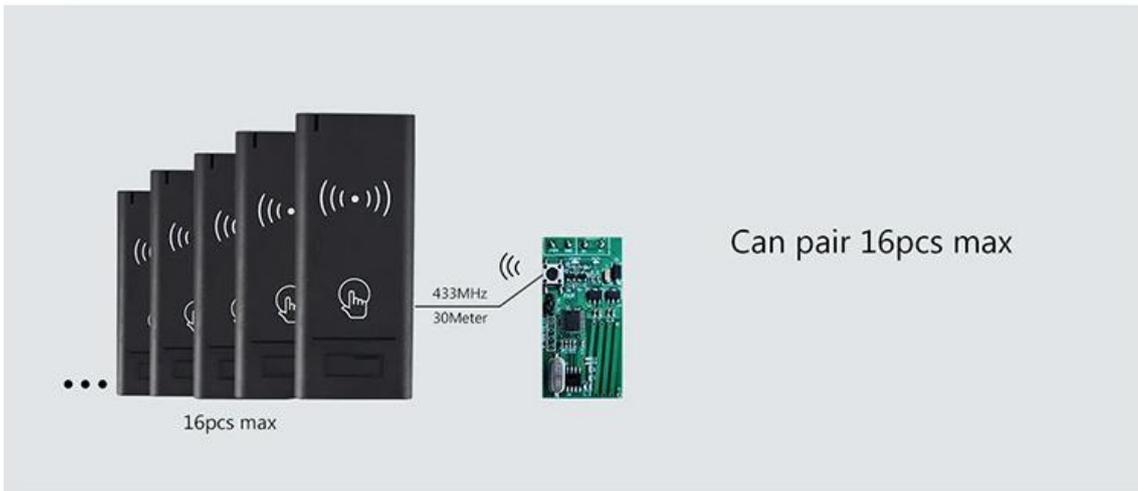


Battery powered, no need wires any more!



Fast installation within 2 minutes




Product Size

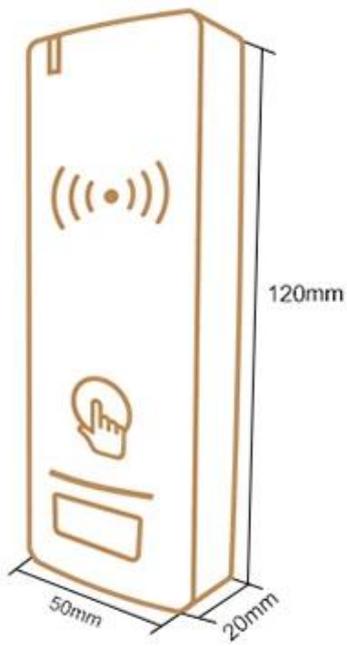


Gift Box Size



Carton Inventory

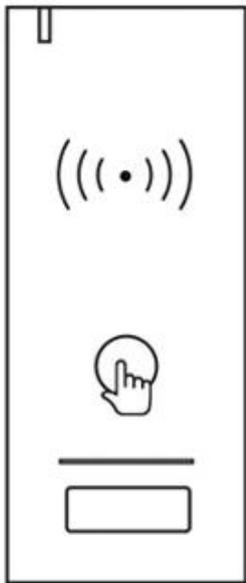


Wireless Reader

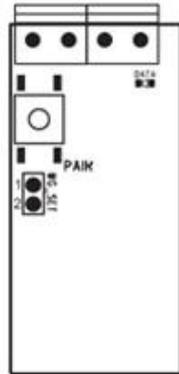

Receiver



Self Tapping Screws:
Φ 4*25mm




Wall Anchors




Screw Driver




3M Sticker

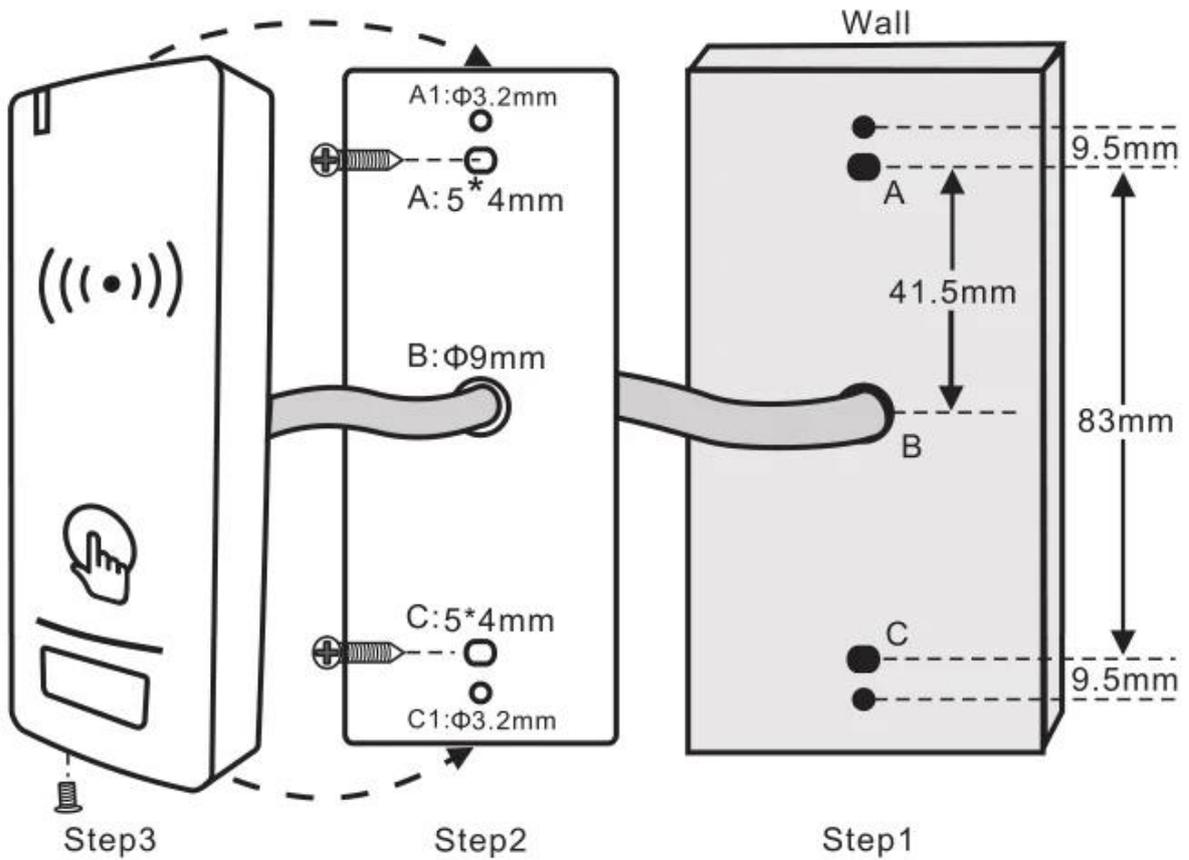

Function Indicator

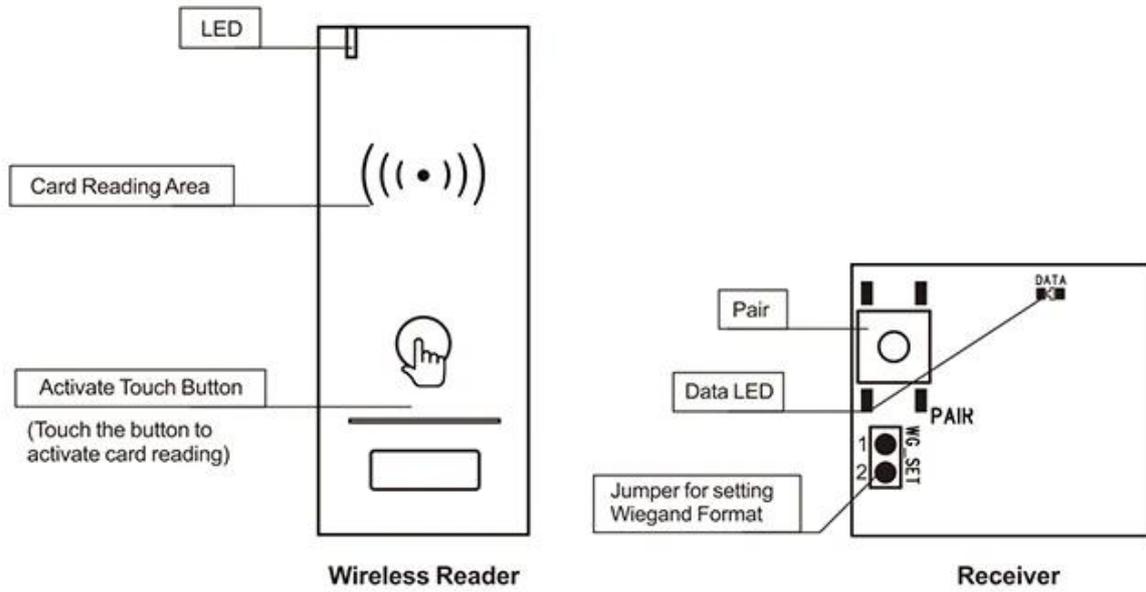

Connection (Receiver with Controller)

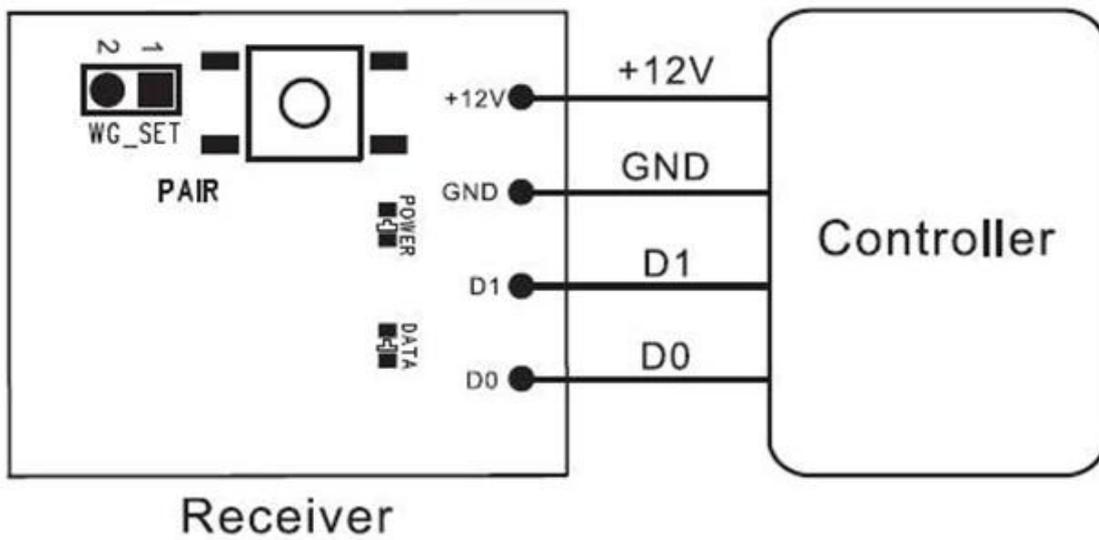

□□□□□ □□

نحن مصنعون محترفون للتحكم في الوصول ، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي



ACM223

RFID
 125 kHz EM
 1000/4000

ACM209-NW

RFID
 AccessControl (125 kHz)
 EM

ACM208

RFID



ACM210

RFID 125 kHz (EM) 125 kHz

ACM225

RFID 125 kHz (EM) 125 kHz
wiegand

ACM211B

RFID 125 kHz (EM) 125 kHz
wiegand

