

..dimensions: 92mm * 56mm

مواد. الفولاذ المقاوم للصدأ

لا تلمس "علامات" .

مواصفات تقنية التحكم في زر التحكم في الوصول

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 米 5 6 m m

D C 1 2 V . 1 2 7 2 8 V 0 3 A 0

[illegible]




ميزة زر التحكم في الوصول

- وبعد بلا لمس / لمس مستشعر خروج مجاني (كشف منتشر)
- تكنولوجيا البصرية / الأشعة تحت الحمراء
- لوحة الفولاذ المقاوم للصدأ SUS 304 / IP-55 Ingress Protection
- سهلة الاستخدام (حماية صحية)
- خالية من الأمراض المعدية
- مجموعة الكشف: 0.1 ~ 10 سم
- التطبيق: البوابة / الباب / التحكم في الخروج / التشغيل الآلي
- (AC120V, DC30V) / 0.0A سعة عالية من الاتصال الجاف التتابع (3)
- عادة فتح / عادة إغلاق التتابع أو عادة
- توأم لاستشعار الاستشعار أو التعامل معها: LED مؤشرات
- (1) الاستعداد الاستشعار: الصمام الأزرق
- على LED (2) الزوار الذين اتصلوا بالمستشعر في 10 سم: أحمر

صور مفصلة



+12V	GND	NO	COM	NC
Red	Black	Yellow	White	Orange

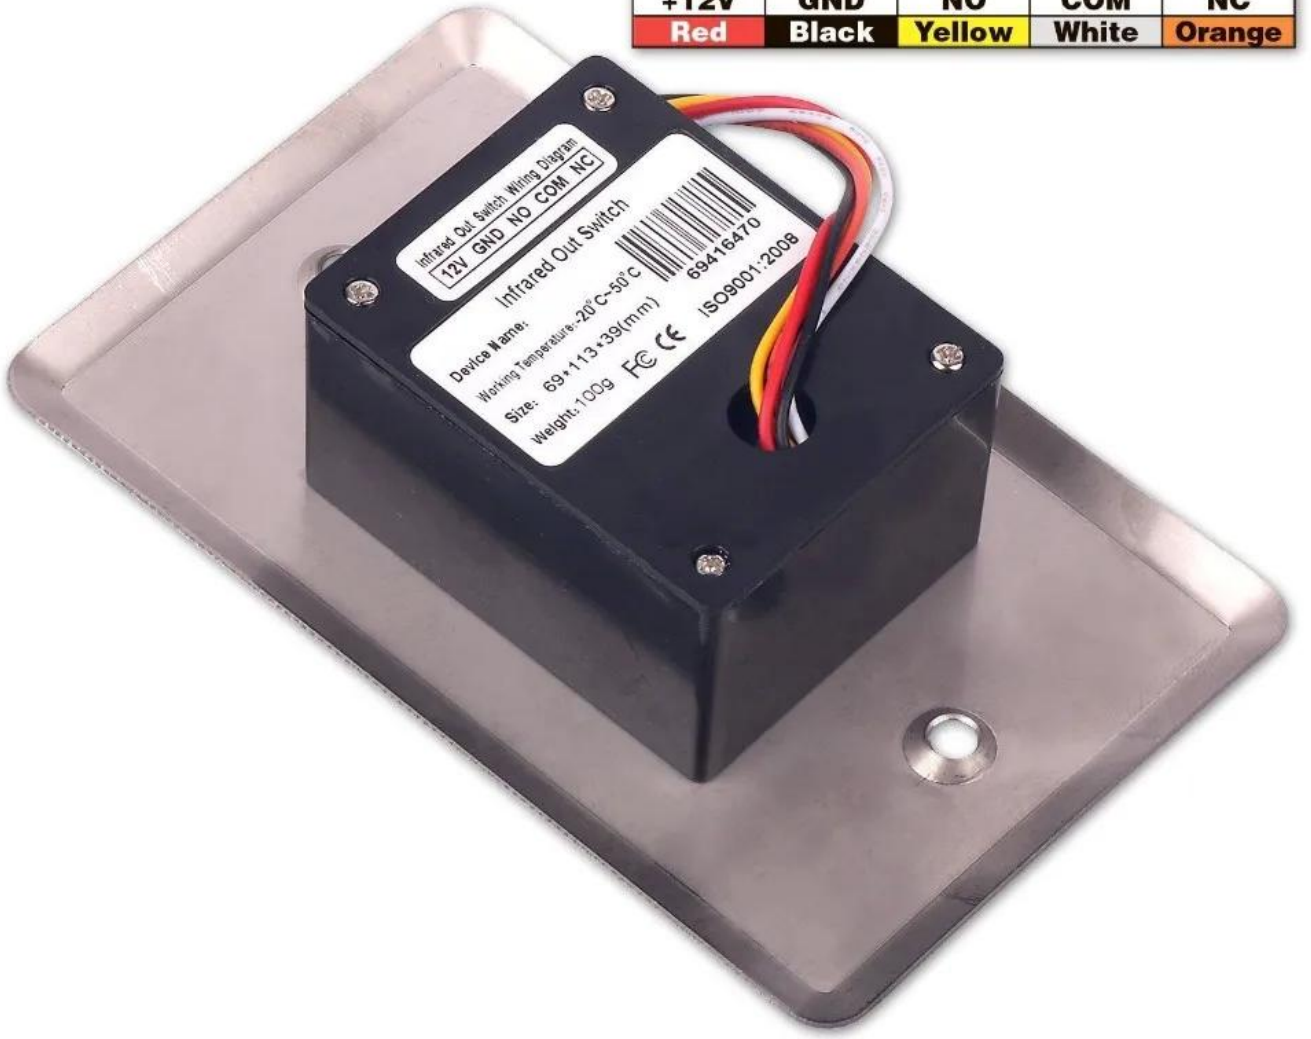

[انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!](#)

نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "إرسال" الآن! ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

Installation



Sensing Range



LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON
(Round Circle)

Power On / Beam Broken

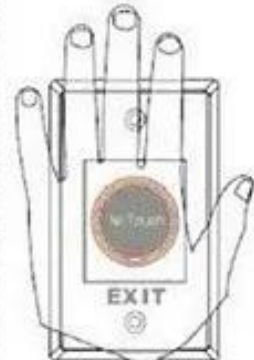

Red LED Indicator ON
(Round Circle)

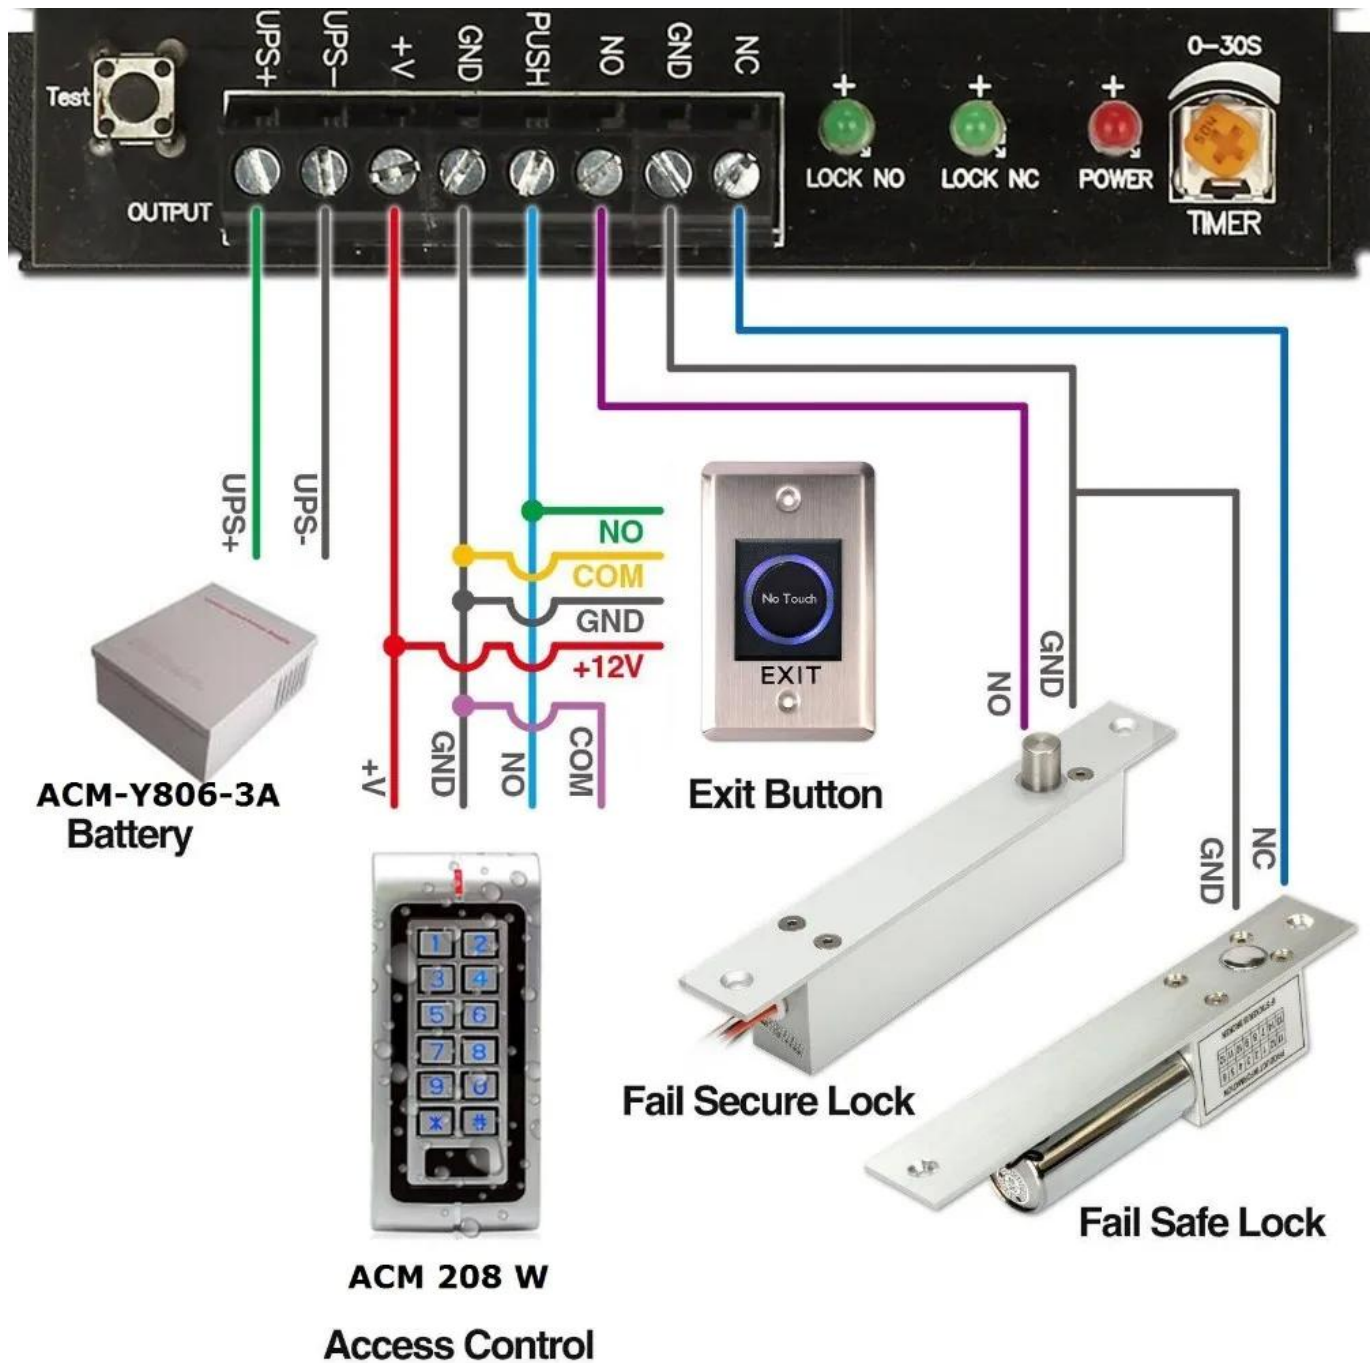

التعبئة والتسليم

نوع الوحدة: قطعة
 وزن الحزمة: 0.3 كيلوجرام
 حجم الحزمة: 10 سم × 10 سم × 8 سم



000000.00000000 000000 00000000 000 000000 00 000000 .00000000 000000 00 000000 000000 000000 000000
 000000 000 000000 000 000000 00 000000 00 00 .0000000000 00 0000 000 00000000 000000 00000000 000
 00000000.



□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□
□□□□□□

K2B: 86 * 86mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□□□□□

K9A: 115 * 40mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□□ □□

□□ □□□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



