

وصف المنتج

RFID تخصيص 125 كيلو هرتز وحدة التحكم في الوصول إلى باب بطاقة القرب

1. حالة من البلاستيك
2. EM. نوع البطاقة
3. سعة المستخدم: 2000
4. مسافة قراءة البطاقة: 3-6 سم
5. الحجم: 109*75*20 مللي متر





[illegible]



1. ☐ 2. ☐ 3. ☐ 4. ☐ 5. ☐ 6. ☐ 7. ☐ 8. ☐ 9. ☐ 10. ☐ 11. ☐ 12. ☐ 13. ☐ 14. ☐ 15. ☐ 16. ☐ 17. ☐ 18. ☐ 19. ☐ 20. ☐ 21. ☐ 22. ☐ 23. ☐ 24. ☐ 25. ☐ 26. ☐ 27. ☐ 28. ☐ 29. ☐ 30. ☐ 31. ☐ 32. ☐ 33. ☐ 34. ☐ 35. ☐ 36. ☐ 37. ☐ 38. ☐ 39. ☐ 40. ☐ 41. ☐ 42. ☐ 43. ☐ 44. ☐ 45. ☐ 46. ☐ 47. ☐ 48. ☐ 49. ☐ 50. ☐ 51. ☐ 52. ☐ 53. ☐ 54. ☐ 55. ☐ 56. ☐ 57. ☐ 58. ☐ 59. ☐ 60. ☐ 61. ☐ 62. ☐ 63. ☐ 64. ☐ 65. ☐ 66. ☐ 67. ☐ 68. ☐ 69. ☐ 70. ☐ 71. ☐ 72. ☐ 73. ☐ 74. ☐ 75. ☐ 76. ☐ 77. ☐ 78. ☐ 79. ☐ 80. ☐ 81. ☐ 82. ☐ 83. ☐ 84. ☐ 85. ☐ 86. ☐ 87. ☐ 88. ☐ 89. ☐ 90. ☐ 91. ☐ 92. ☐ 93. ☐ 94. ☐ 95. ☐ 96. ☐ 97. ☐ 98. ☐ 99. ☐ 100. ☐

2000年7月6日星期二

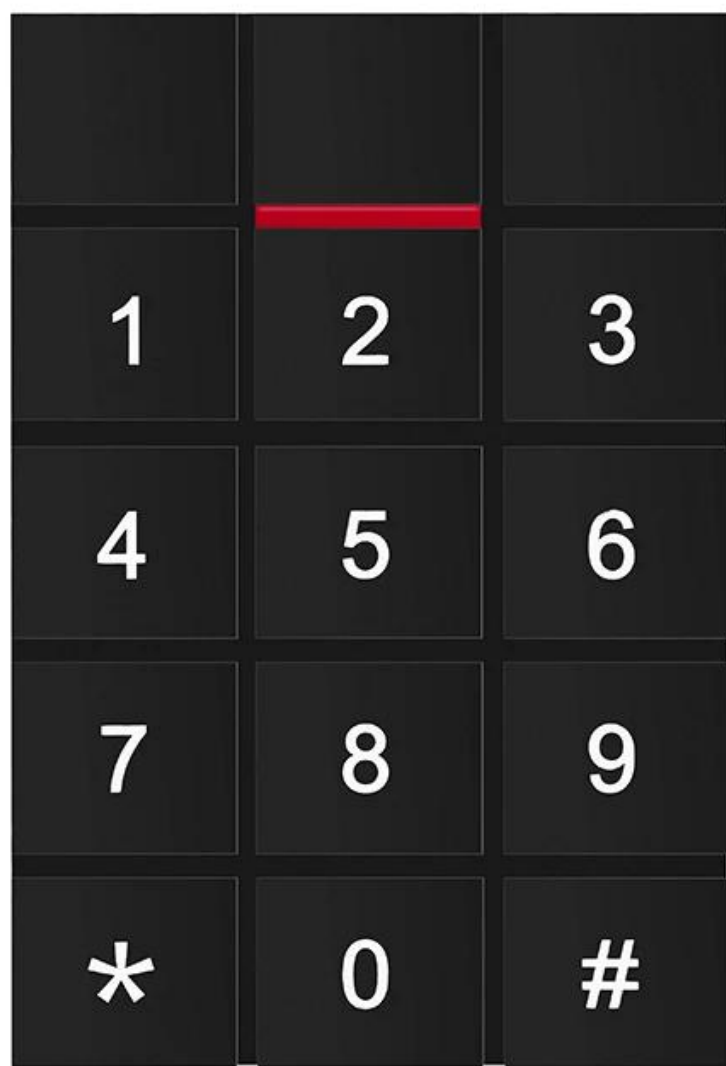

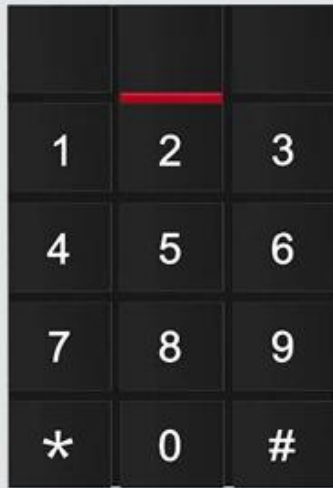


Reading Range: 3~6cm

Card type: EM
User Capacity: 2000



Wiegand 26: Output & Input

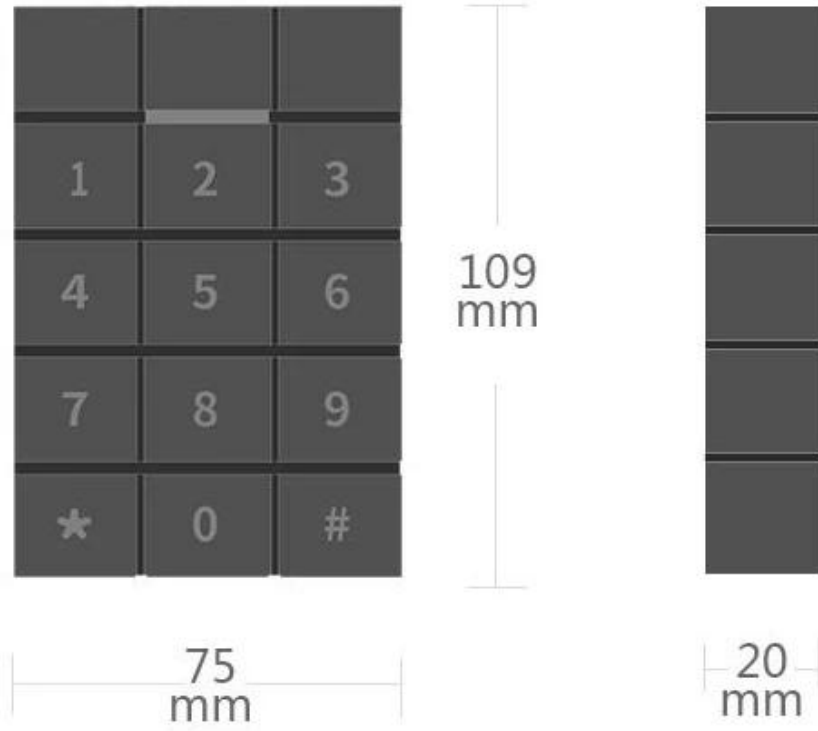

الشركة المصنعة الاحترافية للتحكم في الوصول، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي:





ACM210

ACM210 是 125 频率 RFID 读卡器，支持 EM 卡和 Wiegand 卡。

225 频率 125 频率

ACM210 是 125 频率 RFID 读卡器，支持 EM 卡和 Wiegand 卡。RFID 125 频率，EM 卡，Wiegand 卡。

ACM211B

ACM211B 是 125 频率 RFID 读卡器，支持 EM 卡和 Wiegand 卡。RFID 125 频率，EM 卡，Wiegand 卡。

ACM210

1. 读卡器 24 小时工作，支持 125 频率 RFID 读卡器。

2. 支持 EM 卡、Wiegand 卡、125 频率 RFID 卡。支持 125 频率 RFID 卡，EM 卡，Wiegand 卡。

3. 支持 EM 卡、Wiegand 卡、125 频率 RFID 卡。支持 125 频率 RFID 卡，EM 卡，Wiegand 卡。

4. 支持 EM 卡、Wiegand 卡、125 频率 RFID 卡。支持 125 频率 RFID 卡，EM 卡，Wiegand 卡。

5. 支持 EM 卡、Wiegand 卡、125 频率 RFID 卡。支持 125 频率 RFID 卡，EM 卡，Wiegand 卡。

6. 支持 EM 卡、Wiegand 卡、125 频率 RFID 卡。支持 125 频率 RFID 卡，EM 卡，Wiegand 卡。

1. 請於出貨前 3-2 個工作天通知本公司出貨日期 (3
 個工作天通知 30 ~ 7 個工作天通知 5 ~ 1 個工作天 : 請於出貨前 6
 個工作天通知 通知日期 : 請於 7: T/T Western Union Paypal Ali 請於出貨前
 個工作天通知 : 請於 8 DHL FEDEX TNT UPS EMS 請於出貨前 個工作天通知 請於 個工作天通知
 請於 個工作天通知 請於 個工作天通知.

□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□ .1 :□

በሕግ የተወሰነውን ስልጣን በመጠቀም ለማስፈጸም ይችላል፡፡

የሕግ አካላት በሕግ የተወሰነውን ስልጣን በመጠቀም ለማስፈጸም ይችላሉ፡፡

Figure 2: The effect of the number of nodes on the performance of the model

□ □□□□□□□ □□□□ :□ T/T □ Paypal □ .□□□□□□ □□□□□□
 □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ (DHL□ FedEx□ TNT UPS (□□□□ □□□□ □□□□

□□□ □□□□□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ .3 :

. □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ : □

□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □ □□□□□ □□□□ □ □□ .4:□

□□□□ 100,000 □□ □□□□ 15-7□ □□□□ 5000 □□ □□□□ 7-3 □□□□ .□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ :□

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .5:□

[illegible]

Figure 6: $\mathcal{L}_1$ norm of the difference between the two solutions

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 0000 RFID / 000000 0000
 RFID 000000 rfid 000000 20 00 000000 0000 00 00000000 00 00000000 00000000.