

Zusammenfassung

[illegible]

製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 (製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 / 製品仕様書 製品仕様書)

・ 製品仕様書 製品仕様書 / 製品仕様書 製品仕様書

IP-55 Ingress Protection / SUS 304 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書

(製品仕様書 製品仕様書) 製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 10 ~ 0.1 :製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 製品仕様書 / 製品仕様書 製品仕様書 / 製品仕様書 / 製品仕様書 :製品仕様書

3) 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 ・A / AC120V DC30V)

製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 / 製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 LED :製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書

製品仕様書 製品仕様書 :製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 (1)

製品仕様書 :製品仕様書 10 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 製品仕様書 (2) LED 製品仕様書

製品仕様書 製品仕様書





!!! 0000 3 00 000000 0000 000 00000000 000000 000 0000

[illegible]

11

Installation



Sensing Range



LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON
(Round Circle)

Power On / Beam Broken

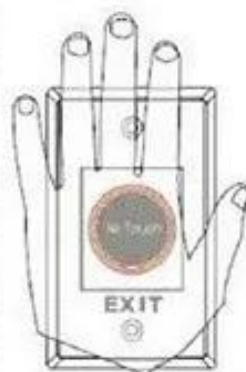

Red LED Indicator ON
(Round Circle)

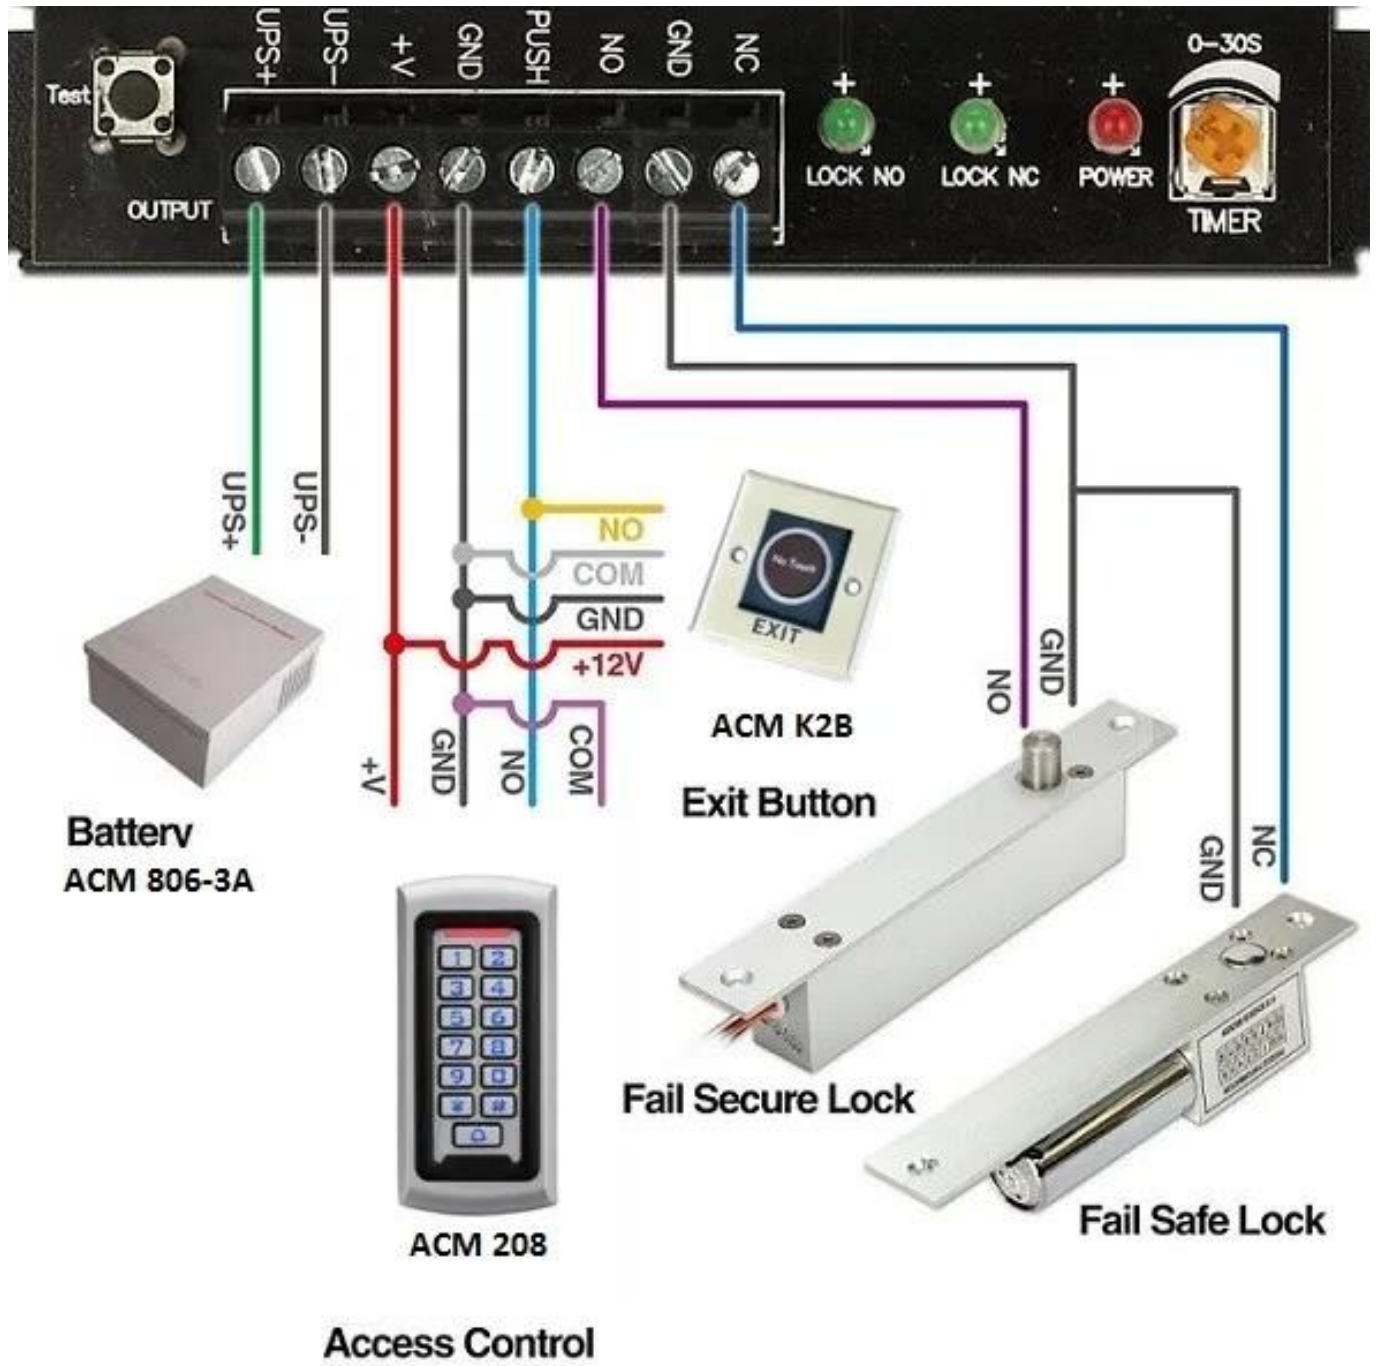

□□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ :□□□□□□ □□□
 □□□□□□□□ 0.3 :□□□□□□ □□□
 □□ 8 × □□ 10 × □□ 10 :□□□□□□ □□□



[illegible]