

بطاقة 125 هرتز EM4100 LF RFID للتحديد البطاقة

D1DL بطاقة RFID 125 هرتز EM4100 LF RFID للتحديد البطاقة

الخصائص

الخصائص LF RFID:


إيتم	معامل
تكرار	125 كيلو هرتز
بطاقات الدعم	EM4100 / TK4100.etc
طاقة كهربائية شغالة	فولت 12 DC
العمل الحالي	مللي أمبير 100
واجهه المستخدم	Wiegand 26/34
مسافة الإرسال	م 100 $\geq$ 34 / WG26
قراءة النطاق	(م - 100 مم) (متعلق بالبطاقة أو البيئة 0
درجة حرارة التخزين	-20 °C ~ + 80 °C
درجة حرارة العمل	-10 °C ~ + 70 °C
بحجم	مم * 37 مم * 1 مم 51
وزن	ز 20
طول الرصاص	مم $\pm$ 5 مم 180
المؤشرات	مزدوج اللون (أحمر وأخضر) وجرس LED ("الأحمر" يعني الاستعداد ، "الأخضر" يعني نجاح القارئ)

الخصائص

أسود	GND	أحمر	VCC (12 فولت)
أرجواني	Wiegand 26 / Wiegand 34 (تنسيق) عندما يتصل الخط WG34 الإخراج هو (الأرجواني بخط أسود)	اللون الرمادي	ضوء أخضر وجرس طويل
أبيض	Wiegand D1	أخضر	D0 يجاند

الخصائص LF RFID:



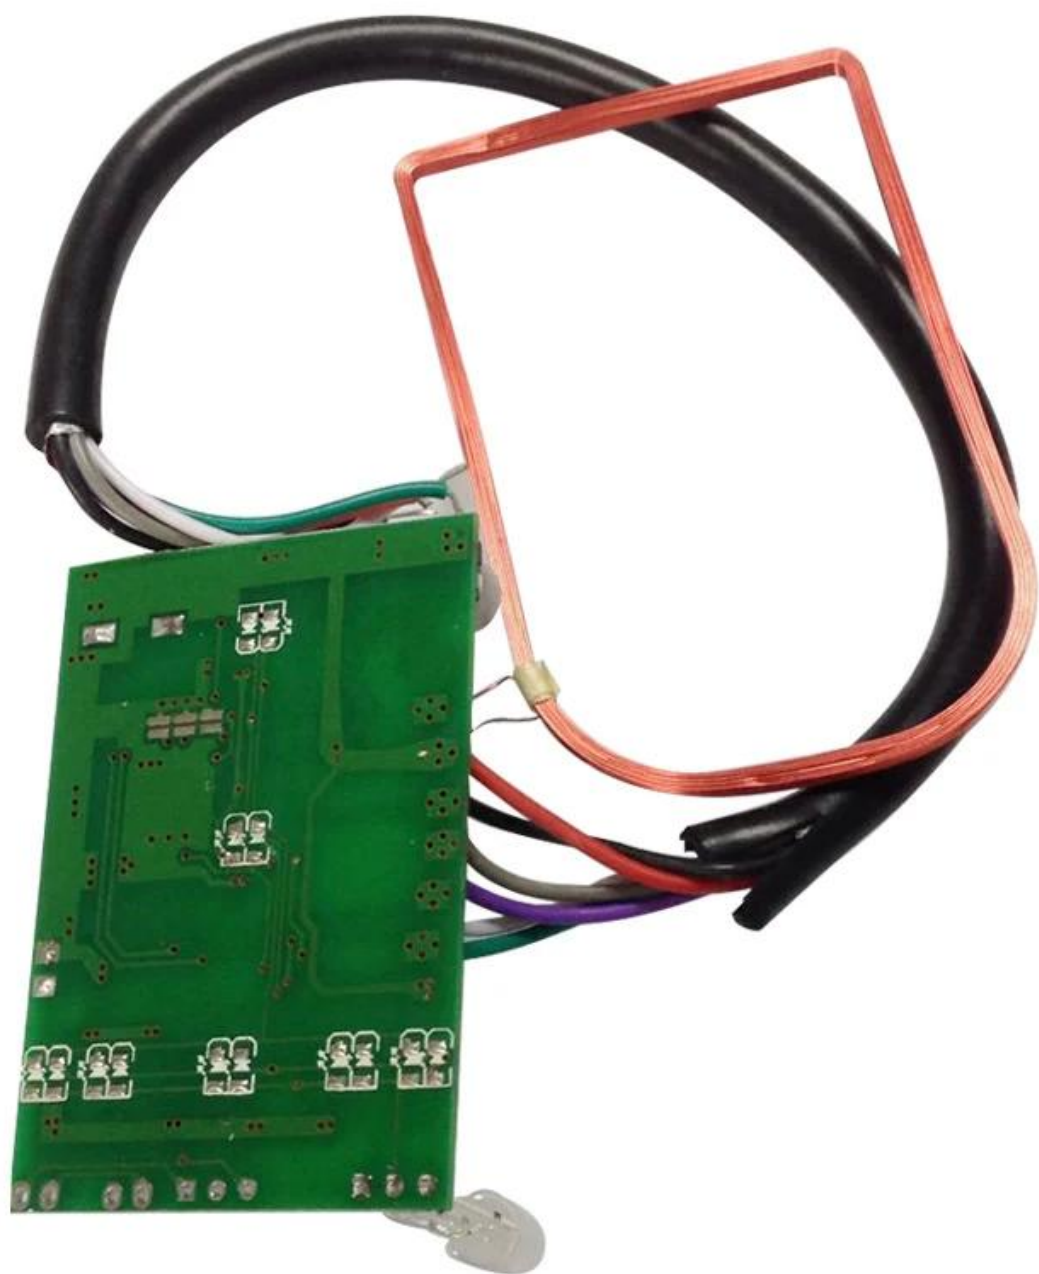

Shipping





ACM26X 125KHz 26bit RFID

125KHz 26bit 125 125 125 125

26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

ACM26G 13.56MHz 26bit RFID

125 13.56 / 13.56 13.56

13.56

26/34 13.56 / RS232

KR600E 125KHz RFID

125KHz 125KHz ID / 13.56Mhz 13.56

13.56 13.56 Wiegand 26 13.56



RFID ACM-EMI-S

125 KHz EM
54 * 86 mm

RFID ACM-MF1

MF1 1K

RFID ACM-ABS003

Keyfob

125 KHz EM / 13.56 KHz UHF
Keyfob :
RFID

RFID

- RFID ACM Goldbridge
RFID
RFID ACM Goldbridge
RFID

RFID

1 24
2
3 OEM / ODM
4 fashin
5
(1
(2
(3
30 ~ 7 5 ~ 1 :
7: T / T
8 DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

.1 :
:

.2 :
T / T
(DHL FedEx TNT UPS

.3 :
:

4 :
:

100000 15-7 5000 7-3 :
:

5 :
:

OEM :
:

6 :
:

RFID / NFC / RFID / RFID
RFID 20