



**الألومنيوم المعادن الفولاذ المقاوم للصدأ الخروج الوصول
قفل نظام قفل الطوارئ للماء ضغط زر التبديل**

◆ DC12V: المواد: 304 الفولاذ المقاوم للصدأ ◆ الجهد الإدخال
(اختياري 24)

◆ @ 36VDC الأداء الكهربائي: 3


◆ \ Nc \ com \ إخراج جهة الاتصال: لا


◆ الحياة الميكانيكية: 500000 اختبار



◆ مناسبة للباب: باب مجوف

◆F) درجة حرارة العمل: -10 °C - 55 °C (14-131)
◆ العمل الرطوبة: 0-95%
◆ الوزن: 0.1-0.15 كجم
◆ في الكرتون pcs: التعبئة: 1 قطعة لكل مربع، 100



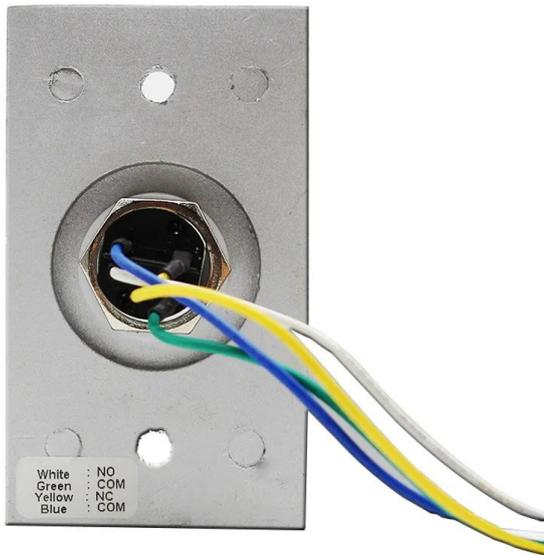

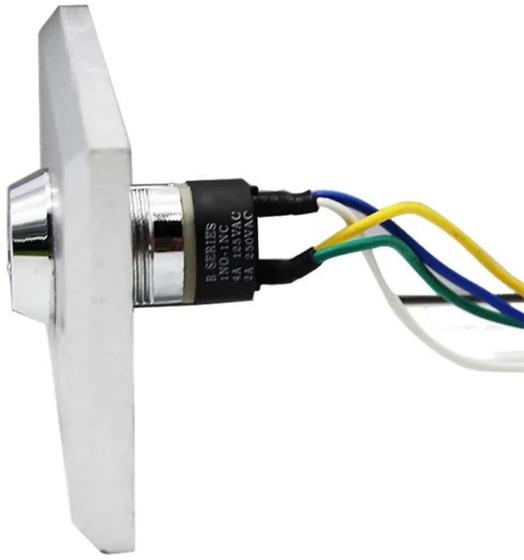

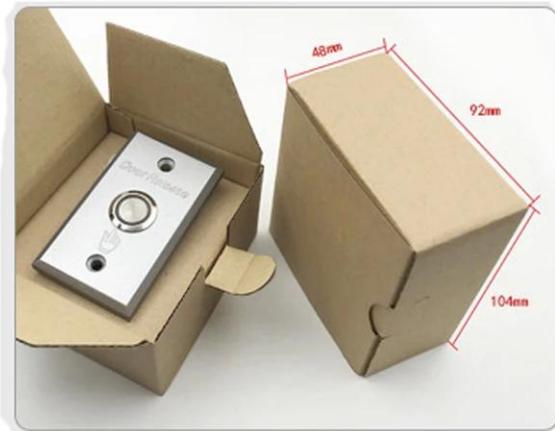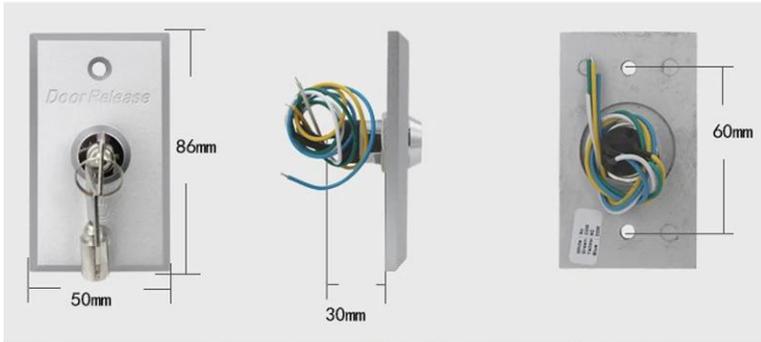



□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□ □□
□□□□□□

K2B: 86 * 86mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□
□□□□□□

K9A: 115 * 40mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□ □□□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



