



1000mm 500mm **Electro maglock** 1000mm
 500mm 500mm 1000mm 1000mm 1000mm
 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm
 1000mm 1000mm

1000mm (1000mm 500mm) 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm
 1000mm




Advantatge

1000mm 1000mm 500mm 1000mm 1000mm
 (1000mm) 1000mm 1000mm 24mm 12mm 1000mm 1000mm -
 2mm 1000mm 1000mm -VDC. 1000mm 1000mm
 1000mm - MOV. 1000mm 1000mm 1000mm
 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm -
 1000mm - LED. 1000mm 1000mm 1000mm
 1000mm 1000mm 1000mm - (NO / NC / COM)
 1000mm 1000mm 1000mm (NO / NC / COM)
 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm 1000mm

- .பெரியவர்கள் பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு -
 .பெரியவர்கள் மட்டுமே உரிமை உண்டு -
 .பெரியவர்கள் பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு -
 பெரியவர்கள் - CE பெரியவர்கள் பெரியவர்களுக்கு மட்டுமே உரிமை உண்டு -

 OEM / ODM




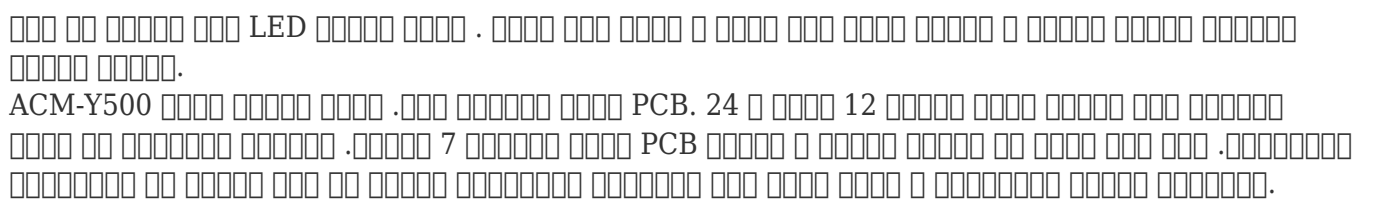




STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25 thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

□□□□□□□□ □□□□□□□□



□□ □□□ □□□□□ DHL □ FEDEX □ TNT □ UPS □ EMS □ Forwarder by SEA □ AIR

. □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□



□ □□□□□□□ □□ □□□ 5 □ □□□□□ □□□ □□□□ 1 :□□□□□□□□ □□□ □□□□□□

□□□ 25 : □□□□□□□□ □□□□□ □ □□ 16 * 30 * 35 : □□□□□□□□ □□□.



You may need



ACM-Y280N

(길이 600 / 폭 280) 센서 모듈은 두께 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있으며, 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있습니다. | 센서 모듈은 두께 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있습니다.

ACM-Y180

(길이 300 / 폭 180) 센서 모듈은 두께 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있으며, 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있습니다. 2 센서 모듈은 두께 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있으며, 2 센서 모듈은 두께 20mm 이하의 금속 표면에 부착할 수 있습니다.

ACM-Y280[illegible]**ACM-Y280-L**

□□□ L □□□ 350 / □□□ 280 □□□□□□□□ □□□□

ACM-Y180ZL

□□□ ZL 300 / □□□ 180 □□□□□□□□ □□□□
□□□

ACM-Y280-ZL

□□□ ZL 350 / □□□ 280 □□□□□□□□ □□□□
□□□

خدمتنا

سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ، 1
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا
3 ، متاح OEM / ODM
سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة ، 4 fashin ، جودة عالية ، تصميم
5 ، خدمة ما بعد البيع:
(1) ، سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة
(2) ، جميع المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن
(3) ، جميع منتجاتنا لها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان
6 ، تسليم أسرع : حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة
ويسترن يونيون ، باي بال. ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر
يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن ، By AIR و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع
الخاص بك.

التعليمات

1. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .

2. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .

3. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .

4. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .

5. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .

6. : قبل

الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .
الرجاء التحقق من أن المنتج هو الذي تحتاجه. إذا كان المنتج هو الذي تحتاجه ، يرجى إرسال الطلبات إلى: info@shenzhen-shenxin.com .