



**ضيقه الفم من النوع القياسي الفشل  
آمنة / آمنة الأمن الباب الكهربائي  
ضربة كهربائية 24V 12V استرايك قفل**

هو قفل الإضراب الكهربائي الطويل ACM-Y131  
الأوروبي مع وضع قابل للتعديل لفشل مغلق وفشل غير  
مقفلة. تعمل مع القوة المغناطيسية الناتجة عن المجال  
الكهرومغناطيسي لقفل / فتح



D C 2 4 V)

2  
m  
A  
Y  
-  
1  
3  
1  
N  
O  
)  
8  
m  
a  
(  
Y  
-  
1  
3  
1  
N  
C  
)

□  
□  
□  
□  
□  
□  
(  
Y  
-  
1  
3  
2  
N  
O  
)  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
□  
(  
Y  
-  
1  
3  
2  
N  
C  
)

[illegible]




هو قفل الإضراب الكهربائي الأول الأوروبي مع وضع قابل للتعديل لفشل مقفل وفشل غير مقفلة. تعمل مع القوة المغناطيسية. ACM-Y131. الناتجة عن المجال الكهرومغناطيسي لقفل / فتح. لا سيما مع حماية ماس كهربائي. هذا النموذج لديه 2 أوضاع عمل: السلطة إلى مفتوحة و مناسبة لجميع الأنواع deformation.it مصنوع من الألومنيوم عالي الجودة من أجل صلابة عالية، ومقاومة التآكل ومكافحة power-to-lock.it. باب خشبي، باب معدني، باب بولي كلوريد الفينيل إلخ.

#### المتاحة OEM / ODM ، صور مفصلة

ضربة كهربائية 24V صديقة الفم من النوع القياسي الفشل آمنة / آمنة الأمن الباب الكهربائي سترايك قفل 12



طويل. لديها نوعان من وضعين: إن ضربة كهربائية آمنة تفشل تحتاج إلى القدرة Faceplate هو الإضراب الكهربائي مع ACM-Y131 NO / NC. على إغلاقها. الإضراب الكهربائي الأمن الفشل يبقى مغلقا حتى بدون طاقة. الضربات الكهربائية تأتي في العديد من الأصناف.

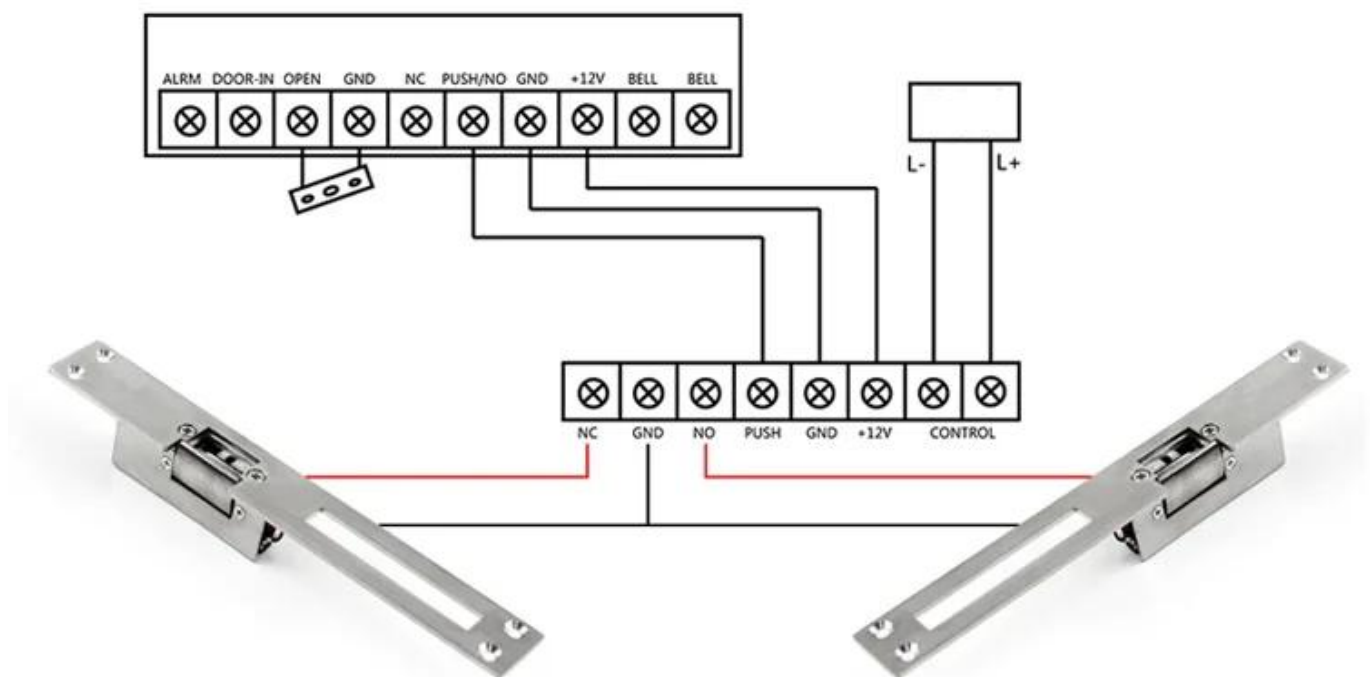

(NC / NO) المزيد من الميزات والوظائف لهذه الشريط الإلكترونية الفولاذ المقاوم للصدأ



### 03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



### 04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V  
Current: 240mA(Fail-secure) /  
120mA(Fail-safe)

### 05 High-quality Aluminum Case


Made of high-quality aluminum for high hardness,  
corrosion resistance & anti-deformation.




## ضمان الجودة

ضمان لمدة عامين للمنتجات النسبية. ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر الناجم عن الإنسان، يوفر - إضافي إذا كان الإصلاح. ACM Goldbridge CAHRGE - على العكس من ذلك، سوف - مزيد من المعلومات، يرجى استعراض مركز خدماتنا


## مخطط الترشيح




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish

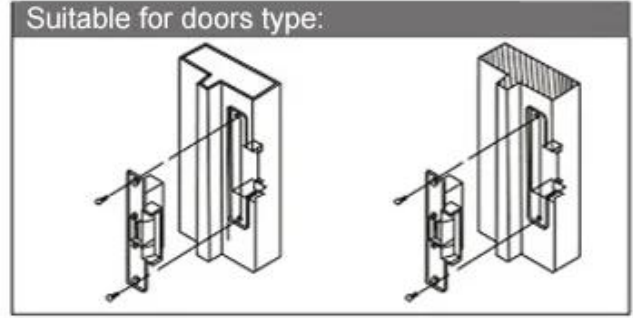

Suitable for doors type:

Metal door frame

Wooden door frame

## التعبئة والتسليم

### طريقة الشحن

لدينا تعاون قوي مع دي إتش إل، فيديكس، تي ان تي، يو بي إس، نظم الإدارة البيئية، ويدر عن طريق البحر والهواء. يمكنك أيضا اختيار وكيل الشحن الخاص بك.

### التعبئة والتغليف

في الكرتون، pcs لكل مربع، unit 30 بولت قفل التعبئة والتغليف: 1

حجم الورق المقوى : 54.5 \* 20 \* 30.5سم، الوزن الإجمالي: 22 كجم. 50 كرتون لكل البليت



## منتجات ذات صلة

[انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!](#)

نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "إرسال" الآن! ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.



### ACM-Y130.

للأبواب (NC / NO) نوع قياسي شريط إلكتروني  
الخشبية، باب معدني، باب بولي كلوريد الفينيل



### ACM-Y131.

(NC / NO) الفولاذ المقاوم للصدأ شريط الإلكتروني  
للأبواب الخشبية، باب معدني، باب (NO)  
البلاستيك



### ACM-Y132.

كيلوجرام (600 رطل) قفل مغناطيسي 280  
باب واحد مناسب ل: باب خشبي، باب زجاجي،  
باب معدني، باب دليل على الحرائق

## You may need

[انقر هنا للطلب والحصول على عينة مجانية في 3 أيام !!!](#)

نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "إرسال" الآن! ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.



### ACM-Y280.

قفل مغناطيسي شغل بالسطح (280 كجم /  
600 رطل)



### ACM-Y100S.

قطرة كهربائية قفل الترياس  
لفتح ncpower / تأخير الوقت ولا



### ACM-Y066.

(قفل ذكي ذكي (قفل المحرك  
working 130x98x41mm قفل الحجم: 130

[مجموعة كاملة حل السيارات التحكم في الوصول](#)



### ACM-WG02.

الشبكة 2 باب الباب لوحة التحكم في الوصول  
(RS232، RS485 أو TCP /  
IPCommunication)



### ACM-K2A.

No Touch Door Release Exit Button,  
K2A: 115 \* 40mm; K2B: 86 \* 86mm



### ACM-Y806-3A.

12 / 3A النسخ الاحتياطي امدادات الطاقة



### ACM-Y280.

قفل مغناطيسي شغل بالسطح (280 كجم /  
600 رطل)



### ACM-26X.

قارئ، Wiegand 26/44 كيلو هرتز 125  
الحجم: 115 مم × 75.5 مم × 16.8 مم



### ACM-EMI-S

بطاقة القرب em كيلو هرتز 125