



[illegible]





مواصفات هذا التبديل

يستخدم زر الخروج هذا على نطاق واسع في نظام التحكم في الوصول إلى الباب. عندما تريد الخروج، تحتاج فقط إلى الضغط على زر الخروج هذا، ثم يمكنك الخروج:

فشل الوضع الآمن) وليس الوضع (الوضع الآمن) NC الإخراج دعم كل من وضع VDC 3A-5A تصنيف الطاقة: Maximun 36 *
(تفشل)

* اختبار الأداء: 1000000 مرة اختبار الشيخوخة

* مناسبة ل: باب خشبي، باب معدني، باب زجاجي، باب مقاوم للحريق، إلخ.

تحديد:

DC12V: * جهد الإدخال

* 3 # 12VDC I A الأداء الكهربائي:


اتصال \ com \ Nc \ إخراج الاتصال: لا *

* اختبار دائم: خمسمائة ألف اختبار الشيخوخة المؤهل


* التطبيق: تنطبق على جميع أنواع إطار البوابة

* درجة الحرارة المطبقة: 20- ~ 50+

*) الرطوبة المطبقة: 95% ~ 0 (الرطوبة النسبية)

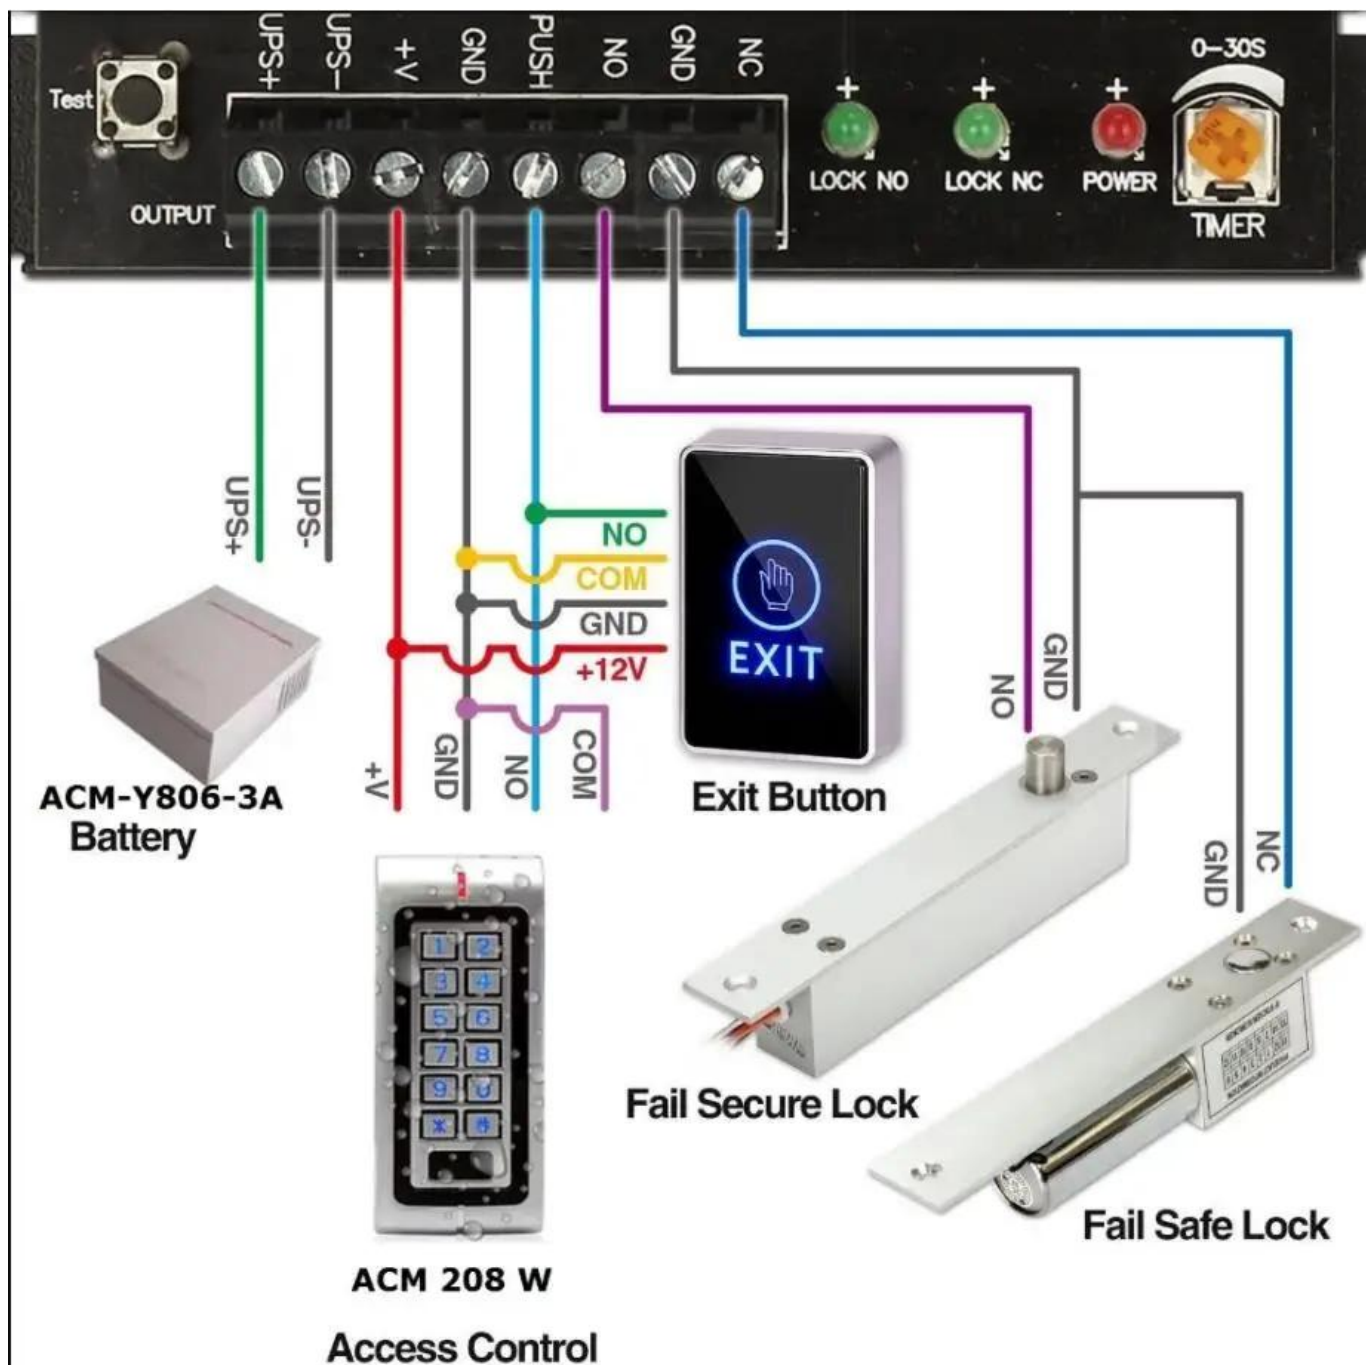

كيت التحكم في الوصول



□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□.□□□□□□□□.



□□□□□□

K2B: 86 * 86mm

□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□

□□□□□□

K9A: 115 * 40mm

□□□□□□□ □□□□□□□) □□□□□□□ □□□□□ □□

□□ □□□□□ / NC) K5B: 86 * 86mm



