

$\frac{1}{2} \times 10^6 W G 26734$

W

G

26 / 34

0

B


M

[illegible]

E M / 1 3 . 5 6



Wiegand 26/34 的 接线 图 如下 所示

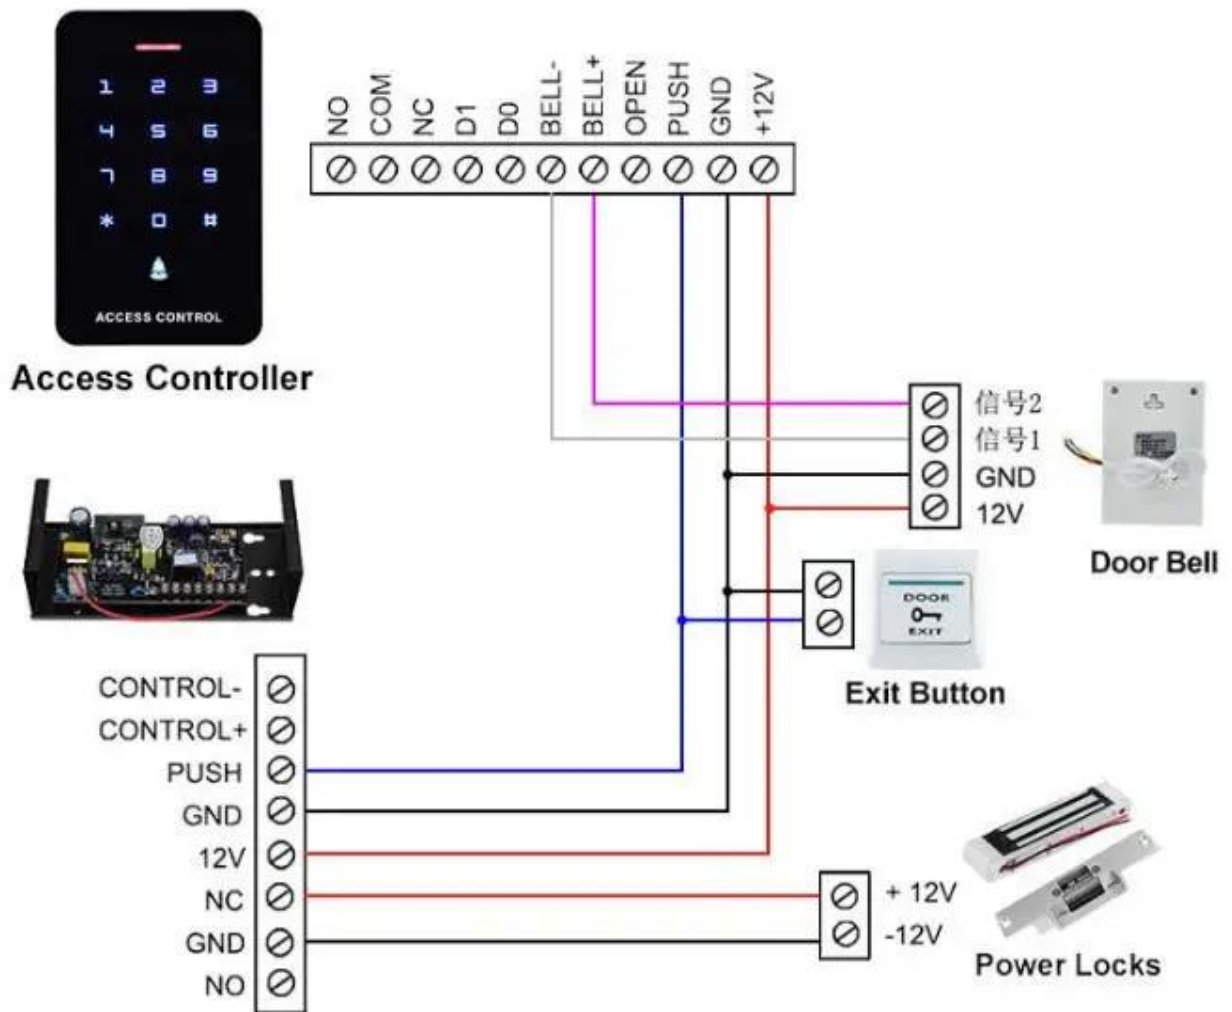

安装 步骤

步骤 3 的 安装 步骤 如下 所示

在 安装 之前 请 确认 20 个 接线 点 是否 正确 连接 到 系统 中 的 其他 设备 上 ！ 如果 有 任何 问题 请 联系 我们 的 技术支持 团队 ！

在 安装 之前 请 确认 20 个 接线 点 是否 正确 连接 到 系统 中 的 其他 设备 上 ！



ACM223

RFID
125 KHz EM
1000/4000



ACM208B

RFID



ACM210-W

□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ RFID
□□□□□ □□□□□ □□□) □□□□□)

RFID / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖
RFID / 密碼鎖



ACM-A40

RFID EM + PIN 密碼鎖
RFID 密碼鎖



ACM-A60

RFID 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖
RFID 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖
rfid
RFID / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖
RFID / 密碼鎖



ACM-A88

RFID 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖 / 密碼鎖

rfid

□□□□ / □□□□□□

□□□□ □ □□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □ □□□□ □□

[illegible]

5) 0000000000 00000000 0000(PIN) 00 0000
000000 0000000000 00000000 000000
0000000000

[illegible]



ACM-K2A / 113.2mm

Realese 113.2mm 68.2mm
 K2A: 115 × 70 × 25 mm K2B
 25 × 86 × 86 :mm



ACM-Y806-3A

12 V 5A
 115 × 70 × 25 mm



ACM26X

125mm wiegand 26/34
 115 :mm × 75.5mm × 16.8mm



ACM-EMI-S

□□□□ □□□□ 125 □□□□□ □□□□□ EM

Page 10 of 10

□ □ □ □ □ □

- [illegible]

- 2000 年 10 月 1 日，ACM Goldbridge 公司成立，开始运营。

□□□ □ □□□ □□ □□□□ □□ - ACM Goldbridge .□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□-.