



無線電波式電子ロック

動作方式	EM 型 MF
動作電圧	125 時間 13.56 時間 時間
動作電流	1000 時間
動作電圧範囲	1-15 時間
動作電圧	DC12V ± 10%
動作電流	<100mA
動作温度範囲	-10 °C ~ 60 °C
動作湿度範囲	20% ~ 80%
動作時間	140 × 45 × 17 時間

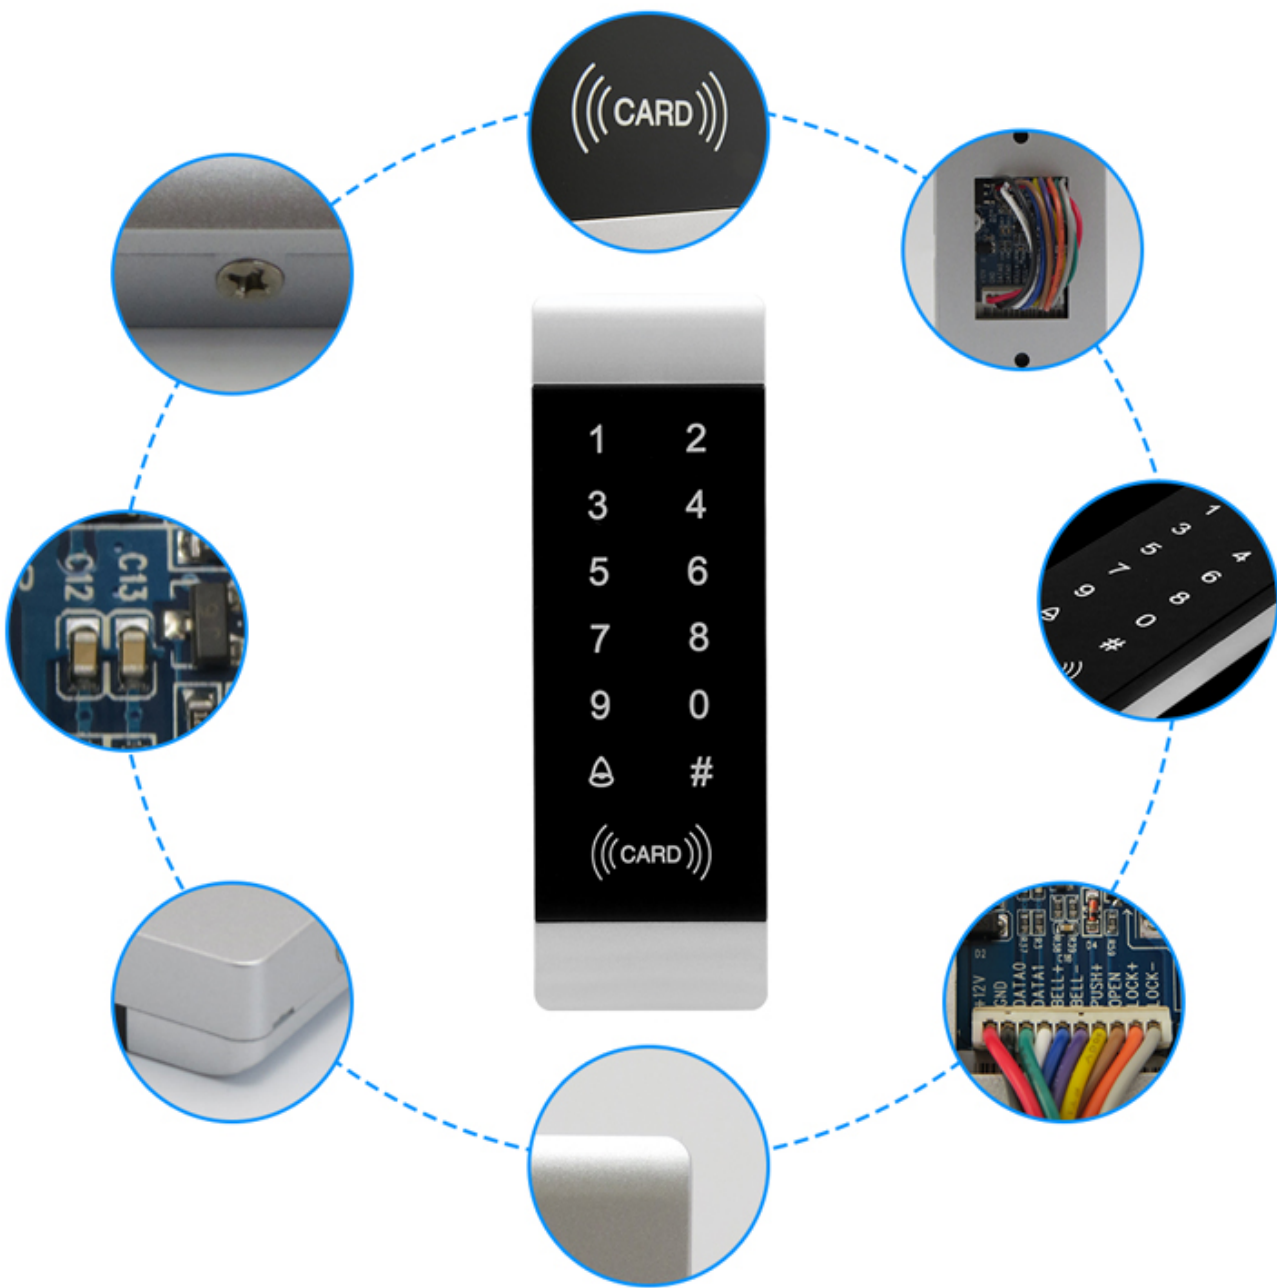

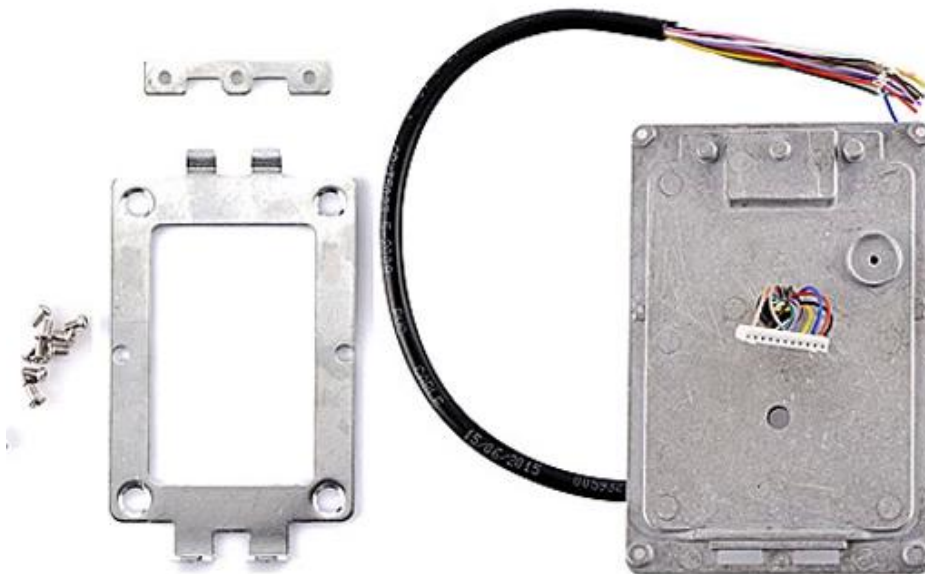

[illegible]

:□□□□□ □□□ □□ □□□□ □ 5

[illegible]

30 ~ 7 5 ~ 1 : 6

00 000 00000 00000 :00000 8 DHL 0 FEDEX 0 TNT 0 UPS 0 EMS 0 Forwarder by SEA 0 By AIR 0 00000 00000
 00 00000 00000 00000 00000.

□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ .1 :□

[illegible]

□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ .2 :□

$\tau : T / T \rightarrow \text{pt}$. $\square$

☐ DHL ☐ FedEx ☐ TNT ☐ UPS ☐ ()

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ .3 :□

_____.

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□ .4 :□

100000 15-7 5000 7 3 .

□□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ .5 :□

000000 .000000000 000000000 00000000 000 00 000 0 00000000 00000000 00000 000000 0000 : OEM
.000000 00000

□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□ .6 :

00000000 00000000 00000000 0000 00 000000 0000 RFID / 00000000 NFC / 00000000 00000000 RFID / 000000 RFID
 0 000000 RFID 000000 20 00 000000 000000 00 00000000 00 00000000 00000000.

