Touchless	S Switch IR [][][][][]		
0 0 0			
U D			
0 0			
<u>0</u>			
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			
2 6 m			
m D G			
0 2 V			
D 2			
2 8 W			
0 8 8			
0 0			
0 0 0			
0 0 0			
0 0			
0 0			
0 0 0			
0 0 0			
0 0 0			

## ميزة زر التحكم في الوصول


تصميما موثوقا لنظام التحكم في الوصول. DC 12V DC 12V يوفر مفتاح الإصدار المخرج


تحديد: 86 (البعاد: 20 مم) الأبعاد: 12. الأبعاد: 63 ميكل قياسي: حثي للخروج عني للخروج عني للخروج عني للخروج 2. هيكل قياسي: حثي للخروج 4. 50 (12. المدخلات 13. DC12V عند الله العالي: 15. المدخلات المجل العالي: 15. المنان الإين الميكانيكية: 15. الفئات المطبقة: ل 15. مربع أسفل أو تثبيت الباب الجوف الباب الجوف 15. الفئات المطبقة: ل 15. TEMP: -20Celsius ~ + 50Celsius 8. تشغيل الرطوبة النسبية 15. و9. ((الرطوبة النسبية 15. المسافة الاستشعار: 5-15 سم قابل للتعديل الأخضر: 15. الملطة على (الاستعداد)؛ 3. مؤشر LED أبيض: إيقاف التشغيل؛ 2. مؤشر LED مؤشر (1 (السلطة على (الإحساس (السلطة على (المين) (المين (المين) (المين) (المين) (المين) (المين) (المين) (المين (المين) (ا

# صور مفصلة





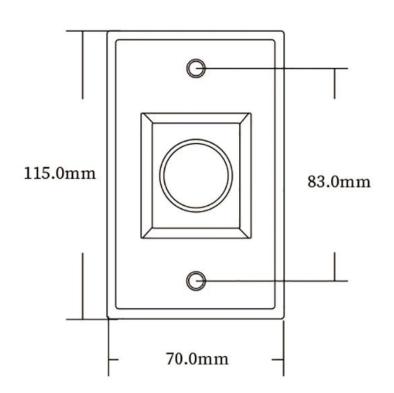

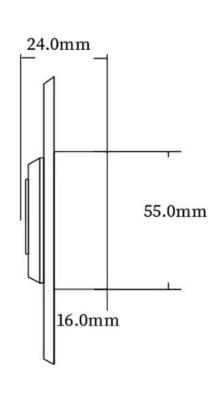









نحن المهنية مزود منتجات التحكم في مجال الأمن الشامل مع خبرة 20 عاما، نتأكد من تقديم أفضل حل محلول نظام التحكم في الوصول! لذلك، أرسل تفاصيل استفسارك في أدناه، انقر فوق "إرسال" الآن! ونحن نتطلع إلى تشكيل علاقات تجارية ناجحة مع عملاء جدد في جميع أنحاء العالم في المستقبل.

How ratings work ① Overall Ratings

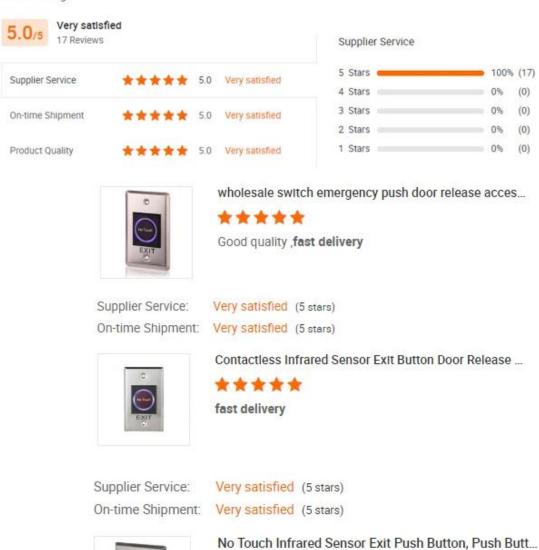

\*\*\*\*

quality ok

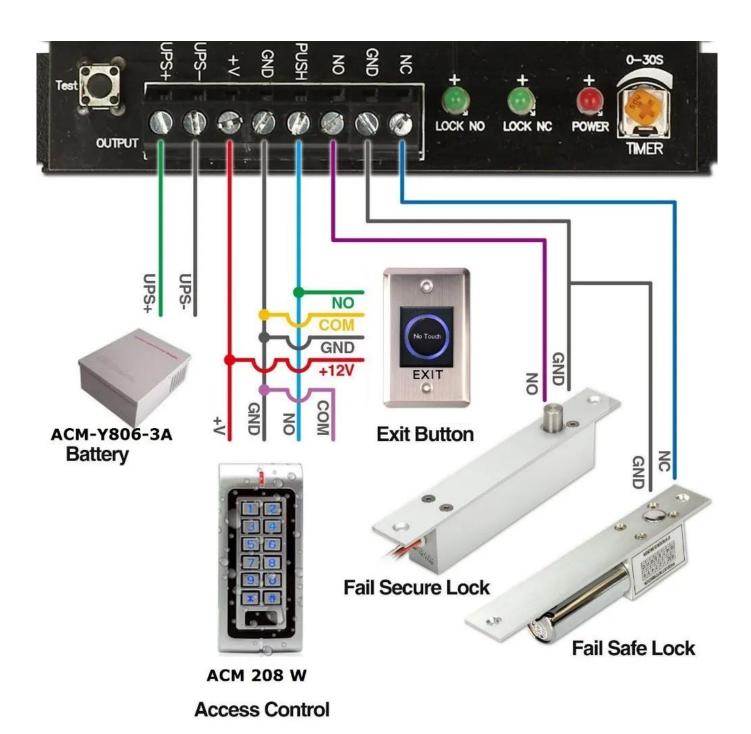

# التعبئة والتسليم

نوع الوحدة: قطعة وزن الحزمة: 0.3 كيلوجرام حجم الحزمة: 10 سم × 10 سم × 8 سم



# 



K2B: 86 \* 86mm

K9A: 115 \* 40mm

000000 0000000) 000000 00000 00 00 00000 / NC) K5B: 86 \* 86mm







000000) 000000 00000 00 00 000000 000000 00000 00000 0000 00000 000000 0000000 K14B: 86 \* 86mm 000000 00 00000 00000 00 000 000000 00 00000 K815B: 86 \* 86mm

## 

## 

#### 0: **1.** 000 00000 00000 000 **.1**

. התחתה תחת התחתה התחת התחת התחתה התחתחת התחתחת הם התחת החת התחתה

#### 

#### 0.3:0

#### 

### 00000000 00000 0000 00 **.5** :0

## 0: **6.** 00 000 000 000 00 00 **.6**