



#### 

- 6: 0000 0000 0000 0000







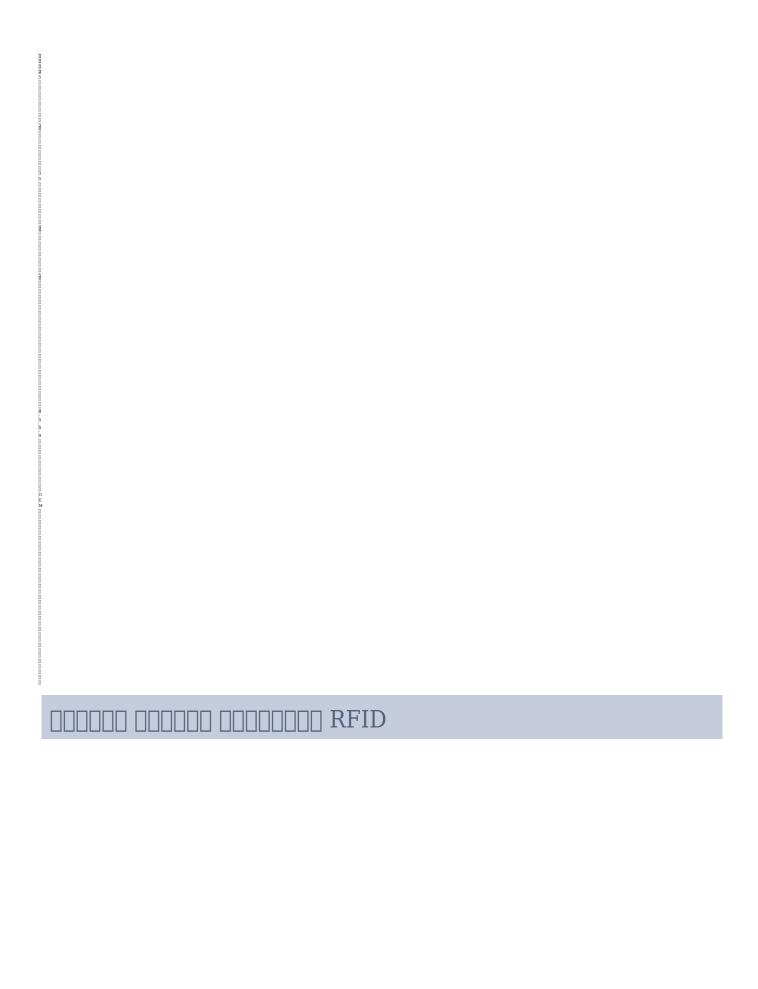

| Chip type                   | Protocal            | Capacity         | Anti collision         | Function         |
|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|
| NTAG® 213                   | ISO14443A           | 180 Byte         | NO                     | Read/write       |
| NTAG® 215                   |                     | 540 Byte         | NO                     |                  |
| NTAG® 216                   |                     | 924 Byte         | NO                     |                  |
| NTAG® are registered traden | narks of NXP B.V.   | and are used ur  | nder license.          |                  |
|                             | D:                  | - Process        | Esse                   | XI               |
| MIFARE Classic® 1K          |                     | 1KB              | NO                     |                  |
| MIFARE Classic® 4K          |                     | 4KB              | NO                     | Read/write       |
| MIFARE Ultralight® EV1      |                     | 640 Bit          | NO                     |                  |
| MIFARE Ultralight® C        |                     | 1184 Bit         | NO                     |                  |
| MIFARE and MIFARE Classic   | are registered t    | rademarks of NX  | PB.V. and are used     | under license.   |
| MIFARE and MIFARE Ultraligh | nt® are registered  | trademarks of N  | IXP B.V. and are used  | d under license. |
|                             | 2.47                |                  | 20                     |                  |
| MIFARE Plus® 1K             | ISO14443A           | 1KB              | NO                     | Read/write       |
| MIFARE Plus® 2K             |                     | 2KB              | NO                     |                  |
| MIFARE Plus® 4K             |                     | 4KB              | NO                     |                  |
| MIFARE and MIFARE Plus® a   | ire registered trac | demarks of NXP E | B.V. and are used und  | der license.     |
| -                           | 97.50               |                  |                        |                  |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K     | 2)                  | 2KB              | NO                     |                  |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K     | ISO14443A           | 4KB              | NO                     | Read/write       |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K     |                     | 8KB              | NO                     |                  |
| MIFARE® DESFire® are regis  | stered trademarks   | of NXP B.V. and  | d are used under licer | nse.             |
|                             |                     |                  |                        |                  |
| ICODE® SLIX                 | ISO15693            | 1KB              | Yes                    |                  |
| ICODE® SLIX-S               |                     | 2KB              | Yes                    | Doadwrite        |
| ICODE® SLIX-L               |                     | 512 Bits         | Yes                    | Read/write       |
| ICODE® SLIX-M               |                     | 1KB              | Yes                    | (0)              |
| OODLO OLIVINI               |                     | TIND             | 103                    |                  |


















| NUAYUAN            |  | HUAYUAN                        |                                 | NFC TAG<br>Sarright             |  |
|--------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Dia.15/18          | Dia.20/25/30   | Dia.35/40/50                   | 30 × 30<br>40 × 40              | 45 × 45<br>50 × 50              |  |
| 0.5g               | 0.8g   | 2.5g                           | 1.5g                            | 2.0g                            |  |
| PVC/PET            | PVC/PET  | PVC/PET                        | PVC/PET                         | PVC/PET                         |  |
| LF/HF              | LF/HF  | LF/HF/UHF                      | LF/HF/UHF                       | LF/HF/UHF                       |  |
| NFC TAG            | The state of the s | •                              | San's                           |                                 |  |
| 40 × 30<br>45 × 22 | 54 × 27<br>65 × 25   | Dia.30(Outer)<br>Dia.5 (Inner) | Dia.35(Outer)<br>Dia.14 (Inner) | Dia.70(Outer)<br>Dia.50 (Inner) |  |
| 2.5g               | 2.5g   | 2.5g                           | 2.5g                            | 2.5g                            |  |
| PVC/PET            | PVC/PET  | PVC/PET                        | PVC/PET                         | PVC/PET                         |  |
| LF/HF/UHF          | LF/HF  | LF/HF                          | LF/HF                           | LF/HF                           |  |

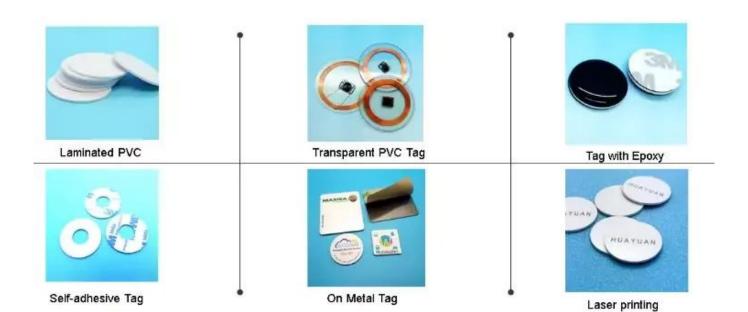



# **APPLICATIONS**



## **OPENGED OR NOT**

NFC helps you to find out More information Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone
One World
Eay Pay & Modern Life
High Security



## **DATA Exchanging**


Easy & Fast
Exchanging personal info
No need businss card

## Social Media

Launching your App
Connecting the world
Sharing with friend
Cool, funny and connevient














## 

125 0000 0000 TK4100 00000 00000

## ACMM-MF1

OD ODOOOO OOOO 13.56 OOOOO MF1K F08 RFID

#### **ACM-INLAY**







## ACM-S001-UHF

0000 UHF 00000 00000 00000 0000 0000000

الشركة المصنعة والموردة المهنية، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على الانترنت ومصنعنا على الانترنت ومصنعنا على الشخصي المتاحة المتاحة الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة المتحدد الميعة المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي المتاحة المدينة المعداد البيعة المعددة عالية، تصميم فاشين، سعر معقول وتنافسي، مهلة سريعة البيع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة المنزل قبل التعبئة المنزل قبل التعبئة المنزل قبل الشحن الشحن المتعادد المنتجات سوف تكون معبأة بشكل جيد قبل الشحن المدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان المدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان المائد المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنتجات المنت المنتجات ال

ضمانًا ACM Goldbridge سيتم احترام خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن شخص، وتوفر. لمدة عامين للمنتجات ذات الصلة. رسومًا إضافية في حالة الإصلاح ACM Goldbridge على العكس من ذلك، ستفرض. مزيد من المعلومات، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا.

### التعليمات

س: 1، كيف يمكنني تقديم الطلب؟

ج: يرجى ذكر متطلباتك لنا عبر الاستفسار. ثم سوف نرسل لك الُعرض في أقرب وقت، وبعد تأكيد الطلب، سنقوم بترتيب الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟

ويسترن يونيون ، T/T ، Paypal ج: ضمان التجارة و. وما إلى ذلك DHL، FedEx، TNT UPS) يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر أو الجو أو السريع.

س: 3. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟ .ج: يمكننا تقديم عينة مجانية لك، وتكلفة الشحن التي تدفعها

س:4. كم من الوقت يمكنني أن أتوقع الحصول على العينات ؟ ج: يعتمد ذلك على الكمية. عادة 3-7 أيام لـ 5000 قطعة و7-15 يومًا لـ 100,000 قطعة

س:5. هل يمكن تخصيص منتجاتك؟

ج: يتم تخصيص جميع منتجاتك تقريبًا، بما في ذلك المواد والحجم والسمك والطباعة. أوامر تصنيع . المعدات الأصلية هي موضع ترحيب كبير.

س: 6. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟

سوار / NFC / RFID keybod علامات / RFID نحن واحدة من أكبر الشركات المصنعة لبطاقات .في الصين منذ أكثر من 20 عامًا RFID معصم