

USB أفضل جودة الأداء ماسح الباركود مع ماسح الباركود اليدوي عالي الأداء باستخدام شريحة مخصصة من مختبرات السيليكون. تصميم أنسنة هو ترقية راحة التشغيل. هذا المنتج متين ولديه أداء عالي يلبي تمامًا بيئة تطبيق المسح الضوئي المختلفة. يستخدم على نطاق واسع لتجارة التجزئة والسوقيات السريعة والصناعات الطبية والمخزون من المصنع.

مواصفات الماسح:

مواد	عضلات المعدة
بحجم	مم L * W * H:170*88*70
مزود الطاقة	DC 5V / 300mA
الوزن الصافي	غ 135 ± 10
واجهة مدعومة	USB , RS-232
المستشعر	مسطح CMOS مستشعر
مصدر ضوء	الحمراء LED مشاهد
المعالج	بت 32 MCU وحدة
القدرة على فك الشفرة	الرمز 39, ISBN / ISSN, رقم, EAN-8, EAN-13, UPC-E / E1, UPC-A, Trioptic 39code, كود 32, (ASCII Full code), كود 39 صليب 25, مصفوفة 25 الشفرة, شريط, (5 الشفرة, الصناعية 25 الشفرة) منفصل 20 كود, 11 كود 93, ISBT128, UCC / EAN128 كود 128, (NW7) الرمز المملكة المتحدة / بليسي, MSI / Plessey, (USD-8)
سرعة فك التشفير	مسح / ثانية 350
وضع الزناد	أزرار الزناد, المسح التلقائي المتتالي
نطاق المسح	مم 10-650
وضع موجه	(LED) الطنان, ضوء المؤشر
طباعة التباين	35%
مسح الزوايا	لفة 0-360 درجة, الملعب ± 65 درجة, ياو ± 60 درجة
درجة الحرارة التشغيل	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت 0
درجة الحرارة التخزين	إلى 50 درجة مئوية / 32 إلى 122 درجة فهرنهايت 0
رطوبة العملية	(دون تكاثف) 5-95%
مقاومة الصدمات	السقوط الحر على سطح خرساني 1.5m














How to Use This Barcode Scanner?

1. For better scanning function, please hold this scanner at right angle, don't decode it at 90°.

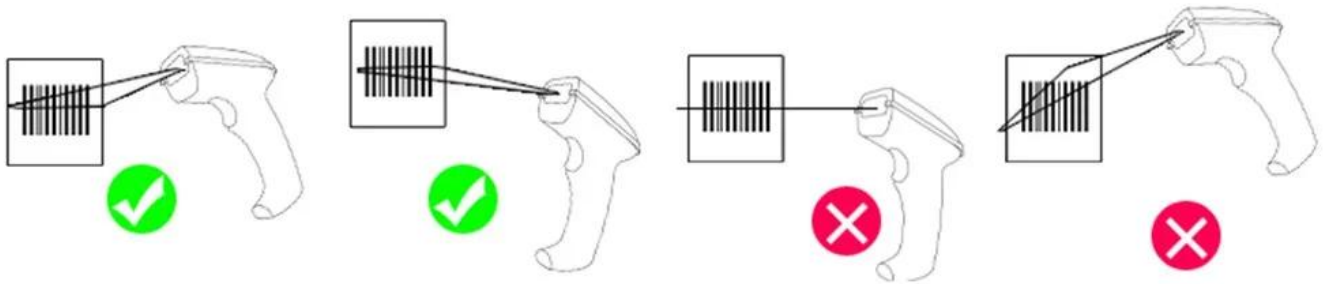

2. For truly decoding the barcode, scanning laser must cover the whole barcode.



How to Assemble/Disassemble the Cable?

Plug sharp things like toothpick or clip into the right hole and then pull out the cable easily.





Shakeproof



Super decoding



Compatible
different terminal



High Cost-Effective

WE PROVIDE THE MOST COMPLETE
PROFESSIONAL SCANNING APPLICATION



Logistics express
barcode



Supermarket
barcode



Medical
barcode



Factory
inventory



Machine
customization

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX





Shipping







ACM26X 125KHz Wiegand 26 RFID

125KHz Wiegand 26 125 125KHz Wiegand 26
26/34

16.8 × 75.5 × 115 :mm

ACM26G 13.56MHz Proximity RFID

13.56MHz Proximity 13.56 / 13.56MHz Proximity
Proximity

26/34 Proximity / RS232

KR600E 125KHz Wiegand 26 RFID

125KHz Wiegand ID / 13.56Mhz Proximity
Wiegand 26 Proximity





RFID卡 ACM-EMI-S RFID

125 频率 RFID 卡 EM
尺寸 54 * 86 毫米

RFID卡 ACM-MF1 RFID

125 频率 MF1 1K 容量

RFID卡 ACM-ABS003 RFID

Keyfob

125 频率 RFID 卡 EM / 13.56 频率 RFID 卡
/ UHF Keyfob 卡 容量 : 1024 字节
RFID 卡 125 频率 13.56 频率 UHF 频率

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ACM Goldbridge 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - ACM Goldbridge 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% -.

100%

1 100% 24 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2
3 100% / ODM 100%
100% 100% 100% 100% 4 fashin 100% 100% 100% 100% 100% 100%
:100% 100% 100% 100% 5
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (1
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3-2 100% 100% 100% 100% 100% (3
100% 100% 100% 100% 30 ~ 7 100% 100% 100% 100% 5 ~ 1 100% :100% 100% 100% 6
100% 100% 100% 100% :100% 100% 7: T / T 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% :100% 100% 8 DHL 100% FEDEX 100% TNT 100% UPS 100% EMS 100% 100% 100% SEA 100% AIR 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100%.

100%

100% 100% 100% 100% .1 :
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .100% 100% 100% 100% 100% 100% :
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% .2 :
100% 100% 100% : T / T 100% .100% 100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% (DHL 100% FedEx 100% TNT UPS 100%
(.100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .3 :
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% :

100% 100% 100% 100% 100% .4 :
100% 100% 100% 100% 15-7 100% 100% 100% 100% 5000 100% 7-3 100% .100% 100% 100% 100% :
100% 100%

100% 100% 100% 100% .5 :
100% .100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% : OEM 100%
100% 100%

100% 100% 100% 100% .6 :
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RFID / 100% NFC / 100% 100% RFID / 100% RFID
100% RFID 100% 20 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%.