



مقاوم للماء ولوحة IP66 لوحة المفاتيح Wiegand 26 Pin Code RFID التحكم في الوصول RFID دخول بدون مفتاح في المرآب 1000 مستخدم

رقم الموديل: ACM-B101-A

عبارة عن وحدة تحكم في الوصول مستقلة ذات إدخال فردي مزودة بلوحة مفاتيح وقارئ بطاقات مدمجين ACM-B101-A.

إنه جهاز سهل التركيب والتشغيل ، مع جرس الباب ودعم جهاز التحكم عن بعد لفتح الباب.

سمات:

- > Metal case, backlit لوحة المفاتيح
- > Waterproof, conforms to IP66
- > One 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users) تناوب,
- > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
- > Card type: 125KHz م card
- > PIN length: 4~6 digits
- > Anti-tamper alarm
- > With Doorbell for visitors
- > Remote Control for optional

قدرة المستخدم	(مستخدم عادي 10 مستخدم زائر 990) / بطاقة 1000
جهد التشغيل	فولت تيار مستمر 9 ~ 18
التيار الخمول	مللي أمبير 50
التيار النشط	مللي أمبير 80
لوحة المفاتيح	(مفتاح 3 * 4 * 12)
قارئ بطاقة القرب	م
تكنولوجيا الراديو	بطاقة القرب القياسية الصناعية 125 كيلو هرتز
قراءة المدى	سم 2-6
توصيلات الأسلاك	خرج التتابع ، زر الخروج
تناوب	(عام ، NC ، NO) واحد
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل	(ثانية 5) توافر افتراضياً 0-99
تحميل إخراج القفل	أمبير كحد أقصى 3
بيئة	في الخارج
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت ~ 60 درجة فهرنهايت (-40 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت -40)
رطوبة العملية	بدون تكاثف 10% RH-90% RH
بدني	حاوية من سبائك الزنك
صقل الأسطح	معطف مسحوق
أبعاد	(لترًا × 76 عرضًا × 26 ارتفاعًا) (مم 116)
وحدة الوزن	جرام 600
وزن المشتريات	جرام 700



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors



Waterproof, conforms to IP66

Anti-Tamper Alarm





الباب المقاوم للماء مع بطاقة هوية لوحة المفاتيح لنظام RFID يتأرجح نظام التحكم في الوصول الوصول إلى البطاقة

رقم الموديل: ACM-B101-B

عبارة عن وحدة تحكم في الوصول مستقلة ذات إدخال فردي مزودة بلوحة مفاتيح وقارئ بطاقات مدمجين ACM-B101-B. إنه جهاز سهل التركيب والتشغيل ، مع جرس الباب ودعم جهاز التحكم عن بعد لفتح الباب.

سمات:

- > Metal case, backlit لوحة المفاتيح
- > Waterproof, conforms to IP66
- > One 1000 users (990 Normal Users 10 Visitor Users) تناوب
- > 3 access modes: Card, PIN, Card PIN
- > Card type: 125KHz م card
- > PIN length: 4~6 digits
- > Anti-tamper alarm
- > With Doorbell for visitors
- > Remote Control for optional

قدرة المستخدم	1000 بطاقة / PINS (990 مستخدم زائر 10 مستخدم عادي)
جهد التشغيل	فولت تيار مستمر 9 ~ 18
التيار الخمول	مللي أمبير 50
التيار النشط	مللي أمبير 80
Keypad	(مفتاح 2 * 6 * 12)
قارئ بطاقة القرب	EM
تكنولوجيا الراديو	بطاقة القرب القياسية الصناعية 125 كيلو هرتز
قراءة المدى	سم 2-6
توصيلات الأسلاك	خرج التتابع ، زر الخروج
تناوب	(عام ، NC ، NO) واحد
وقت إخراج مرحل قابل للتعديل	(ثانية 5) نوايا افتراضياً 0-99
تحميل إخراج القفل	أمبير كحد أقصى 3
بيئة	في الخارج
درجة حرارة التشغيل	(درجة فهرنهايت ~ 60 درجة فهرنهايت (-) 40 درجة فهرنهايت ~ 140 درجة فهرنهايت -40)
رطوبة العملية	بدون تكاثف 10% RH-90% RH
بدني	حاوية من سبائك الزنك
صقل الأسطح	معطف مسحوق
أبعاد	(لترًا × عرضًا × ارتفاعًا) (مم) 136 × 56 × 25
وحدة الوزن	جرام 490
وزن المشتريات	جرام 550



1 Relay, 1000 Users
(990 normal users +
10 visitor users)

With 2pcs Remote Control
for optional

Backlit Keypad
Multi-color LED status display
Doorbell for the visitors




Waterproof, conforms to IP66


Anti-Tamper Alarm




Common Power Supply

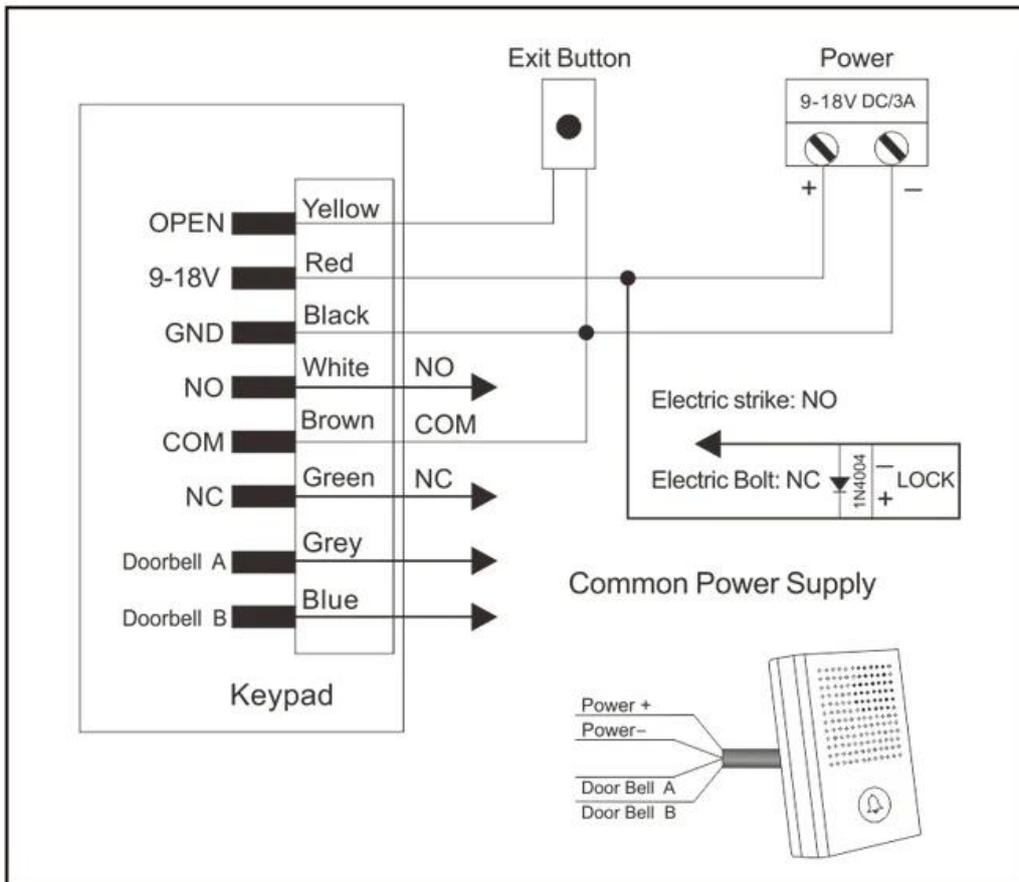

Special Power Supply

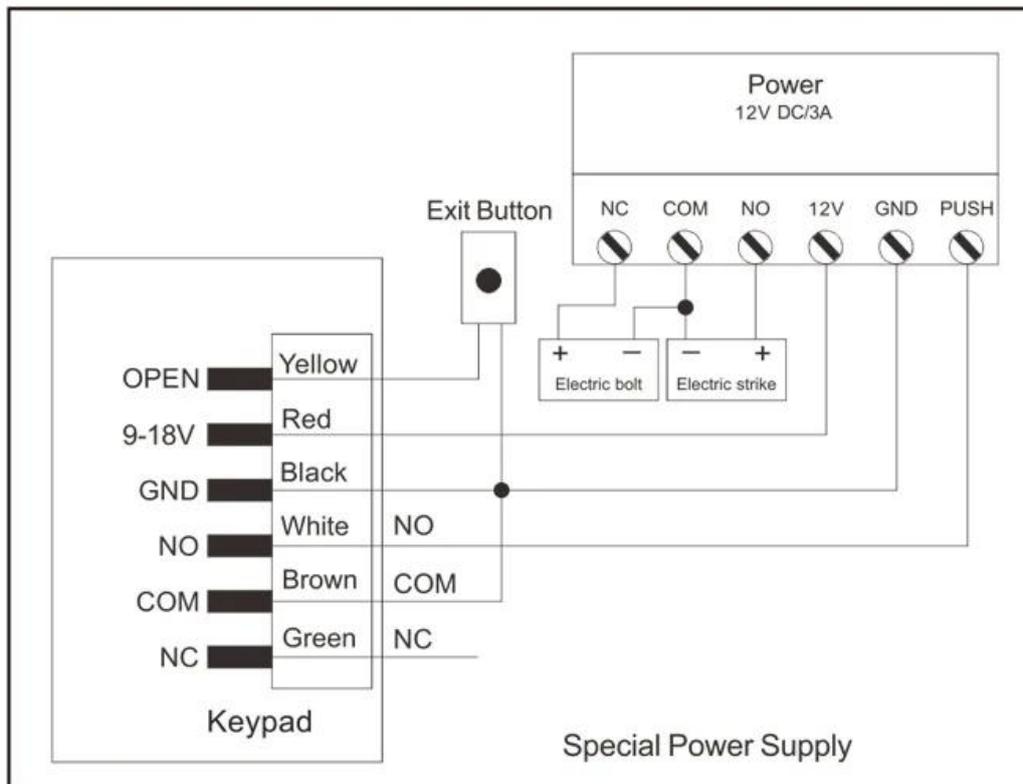

Product Size

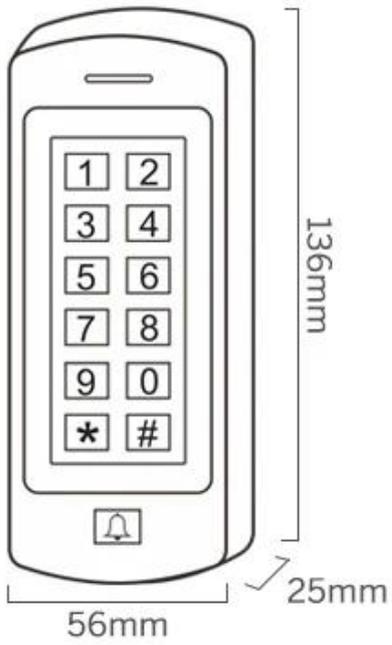

Gift Box Size



نحن مصنعون محترفون للتحكم في الوصول ، لدينا نظام كامل لمنتج التحكم في الوصول على النحو التالي





ACM223

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM 1000/4000

ACM209-NW

RFID
AccessControl (125 kHz)
EM

ACM208

RFID
AccessControl (125 kHz)



배송기간 배송지 별 30 ~ 7 일 배송기간 배송지 별 5 ~ 1 일 배송지 : 배송지 별 6
일 배송지 별 배송지 별 배송지 :배송지 별 7: T / T 일 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별
일 배송지 별 배송지 별 :배송지 별 8 DHL 일 FEDEX 일 TNT 일 UPS 일 EMS 일 Forwarder by SEA 일 AIR 일 배송지 별 배송지 별
일 배송지 별 배송지 별.

배송정보

배송지 별 배송기간 .1 :

배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 .배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 :
.배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별

배송지 별 배송지 별 .2 :

일 배송지 별 배송지 별 : T / T 일 .배송지 별 배송지 별 일 배송지 별
배송지 별 일 배송지 별 일 배송지 별 배송지 별 배송지 별 (DHL 일 FedEx 일 TNT UPS 일 (.배송지

배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 .3 :

.배송지 별 배송지 별 배송지 별 일 배송지 별 배송지 별 배송지 별 :
.배송지 별 배송지 별

배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 .4 :

배송지 별 배송지 별 배송지 별 100000 배송지 별 배송지 별 15-7 일 배송지 별 5000 일 배송지 별 7-3 일 배송지 별 .배송지 별 배송지 별 배송지 별 :
.배송지 별 배송지 별

배송지 별 배송지 별 .5 :

배송지 별 .배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 일 배송지 별 일 배송지 별 일 배송지 별 : OEM 배송지
.배송지 별 배송지 별

배송지 별 배송지 별 .6 :

배송지 별 배송지 별 배송지 별 배송지 별 RFID / 배송지 별 NFC / RFID keybod / RFID wristband 일
배송지 별 rfid 배송지 별 20 일 배송지 별 일 배송지 별 일 배송지 별 일 배송지 별 배송지 별.