

1: 鋼板 厚 8.7 mm 鋼 10 mm 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼 鋼 鋼板 鋼板  
鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼 :2  
鋼板 :3 PET 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 PVC 鋼 鋼板  
4 鋼板 鋼板 :4C 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼 鋼板  
鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼板 :5  
鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 :6  
鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 鋼 鋼 鋼板 鋼板 鋼板 鋼板 :7



[illegible]

[illegible]

[illegible]

| Chip type                                                                                       | Protocol  | Capacity | Anti collision | Function   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------------|------------|
| NTAG® 213                                                                                       | ISO14443A | 180 Byte | NO             | Read/write |
| NTAG® 215                                                                                       |           | 540 Byte | NO             |            |
| NTAG® 216                                                                                       |           | 924 Byte | NO             |            |
| NTAG® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                         |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Classic® 1K                                                                              | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Classic® 4K                                                                              |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® EV1                                                                          |           | 640 Bit  | NO             |            |
| MIFARE Ultralight® C                                                                            |           | 1184 Bit | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Classic® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.    |           |          |                |            |
| MIFARE and MIFARE Ultralight® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license. |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE Plus® 1K                                                                                 | ISO14443A | 1KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE Plus® 2K                                                                                 |           | 2KB      | NO             |            |
| MIFARE Plus® 4K                                                                                 |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE and MIFARE Plus® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.       |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 2K                                                                         | ISO14443A | 2KB      | NO             | Read/write |
| MIFARE® DESfire® EV1 4K                                                                         |           | 4KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESfire® EV1 8K                                                                         |           | 8KB      | NO             |            |
| MIFARE® DESFire® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.              |           |          |                |            |
|                                                                                                 |           |          |                |            |
| ICODE® SLIX                                                                                     | ISO15693  | 1KB      | Yes            | Read/write |
| ICODE® SLIX-S                                                                                   |           | 2KB      | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-L                                                                                   |           | 512 Bits | Yes            |            |
| ICODE® SLIX-M                                                                                   |           | 1KB      | Yes            |            |
| ICODE® are registered trademarks of NXP B.V. and are used under license.                        |           |          |                |            |

□□□□□□ □□□□□□

*We make it smarter, make it easier*



Anti-metal Material




Back



Front



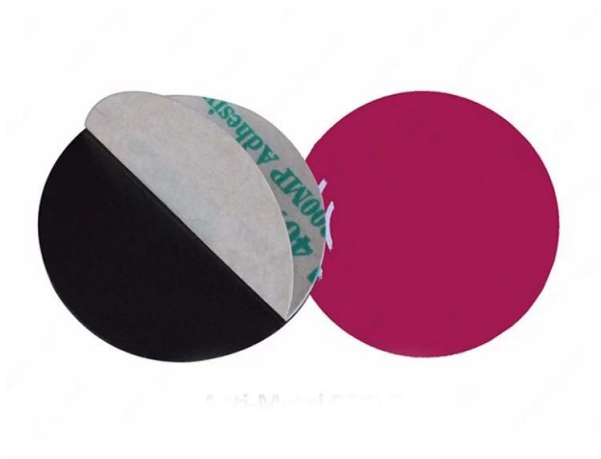

# APPLICATIONS



## OPENGED OR NOT

NFC helps you to find out  
More information  
Sourcing

## Cashless Pay

One Mobile phone  
One World  
Easy Pay & Modern Life  
High Security



## DATA Exchanging

Easy & Fast  
Exchanging personal info  
No need business card

## Social Media

Launching your App  
Connecting the world  
Sharing with friend  
Cool, funny and convenient




□□□□□□□□



□□□ □□□ □□□□□□



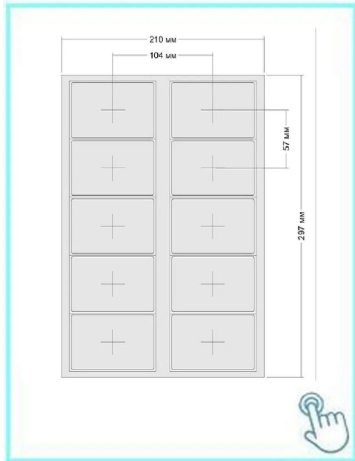

## ACM-EMI-S

125 频率 频率 TK4100 频率 频率  
频率 rfid

## ACMM-MF1

频率 F08 RFID 频率 频率 MF1K  
13.56 频率 频率

## ACM-INLAY

125 频率 频率 13.56 频率 频率  
频率 频率 960-860 频率 频率





## ACM-S001-UHF

□□□□ UHF □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□

**ACM-UHF-P** □□□□□□ □□□□□  
 □□□□□□□□

860-960Mhz □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□  
 □□□□□□□□ □□□□□□□□

□□□□ **ACM-NFC**

□□□□□ □□□□ NFC □□□□ □□□□□□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□

## □□□□□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□  
 .□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□  
 □□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□.



## Shipment



## Our Service

- سيتم الرد على أي استفسارات في غضون 24 ساعة ، 1  
2 ، الصانع والمورد المهني ، مرحبا بكم في زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت ومصنعنا  
3 متاح OEM / ODM  
سعر معقول وتنافسية ، مهلة سريعة ، 4 fastin ، جودة عالية ، تصميم  
5 ، خدمة ما بعد البيع:  
1) سيتم فحص جودة جميع المنتجات بدقة في المنزل قبل التعبئة  
2) سيتم تعبئة جميع المنتجات جيدًا قبل الشحن  
3) جميع منتجاتنا لها ضمان لمدة 2-3 سنوات إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان  
6 ، تسليم أسرع: حوالي 1 ~ 5 أيام لعينة النظام ، 7 ~ 30 يوما للطلب بالجملة  
ويسترن يونيون ، باي بال ، ضمان التجارة علي ، T / T : 7 ، الدفع: يمكنك الدفع مقابل الطلب عبر  
و Forwarder by SEA و EMS و UPS و TNT و FEDEX و DHL ، 8 ، الشحن: لدينا تعاون قوي مع  
By AIR ، يمكنك أيضًا اختيار وكيل الشحن الخاص بك ،

### ضمان الجودة:

ضمانًا ACM Goldbridge سيتم تكريم خدمة الضمان إذا لم يكن الضرر ناتجًا عن الإنسان ، توفر  
لمدة عامين للمنتجات النسبية.

بشحن إضافي في حالة الإصلاح ACM Goldbridge على العكس من ذلك ، ستقوم  
بمزيد من المعلومات ، يرجى تصفح مركز الخدمة لدينا

## التعليمات

**س: 1. كيف يمكنني تقديم طلب؟**

ج: يرجى ذكر الاحتياجات الخاصة بك إلينا عبر الاستفسار. ثم سنرسل لك العرض في أقرب وقت ،  
وبعد تأكيد الطلب ، سوف نقوم بترتيب الإنتاج في أسرع وقت ممكن

**س: 2. ماذا عن الدفع والشحن؟**

ب. باي بال ، ويسترن يونيون ، T / T ج: ضمان التجارة و

(إلخ ، TNT UPS ، FedEx ، DHL) يمكن للعملاء الاختيار عن طريق البحر أو الجو أو التعبير

**س: 3. كيف يمكنني الحصول على عينة للتحقق من الجودة الخاصة بك؟**

ج: سوف نقدم لك عينة مجانية ، وتكلفة الشحن التي تدفعها

**س: 4. كم من الوقت يمكن أن أتوقع الحصول على العينات؟**

ج: هذا يعتمد على الكمية. عادة 3-7 أيام لـ 5000 قطعة و 7-15 يومًا مقابل 100000 قطعة

**س: 5. هل يمكن تخصيص منتجاتك؟**

OEM ج: يتم تخصيص جميع منتجاتك تقريبًا ، بما في ذلك المواد والحجم والسماكة والطباعة. أوامر  
موضع ترحيب كبير

**س: 6. هل أنت شركة تجارية أو مصنع؟**

نحن واحدة من أكبر الشركات المصنعة لبطاقات RFID / NFCtags / RFID keybod / RFID  
في الصين منذ أكثر من 20 عامًا wristband