


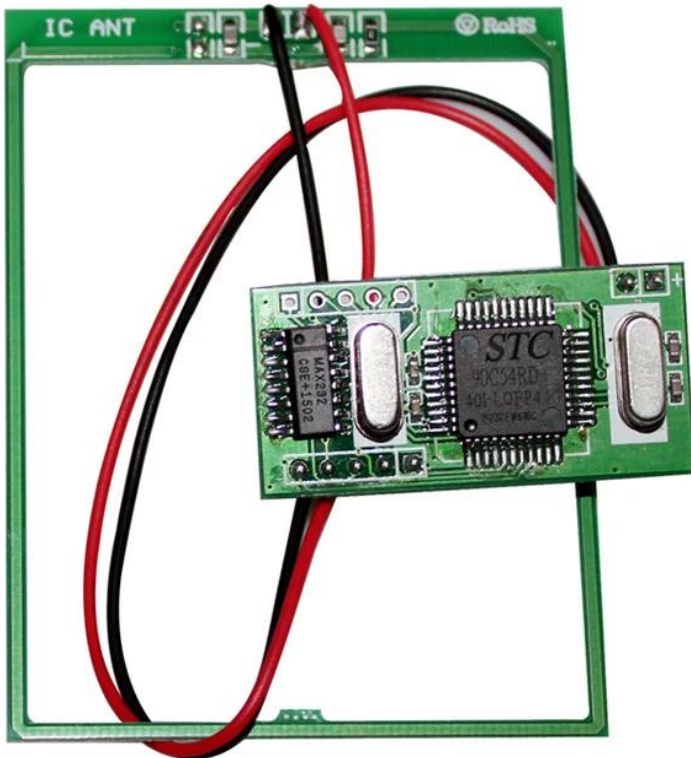

تفاعل 13.56 ميغا هرتز واجهة قارئ
واجهة RS232 / TTL البطاقة الذكية

[illegible]


ISO 15926-4:2013 Type A MESSES INTERNATIONAL FC 2013 DM

UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARY

[illegible]



Item	Pin	Function
J1	Pin1	NC(Reset)
J1	Pin2	Data 1(UART RXD)
J1	Pin3	Data 0(UART TXD)
J1	Pin4	GND
J1	Pin5	VCC
J2	Pin1	Ant 1
J2	Pin2	Ant 2

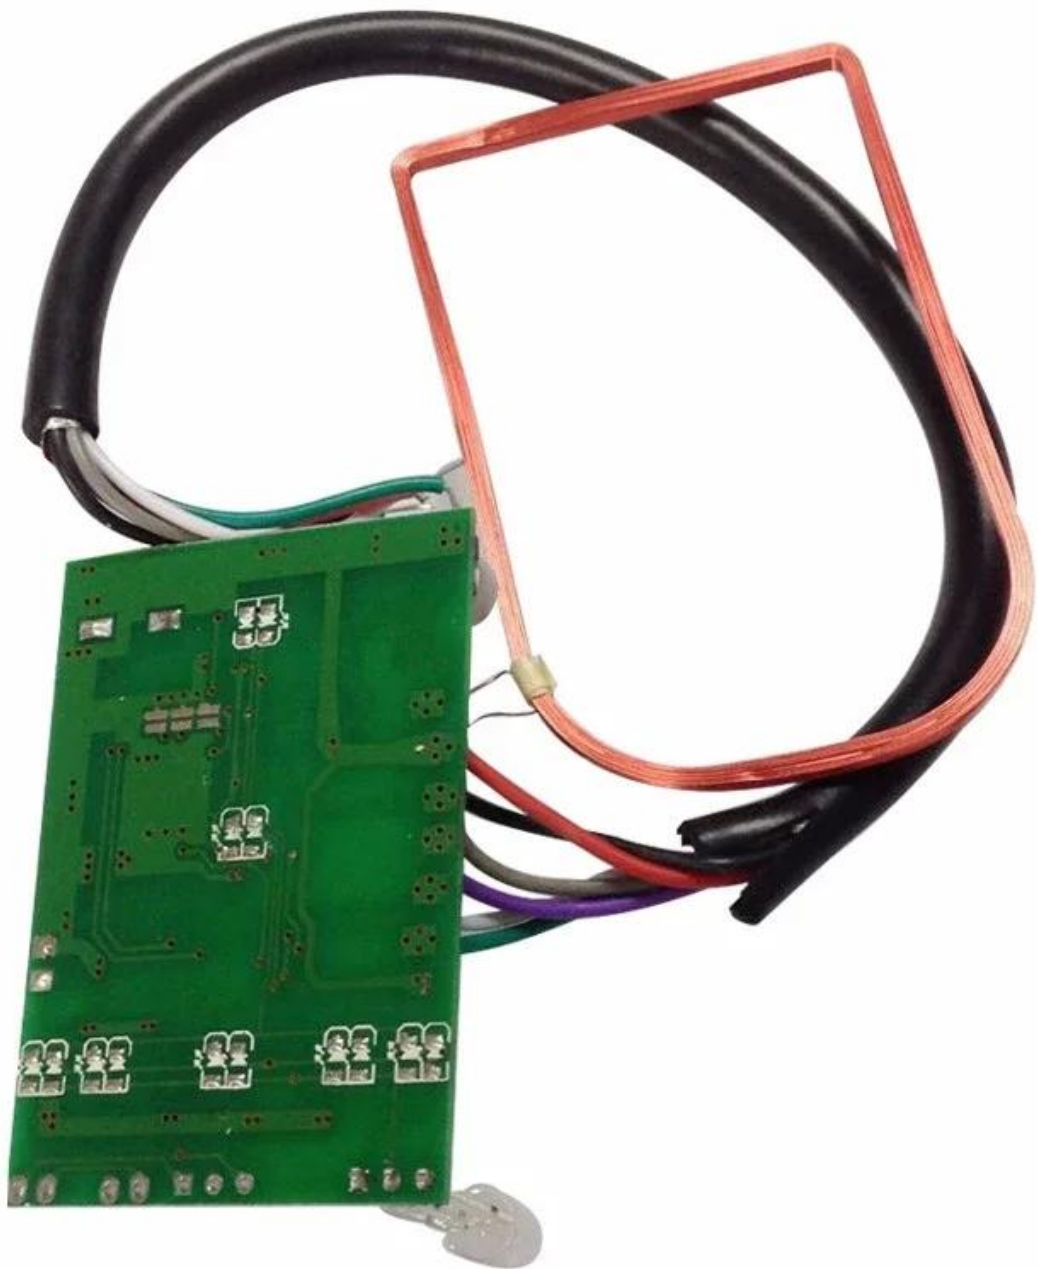



Be applied to



access control system



Multi controller



attendance machine

ACM-MU145 13.56 125 125 125 125 125
nfc 125 125 125 125 125



ميغا هرتز و 125 كيلو هرتز و 13.56 ACM-MU145
وحدة الجهاز؟ الحجم: 42 مم * 27 مم * 4 مم nfc

000000001268EEN44488800ESES/S/ntag23/ntag213

000000001268EEN44488800ESES/S/ntag23/ntag213

[illegible]

[illegible]

□□□ ACM-MU125 □□□□ □□□□ 125 □□□□□□□□
EM4100 LF □□□□ □□□□□ □□□□ RFID



ACM-MU125 بالجملة 125 كيلو هرتز EM4100 LF
بطاقة قارئ RFID 51 وحدة الحجم: 17MM * 17MM *
1MM

EM4100 LF RFID رخيصة بالجملة 125 كيلو هرتز
وحدة RFID. بطاقة مفتاح قارئ معرف الوحدة
القارئ ، وتستخدم على نطاق واسع للوصول إلى
نظام التحكم ، ونظام الحضور ، ونظام مضاد للسرقة
metroetc. ، ، ونظام التخزين.

R F I D L F : 00000000000000000000000000000000

11M
A
26734
WG26734
#11M
18
11
)

[illegible]

Legend: () = optional, [] = required, * = repeat one or more times, ? = repeat zero or one time, { } = repeat the enclosed text the number of times indicated by the number in the braces.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
1
2
V
)

[illegible]

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□:

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□ 100 □ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□ :□□□□□□

□□□□ □□□□ □□ □□□□ : □□□□

□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ 7 ~ 3 : □□□□□□ □□□□□

0000 00000 00 00000 0 000000 00 0000 20 00 000000 0000000 00 000000 000000 000000 00000 00000 00000000 000
 .00000 00 000000000 000000000 00000 0 0000 !000000 00 0000000 00000 000000 00

□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□□.

Form F Form E ... 00000000 00000000 0000 0000 .000
00 000000 000000. exw fob fct cif cfr ... 000000
000000 0000 00 00000000 .000 00000000 000000 00 00000000
0000000 0000000000 00 0000000000.

000000 00





ACM26X 50000 00000 RFID

125 26/34 □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
□
□□ 16.8 × □□ 75.5 × □□ 115 :□□□□□□

ACM26G 100mm x 100mm RFID

125 0000 0000 0000 13.56 / 0000 0000
26/34 000000 / RS232

KR600E □□□□ RFID

125 13.56 / 10000 00000 0000 0000
00000 00000 0 00000 0000 0000 0000
00 26





ACM-EMI-S 圓形 RFID

125 圓形 圓形 圓形 EM
54 * 86 mm

ACM-MF1 RFID Crad

MF1 1K Compatible Card

ACM-ABS003 RFID

圓形 圓形 圓形

125 圓形 圓形 EM / 13.56 圓形 圓形 /
UHF 圓形 圓形 圓形 圓形 圓形
圓形 圓形 :圓形 圓形
圓形 圓形 圓形 圓形

📄📄📄📄📄📄

- 📄📄📄 📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄 ACM Goldbridge 📄📄📄 📄📄📄📄
.📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄
📄📄📄 📄📄 📄 📄📄📄 📄📄 - ACM Goldbridge .📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄
📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄 -.

📄📄📄📄📄

1 📄 📄📄📄 24 📄📄📄 📄📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄
📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄 2
3 📄 oem / odm 📄📄📄📄📄
📄📄📄📄 📄📄📄 📄 📄📄📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄 4
:📄📄📄📄 📄📄 📄 5
📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄 (1
📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄 (2
📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄 3-2 📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄 (3
📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄 30 ~ 7 📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 5 ~ 1 📄📄📄📄 :📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄 6
📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 :📄📄📄📄 📄 7: T / T 📄 📄📄📄 📄📄 📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄
📄📄📄📄📄 📄📄 📄 📄📄 📄📄 📄 📄📄 📄📄 📄 📄📄 📄📄 📄 📄📄 📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄📄 :📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄 8
📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄 📄 📄📄📄📄.

📄📄📄📄📄📄

📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄 .1 :📄

a: 📄📄 📄 📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄
.📄📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄 📄📄📄 📄📄📄

📄📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄 .2 :📄

a: 📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 t / t 📄 paypal 📄 .📄📄📄📄📄 📄📄📄📄
📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 (DHL 📄 FedEx 📄 TNT UPS 📄 (.📄📄📄

📄📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 .3 :📄

a: .📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄

📄📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄 📄📄 .4 :📄

a: 📄📄 100📄000 📄 📄📄📄 15-7 📄 📄📄 5000 📄 📄📄📄 7-3 📄📄📄 .📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄

📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 .5 :📄

a: 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 .📄📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄 📄 📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄
.📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄

📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄 .6 :📄

📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄 📄📄📄📄 📄📄 RFID / 📄📄📄📄📄 NFC / RFID keybod / RFID 📄📄📄📄 📄 📄📄📄📄
RFID 📄📄📄📄 20 📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄 📄📄 📄📄📄📄📄 📄📄📄📄.