

[illegible]

□	□	□	□	8
3	□	□	□	□
9	□	□	□	□
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□
-	1	~	5	5
°C	□	□	□	□
□	□	□	□	□
-	1	3	1	F
)				

[illegible]

0000

- 1. 100lbs
- 2.
- 3. MOV
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

OEM/ODM


Mini Single Door Magnetic Lock

Stable Holding Force
magnetic locks
have 60kg(100 lbs) linear pulling force.



Aluminum Shell
Shell with high strength alloy material,
anode hardening treatment.



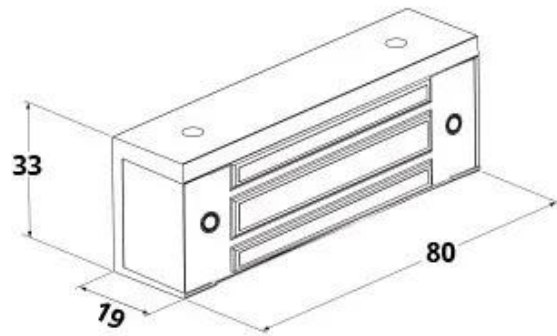

NE-60
Lock Size: 80L*33W*19H(mm)

- 支援DC12V/DC24V電源
- 60/120mm対応
- 標準型
- 標準型
- 標準型
- 標準型

標準型

Double Insulation

Lock body with double insulation treatment.



special Used to Small Cabinet Door

Saves time and power when installation.



□□□□□

□□□□
□□□DHL□FEDEX□TNT□UPS□EMS□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□

□□
□□□□□□□□1□□□□24□□
□□□□20*9.5*5cm□□□□0.6Kgs



You may need



280/600

□□□□180 □□/300 □□□□ 2 □□□□□□□□
□□□□□□□□□□

280 600

3 OEM/ODM

4

500000

1)

2)

3) 2-3

6□□□□□ : □□□□□□ 1~ 5 □□□□□□ 7~30 □

700000 0000000000000000T/T000000Paypal0

8 ☐ DHL ☐ FEDEX ☐ TNT ☐ UPS ☐ EMS ☐

1111

□: 1.□□□□□□□□

A:

□: 2.□□□□□□□□

□: TT/T□Paypal□□□□□□

☐ DHL ☐ FedEx ☐ TNT UPS ☐

□: 3.□□□□□□□□□□□□□□□□

A:

4

□: □□□□□□□□ 5000 □□□ 3-7 □□100,000 □□□ 7-15 □

0050000000000000

A: OEM

□: 6.□□□□□□□□□□

20RFID/NFC/Rfid