



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □


型 号	规格	尺寸2mm	尺寸4mm
ACM	ACM-WG01	ACM-WG02	ACM-WG04
接口	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M	TCP / IP 10M / 100M
重量	1mm	2mm	4mm
PCB	160mm* 106mm	160mm* 106mm	218mm* 106mm
厚度	273mm* 228mm* 65mm		
电压	12VDC 4-7A		
电流	100mA		
接口类型	26 MotorolaHIDEMMifare		
接口	1	2	4
接口	1	2	4
接口	1-600		

คุณสมบัติ	ข้อมูล	ข้อมูล	ข้อมูล
	แบบNแบบธรรมดาแบบธรรมดา485hubแบบธรรมดาแบบ256แบบ		
อุณหภูมิ	-40 C~70 C		
ความถี่	แบบ10-90แบบ		
ความเร็ว	20,000แบบ		
ความหนาแน่นของข้อมูล	100,000แบบ		
ความถี่	แบบธรรมดาแบบ		
ความหนาแน่นของข้อมูล	100mแบบ~80m		
ความหนาแน่นของข้อมูล	RS232แบบ~13mแบบ~3m		
	RS485แบบ~1200mแบบ~1000mแบบ~3000m		
	TCP / IPแบบ		
แบบ	PCBแบบ~2แบบ		
ความหนาแน่นของข้อมูล	แบบ		
แบบ	แบบ~		
ความหนาแน่นของข้อมูล	แบบ		
แบบ	แบบ		
แบบ	X	แบบ	แบบ
แบบ	แบบ	แบบ	X
แบบ	แบบ		
ความหนาแน่นของข้อมูล	แบบ		
แบบ	แบบ		
แบบ	แบบ		
แบบ	แบบ		
ความหนาแน่นของข้อมูล	แบบ		
แบบ+แบบ	แบบ		

.....



Four Door Access Controller Wiring Diagram (TCP/IP Communication)

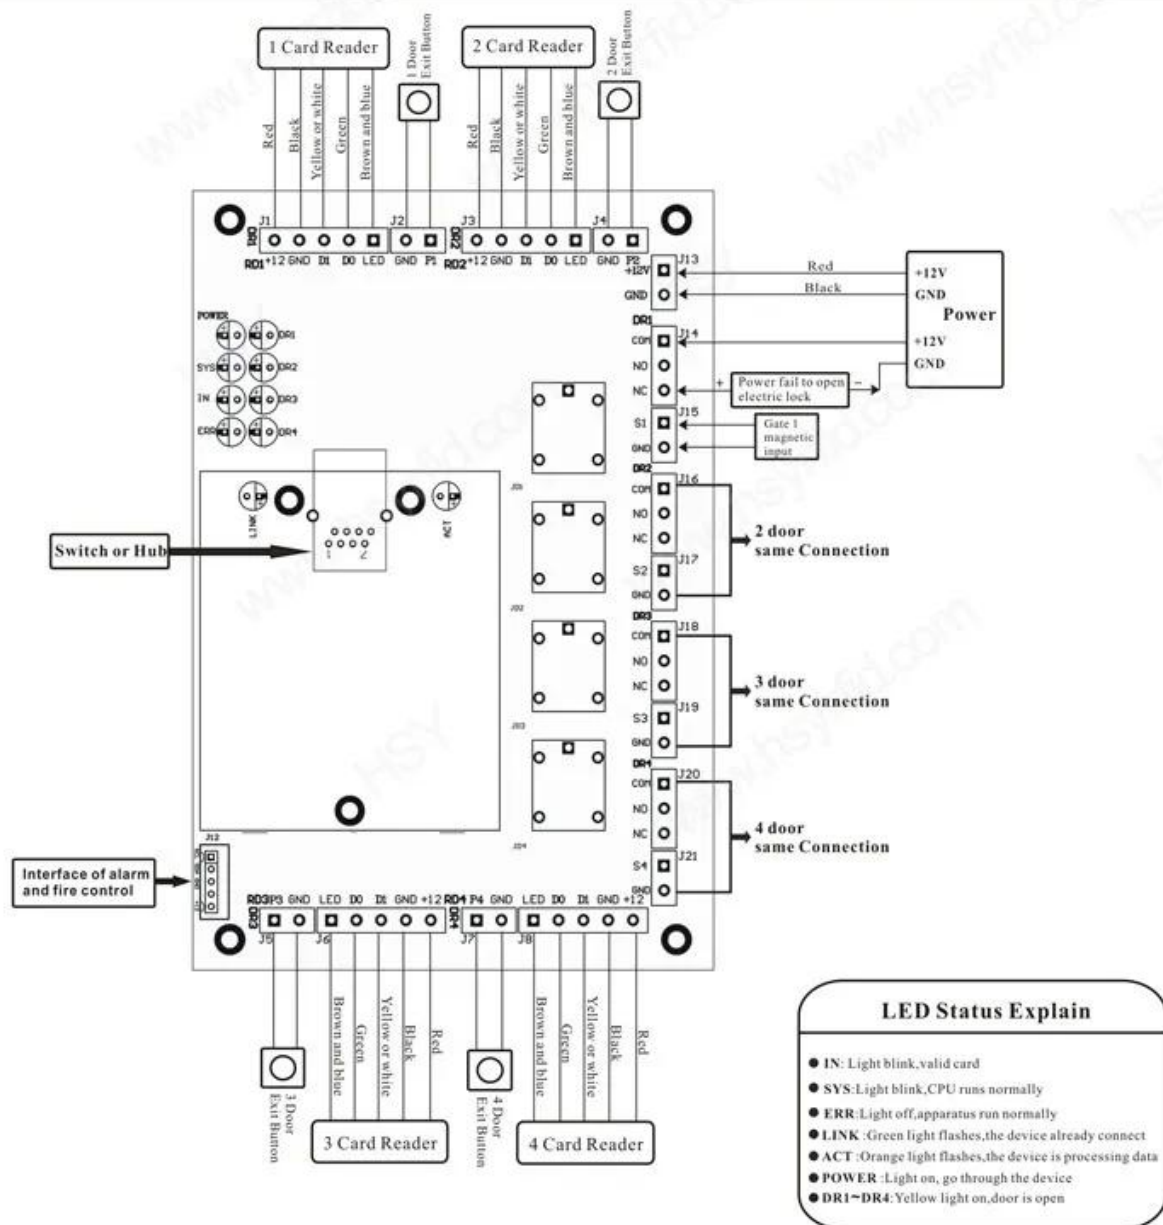

Scope of Application



Company



Hospital



Hotels



Logistics



Port



Financial



Government



Factory



Aviation



School

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



EXW

FCA FOB

CIF CFR



RFID

2000RFID
COFTA F E ... Ect
EXWFOB FCT CIF CFR ...

20
“”

You May Like





ACM-K2A / B

LED Relese

ACM-Y180

180

ACM-Y806-5A

5A





ACM225

RFID 12khz

ACM-210

RFID Wiegand

ACM26X

125Khz EM RFID

115mm×75.5mm×16.8mm

RFID

1. 24

2.

3. OEM / ODM

4. fashin

5.

1.

2.

3. 2-3

6. 1 5 7 30

7. T / T Western Union Paypal

8. DHL FEDEX TNT UPS EMS SEA AIR

RFID

1.

2.

Paypal

DHL FedEx TNT UPS

