

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ / □ □

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒ ☒

D
C
1
2
V
□□
□
□
V2
2
h
A
17
;
8
m
a
17
E
a
i
l
S
e
c
c
u
r
e
17
;
□
□
□□
17
□
□□
□
□
□□
P
V
C
□
+□
2
C
□
□

[illegible]

Advantage.


ACM-Y131 - Power-To-lock.it
- pvc

 OEM / ODM

□□□□□□□□/□□□□□□□□□□12V 24V□□



ACM-Y131 NO / NC

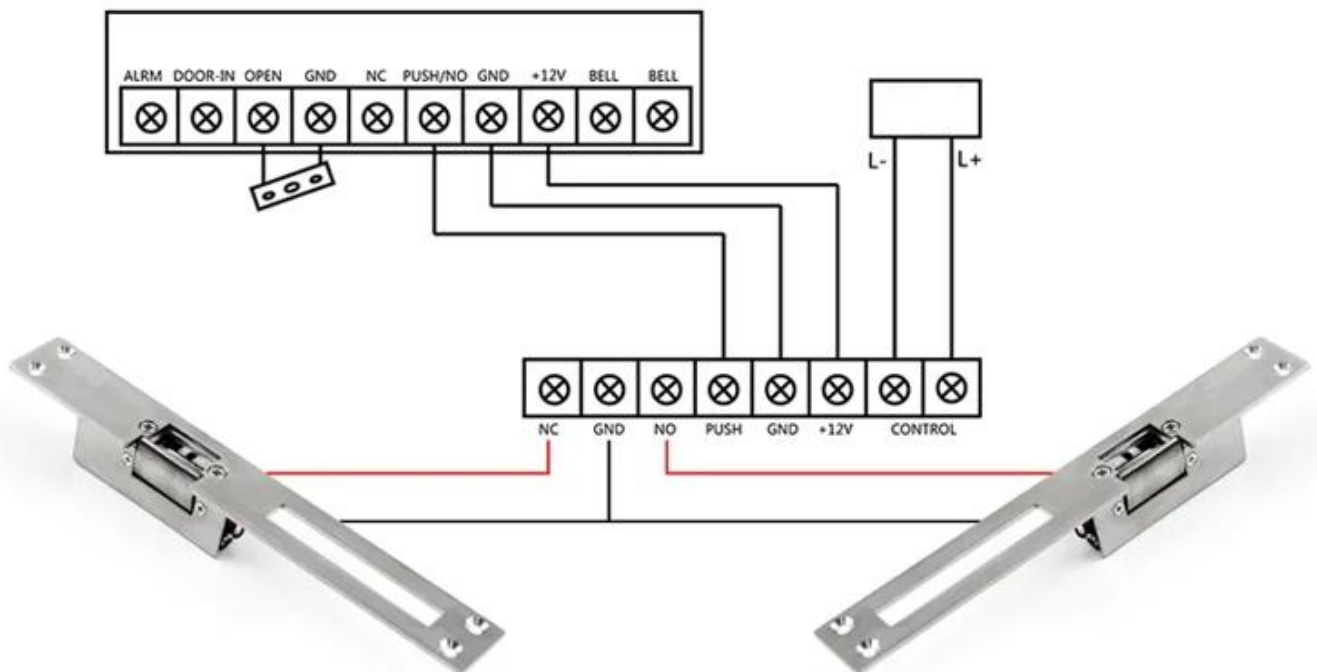

NC / NO

03 Low temperature design

less heat is safe and reliable.



04 Low Power Design

Rated Operating Voltage: DC 12V
Current: 240mA(Fail-secure) /
120mA(Fail-safe)


05 High-quality Aluminum Case

Made of high-quality aluminum for high hardness,
corrosion resistance & anti-deformation.




- 高品質アルミニウムケース採用ACM Goldbridge2層構造
- 高品質アルミニウムACM Goldbridge2層構造
- 高品質アルミニウム







Cutting according to the size of the electric lock




Insert extension plate




Fix extension plate




After installed, power on and test it



Fix strike lock



Finish

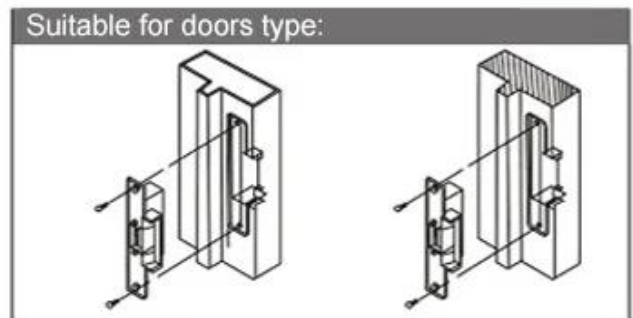

Metal door frame

Wooden door frame



□□□□

☐ DHL ☐ FedEx ☐ TNT ☐ UPS ☐ EMS ☐

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

11

□□□□□□□1□□□□30□□□

□□□□ □ 54.5 * 20 * 30.5□□□□□□22kg□□□□□50□



□□□□□□□3□□□□□□□!!!

2019年12月20日，中国银保监会发布《关于规范商业银行互联网贷款业务的通知》，要求商业银行互联网贷款业务应当符合以下要求：（一）坚持小额、分散原则，合理控制贷款集中度；（二）坚持风险可控、质量优先原则，加强贷款全流程管理；（三）坚持公平竞争原则，不得通过不正当竞争手段获取优势；（四）坚持合规经营原则，严格执行监管规定。该通知自发布之日起施行。

**ACM-Y130**

□□□□□□PVC□□□□□□□□□□NC / NO□



ACM-Y131

□□□□□□□□PVC□□□□□□□□□□NC / NO□



ACM-Y132

280kg□600□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□

You may need

□□□□□□□3□□□□□□□!!!

2019年12月20日，中国银保监会发布《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，要求商业银行代理销售业务应当符合以下条件：（一）商业银行应当具备健全的代理销售业务管理制度和风险控制体系；（二）商业银行应当具备完善的客户投诉处理机制；（三）商业银行应当具备完善的客户信息保护机制；（四）商业银行应当具备完善的客户风险评估机制；（五）商业银行应当具备完善的客户回访机制；（六）商业银行应当具备完善的客户教育机制；（七）商业银行应当具备完善的客户风险提示机制；（八）商业银行应当具备完善的客户风险监测机制；（九）商业银行应当具备完善的客户风险预警机制；（十）商业银行应当具备完善的客户风险处置机制。



ACM-Y280

280kg / 600mm



ACM-Y100S.

100mm

no / ncpower



ACM-Y066.

66mm

130x98x41mm working

66mm



ACM-WEG02

2 RS232 / RS485 / TCP /
IP Communication



ACM-K2A

□□□□Realese ExitButton□K2A□115 * 40mm; K2B□86 * 86mm



ACM-Y806-3A

□□□□12V / 3A



ACM-Y280

□□□□□□280kg / 600□



ACM-26X.

125KHz Wiegand 26/34
115mm×75.5mm×16.8mm



ACM-EMI-S

125khz em