


[illegible]

□
□□
□
8
□8
*
8
6
*
2
5
m
m





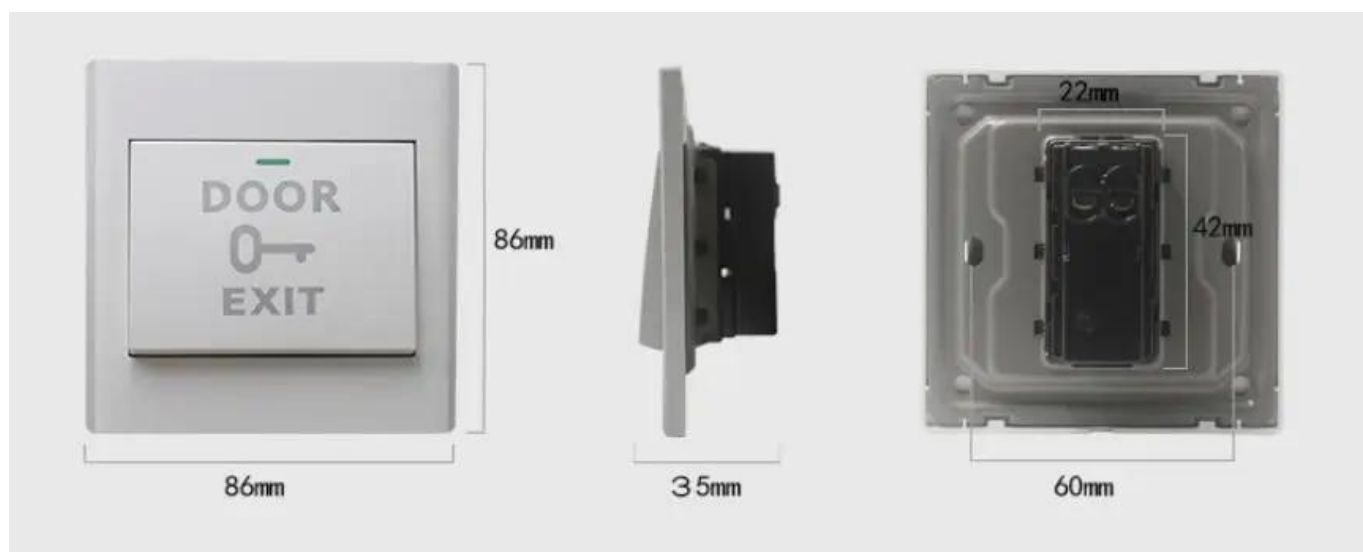

特長

標準型で、設置・取付けが簡単で、メンテナンスが容易です。

* 最大電圧36 VDC 3A-5A、NC、NO、COMの3つの接点があります。

* 最大100,000回の操作が可能です。

* 防塵・防水性能IP65です。

仕様

* 電圧DC12V

* 電流3A、12VDC


* 接点\ nc \ com

* 最大100,000回の操作

* 防塵・防水性能IP65

* 動作温度-20℃ + 50℃

* 寿命95,000回以上

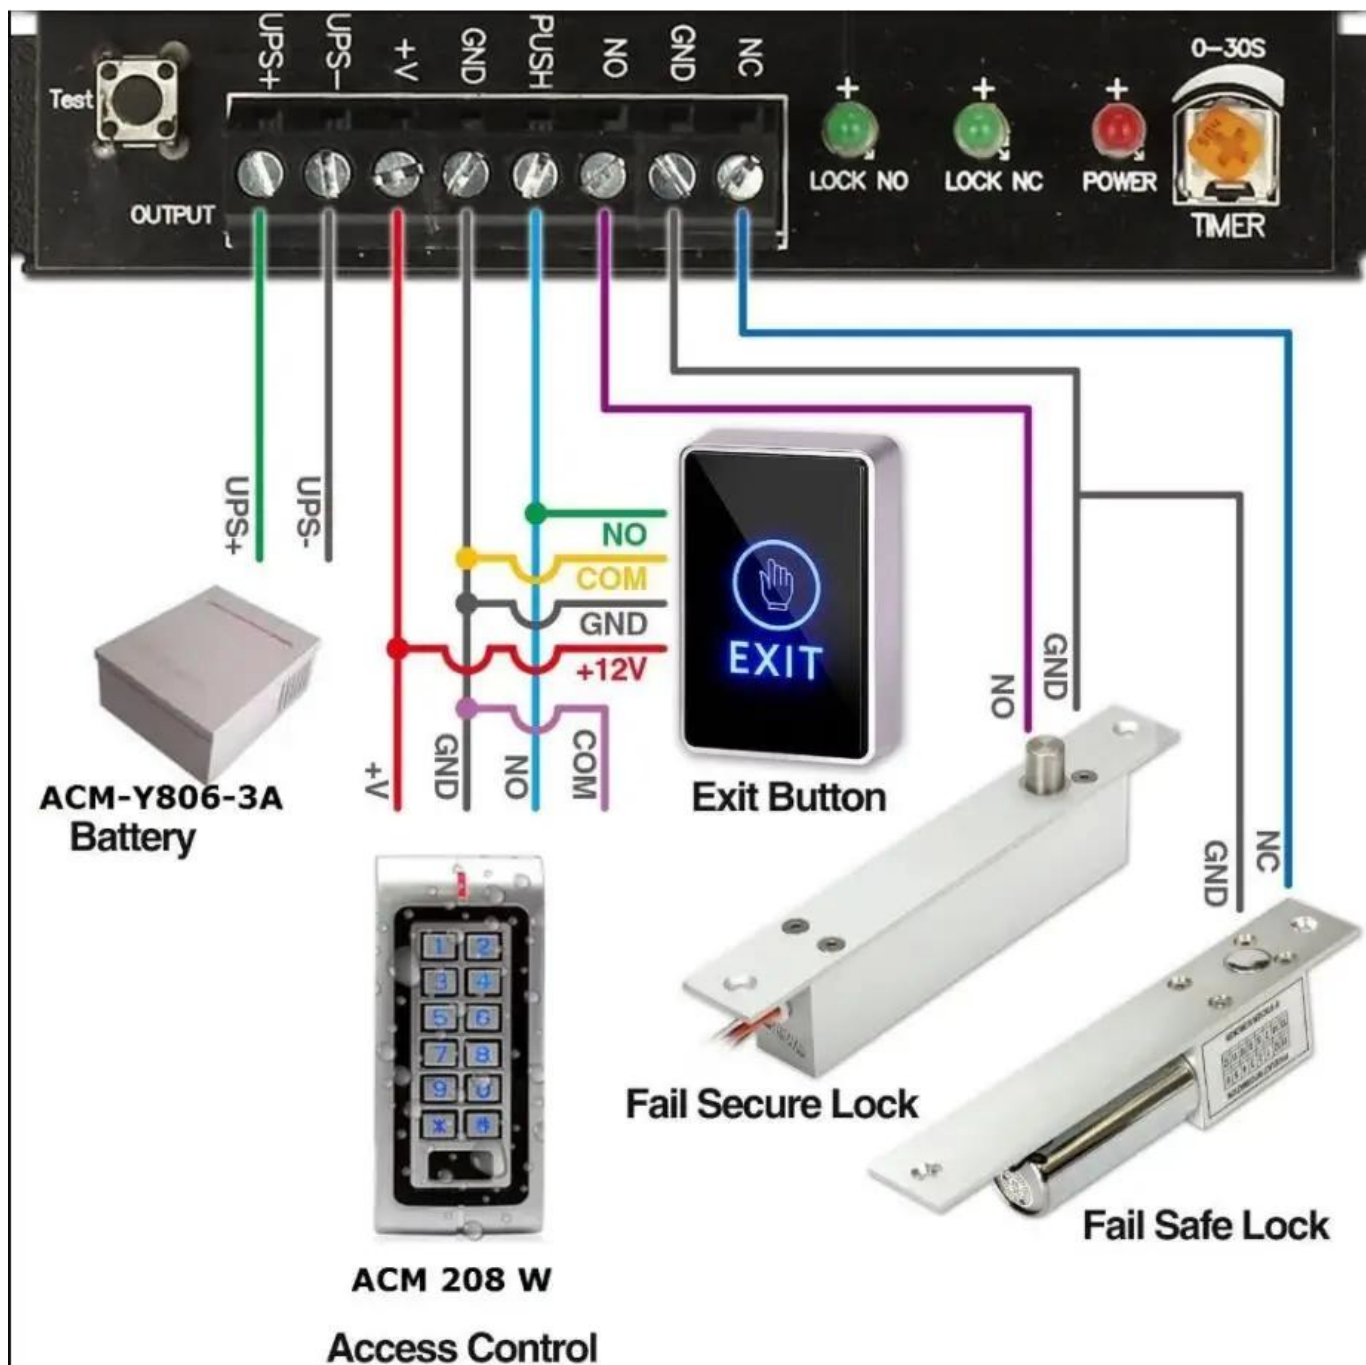



K2B 86 * 86mm

□□□□□□□□□□□□

K9A 115 * 40□□

□□□□□□□□□□ NO / NC □ K5B 86 *
86mm





1. 86 * 86mm K4B
 2. 86 * 86mm K14B
 3. 86 * 86mm K815B

1.

1. 24
- 2.
3. OEM / ODM
- 4.
- 5.
- 1.
- 2.
3. 2 - 3
6. 1 5 7 30
7. T / T PayPal
8. DHL FedEx TNT UPS EMS

1.

1.

2.

3

4

3000 3-7 7-15 100,000

5

OEM

6

RFID/ NFC/ RFID/ RFID RFID 20