




8 6 0
 00 /0 0 0
 00 0 m
 00 °C
 00 5 5 °C
 00 0
 00 2
 00 2
 00 8
 00 V
 00 3 A
 00 0
 00 8
 00 3 m
 00 m
 .




特長

- ・防錆/防塵性能優れている
- ・薄型
- ・IP-55規格/ SUS 304製
- ・防犯性能優れている
- ・設置簡単
- ・動作時間0.1~10秒
- ・防錆/防塵/防電圧
- ・動作電圧3A / AC120V~DC30V
- ・防錆/防塵/防電圧
- ・防錆性能優れているLED照明
- ・1~10秒間LED

200000001000000000LED

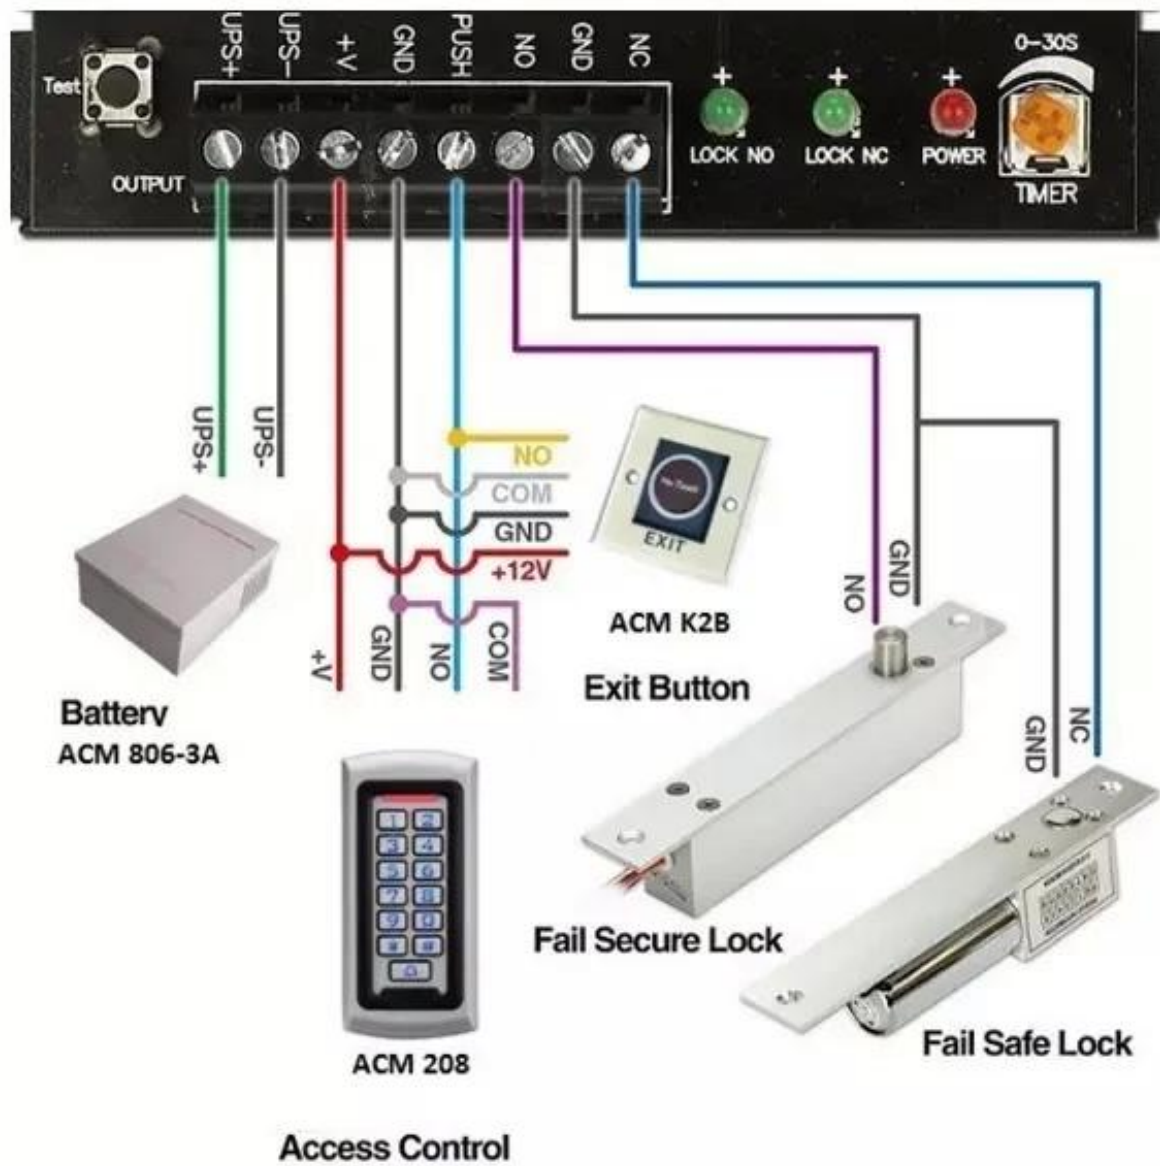

000000

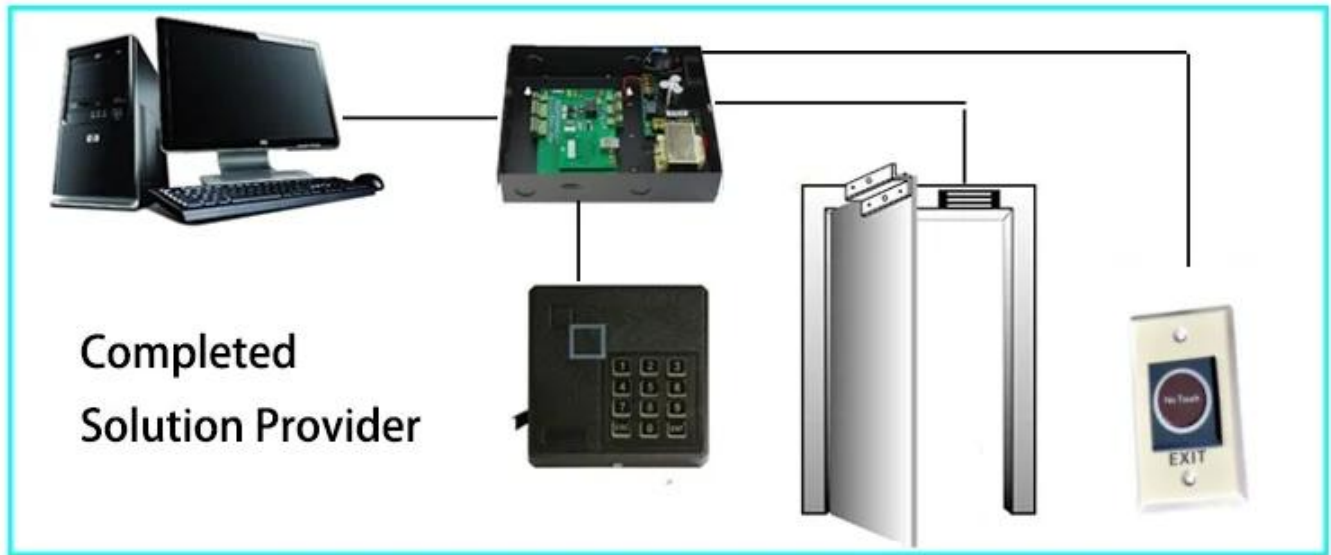

完成のソリューションプロバイダーEM Wiegand RFID
 RFID

完成のソリューション

完成のソリューションプロバイダーEM Wiegand RFID RFID



K2B 86 * 86mm

□□□□□□□□□□□□

K9A 115 * 40□□

□□□□□□□□□□ NO / NC □ K5B 86 *
86mm





□□□□□□□□□□□□K4B□86 * 86mm
 □□□□kirsite□□□□□□ K14B□86 * 86mm
 □□□□□□□□□□; K815B□86 * 86mm

□ □ □ □ □

1. 24
- 2.
3. OEM / ODM
- 4.
- 5.
- 1.
- 2.
3. 2 - 3
6. 1 5 7 30
7. T / T PayPal
8. DHL FedEx TNT UPS EMS

1

[illegible]

2. 問題の提起

- T / T PayPal
DHL FedEx TNT UPS

3

4

3000 3-7 7-15 100,000

5

OEM

6

RFID/ NFC/ RFID/ RFID RFID 20