□□□□

□□□

□□	□□
□□□□	□□12V□±5□□
□□□□	≤50mA□□□□≤60mA□□□□
□□□	MF S50□S70□F08□□□□ISO14443A□□□
□□ □□	□□30--100mm□□□□□30-40mm
□□□□	<200ms
□□	Wiegand 26□Wiegand 34□□□□□□
□□□□	1□
□□□□	-10℃□+ 60℃
□□	86□□*86□□*23□□
□□	□150G
□□□□	1□PC LED□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	□□
□	VCC□12V□
□□	□□D0
□□	□□
□□	□□D1
□□	□□26 /□□34 □□□□□□□□□□□□□□□□WG34□
□□	□□□□□□□□

□□

R352M RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□

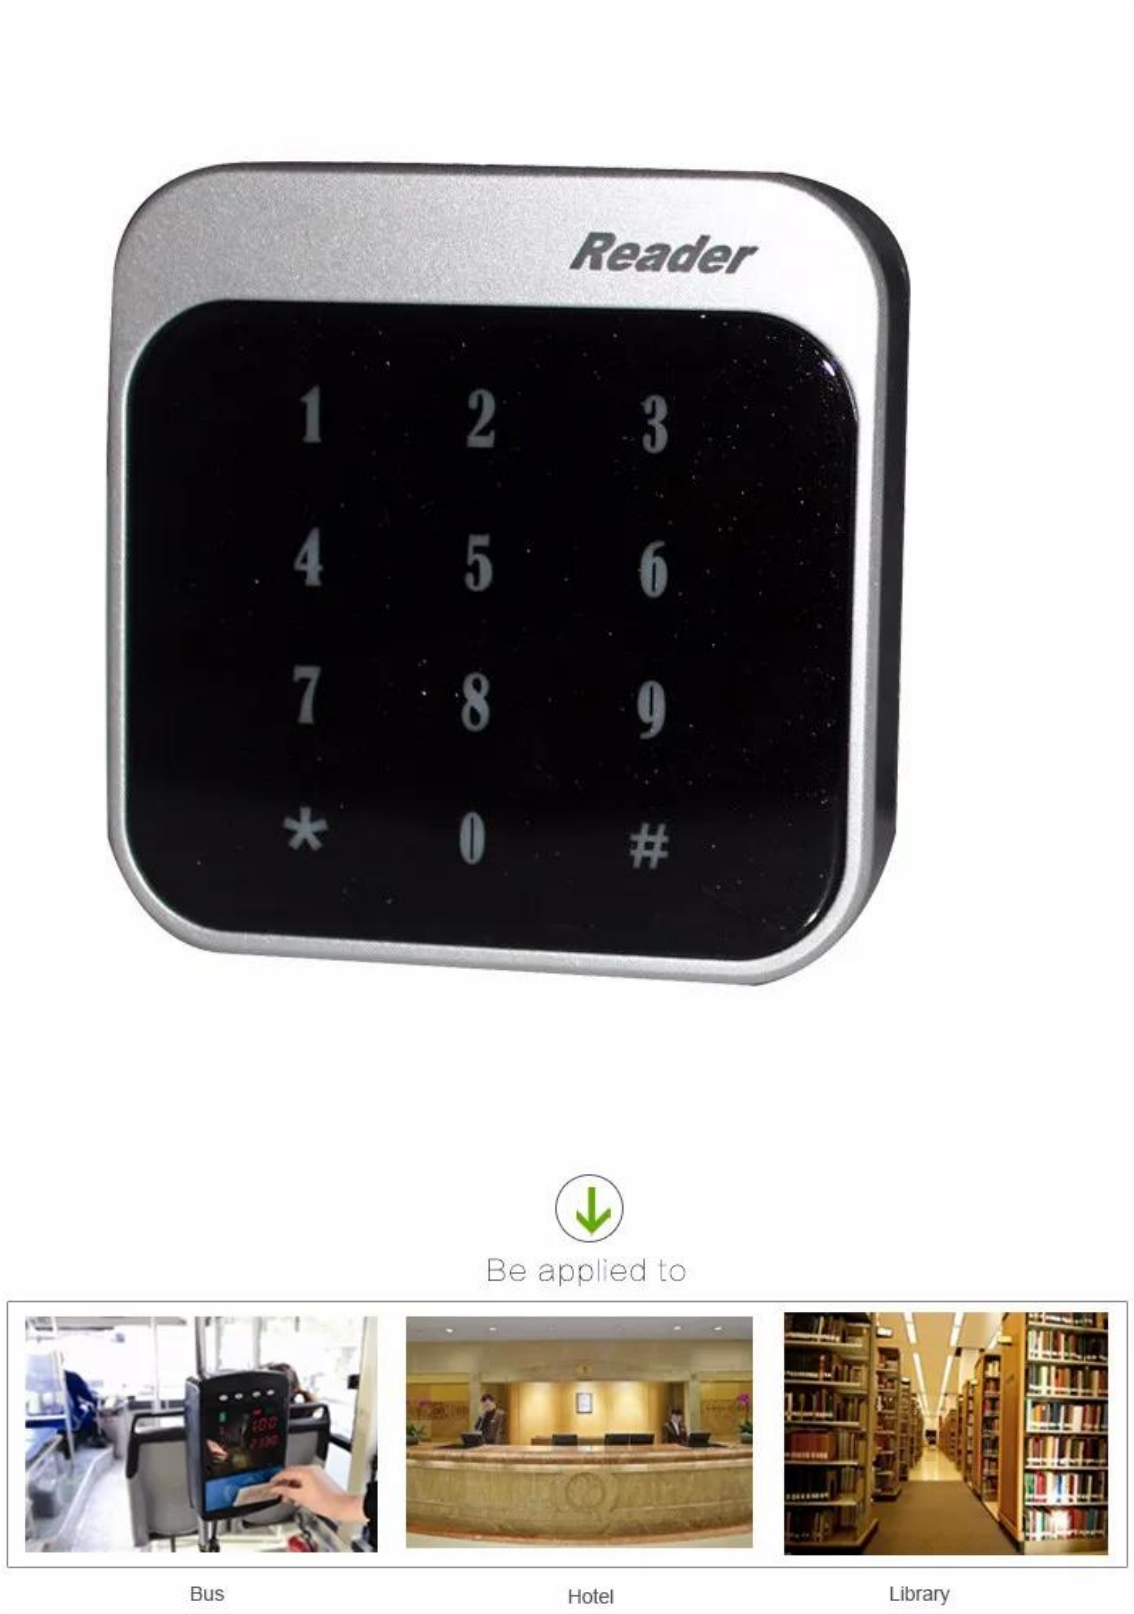

Wiring diagram

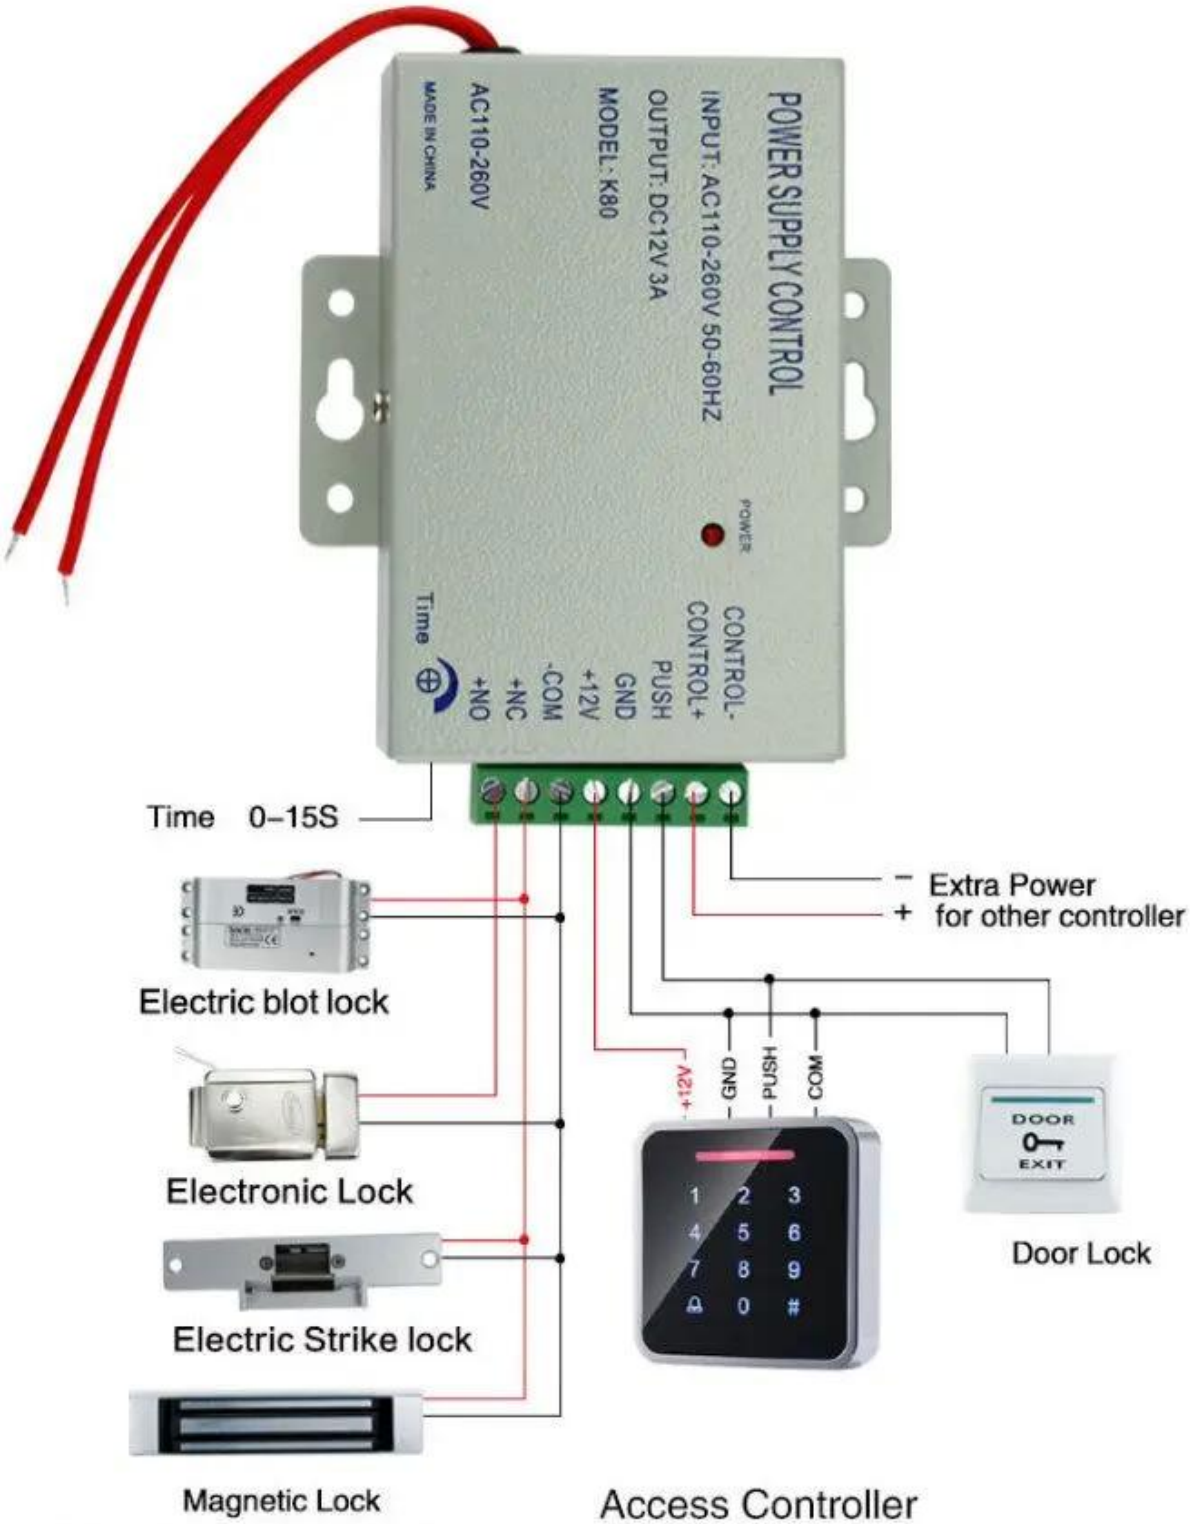

Attention when electronically contrlled lock must be transferred to 0seconds delay,to prevent burning of electric lock.

□□□□□

1□□□□□□□24□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
3□OEM / ODM□□
4□□□□□fashin□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
5□□□□□□
1□□□□□□□□□□□□□□□□□□
2□□□□□□□□□□□□□□
3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2-3□□□
6□□□□□□ □□□□□□1□5□□□□□□□□7□30□
7□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□T / T□Western Union□Paypal□Ali□□□□
8□□□□ □□□DHL□FEDEX□TNT□UPS□EMS□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□ACM□□□□Goldbridge
□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□20□□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RFID□□RFID□□□□RFID□□□RFID□□□□□RFID□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□