

Produktbeschreibung

2,4 GHz WiFi Outswinging Indoor 600lb Elektronisches Magnetisches Türschloss-System-Kit mit Fernbedienung und Smartphone-App-Steuerung

Merkmale:

- Das Hauptmerkmal dieses Kits ist, dass Sie die Tür einfach durch Drücken der drahtlosen RF-Fernbedienung öffnen können, anstatt sich physisch zur Tür zu bewegen, wenn jemand zu Besuch kommt. Die Fernbedienung kommuniziert mit dem Empfänger, der bis zu 40 Sender programmieren kann, und hat eine Reichweite von 160 Fuß.
- Die Funktion des Empfängers besteht darin, dass das Schloss Ihres Kits verriegelt ist, wenn der Strom eingeschaltet ist, und wenn Sie die Fernbedienung drücken, wird das Schloss vorübergehend entriegelt, um die Tür zu öffnen.
- Erfordert eine 2,4-GHz-WLAN-Verbindung. Schnelle und einfache Installation ohne die Notwendigkeit eines Fachmanns.
- eWeLink ist ein Smart-Home-Center, mit dem Sie Ihre bevorzugten Smart-Geräte verschiedener Marken in einer einzigen APP steuern und verwalten können.
- Einfache Verwendung: Überträgt Daten über den Wi-Fi-Router an eine Cloud-Plattform, mit der Sie die angeschlossenen Geräte über die kostenlose eWeLink-App fernsteuern können. Sie können die iOS-Version im App Store und die Android-Version in Google Play herunterladen.
- Gruppierungsfunktion: Ermöglicht Benutzern, alle hinzugefügten Geräte verschiedenen Gruppen zuzuweisen, sodass sie die Geräte einfach überprüfen und verwalten können. Um diese Funktion zu verwenden, klicken Sie einfach auf das Dropdown-Menü oben in der Geräteliste.
- Smart Scene: Die Smart Scene ermöglicht es Benutzern, ein Gerät zu verwenden, um ein oder mehrere Geräte automatisch EIN/AUS zu schalten.
- Kontrolle teilen: Gerätebesitzer können die Kontrolle über ihre eigenen Geräte mit anderen eWeLink-Benutzern teilen. Laden Sie Ihre Familienmitglieder ein, Ihr Smart Home gemeinsam zu steuern!
- Geplantes Timing: Der Benutzer kann wiederholte oder einzelne Zeitpläne zurücksetzen, um Geräte gemäß Ihren Anforderungen ein- und auszuschalten. Stellen Sie sich vor, dass die Tür jeden Tag abends automatisch ausgeschaltet und morgens eingeschaltet wird.
- Loop-Timing: Ein Loop-Timer ermöglicht es Benutzern, die Tür in voreingestellten Intervallen ein- und auszuschalten.
- eWeLink bietet eine mehrsprachige Version, die Chinesisch, Englisch, Dänisch, Französisch, Russisch, Italienisch, Polnisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch usw. unterstützt.
- eWeLink bietet Cloud-Services auf globaler Ebene an, die von Asien, Nordamerika, Südamerika bis nach Europa usw. reichen.
- Ein Ausgangsknopf ist in diesem Magnetverschlusssystem-Kit enthalten, und Sie können den Innenbereich einfach verlassen, indem Sie ihn einmal drücken.

Sender:

- Arbeitsspannung: 6VDC (eingebaute Knopfbatterie)
- Betriebsstrom: 8mA
- Angetrieben durch: 2 Stück CR2016/3V Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Lebensdauer der Batterie: 50000 Zyklen getestet
- Sendefrequenz: 433 MHz
- Schlüssel: 1 Schlüssel
- Gehäusematerial: Kunststoff



Wi-Fi-Fernbedienung:

- Wi-Fi-Standard: 2,4 GHz (unterstützt 5 GHz nicht)
- Spannung: 12 VDC
- HF-Frequenz: 433 MHz
- Belastung: max. 1000W
- Standby-Strom: <0,1 W
- Arbeitsmodus: Momentan/Umschalten
- DC-Codierungstyp: Lerncode
- Einstellbare Verriegelungsverzögerung: 0/5/10 Sek
- Schießstand: 160 Fuß (offen) in der Theorie, 15%-30% in der Realität
- Anzahl der Sender, die sich mit einem Empfänger verbinden können: Bis zu 40

How to download APP



eWeLink APP Anleitung:

1. Laden Sie die „eWeLink“-App im APP Store für iOS oder in Google Play für Android herunter
2. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät installieren. Schalten Sie es dann nach Abschluss der Installation ein
3. Halten Sie die WIFI-TASTE 5 Sekunden lang gedrückt, bis die grüne LED schnell blinkt
4. Die APP sucht automatisch und verbindet die Zugangskontrolltastatur um Sie herum
5. Geben Sie die Heim-WLAN-SSID und das Passwort ein. (Wenn kein Passwort vorhanden ist, lassen Sie es leer)
6. eWelink sucht das Gerät und fügt es Ihrem Konto hinzu. Dies dauert 1-3 Minuten. Wenn dies abgeschlossen ist, können Sie Ihrem Gerät einen Namen geben



Elektrisches Magnetschloss:

- Eingangsspannung: 12 VDC
- Strom: 500mA
- Haltekraft: 280 kg/600 lbs
- Ausgangskontakt: NO/NC/COM; LED: Rot zeigt gesperrt an; Grün zeigt entsperrt
- Schlossgröße: 250 L x 48,5 B x 25 H (mm) / 9,84 "x 1,91" x 0,98 "
- Größe der Ankerplatte: 180 L x 38 B x 11 H (mm) / 7,09 "x 1,5" x 0,43 "
- Geeignet: Holztür, Glastür, Metaltür, feuerfeste Tür
- Abdeckungsoberfläche: Eloxiertes Aluminium
- Verschlussoberfläche: Zink
- Oberfläche der Ankerplatte: Zink



Push-to-Exit-Taste:

- Abmessungen: 90 L x 35 B x 26,5 H (mm) / 3,54 L x 1,38 B x 1,04 H (Zoll)
- Standardstruktur: Edelstahlplatte, Stahlknopf
- Mechanische Lebensdauer: 500000 getestet
- Nennstrom: 3 A bei 36 VDC max
- Ausgangskontakt: NO/COM
- Betriebstemperatur: 10~55°C (14-131F)
- Betriebsfeuchtigkeit: 0-95 % (relative Luftfeuchtigkeit)
- Plattenmaterial: Edelstahlplatte, Drahtziehen fertig
- Passend für Hohltür



Adapter:


- Typ: 12V 1A Netzteil Wandladegerät
- Eingang: AC100V-240V 50/60Hz
- Maximaler Ausgang: DC12V / 1A (1000mA)
- Netzkabellänge: 4 Fuß / 1,2 Meter
- Drahttyp: 22 AWG
- Ausgangstransformatoradapter: 5,5 x 2,1 mm (Innendurchmesser 2,1 mm, Außendurchmesser 5,5 mm)
- Nettogewicht: 66 g / 2,3 Unzen
- Zertifikat: FCC



Paket:

- 1 x Elektromagnetisches Schloss
- 1 x Fernbedienungsempfänger
- 2 x Fernsender
- 1 x Exit-Taste
- 1 x Netzteil
- 1 x Summer
- 1 x englisches Handbuch

WIRING DEMONSTRATION DIAGRAM

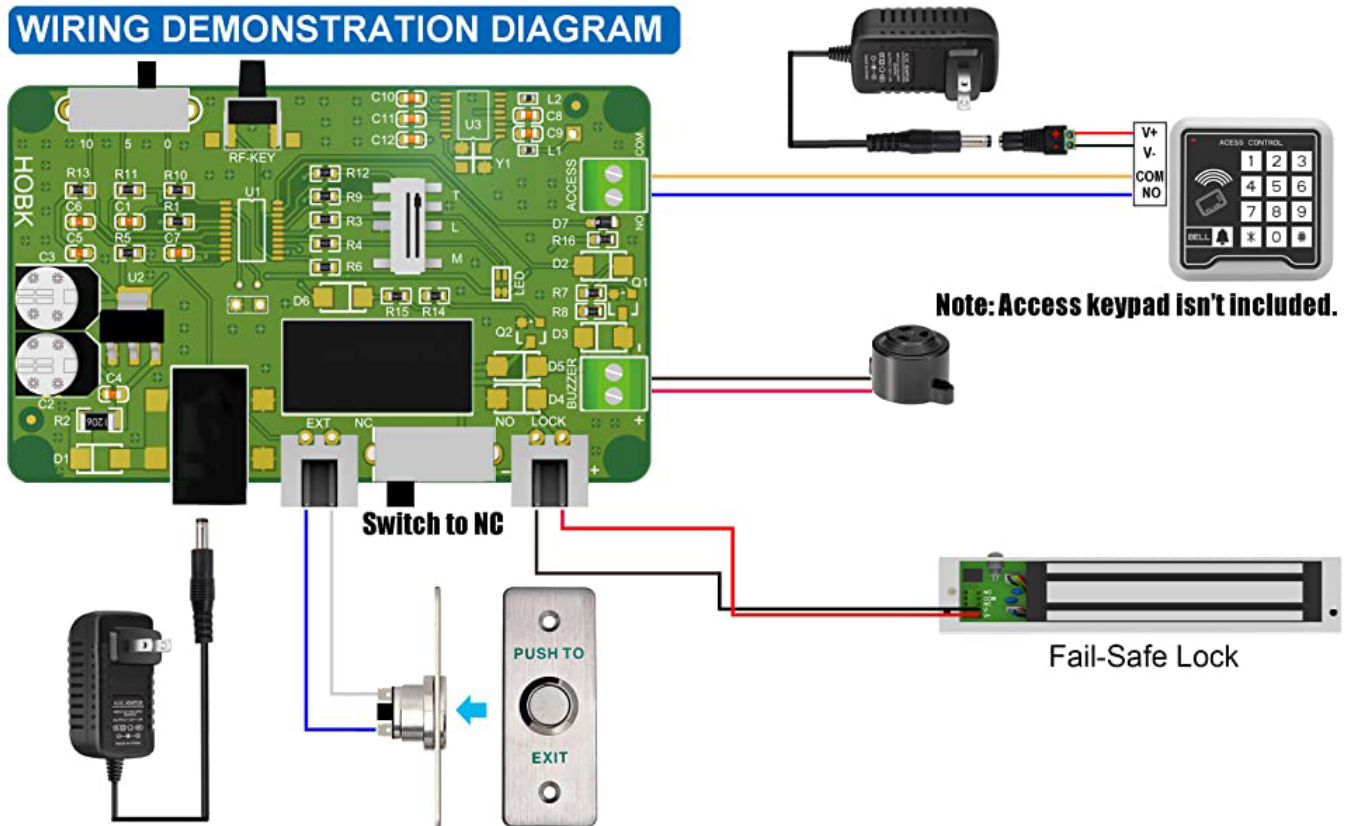

Betriebseinstellung:

- Code löschen: Halten Sie die RF-TASTE 8 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige von grün auf rot wechselt, was anzeigt, dass der Code gelöscht wurde.
- Koppeln von Sender und Empfänger: Drücken Sie einmal die RF-TASTE am Empfänger, die Anzeige darauf blinkt einmal grün. Drücken Sie dann innerhalb von 20 Sekunden die Taste am Sender, die LED-Anzeige am Empfänger blinkt dreimal grün, um anzuzeigen, dass die Kopplung erfolgreich war.

Verwandte Produkte



Support OEM /ODM Security ForAll

Proximity Card

RFID Key fob

 125Khz Proximity Card: F08 Mifare 1K Card: NXP S50 Mifare 1K Card: NXP S70 Mifare 4K Card: Temic T5577 Blank Card:	 125Khz EM: F08 Mifare 1K:
---	--

Biometric/Face/RFID Standalone Access Control



Standalone Waterproof Metal RFID Access Control



Access Control RFID Reader / USB Reader / QR Code Scanner Reader



Long range UHF RFID Reader /Writer



Access Control Door Electromagnetic Lock



Electric Deadbolt Lock /Rim Lock / Fingerprint Lock



Access Control Power Supply & Door Release Button



Verpackung & Lieferung

Verpackung

Verpackung für Tastaturzugangskontrolle: 1 Einheit pro Karton, 50 Stück pro Karton, Kartongröße: 45 x 31 x 28 cm, Bruttogewicht: 8 kg.



Lieferweg

Mit reicher Erfahrung im internationalen Handel kennen wir den internationalen Versand sehr gut. Wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie in Ihr Land billig und sicher ist. Wir können Ihnen verschiedene Zertifikate zur Reinigung Ihrer Gewohnheit liefern, wie z. B. CO, FTA, Form F, Form E usw. Wir werden Ihnen unseren professionellen Vorschlag für Ihren Versand unterbreiten. EXW , FOB , FCT , CIF , CFR... Geschäftsbedingungen sind für uns in

Ordnung.

Unser Service

1. Alle Anfragen werden innerhalb beantwortet 24 Stunden
2. Fachmann Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und unserer Fabrik
- 3.OEM/ODM Verfügbar
4. Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und konkurrenzfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
5. Kundendienst:
 - A: Alle Produkte werden vor dem Verpacken im Haus einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen
 - B: Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - C: Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
6. Schnellere Lieferung : Etwa 1 bis 5 Tage für Musterbestellungen, 7 bis 30 Tage für Großbestellungen
7. Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen per: T/T, Western Union, Paypal, Ali Handelsversicherung
8. Versand: Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem See- und Luftweg, Sie können auch Ihren eigenen Versandspediteur wählen.

Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird gewährt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie für entsprechende Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge berechnet zusätzliche Kosten für Reparaturen.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.

20⁺ YEARS EXPERIENCE OEM & ODM

ACCESS CONTROL SYSTEMS ONE STOP SOLUTION PROVIDER

Goldbridge is Top 10 China Manufacture On Alibaba, Specializes In Provide Kinds Of RFID/NFC Cards, FID Tags, RFID Card Reader, UHF Reader, Access Control System, Electromagnetic Locks, etc Since 1999



Customized
Services



Quality
Assurance



Fast
Delivery



Best After-
Sales Service

OUR FACTORY



- **Access Control and RFID Reader Production Line:**
- Monthly production quantity is up to 50,000pcs, We are Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing, customized.etc



- **Electromagnetic lock & Smart Door Lock Production Line :**
- Monthly production quantity is up to 100,000pcs ,
- Our factory is built with modern manufacture environment, facilities, equipment and professional operation technicians.
- Goldbridge Provides OEM&ODM services including product research and development, LOGO printing and product box customized.



- **RFID & NFC Cards & Tags Production Line :**
- RFID Tag, Wristband, Keyfob: 11,000,000pcs (monthly output)
- Four Production Lines For Smart Card, PVC Card, Prelam Sheet: 20,000,000pcs (monthly output)
- Goldbridge Provides OEM&ODM services for LOGO printing, development, customized.

ADVANTAGE

WHY CHOOSE US?



- 1 **FAST DELIVERY** Faster delivery by air by express. (DHL,UPS or Fedex)
- 2 **LONG HISTORY** 20 years experience in RFID & Access Control industry
- 3 **OEM ACCEPTABLE** 20 years OEM&ODM experience for 1000 + VIP client from US and Europe
- 4 **HIGH QUALITY** Design and manufacture high quality products with 30 R&D; engineers.

APPLICATION

Bus, supermarket, school, government, hospital, factory



CERTIFICATE



