


H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
s
G
ü
e
i
M
a
t
h
f
ü
r
Ü
n
f
e
u
e
r
f
e
s
t
e
T
ü
r

R
ü
c
k
m
e
l
d
e
s
i
g
n
a
l
,
L
E
D
i
N
g
h
t
O
a
t
p
ü
t
e
r
u
n
g
,
N
O
/
N
C
/
C
O
M
/
+
/
-


A
u
s
f
a
l
l
s
i
c
h
e
r
,
T
i
m
e
r
-
V
e
r
z
ö
g
e
r
u
n
g
,
M
ä
r
k
m
e
l
d
e
s
i
g
n
a
l
,
1
2
V
/
2
4
V
D
C
-
D
o
p
p
e
l
s
p
a
n
n
u
n
g

- Geeignet für Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.
- LED Zeigt den Türstatus an.
- Sperrstatussensor (NO / NC / COM)
- Türstatussensor (NO / NC / COM)
- Anti-Restmagnetismus entwickelt.
- Hochfestes Material, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
- Design ohne mechanisches Versagen.
- Erhöhen Sie die Haltekraft des doppelt isolierenden Gehäuses.
- CE-Zertifikat der Europäischen Union, MA-Zertifikat des China Public Security Office

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar

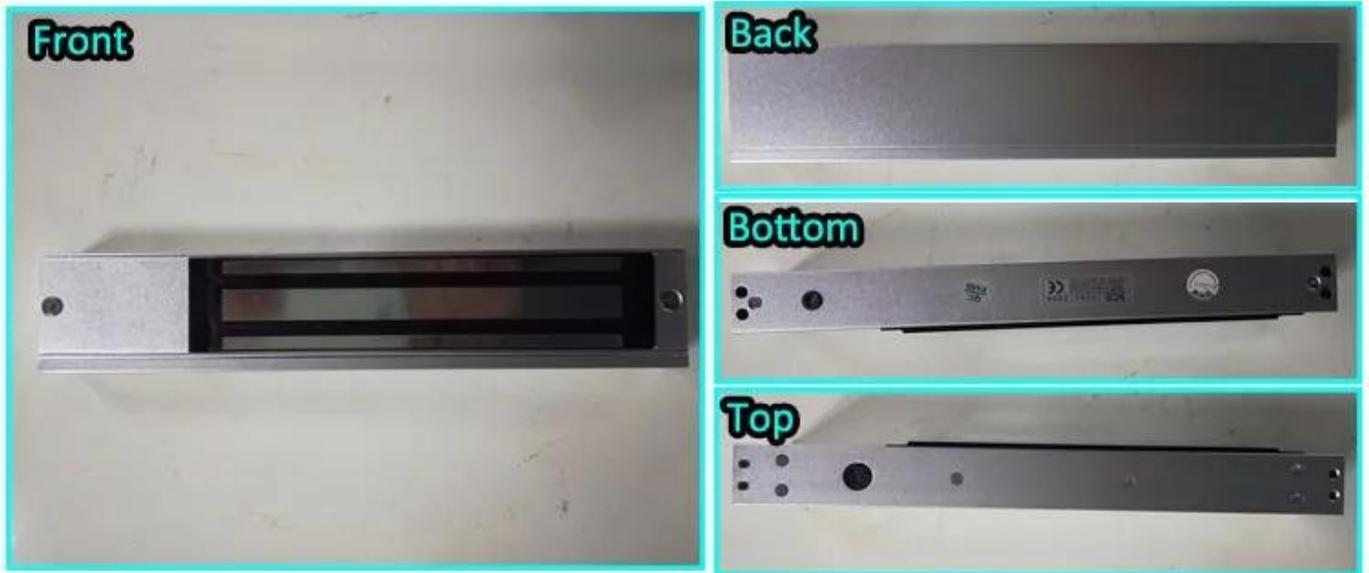

Unser Schloss ist mit LED-Licht, um die Arbeitsstatue zu zeigen, Licht ist grün, wenn es gesperrt ist, rot, wenn es entsperrt ist . Die Lichtstatue kann geändert werden. ACM-Y280 ist mit Signalausgang. Die Leiterplatte kann angepasst werden. Wir können das Schloss mit 12V & 24V Doppelspannung und mit 7-Draht-Verbindung herstellen. Das folgende Foto ist die Leiterplatte optional. Wenn Sie das Schloss anpassen möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Detailanfrage mit. Wir senden Ihnen Ihr Detailangebot, nachdem wir alle Ihre Anforderungen kennen.

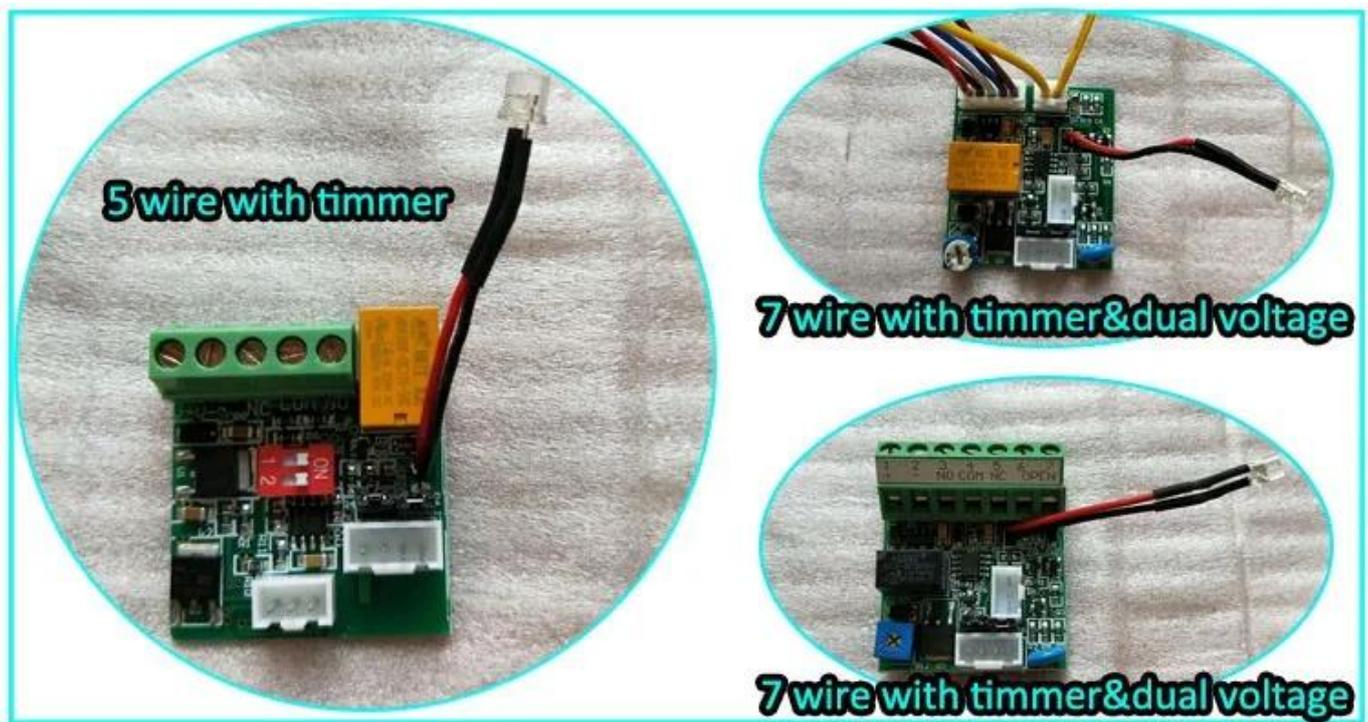


Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.


Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured

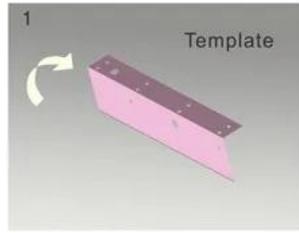

1 Fold the plate to 90° .

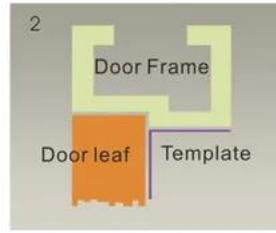


2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.

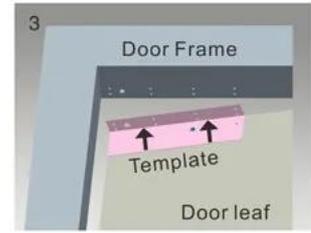


3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.

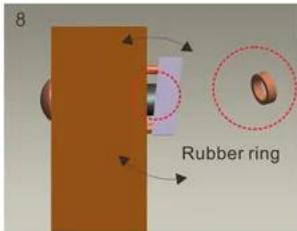


8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.

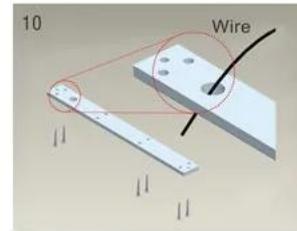


10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.

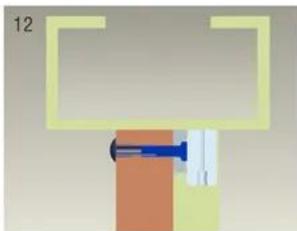


12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.

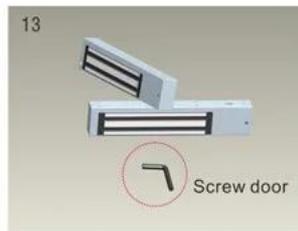


13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.

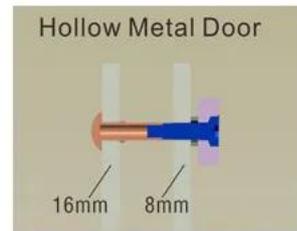

Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm

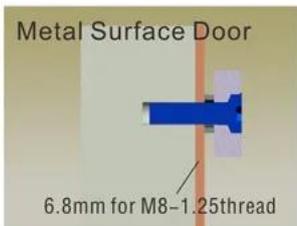

Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm
800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Verpackung & Lieferung

Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Verpackung

Magnetschlossverpackung: 1 Einheit pro Karton, 12 Stück pro Karton,
Kartongröße : 54,3 * 13,5 * 19,3cm, Bruttogewicht: 25 kg. 50 Kartons pro Palette



Verwandte Produkte



ACM-Y280N

Rückwand-Magnetschloss (280 kg)
Geeignet für: Holztür, Glastür,
Metalltür, Feuer | Proof Tür

ACM-Y180

Aufputz-Magnetschloss (180 kg) 2
Bolzen Ausfallsicher. Geeignet für:
Holztür, Glastür, Metalltür,
Brandschutztür.

ACM-Y280

Einzeltüriges Magnetschloss mit einem Gewicht von 280 kg. Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, Brandschutztür.



ACM-Y350

Eintüriges Magnetschloss 350 kg (800 lbs) Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

ACM-Y500

Eintüriges Magnetschloss 500 kg
Geeignet für: Holztür, Glastür,

Metalltür, Brandschutztür.

ACM-Y280-W

Eintüriges Magnetschloss 280 kg (600 lbs) wasserdicht. Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

You may need



ACM-Y100S

Elektrische Riegelverriegelung (5PIN)
Ausfallsichere elektrische Riegel mit
Magnetfunktion

ACM-Y130

Elektrisches Schließschloss (NC /
NOOptional)

Schlossgröße: 110x28x31mm

ACM-Y066

Intelligentes Smart Lock (Motorsperre)

Schlossgröße: 130x98x41mmArbeiten

Halterungsbedarf mit Türmagnetschloss



ACM-Y280-L

L Halterung für 280 kg / 350 kg
Magnetschloss

ACM-Y280Z

Z-Halterung für 280 kg Magnetschloss

ACM-Y280-ZL

ZL-Halterung für 280 kg / 350 kg

Magnetschloss

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.