Produktbeschreibung



Hochwertiges 350kgs Glas- und Holztürglastürmagnetschloss

Magnetverschluss mit 350 kg Haltekraft für eine Tür

Z e r t i C E z M A r u n g :

Produktvorschlag

Kollinearer Belastungstest 350 kg, 800 Pfund.

Gleichspannung 12 oder 24 V DC (optional).

Die Standardspannung beträgt 12VDC, wenn Sie fertig sind.

MOV bietet einen Rückstromschutz.

Geeignet für Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

LED zeigt den Türstatus an.

Lock Status Sensor (NO / NC / COM).

Zeit: 0/3/6 / 9sek.

Anti-Residual-Magnetismus entwickelt.

Hochfestes Material, eloxiertes Aluminiumgehäuse.

Design ohne mechanisches Versagen.

Erhöhen Sie die Haltekraft und das doppelte isolierende Gehäuse.

CE-Zertifikat von der Europäischen Union, MA-Zertifikat von China Public Security Office.


Detaillierte bilder, OEM / ODM verfügbar





Unser Schloss ist mit LED-Licht, um die Arbeitsstatue zu zeigen, Licht ist Grün beim Sperren, Rot beim Entsperren . Die Lichtstatue kann geändert werden.

ACM-Y350 verfügt über einen Signalausgang. Die Platine kann angepasst werden. Wir können das Schloss mit 12 V und 24 V Dualspannung und mit 7-Draht-Anschluss herstellen. Das folgende Foto ist die Platine optional. Wenn Sie das Schloss anpassen möchten, teilen Sie uns Ihre Detailanfrage mit. Wir senden Ihnen Ihr detailliertes Angebot, nachdem Sie alle Ihre Anforderungen kennen.

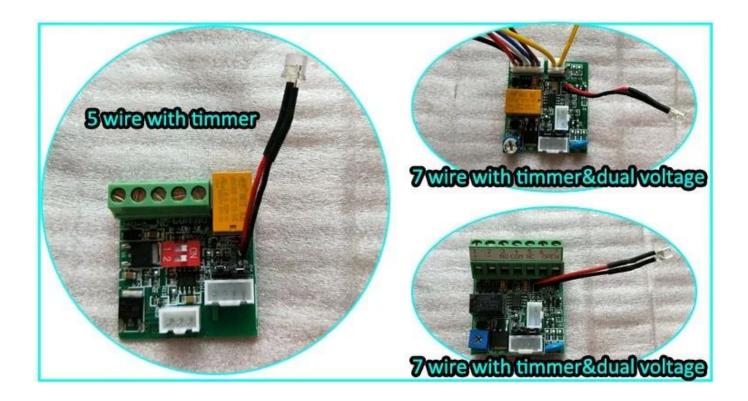

Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird in Anspruch genommen, wenn der Schaden nicht durch einen Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf entsprechende Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.

Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS

Professional guidance, Rest assured





Fold the plate to 90°.



Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.



Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.



Drill holes based on the marked positions.



Make a combination based on the picture.



Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).



Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.



Place the rubber ring between armature plate and door leaf.



Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.



Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.



Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.



Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.



After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Drill a hole Inside: Diameter is 8mm Outside: Diameter is16mm



Drill a hole Inside: Diameter is 8mm Outside: Diameter is 12.7mm



Inside:Drill a hole diameter is 8mm folding the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm 600LBS: 50mm 800LBS: 48mm 1200LBS: 46mm

Verpackung & Lieferung

Lieferweg

Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Verpackung

Magnetverschluss verpackung: 1 einheit pro box, 6 stücke pro karton, Kartongröße: 35 * 30 * 16 cm, Bruttogewicht: 24 kg. 50 Kartons pro Palette













ACM-Y280N

Backplate-Magnetverschluss (280kgs / 600lbs) Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, Feuer | Beweis Tür

ACM-Y180

Oberfläche befestigt (180kg / 300lbs) Magnetverschluss 2Bolts Fail safe.Suitable for: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

ACM-Y280

280kg (600kg) Einzelne Türmagnetschloss Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, Feuerfeste Tür.







ACM-Y280-L

L Halterung für 280kg / 350kg Magnetverschluss

ACM-Y180ZL

ZL-Halterung für 180kg / 300lbs-Magnetverschluss

ACM-Y280-ZL

ZL-Halterung für 280 kg / 350 kg-Magnetverschluss

Unser Service

- 1, alle anfragen werden innerhalb 24 stunden geantwortet
- 2, Berufshersteller und Lieferant, Willkommen, zum unserer Web site und unserer Fabrik zu besichtigen
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Qualität, fashin desing, angemessenes u. konkurrenzfähiger preis, schnelle lieferzeit
- 5, Kundendienst:
- 1), Alle Produkte werden vor dem Verpacken streng im Haus geprüft
- 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
- 3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, falls der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere lieferung : Um 1 ~ 5 tage für beispielauftrag, 7 ~ 30 tage für großauftrag
- 7, zahlung: Sie können für die Bestellung bezahlen: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Versand: Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR, sie können auch wählen ihre eigenen verschiffen spediteur.

FAO

Q: 1. Wie kann ich eine bestellung aufgeben?

A: Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderung per E-Mail. Dann senden wir Ihnen das Angebot frühestmöglichst zu. Nach Auftragsbestätigung arrangieren wir die Produktion so schnell wie möglich.

Q: 2.was über die zahlung und versand?

A: Handelssicherung und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können zwischen See, Luft oder Express (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir könnten Ihnen kostenlose Probe und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

Q: 4. Wie lange kann ich davon ausgehen, dass ich die Proben bekomme?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

Q: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte werden kundenspezifisch angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Keybod / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China mehr als 20 Jahre.