

1. Aluminiumplatte mit elegantem Stil
2. auf 500000 Zyklen getestet
3. Drei Kontaktausgänge, geeignet für alle Arten von Schlössern
4. Die beste Wahl für die Zugangskontrolle

Zugriffskontrolle EXIT-Taste Technik-Spezifikation:

K
o
n
t
1
9
K
i
2
B
e
v
w
b
3
A
t
ü
n
g
.
A
u
M
g
ä
n
g
a
k
b
n
b
m
k
t
M
e
c
h
ä
g
e
s
t
e
h
e
s
t
e
s
L
e
b
e
n
G
e
e
i
g
H
e
h
f
ü
n
d
i
e
T
ü
r
B
e
2
f
ü
B
C
f
e
m
p
e
3
A
f
h
r

-
9
6
0%
é
r
g
h
a
t
é
l
a
L
u
f
é
fi
e
h
t
h
g
k
g
k
é
i
t
)
E
r
k
e
n
n
ü
n
g
s
h
e
r
e
i
c
h

W
e
i
ß
e
r
L
E
D
-
I
n
d
i
k
a
t
o
r
:
A
u
s
s
c
h
a
l
t
e
n
B
l
a
u
e
L
E
D
-
A
n
z
e
i
g
e
L
E
D
w
A
n
Ø
n
(
S
e
a
n
d
b
y
)
R
o
t
e
r
L
E
D
-
I
n
d
i
k
a
t
o
r
:
E
i
n
s
c
h
a
l
t
e
n
(
S
e
n
s
a
t
i
o
n
)

Zugriffskontrolle Exit-Taste Vorteil:


- . Kein Berührungs- / Berührungsfreier Beendigungssensor (diffuse Detection)
- Optische / Infrarottechnologie
- IP-55 Eintrittsschutz / SUS 304 Edelstahlplatte
- Benutzerfreundlich (gesunder Schutz)
 - frei von ansteckenden Krankheiten
 - Erkennungsbereich: 0,1 ~ 10 cm
- Anwendung: Gate- / Tür- / Ausgangs- / Automatisierungssteuerung
- Hohe Kapazität des Relais-Trockenkontakts (3A / AC120V, DC30V)
- Normalerweise öffnen / normal schließen / gemeinsame Relaisausgabe
- Twin LED-Anzeigen für den Sensor-Standby-Modus oder angesprochen:
 - (1) Sensor Standby: Blaue LED an
 - (2) Besucher, die sich in 10 cm zum Sensor näherten: rote LED an

[Detaillierte Bilder](#)



E
i
n
p
o
w
e
r
O
n
h
S
a
a
n
g
b
y
Ø
s
t
)

+12V	GND	NO	COM	NC
Red	Black	Yellow	White	Orange

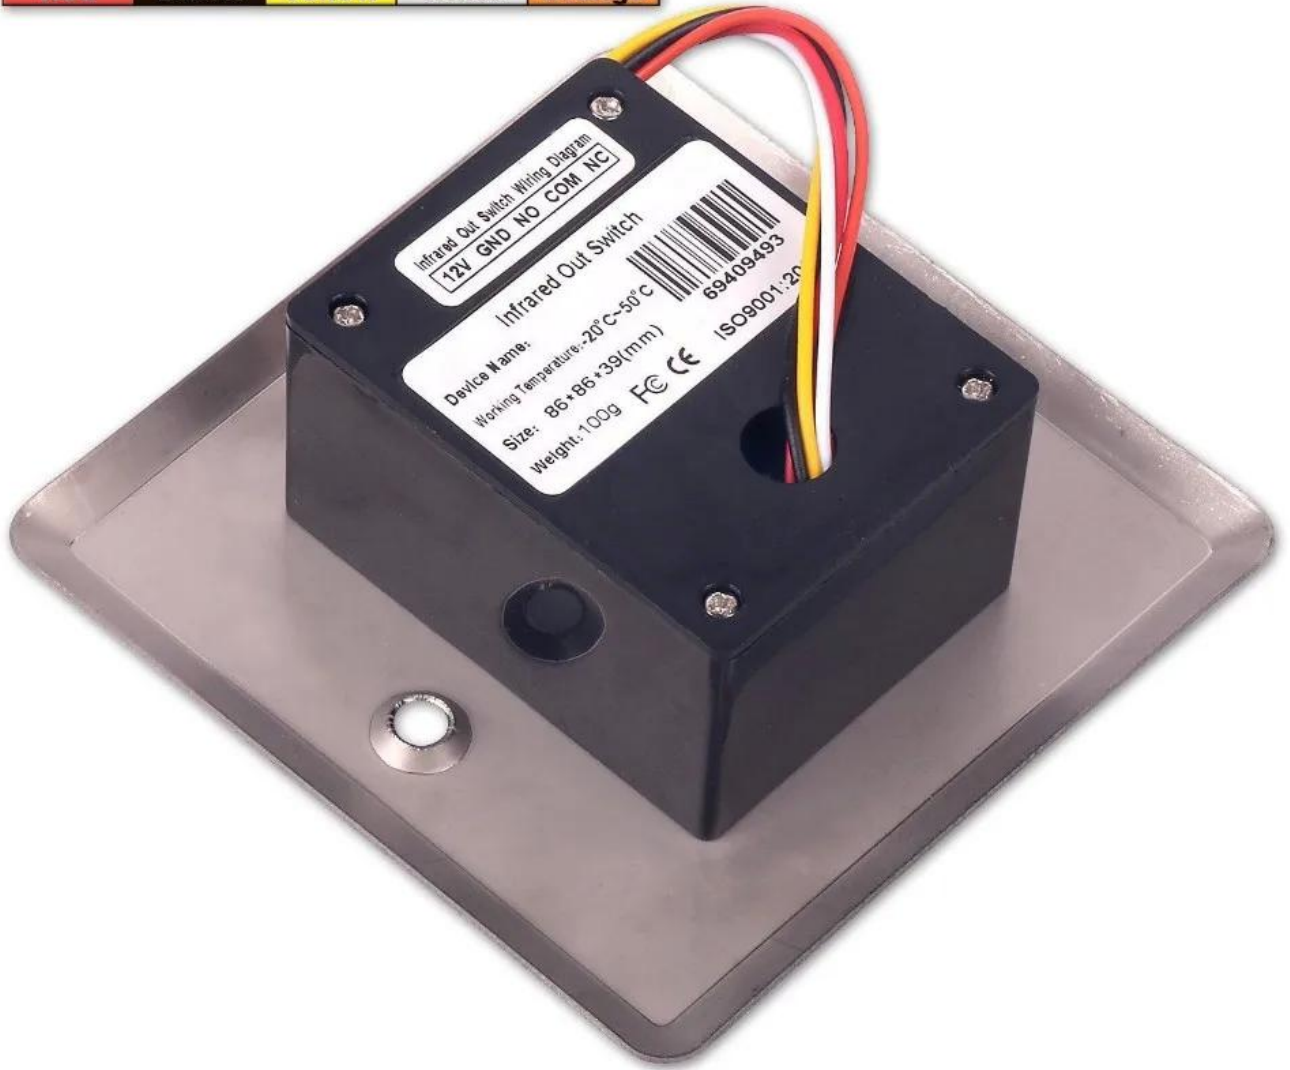

[Klicken Sie hier, um zu bestellen und über Ihr kostenloses Beispiel in 3 Tagen zu sein !!!](#)

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der folgenden Seite, klicken Sie jetzt auf "Senden"! Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.

Anwendung

Installation



Sensing Range



LED Indicator



A: Black / PC Lens

B: Round Shape LED Indicator

Power OFF




White
(Round Circle)

Power On / Standby




Blue LED Indicator ON
(Round Circle)

Power On / Beam Broken

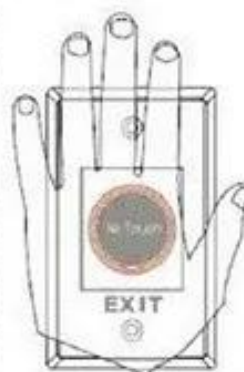

Red LED Indicator ON
(Round Circle)

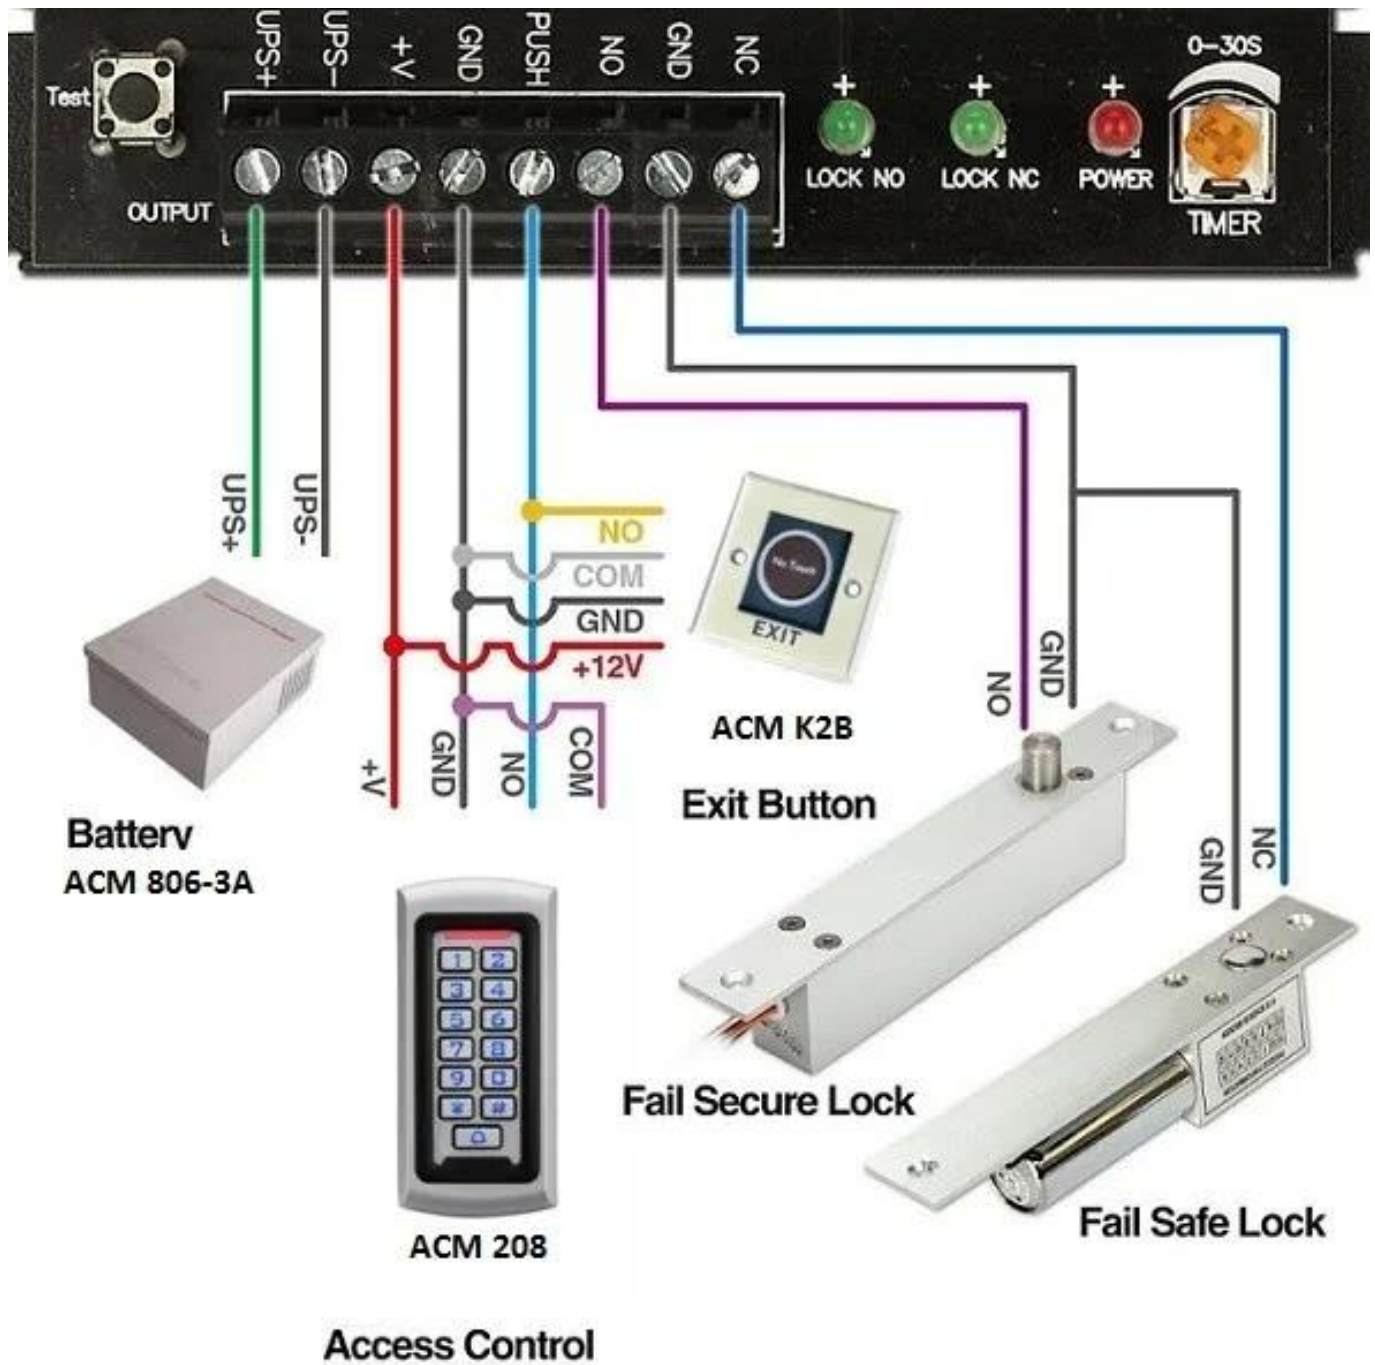

Verpackung & Lieferung.

Einheits Typ: Stück
 Paketgewicht: 0.3kg
 Paketgröße: 10cm x 10 cm x 8 cm





Lieferweg

Wir sind der führende Exporteur von RFID-Produkten in China seit 2000 Jahren. Mit reichen internationalen Handelserfahrung kennen wir den internationalen Versand sehr gut, wir wissen, welche Express- oder Luft- / Seelinie billig und sicher für Ihr Land ist. Wir können verschiedene Zertifikat für Sie liefern, um Ihre Gewohnheit anzunehmen, wie z CO, FTA, Form F, Form E ... ect. Wir wollen unseren professionellen Vorschlag für Ihren Versand. EXW, FOB, FCT, CIF, CFR ... Der Handel ist in Ordnung für uns. Wir können Ihr zuverlässiger Partner für Produkte und Versand sein.