

A
u
s
M
a
r
k
m
a
t
h
e
r
1
8
6
E
x
2
6
h
7
W
P
B
a
H
t
m
m
)
9
L
x
2
S
W
r
x
2
H
k
(
m
m
)

Stiftelsen De Danske Vng Stærte
Selskabet Curren Standby
AS Trom

H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
s
s
t
a
u
s
s
e
,
M
e
t
a
l
l
h
a
n
d
l
i
n
g
f
ü
r
,
G
l
a
s
s
t
ü
r

Obnerdrallcneentmempreatur I nduktio m mabstand

Beitrittsvertrag des Bundes der DDR in die Bundesrepublik Deutschland

S
 p
 e
 e
 s
 t
 e
 t
 a
 n
 f
 w
 Z
 y
 k
 e
 e
 h
 G
 e
 s
 i
 H
 c
 o
 n
 t
 e
 s
 s
 A
 l
 a
 u
 t
 z
 i
 m
 a
 l
 t
 u
 e
 m
 i
 a
 l
 G
 r
 e
 w
 l
 c
 k
 h
 g
 t

Produktvorschlag

1. Niedrige Temperatur, sicher & Dauerhaft.

2. Low Power, Umweltschutz.
 3. Spezielle Steuerung der Photoelektrizität, derzeitige Anwendung in drei Schritten.
 4. Lange Lebensdauer mit 500000 Zyklen.
 5. Der MOV bietet einen Rückstromschutz.
 6. Aluminiumlegierung mit überlegener Festigkeit, massiver Edelstahlbolzen.
 7. Doppelter Schutz für Ladestrom.
 8. Photoelektrizitätssteuerung, niedrige Temperatur,
- A: Der niedrige Strom wird sofort geändert.
- B: Wenn der Türrahmen nicht mit dem Türblatt zusammenfällt, das Türblatt gegen den Riegel, dann startet der Elektroschalter die Niedrigleistungsfunktion, um eine niedrige Temperatur zu erreichen.
- C: Die Photoelektrizitäts-Steuertechnologie verhindert den mechanischen Defekt.


Detaillierte bilder, OEM / ODM verfügbar



UW-500U-LED

Feature: Fail Safe
Face Plate: 185Lx25.7Wx37H(mm)
Bolt: 16(length)x12.7(diameter)(mm)
Voltage: DC12V
Start Current: 960mA

Standby Current: 180mA
Solid Bolt : polishing housing, 1000Kg Holding Force
Suitable For: Electric Bolt For Narrow Door
Signal Output: Door status Output,NO/COM
Surface Temp: Low Temperature
Induction Distance: 8mm
Special Designed: Tested to 500000 operations
Plate material: Stainless Steel
Weight: 1.2kg

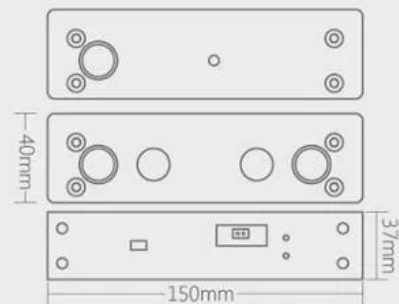

[Produkt zeigen mit anderen richtung](#)




Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird in Anspruch genommen, wenn der Schaden nicht durch einen Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf entsprechende Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Servicecenter.


Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung & Lieferung

Lieferweg

Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur wählen.

Verpackung

Verschlussverpackung: 1 Einheit pro Karton, 20 Stück pro Karton

Kartongröße : 52 * 29 * 12cm, Bruttogewicht: 13,6 kg. 50 Kartons pro Palette



You may need



ACM-Y100S 2PIN

ELEKTRO-TROPFEN-SCHLÜSSEL
Standby 100MA / Arbeit 900MAP zum
Entsperren, 2PIN

ACM-Y100S 5PIN

ELEKTRO-TROPFEN-SCHLÜSSEL
Zeitverzögerung bei niedriger
Temperatur, Rückkopplungssignal,
Entriegeln, 5PIN

ACM-Y500A

Fail Safe Robustheit Elektronischer
BoltW / Narrow DoorLock Größe:
205x30x38mm



ACM-Y280

Oberflächenmontierter
Magnetverschluss (280kg)

ACM-Y131

Edelstahl elektronischer Streifen (NC /

NO) für Holztüren, Metalltüren, PVC-Türen

ACM-Y066

Intelligente Smart-Verriegelung
(Motorsperre)

Schlossgröße: 130x98x41mm Working

Unser Service

- 1, alle anfragen werden innerhalb 24 stunden geantwortet
- 2, Berufshersteller und Lieferant, Willkommen, zum unserer Web site und unserer Fabrik zu besichtigen
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Qualität, fashin desing, angemessenes u. konkurrenzfähiger preis, schnelle lieferzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1), Alle Produkte werden vor dem Verpacken streng im Haus geprüft
 - 2) Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben 2-3 Jahre Garantie, falls der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere lieferung : Um 1 ~ 5 tage für beispielauftrag, 7 ~ 30 tage für großauftrag
- 7, zahlung: Sie können für die Bestellung bezahlen: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Versand: Wir haben starke zusammenarbeit mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR, sie können auch wählen ihre eigenen verschiffen spediteur.

FAQ

Q: 1. Wie kann ich eine bestellung aufgeben?

A: Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderung per E-Mail. Dann senden wir Ihnen das Angebot frühestmöglichst zu. Nach Auftragsbestätigung arrangieren wir die Produktion so schnell wie möglich.

Q: 2. was über die zahlung und versand?

A: Handelssicherung und T / T, Paypal, Western Union.

Kunden können zwischen See, Luft oder Express (DHL, FedEx, TNT UPS usw.) wählen.

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir könnten Ihnen kostenlose Probe und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

Q: 4. Wie lange kann ich davon ausgehen, dass ich die Proben bekomme?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

Q: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte werden kundenspezifisch angepasst, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Keybod / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China seit mehr als 20 Jahren.