

Produktbeschreibung



350 kg (800 lbs) x2 Doppeltüriges elektrisches magnetisches Sicherheitsschloss für das magnetische Innentürschlosssystem

Das elektrische Doppeltürschloss ist für Holztüren, feuerfeste Türen, Schiebetüren und Metaltüren geeignet. Eingebauter Zeitverzögerungsmodus und kann 0,3,6,9 Sekunden einstellen. LED leuchtet, Rot zeigt an, dass die Tür entriegelt ist, Grün zeigt an, dass die Tür verriegelt ist

57 LSCB Box 279 (Hem) 19 Añ B Pl a H (mm) 35 Hg k 2 e R r b s k 2) S 1 2 o m e p a A W D C g

1
2
V
/
4
8
S
m
A
*
9
m
o
a
d
d
e
r
p
2
a
h
v
m
/
e
2
4
m
A
*
2

T
r
o
c
k
e
n
k
o
n
t
a
k
t
,
m
a
x
i
m
S
l
g
N
a
h
a
h
e
g
a
h
g
n
g
d
e
s
K
o
n
t
a
k
t
s
t
r
o
m
s
3
A
/
3
/
Ø
Ø
t
e
c
.

R
o
t
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
s
s
d
i
e
T
ü
r
e
n
t
r
i
e
g
e
l
t
i
s
t
L
E
S
D
r
ü
n
z
e
i
g
t
a
n
,
d
a
s
s
d
i
e
T
ü
r
v
e
r
r
i
e
g
e
l
t
i
s
t

H
o
l
z
t
ü
r
,
G
l
a
s
t
ü
r
P
a
M
s
s
e
r
a
p
p
t
u
r
,
f
e
u
e
r
f
e
s
t
e
T
ü
r
O
b
e
r
f
l
ä
c
h
e
n
t
e
m
p

Beitrag des Anpaßes für Gegenwärtige und zukünftige Bedürfnisse

O
b
e
r
f
l
ä
c
h
Z
n
h
k
r
M
a
g
n
e
t
i
c
O
b
e
r
f
l
ä
c
h
Z
h
e
n
k
f
ü
r
A
n
k
e
r
G
ö
w
d
k
g
t

Produktvoranschlag

Kollinearer Belastungstest 350 x 2 kg, 800 x 2 Pfund.
Doppelspannung 12 oder 24 VDC (optional).
Die Standardspannung beträgt 12 VDC, wenn sie fertig ist.
MOV bietet Rückstromschutz.
Geeignet für Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.
LED Zeigt den Türstatus an.
Sperrstatussensor (NO / NC / COM).
Zeit: 0/3/6 / 9sec.
Anti-Restmagnetismus entwickelt.


Hochfestes Material, Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
Design ohne mechanisches Versagen.
Erhöhen Sie die Haltekraft, doppelt isolierendes Gehäuse.
CE-Zertifikat der Europäischen Union, MA-Zertifikat des China Public Security Office.

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar



Unser Schloss ist mit LED-Licht, um die Arbeitsstatue zu zeigen, Licht ist grün, wenn es gesperrt ist, rot, wenn es entsperrt ist . Die Lichtstatue kann geändert werden.

ACM-Y380D ist mit Signalausgang. Die Leiterplatte kann angepasst werden. Wir können das Schloss mit 12V & 24V Doppelspannung und mit 7-Draht-Verbindung herstellen. Das folgende Foto ist die Leiterplatte optional. Wenn Sie das Schloss anpassen möchten, teilen Sie uns bitte Ihre Detailanfrage mit. Wir senden Ihnen Ihr Detailangebot, nachdem wir alle Ihre Anforderungen kennen.

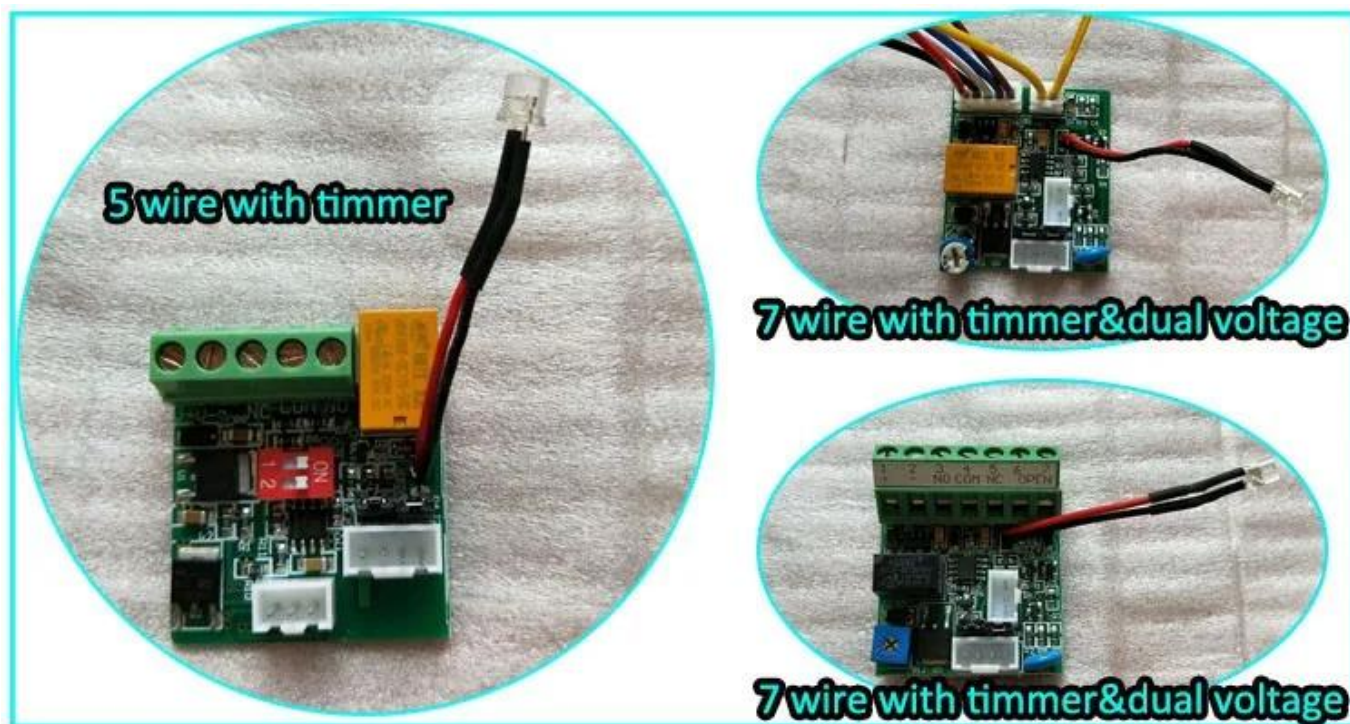


Qualitätsgarantie

- Der Garantieservice wird anerkannt, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde. ACM Goldbridge gewährt 2 Jahre Garantie auf verwandte Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird bei Reparaturen zusätzlich berechnet.
- Weitere Informationen finden Sie in unserem Service-Center.


Installationsdiagramm

STANDARD INSTALLATION STEPS


Professional guidance, Rest assured



1 Fold the plate to 90° .




2 Close the door first, then place the upper side of template on door frame, while adjust the left side next to the door leaf.




3 Mark screw positions of armature plate and magnetic lock on door leaf and door frame respectively.




4 Drill holes based on the marked positions.




5 Make a combination based on the picture.



6 Strike the pin into the armature plate slightly (to avoid movement).




7 Make a combination based on the picture (add washer accordingly). The rubber ring must be added.




8 Place the rubber ring between armature plate and door leaf.




9 Use Allen key to remove the mounting plate from lock body.




10 Fix the mounting plate on the door frame according to the holes drilled earlier.




11 Use Allen key to screw the lock body on the mounting plate.




12 Close the door to test holding force. The angle between armature plate and magnetic lock can be adjusted by adding or reducing washers.




13 After all the appropriate procedures, the holding force can be maximized. Finally, fix the tamper screw.



Hollow Metal Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 16mm



Wooden Door
Drill a hole
Inside: Diameter is 8mm
Outside: Diameter is 12.7mm



Metal Surface Door
6.8mm for M8-1.25thread
Inside: Drill a hole
diameter is 8mm folding
the plastic straight pin

Notice:

Thickness of Door Leaf:

350LBS: 44mm

600LBS: 50mm

800LBS: 48mm

1200LBS: 46mm

Verpackung & Lieferung

Lieferweg

Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Forwarder von SEA und By AIR zusammen
Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

Verpackung

Magnetschlossverpackung: 1 Einheit pro Karton, 5 Stück pro Karton,
Kartongröße: 35 * 30 * 16 cm, Bruttogewicht: 25 kg.



You may need



ACM-Y280N

Rückwand-Magnetschloss (280 kg)
Geeignet für: Holztür, Glastür,
Metalltür, Feuer | Proof Tür

ACM-Y180

Aufputz-Magnetschloss (180 kg) 2
Bolzen Ausfallsicher. Geeignet für:
Holztür, Glastür, Metalltür,
Brandschutztür.

ACM-Y280

Einzelwüriges Magnetschluss mit einem
Gewicht von 280 kg. Geeignet für:
Holztür, Glastür, Metalltür,
Brandschutztür.



ACM-Y280-L

L Halterung für 280 kg / 350 kg
Magnetschluss

ACM-Y180ZL

ZL-Halterung für 180 kg
Magnetschluss

ACM-Y280-ZL

ZL-Halterung für 280 kg / 350 kg
Magnetschloss

Unser Service

- 1, Alle Anfragen werden innerhalb von 24 Stunden beantwortet
- 2, Professioneller Hersteller und Lieferant, Willkommen auf unserer Website und in unserer Fabrik
- 3, OEM / ODM verfügbar
- 4, Hohe Qualität, modisches Design, angemessener und wettbewerbsfähiger Preis, schnelle Vorlaufzeit
- 5, Kundendienst:
 - 1) Alle Produkte wurden vor dem Verpacken einer strengen Qualitätsprüfung unterzogen
 - 2), Alle Produkte werden vor dem Versand gut verpackt
 - 3) Alle unsere Produkte haben eine Garantie von 2-3 Jahren, wenn der Schaden nicht durch Menschen verursacht wurde
- 6, schnellere Lieferung : Ca. 1 ~ 5 Tage für Musterbestellung, 7 ~ 30 Tage für Großbestellung
- 7, Zahlung: Sie können die Bestellung bezahlen über: T / T, Western Union, Paypal.
- 8, Versand: Wir arbeiten eng mit DHL, FEDEX, TNT, UPS, EMS, Spediteur von SEA und AIR zusammen. Sie können auch Ihren eigenen Spediteur auswählen.

FAQ

F: 1. Wie kann ich eine Bestellung aufgeben?

A: Bitte teilen Sie uns Ihre Anforderungen per E-Mail mit. Dann werden wir Ihnen das Angebot zum frühestmöglichen Zeitpunkt zusenden. Nach Auftragsbestätigung werden wir die Produktion so schnell wie möglich arrangieren.

F: 2. Was ist mit der Zahlung und dem Versand?

A: TT / T, Paypal, Western Union.

Kunden können auf See, in der Luft oder per Express wählen (DHL, FedEx, TNT UPS usw.)

F: 3. Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen?

A: Wir können Ihnen ein kostenloses Muster und die von Ihnen gezahlten Frachtkosten zur Verfügung stellen.

F: 4. Wie lange kann ich mit den Proben rechnen?

A: Das hängt von der Menge ab. Normalerweise 3-7 Tage für 5000 Stück und 7-15 Tage für 100.000 Stück

F: 5. Können Ihre Produkte angepasst werden?

A: Fast alle Ihre Produkte sind kundenspezifisch, einschließlich Material, Größe, Dicke und Druck. OEM-Bestellungen sind sehr willkommen.

F: 6. Sind Sie ein Handelsunternehmen oder eine Fabrik?

Wir sind seit mehr als 20 Jahren einer der größten Hersteller von RFID-Karten / NFC-Tags / RFID-Schlüsselbund / RFID-Armband-RFID-Lesegeräten und Zugangskontrollprodukten in China.