



Fail Safe Electric Strike eignet sich für Glastür

ACM-y133 ist der europäische elektrische Strike-Sperre mit einstellbarem Modus für Fail Locked & Fail Unlocked. Es funktioniert mit der Magnetkraft, die durch elektromagnetisches Feld zum Verriegeln / Entriegeln erzeugt wird

B
a
s
s
b
h
h
e
s
h
e
h
e
r
r
B
d
h
l
a
g
a
h
r
u
k
t
u
r
.
B
h
g
t
e
k
r
a
f
t

D
C
t
0
M
6
P
a
d
n
n
h
g
e
s
t
e
l
l
e
n
D
C
2
4
V
)
S
m
A
o
m

B
e
h
e
n
d
e
r
h
S
i
e
s
i
c
h
e
r
(
Y
-
1
3
3
N
O
)
;
F
A
I
L
S
A
F
E
(
Y
-
1
3
3
N
C
)

H
e
s
s
e
n
d
f
M
e
t
a
l
l
t
ü
r
,
P
V
C
-
T
ü
r
D
h
e
e
f
h
ä
t
h
e
n
e
n
C
e
r
a
t
u
r

G
e

G
B
C
t
e
T
e
h
B
e
f
t
u
r
.
B
e
%
f
N
e
b
h
f
e
K
o
h
d
e
g
k
e
e
t
u
n
g
)

G
e
s
ä
r
t
h
t
e
p
B
a
a
h
E
n
g
e
h
ä
u
s
e
. F
u
n
k
t
i
o
n
e
n
t
e
r
M
O
V
G
A
k
w
i
c
h
t

Produktvorteil

ACM-Y133. ist der europäische elektrische Strike-Sperre mit einstellbarem Modus für Fail-Covered & Fail entriegelt. Es funktioniert mit der Magnetkraft, die durch elektromagnetisches Feld zum Verriegeln / Entriegeln erzeugt wird. Insbesondere mit Kurzschlusschutz. Dieses Modell verfügt über 2 Arbeitsmodi: Power-to-Open & Power-toLock. Die ist aus hochwertigem Aluminium für hohe Härte, Korrosionsbeständigkeit und Anti -Dieselung. Es ist für alle Arten geeignet von Holztür, Metalltür, PVC-Tür usw.

Detaillierte Bilder, OEM / ODM verfügbar



Electric stricke


Fail Safe Electric Strike is Suitable for Glass Door

ACM-Y133 NO / NC ist der elektrische Schlag mit langer Frontplatte. Es hat zwei Modi: Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike erfordert eine Macht, um sie gesperrt zu halten. Ein fehlgeschlagener elektrischer Strike bleibt auch ohne Macht gesperrt. Elektrische Streiks kommen in vielen Sorten.


Qualitätsgarantie.

- Der Garantiedienst wird geehrt, wenn der Schaden nicht von dem Menschen verursacht wird, ACM Goldbridge bietet 2 Jahre Garantie für relative Produkte.
- Im Gegenteil, ACM Goldbridge wird extra falls repariert.
- Weitere Informationen, Durchsuchen Sie unser Service Center.


Instatierungsdiagramm




1 Cutting according to the size of the electric lock




2 Insert extension plate



3 Fix extension plate




4 After installed, power on and test it



5 Fix strike lock



6 Finish

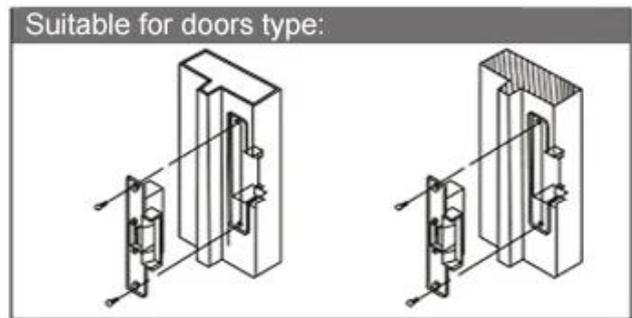

Metal door frame

Wooden door frame

Verpackung & Lieferung.

Lieferweg

Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, Spediteur auf dem Meer und in der Luft. Sie können auch Ihren eigenen Versand-Spediteur auswählen.

Verpackung

Bolt Lock Verpackung: 1 Unit pro Karton, 60 Stück pro Karton,



Verwandte Produkte

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y130.

Standardtyp Elektronischer Streifen
(NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-

Tür



ACM-Y131.

Elektronischer Streifen aus Edelstahl (NC / Nein) für Holztür, Metalltür, PVC-Tür



ACM-Y132.

280kg (600 lbs) Einzeltür-Magnetschloss Geeignet für: Holztür, Glastür, Metalltür, feuerfeste Tür.

You may need

Wir sind professionelle umfassende Sicherheitszugangskontrollprodukte-Lieferant mit 20-jähriger Erfahrung, wir bieten sicher, dass wir die beste Lösung der Lösung der Zugangskontrollsysteme anbieten! Senden Sie also Ihre Anfragedetails in der unten klicken Sie auf "[Senden](#)" jetzt!

Wir freuen uns auf erfolgreiche Geschäftsbeziehungen mit neuen Kunden auf der ganzen Welt in der Zukunft.



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-Y100s.

Elektrische Drop-Bolzensperre
Zeitverzögerung & Nein / NCPOware
zum Entsperren



ACM-Y066.

Intelligentes Smart Lock (Motorschloss)
Schlossgröße: 130x98x41mm bming

[Ganze Set Solution Door Access Control](#)



ACM-WEG02.

Network 2 Türtür-Zugangsregler
(RS232, RS485 oder TCP /
IPCommunication)



ACM-K2A.

Keine Touch Door Release Exitbutton,
K2A: 115 * 40mm; K2B: 86 * 86mm



ACM-Y806-3A.

Backup-Stromversorgung 12V / 3A



ACM-Y280.

Oberflächenmontierte
Magnetverriegelung (280 kg / 600lbs)



ACM-26X.

125kHz WIEGAND 26/34 Leser, Größe:
115mm × 75.5mm × 16,8 mm



ACM-EMI-S

125kHz Em Proximity Card