# OEM China Factory Standalone IP68 Wasserdichter RFID-Zugangscontroller aus Metall für den Außenbereich und den Innenbereich

Wiegand 26 Zugangskontrolltastatur, Türtastatur, für den Außenbereich, wasserdicht, IP68, Metallgehäuse, RFID, 125 kHz, mit Silikontastatur, einzelne Tür, eigenständig mit 2000 Benutzern für den Außen- und Innenbereich

S
2
V
D
G
1
%
r
s
o
r
g
u
n
g
:
T
ü
r
k
l
i
n
g
e
l
k
n
o
p
f
:

Schnittstelle zu einem Alarm
AWG 26 n SR
Handbetriebsschnittstelle

G
2
8
8
e
2
5
m
m
B
C
L
A
C
9
V
n
2
8
V
e
r
r
e
n
:
M
a
x
i
m
a
l
E
A
e
k
t
r
o
s
c
h
l
o
s
s
:

Maximalzahlung: Maximalgeschwindigkeit:

Effektive Kartenumgebung für Temperatur:

R
%
-
0
%
r
v
e
l
u
f
v
e
e
L
u
f
h
f
i
e
g
k
h
t
t
g
k
e
i
t
P
a
s
s
w
b
r
t
g
e
r
P
I
N
-
C
o
d
e

Kompakt Hybrid EMK Standardkarte Kat 5 CM

lesseentfernung

Rebekka Vassgarden Eggesbø Hansen

# Product Description

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
*
#

1
3
5
7
9
*
2
4
6
8
0
#

Dieses Lesegerät kann als eigenständiges RFID-Zutrittskontrolllesegerät oder als normales Wiegand-26-Lesegerät verwendet werden, das an die Steuerplatine angeschlossen werden kann, um die Tür zu steuern. Es folgt die Kabelverbindung des 2-Arbeitsmodus.

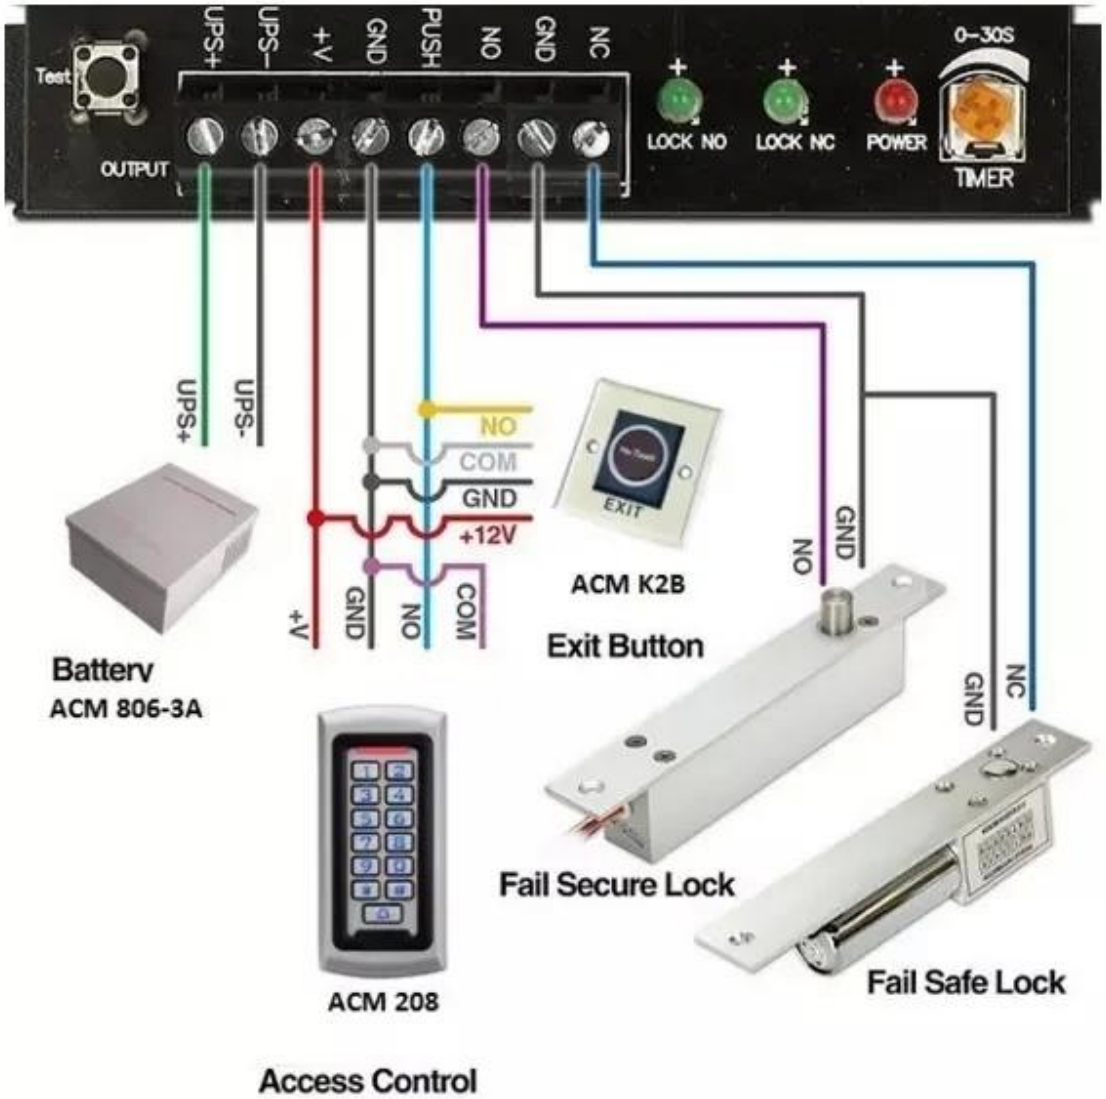
Test
OUTPUT
UPS+
UPS-
+V
GND
PUSH
NO
GND
NC
LOCK NO
LOCK NC
POWER
0-30S
TIMER
UPS+
UPS-
NO
COM
GND
+12V
+V
GND
NO
COM
EXIT
ACM K2B
Exit Button
NO
GND
GND
NC
Battery
ACM 806-3A
Fail Secure Lock
Fail Safe Lock
ACM 208
Access Control