Produktdetails:

1. Zyklentest: bis zu 500.000 Zyklen
2. Hydrauliköl: Kältebeständig bis -45℃
3. Kipphebel: Hergestellt aus hochwertigem KohlenstoffstahlMaterial, nicht leicht verformbar oder gebrochen
4. Oberfläche: doppelt mit Korrosionsschutzmaterial lackiert, 96 Stunden Korrosionsbeständigkeit
5. Leistungsgröße EN4/5
6. Positionierungsfunktion optional
7. Back-Check-Funktion optional
8. Hergestellt unter strikter Einhaltung der Norm EN1154
9. Präzise abgedichtet, verhindert Öllecks
10. Hochwertige Aluminiumdruckgusslegierung, geschützt mit zweischichtiger, heller Farbe.
11. Zwei hydraulische Pressventile steuern das automatische Schließen von zwei Stufentüren.
12. Es kann auf dem Türschild oder am Türrahmen installiert werden.

Material	Aluminiumlegierung
Türgewicht	50 ~ 65 kg
Türbreite	1000mm
Beenden	Elektrostatische Farbe
Geschwindigkeitsanpassung	Zwei Stufen einstellbarer Geschwindigkeit
Temperatur	-40°C~80°C, -60°C~80°C
Funktion	90°-Offenhaltung und Automatik (Werkseinstellung ist Automatik)
Garantie	300.000 Mal; 500000 Mal
Abmessungen	175x65x40mm

1. First determine the weight of the door

145x57x37mm | 175x65x40mm | 202x69x44mm

2. Determine the material of the door

Be applicable:
Anti-theft doors, wooden doors, aluminum alloy doors, steel doors, iron doors, fire doors and various styles of door frames (can be fixed with screws), door closers are not divided into left and right.

3. Confirm whether the door and the door frame are on the same plane

The door and the door frame are on the same plane, which can be directly applied

If the door difference is more than 5cm, you need accessories, please contact me

4. Automatic or positioning

Automatic door closer

When the door is opened, it will automatically close, with good safety performance, suitable for scenes that need to be closed in time, such as fire doors, fire doors, and building doors.

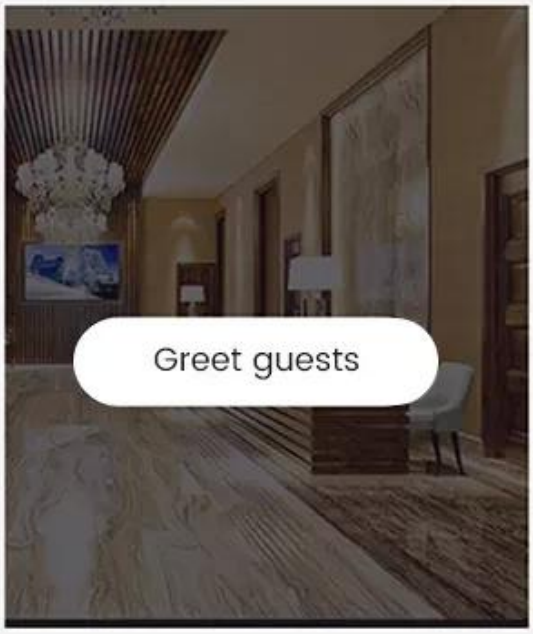

Positioning door closer

When the door is opened more than 90 degrees, the door closer will be set at 90 degrees, and then it will be closed after another push. It is suitable for long-time door opening such as picking up guests and delivering goods

➤ DL-45 Door Weight: 20-45kg

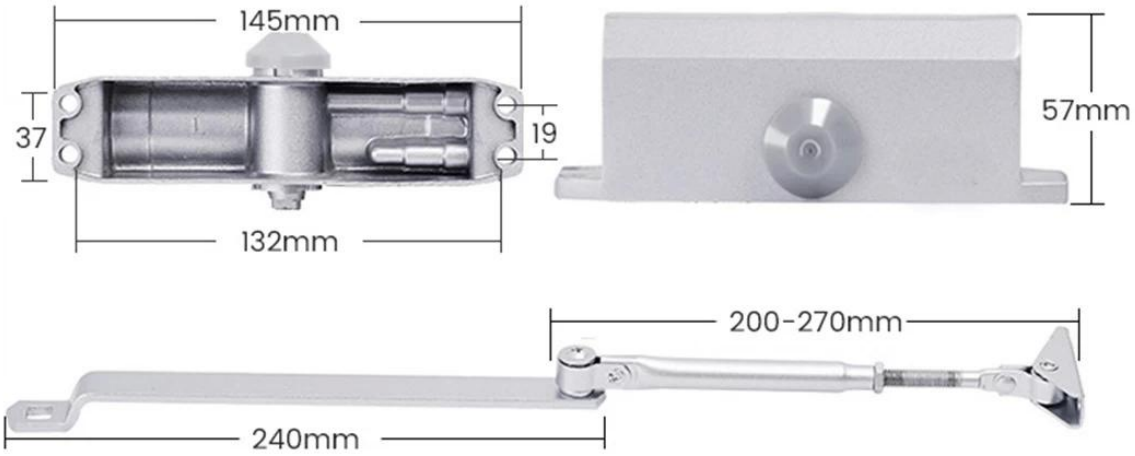

➤ DL-60 Door Weight: 50-65kg

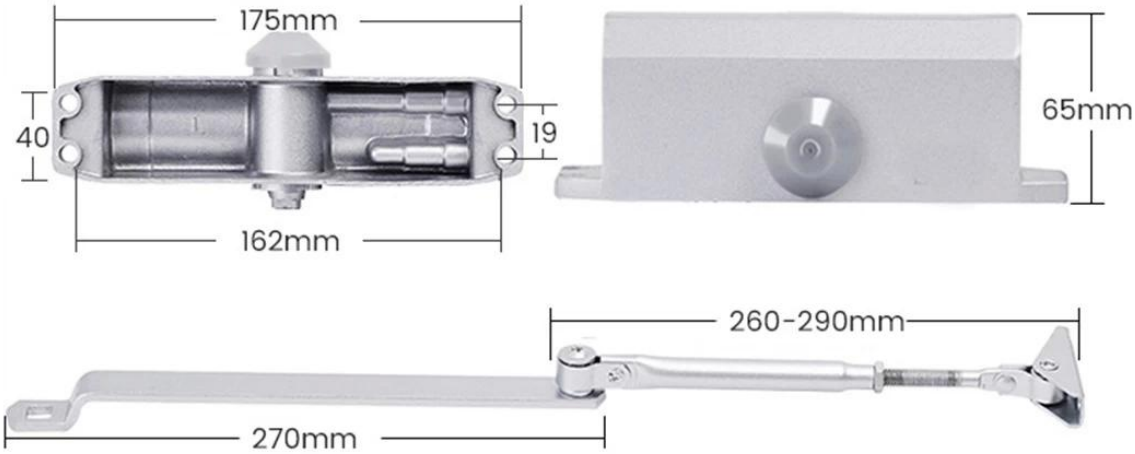

➤ DL-80 Door Weight: 65-85kg

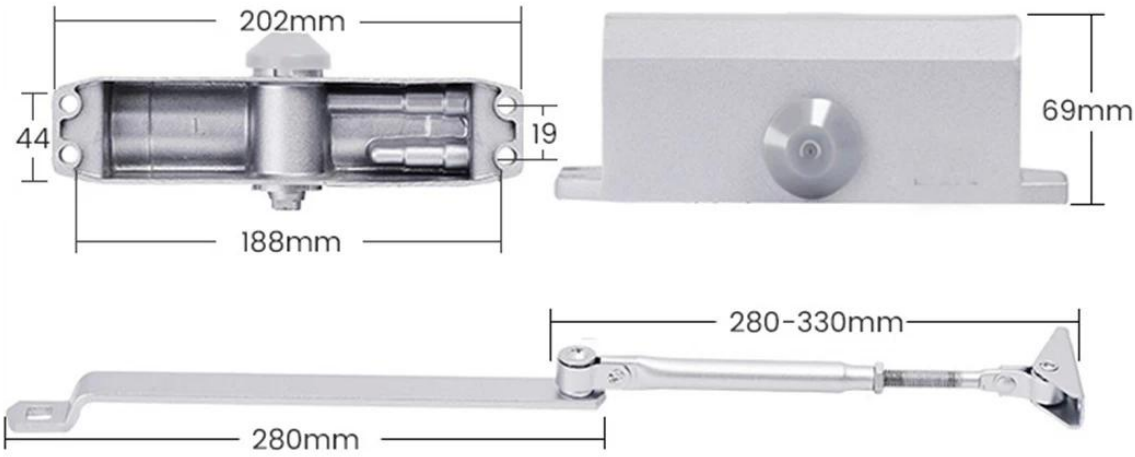

FAQ
Hochwertiger Türschließer für automatisches, sanftes Schließen der Tür

F: Können Sie unser Logo erstellen?
A: Ja, wir bieten OEM-Service an, wir könnten es entsprechend Ihrem Design drucken.

F: Was ist das MOQ?
A:500 Stück. Für Einzelheiten kontaktieren Sie uns bitte.

F: Wie lang sind die Musterzeit und die Vorlaufzeit für Massenproduktionen?
A: Normalerweise beträgt die Vorlaufzeit für Proben 1-2 Tage, die Vorlaufzeit für die Massenproduktion (5000 Stück) beträgt etwa 7 Tage.

F: Wie lautet die Zahlungsfrist?
A: Wir akzeptieren T/T, Western Union und Paypal. Volle Vorauszahlung für kleine Bestellungen und 30 % Anzahlung und 70 % Restbetrag vor dem Versand für große Mengen.

F: Was ist die Versandart?
A: Per Express (Fedex, DHL, UPS und TNT usw.) Auf dem See- oder Luftweg.